



VI482115

Tercihe bağı aksesuarlar

CA050300 :

CA052300:
Flexinduction griddle plate

CA055300 :

Tercihe bağı aksesuarlar

CKI440000:
4 Düğme, induksiyon, Siyah

CKI440010:
4 Düğme, induksiyon, Paslanmaz çelik

VA420004:
Connecting strip Serie 400, flush, short

VA420010:
Connecting strip Serie 400, top, short

Vario İndüksiyonlu Ocak 400 serisi 80 cm VI482115

- Hassas kontrol ve kişiselleştirme için siyah sağlam paslanmaz çelik topuz
 - Pişirme kaplarının serbest konumlandırılması
 - 400 serisi diğer Vario cihazlarla mükemmel kombinasyon
- Dikdörtgen pişirme alanları birleştirilebilen fleks induksiyon teknolojisi Hassas işçilikle imal edilmiş kişiselleştirilebilir siyah ve paslanmaz çelik düğme seçenekleri ile Hassas işçilikle imal edilmiş 3 mm paslanmaz çelik çerçeve Tezgah üstü veya hemiyüzey montaj imkanı 400 serisi diğer Vario cihazlarla mükemmel kombinasyon

Pişirme alanları

2 adet 19x23 cm büyüklüğünde Flex induksiyonlu pişirme alanı (2200 W, Booster ile 3700 W), birleştirildiğinde 38x23 cm (3300 W, Booster ile 3700 W), otomatik olarak 30x32 cm büyüklüğüne uyum sağlar (3300 W, Booster ile 3700 W).

2 fleks induksiyon pişirme alanı 19x23 cm (2200 W, booster ile 3700 W), birleştirildiğinde 38x23 cm (3300 W, booster ile 3700 W), otomatik genişleme ile 30x32 cm (3300 W, booster ile 3700 W).

Kullanım

Işık göstergeli kontrol düğmeleri.
12 kademe (1...12) elektronik güç seviyesi.
İki renkli (beyaz / turuncu) gösterge paneli ile kolay kullanım.<

/IB:Font>

Özellikler

Dikdörtgen pişirme alanları için fleks pişirme fonksiyonu.
Sensör kontrollü kızartma fonksiyonu.
Booster hızlandırma fonksiyonu
Kronometre.
Kısa süreli zamanlayıcı.
Ayarlar menüsü.
Güç yönetimi.

Dijital Özellikler

Ocak-davlumbaz kontrolü (uyumlu davlumbaz ile).
Uzaktan teşhis
Uzaktan teşhis
Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).
Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Güvenlik

Çalışma göstergesi.
Pişirme kaplarını algılama.
2 kademeli ardıl ısı göstergesi.
Unutma emniyeti.

Planlama notları

İsterseniz tezgahüstü yada tezgah ile hemzemin montaja uygun. Ankastre ediliş biçimine göre tezgah kesitine ve düğme konumlandırmalarına dikkat ediniz.<
umanda düğmeleri ocak tasarımına uygun olarak yatay eks

ende monte edilebilir.

Eğer tezgah alın kalınlığı 23 mm'yi aşarsa "kumanda düğmesi montajı" çizimine başvurulmalıdır (alın arkasında derinlik oluşturulmalıdır).

Birden fazla 400 serisi Vario ocakların kombinasyonunda, cihazların arasında ara bağlantı çitası VA 420 kullanılmalıdır. Montaj şekline bağı olarak uygun bağlantı çitası seçilmelidir.

Taşıma kapasitesi ve stabilitesi, özellikle ince tezgah malzemeleri kullanıldığında uygun altyapılar kullanılarak desteklenmelidir. Cihaz ağırlığı ve ek yükler hesaba katılmalıdır.

Hemiyüzey montaj için ilave notlar:

Taş, sentetik veya masif ahşap tezgahlar hemiyüzey montaja uygundur. Kesim kenarlarının ısı direnci ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Diğer tezgah malzemeleri ile ilgili olarak lütfen tezgah üreticisine danışınız.

Silikonun doğru şekilde uygulanabilmesi için, tezgah kesit kademesinin mutlak şekilde düz ve pürüzsüz olması gerekmektedir.

Derz genişliği, kombinasyonlara ve tezgah kesitinin boyut toleransına bağı olarak değişebilir.

Cihazlar birbirinden bağımsız cihaz boşluklarına monte edilecekse, her bir cihaz boşluğu arasında minimum 50 mm mesafe bırakılmalıdır. Yalnızca mıknatıslanabilen (indüksiyonlu) çelik tencere ve tavalarla çalışır. Optimum ısı dağılımı için, sandviç tabanlı pişirme kaplarının kullanılması önerilir.

Wok tavası WP 400 001 bu cihazla kullanılamaz.

Cihaz çalışma tezgahına üstten monte edilebilir. Cihaz ağırlığı: yaklaşık 20.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 7.4 kW.


Bağlantı kablosu 1.10 m, fiş hariç.

Standby/gösterge kapalı durumunda enerji tüketimi 0.5 W.

Standby/şebekeye bağı durumunda enerji tüketimi 1.7 W.


Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

Yukarıdan görünüm

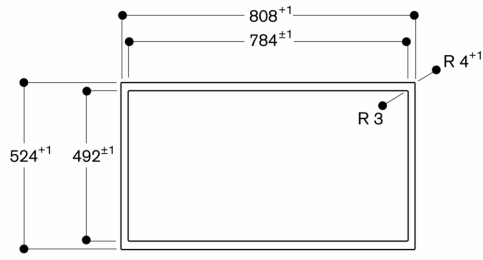

Ölçüler mm cinsindendir


Çapraz kesit

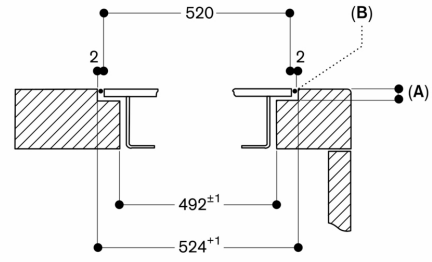A: 3,5^{0,5}

B: Silikon ile dolgu


Ölçüler mm cinsindendir

Kumanda düğmesi montajı, yüzeye sıfır montaj

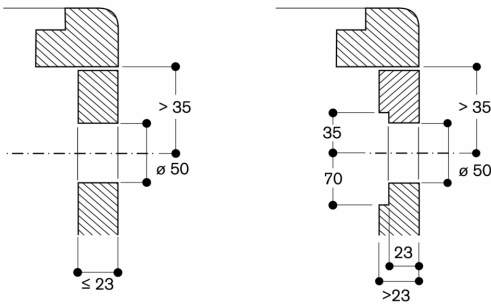


Ölçüler mm cinsindendir


Kumanda düğmesi montajı, yüzeye montaj

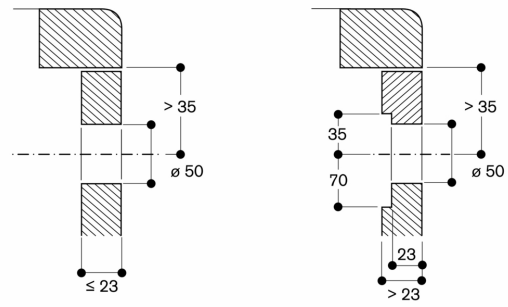

Ölçüler mm cinsindendir

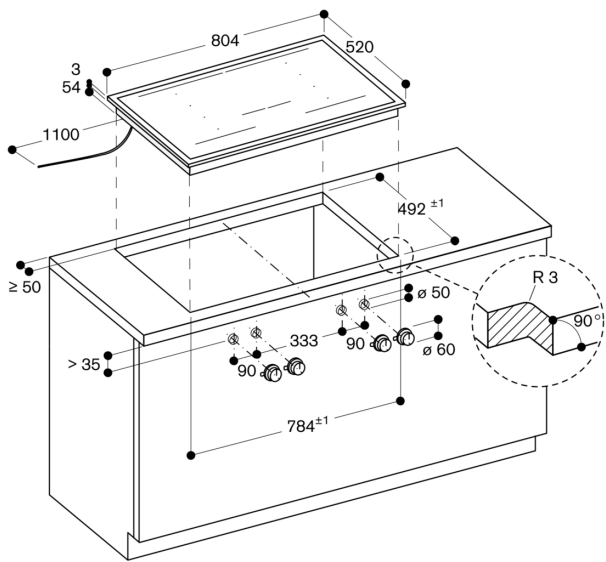


Ölçüler mm cinsindendir

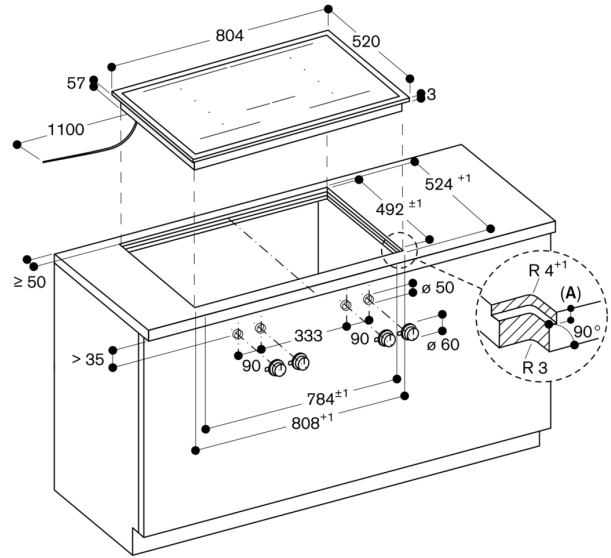A: 3,5^{0,5}

Ölçüler mm cinsindendir

Uzunlamasına kesit

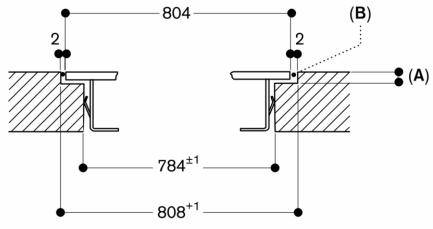A: 3,5^{0,5}

B: Silikon ile dolgu

Ölçüler mm cinsindendir