



VL200120



Tercihe bağı aksesuarlar

LS041001:

Havalandırma aksesuarı

Tercihe bağı aksesuarlar

AD410040:

Flexibel connecting piece DN 150 flat

AD851041:

VL Connecting piece flat 150mm

VV200010:

ocak aksesuarı

VV200020:

ocak aksesuarı

Vario tezgah havalandırması 200 serisi

15 cm, Siyah

VL200120

- Tezgah üzerine entegre verimli havalandırma sistemi
- Oluşan buhar ve koku yoğunluğuna göre sensör ayarlı otomatik fonksiyon
- Cihazın iç gövde tasarımı verimli hava akışını sağlamak ve hava direnci oluşmaması için hava akışına uygun tasarlanmıştır.
- Motorsuz, Gaggenau BLDC fan modülleri ile kombine edilebilir
- Görünür kenarlı yüzey montajı veya gömme montaj için 200 serisi diğer Vario cihazlarla uyumlu şekilde bir araya getirilebilir

Tezgah üzerine entegre verimli havalandırma sistemi

Oluşan buhar ve koku yoğunluğuna göre sensör ayarlı otomatik fonksiyon

AR 410 110 emme motoru ile sessiz çalışma

Hava çıkışlı veya hava dolaşimli olarak kullanılabilir

Hava performansı

Özellikler

Pişirme alanı ve güç seviyeleri göstergeli aydınlatma kumanda düğmeleri.

3 elektronik güç seviyesi ve 1 yoğun mod.

Büyük alanlı metal yağ filtresi, yüksek oranda yağ toplama kapasitesine sahiptir.

Yağ filtresi ve aktif karbon filtre doluluk göstergesi.

Cihazın iç gövde tasarımı verimli hava akışını sağlamak ve hava direnci oluşmaması için hava akışına uygun tasarlanmıştır.

Ardıl havalandırma, 6 dak.

Havalandırma dirseği dahildir.

Taşıma kapasitesi 250 ml.

Tüketim verileri

Veriler AR403122 emme motorlu konfigürasyona göre belirlenmiştir.

Enerji tüketimi 48.3 kWh/yıl.

Havalandırma verimlilik sınıfı A.

Aydınlatma enerji sınıfı -.

Yağ filtresi verimlilik sınıfı B.

Ses seviyesi min. 56 dB / maks. 71 dB normal modda.

Planlama notları


LS 041 001 hava yönlendirme sacının kullanılması durumunda WP 400 001 kodlu WOK tavası kullanılmaz.

Hava çıkış modunda çalışacak bir cihazın montajı sözkonu ise ve ortamda bir şömine varsa gerekli taze hava girişi temin edilmelidir ve cihazın elektrik beslenmesi bir emniyet şalteri ile güvene alınmalıdır.

Lütfen planlama notlarını okuyunuz

Bağlantı değerleri

VL ve emme motoru arasında bağlantı kablosu uzunluğu 1.7 m.

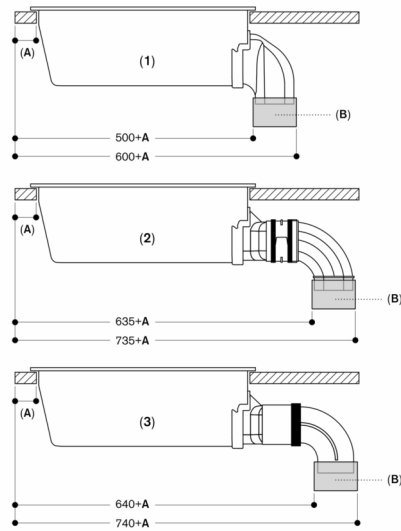


- 1: Doğrudan kurulum
- 2: Ekstra derin tezgah ve plastik oluk için uzatma ile kurulum:
 - AD 851 041 (uzatma için bağlantı parçası)
 - AD 857 040 (yassı kanal bağlantı parçası, plastik)
 - AD 857 030 (yassı kanal direği, 90°, dikey, plastik)
- 3: Ekstra derin tezgah ve metal oluk için uzatma ile kurulum:
 - AD 851 041 (uzatma için bağlantı parçası)
 - AD 854 000 (yassı kanal bağlantı parçası, metal)
 - AD 854 030 (yassı kanal direği, 90°, dikey, metal)

A: $\geq 50\text{mm}$
B: Reflect:


B: Bağlantı parçası

mm cinsinden ölçüler

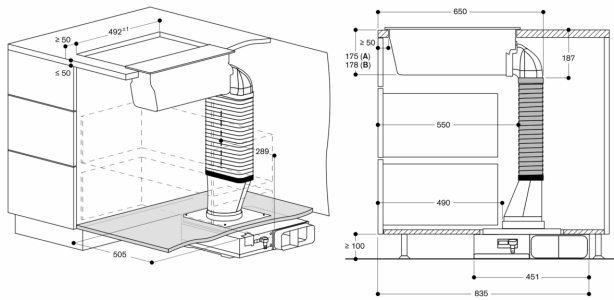

A: Yüzeye montaj
B: Gömme montaj (sadece VL414)

Ölçüler mm cinsindendir

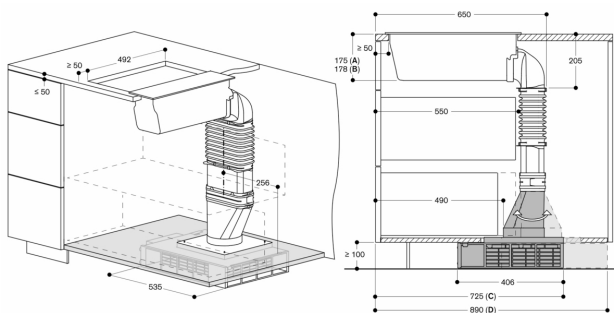

A: Tezgah üstü montaj
B: Gömme montaj (sadece VI 414)


C: Filtreye önden erişim
Düz/yağarak bakışta parçaları gör

D: Filtreye arkadan girişim

Düz/yuvarlak bağlantı parçası arkaya doğru


Isı yalıtımsız zeminler için önerilmez ($U \geq 0,5$)

Ölçüler mm cinsindendir

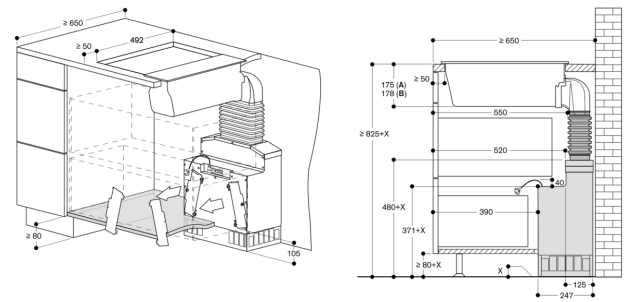


A: Surface mounting
B: Flush mounting (only VI 414)

B: Flush mounting (o
measurements in mm

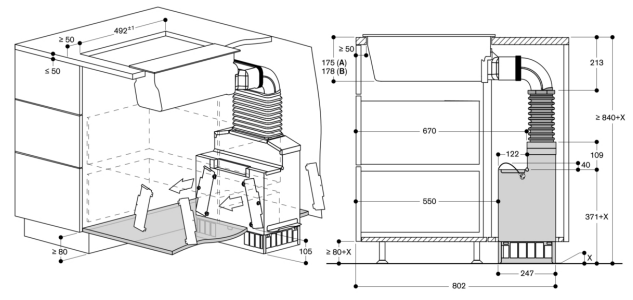

A: Surface mounting
B: Flush mounting (only VL414)

measurements in mm

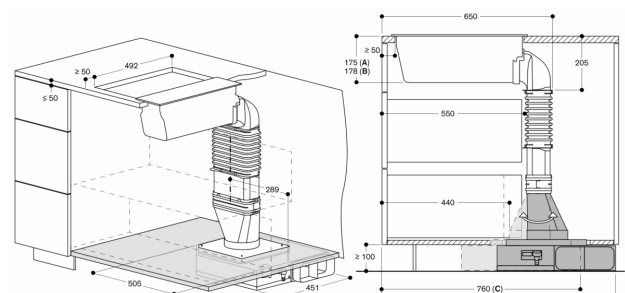


A: Yüzeye montaj
B: Gömme montaj (sadece VL4)

D: Egzoz sağa. Arkaya doğru düz/yuvarlak bağlantı parçası

Ölçüler mm cinsindedir.

Ölçüler mm cinsindendir



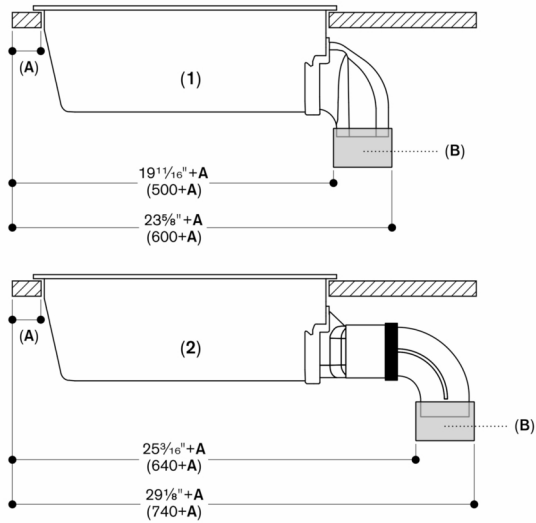


- 1: Doğrudan kurulum
- 2: Ekstra derin tezgah ve metal oluk için uzatma ile kurulum:
 - AD 851 041 (uzatma için bağlantı parçası)
 - AD 854 000 (yassı kanal bağlantı parçası, metal)
 - AD 854 030 (yassı kanal dirseği, 90°, dikey, metal)


A: $\geq 1^{15/16}$ (50)

B: Bağlantı parçası


Ölçüler inç cinsindendir (mm)

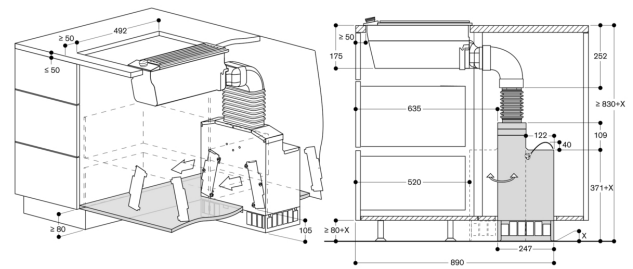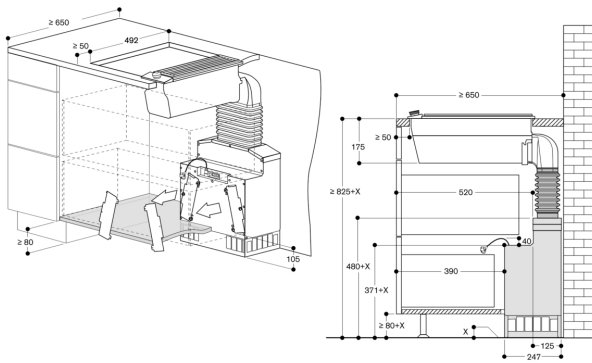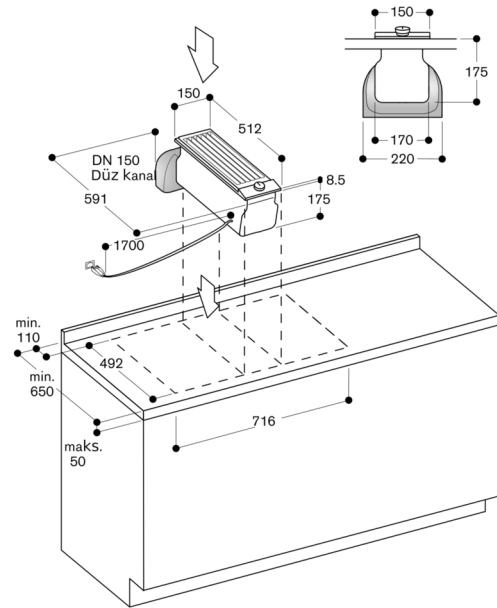


Ölçüler mm cinsindendir

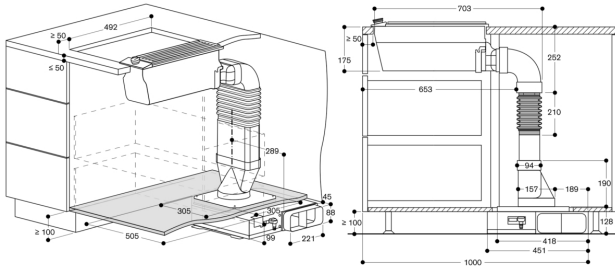


Ölçüler mm cinsindendir

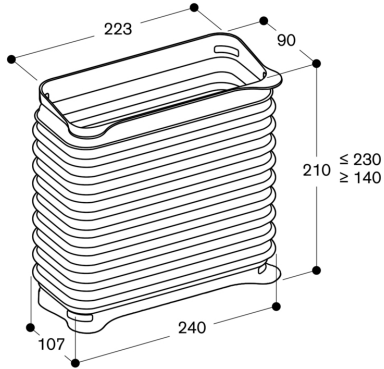


Ölçüler mm cinsindendir

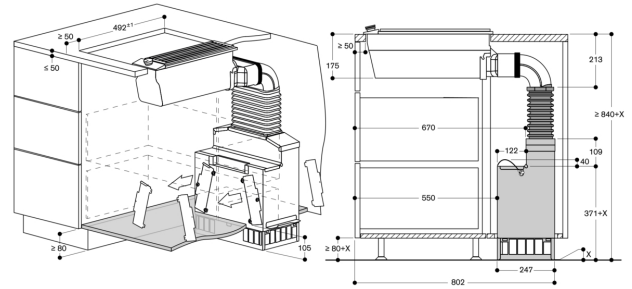


Ölçüler mm cinsindendir

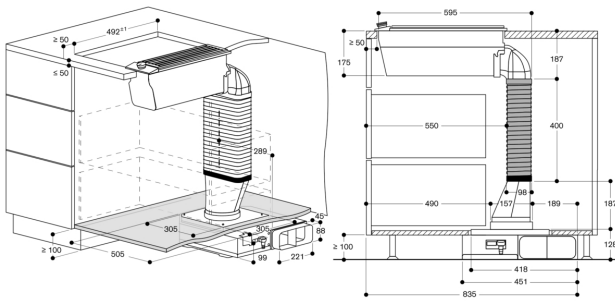

Ölçüler mm cinsindendir

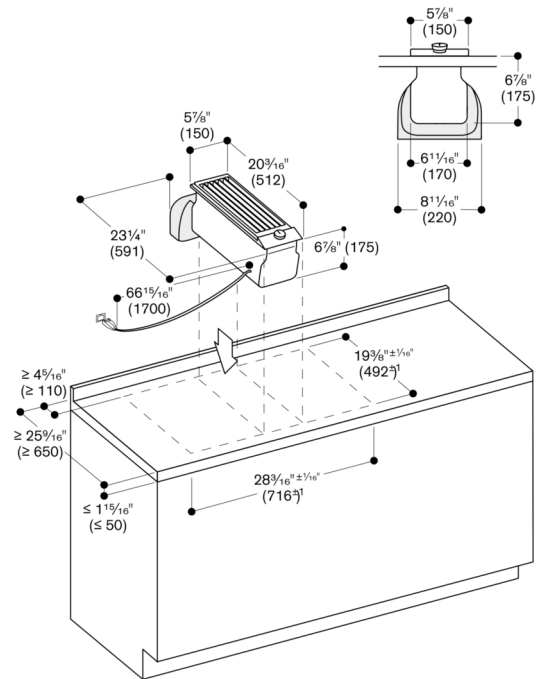


Ölçüler inç cinsindendir (mm)

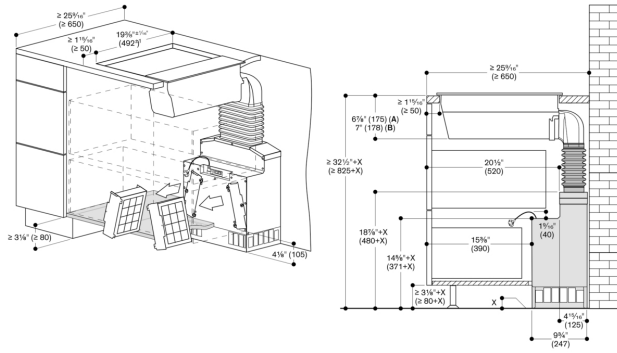


A: Yüzeye montaj
B: Gömme montaj (sadece VL414)


Ölçüler inç cinsindendir (mm)

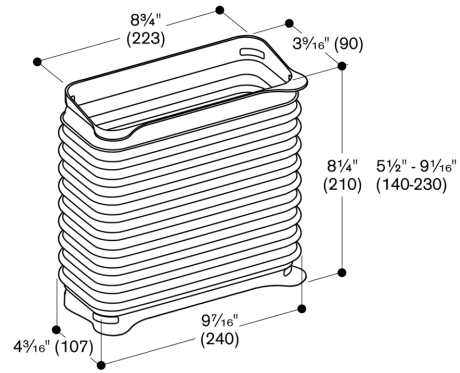

Ölçüler inç cinsindendir (mm)




Ölçüler inç cinsindendir (mm)

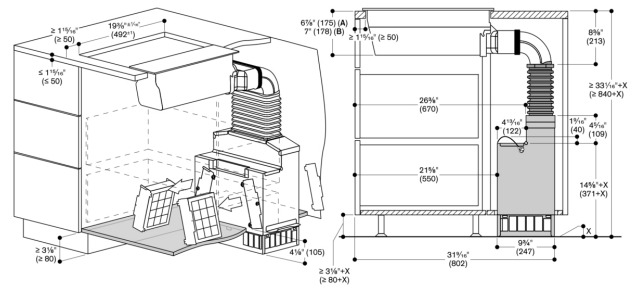

A: Yüzeye montaj
B: Gömme montaj (sadece VL414)

Ölçüler inç cinsindendir (mm)

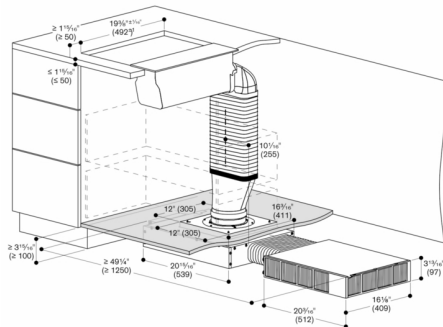

A: Yüzeye montaj
B: Gömme montaj (sadece VL414)

Ölçüler inç cinsindendir (mm)

