



Mevcut renk seçenekleri

VL414111
Paslanmaz çelik
Genişlik 11 cm

Installation Accessories

VA420010

VL414111
400 Serisi Vario tezgah aspiratörü
Paslanmaz çelik
Genişlik 11 cm
Hava çıkışı / hava dolaşımı için
Motorsuz ve kumanda düğmesiz



Tezgah üzerinde verimli havalandırma sistemi
Ayarlanabilir güç dağılımı; yalnızca kapağı açık havalandırma modülünde hava emişi sağlanır
400 serisi diğer Vario cihazlarla mükemmel kombinasyon
Hassas işçilikle imal edilmiş 3 mm paslanmaz çelik çerçeve
Tezgah üstü veya hemiyüzey montaj imkanı
Motorsuz, Gaggenau emme motorları ile kombine edilebilir

Hava performansı

Hava performansı, birlikte kullanılan emme motoruna göre değişir.
Havalandırma cihazları bölümünde ilgili sayfayı inceleyiniz.

Özellikler

Manuel açılan havalandırma modülleri.
Bulaşık makinesinde yıkanabilir paslanmaz çelik havalandırma kapağı.
Metal Yağ filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Bağlantı parçaları dahil değildir.

Tüketim verileri

Veriler AR403122 emme motorlu konfigürasyona göre belirlenmiştir.
Enerji tüketimi 53.2 kWh/yıl.
Havalandırma verimlilik sınıfı A.
Yağ filtresi verimlilik sınıfı C.
Ses seviyesi min. 56 dB / maks. 68 dB normal modda.

Planlama notları

Seçiminize uygun hava çıkışlı veya hava dolaşimli emme motorlarını teknik plalama kataloğunda inceleyebilirsiniz.
Birden fazla 400 serisi Vario ocakların kombinasyonunda, cihazların arasında ara bağlantı çitası VA 420 kullanılmalıdır. Montaj şekline bağlı olarak uygun bağlantı çitası seçilmelidir.
Taşıma kapasitesi ve stabilitesi, özellikle ince tezgah malzemeleri kullanıldığında uygun altyapılar kullanılarak desteklenmelidir. Cihaz ağırlığı ve ek yükler hesaba katılmalıdır.
Hemiyüzey montaj için ilave notlar:
Taş, sentetik veya masif ahşap tezgahlar hemiyüzey montaja uygundur.
Kesim kenarlarının ısı direnci ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Diğer tezgah malzemeleri ile ilgili olarak lütfen tezgah üreticisine danışınız.
Silikonun doğru şekilde uygulanabilmesi için, tezgah kesit kademesinin mutlak şekilde düz ve pürüzsüz olması gerekmektedir.
Derz genişliği, kombinasyonlara ve tezgah kesitinin boyut toleransına bağlı olarak değişebilir.
Cihazlar birbirinden bağımsız cihaz boşluklarına monte edilecekse, her bir cihaz boşluğu arasında minimum 50 mm mesafe bırakılmalıdır.
İki VL emme cihazı arasında maximum 60 cm pişirme alanı olmalıdır.
Gazlı cihazların yanında konumlandırıldığında hava yönlendirme sacı AA414010 kullanılması önerilmektedir. Böylece Gazlı ocağın maximum pişirme performansını negatif yönde etkilememiş olursunuz.
Gazlı cihazların yanlarına konumladığınızda VL cihazı ile emme motoruna kadar olan bölümde yatay kanal kullanılmaması gerekir.

Özellikler
Ürün ismi/aile
baca rengi
tipi
Downdraft
Onay belgesi
Avustralya Standartlar, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri
170mm x 90.0mm x 492mm
baca yüksekliği
bacasız olark cihaz yüksekliği
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe
Net ağırlık
2,2
Kontrol Tipi
Elektronik
Kademe Seviyesi
çalışırken max. Hava çekme
540
hava dolaşımında , boost kademedeki çalışırken hava çekme
dolaşimli olarak çalışırken hava çekme
470
hava çıkışlarında ,yoğun kademedeki çalışırken hava çekme
lamba adedi
Gürültü seviyesi
68
Boru çapı
150
filtre malzemesi
Yıkanabilir paslanmaz çelik
EAN numarası
4242006258528
Bağlantı değeri
Akım
Gerilim
220-240
Frekans
60; 50
Fiş tipi
Montaj tipi
Ankastre

Sarfiyat ve baölantý özellikleri

üretim tarihi 2022-05-16
sayfa 1

VP 414 yanına planlandığında yatay kanal VP414'ün altından geçirilmemelidir.



Bağlantı değerleri

Tezgah havalandırması VL 414 ve AA 490 kumanda düğmesi arasında 2 m'lik bağlantı kablosu mevcuttur.


GAGGENAU

VL414111
400 Serisi Vario tezgah aspiratörü
Paslanmaz çelik
Genişlik 11 cm
Hava çıkışı / hava dolaşımı için
Motorsuz ve kumanda düğmesiz
üretim tarihi 2022-05-16
sayfa 2


AS 070 001

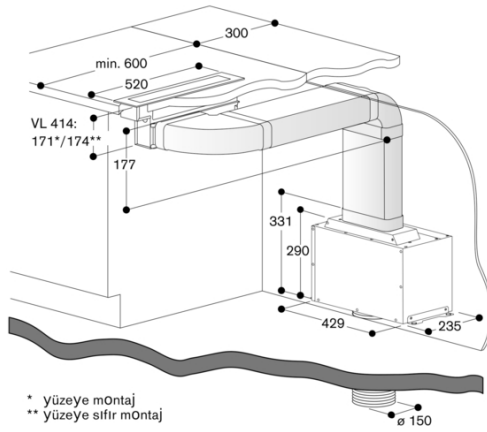


VL 414 ile AD 724 040/041




Uzunlamasına kesit

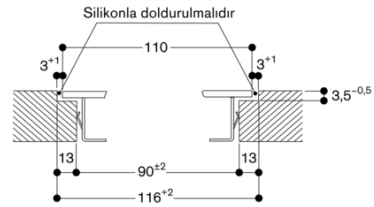

Yukarıdan görünüm




AS 070 000

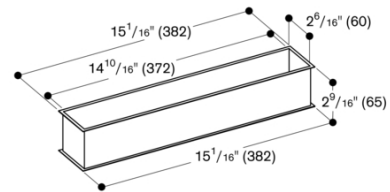


VL414111
400 Serisi Vario tezgah aspiratörü
Paslanmaz çelik
Genişlik 11 cm
Hava çıkışı / hava dolaşımı için
Motorsuz ve kumanda düğmesiz
üretim tarihi 2022-05-16
sayfa 3

Çapraz kesit



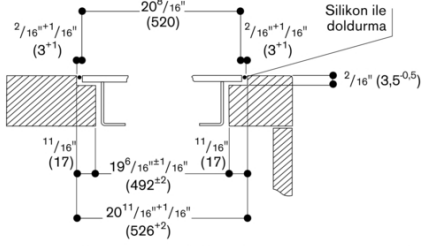


Cihaz kapağı veya mesafe çubuğu ile kurulum sırasında ön ve arka oluğun derin kesitine ve genişliğine dikkat ediniz.

Yukardan görünüm




Uzunlamasına kesit

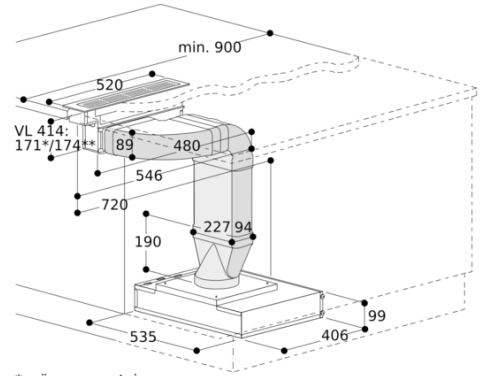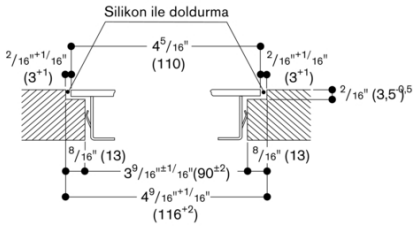

* yüzeye montaj
** yüzeye silme montaj

AD 724 042/041 ile VL 414

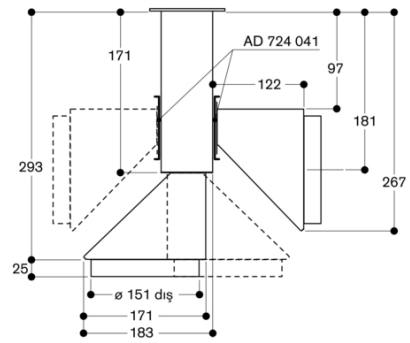

VL414111

400 Serisi Vario tezgah aspiratörü

Paslanmaz çelik


Genişlik 11 cm

Hava çıkışı / hava dolaşımı için

Motorsuz ve kumanda düğmesi

üretim tarihi 2022-05-16


sayfa 4

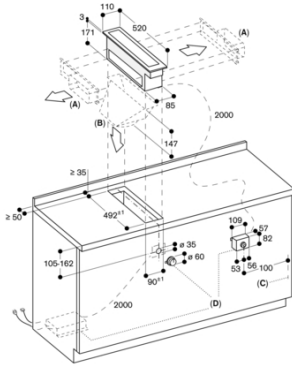

- A: DN 150 düz kanal boru bağlantısı, sol/sağ AD 854 046 ile veya
DN 150 yuvarlak boru bağlantısı, sol/sağ AD 724 042 + AD 724 041 ile
B: DN 150 yuvarlak boru bağlantısı, alt AD 724 042 ile
C: Kablo enjimi, sağ taraf
D: Vario kumanda düğmesi hava girişi AA 490

Bunlar için ayrı planlama notlarına bakınız:
- Kumanda düğmesinin konumlandırılması
- Esnek kablo dağıtım için konfigürasyon

Ölçüler mm cinsindendir


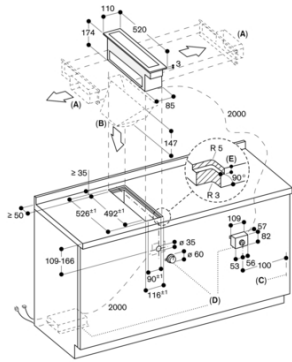


- A: DN 150 düz kanal boru bağlantısı, sol/sağ AD 854 046 ile veya
DN 150 yuvarlak boru bağlantısı, sol/sağ AD 724 042 + AD 724 041 ile
B: DN 150 yuvarlak boru bağlantısı, alt AD 724 042 ile
C: Kablo enjimi, sağ taraf
D: Vario kumanda düğmesi hava girişi AA 490
E: 3,5"

Bunlar için ayrı planlama notlarına bakınız:
- Kumanda düğmesinin konumlandırılması
- Esnek kablo dağıtım için konfigürasyon

Ölçüler mm cinsindendir


AD 724 042/041 ile VL 414

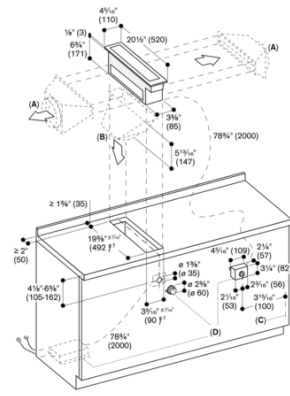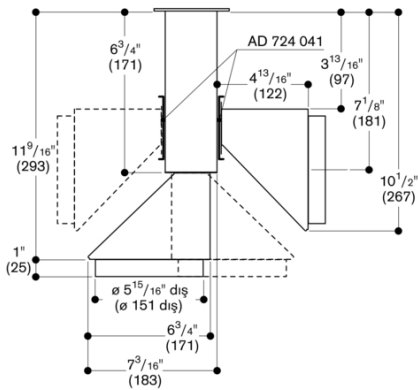

- A: DN 51/2" (150) yuvarlak boru bağlantısı, sol/sağ AD 724 042 + AD 724 041 ile
B: DN 51/2" (150) yuvarlak boru bağlantısı, alt AD 724 042 ile
C: Kablo enjimi, sağ taraf
D: Vario kumanda düğmesi hava girişi AA 490

Bunlar için ayrı planlama notlarına bakınız:
- Kumanda düğmesinin konumlandırılması
- Esnek kablo dağıtım için konfigürasyon


Ölçüler inç cinsindendir (mm)

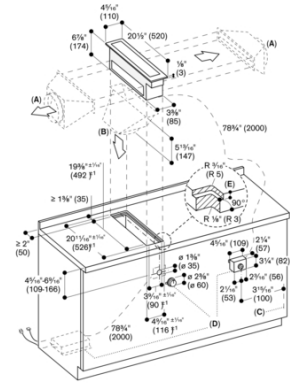

- A: DN 51/2" (150) yuvarlak boru bağlantısı, sol/sağ AD 724 042 + AD 724 041 ile
B: DN 51/2" (150) yuvarlak boru bağlantısı, alt AD 724 042 ile
C: Kablo enjimi, sağ taraf
D: Vario kumanda düğmesi hava girişi AA 490
E: 1/2" (3,5")

Bunlar için ayrı planlama notlarına bakınız:
- Kumanda düğmesinin konumlandırılması
- Esnek kablo dağıtım için konfigürasyon

Ölçüler inç cinsindendir (mm)

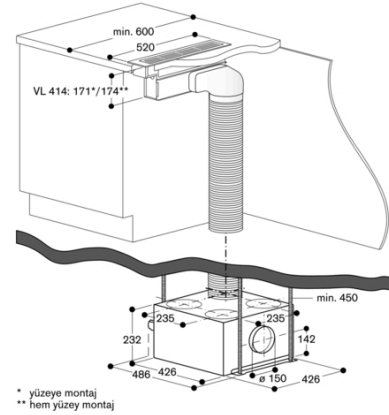


* yüzeye montaj
** hem yüzey montaj

GAGGENAU

VL414111
400 Serisi Vario tezgah aspiratörü
Paslanmaz çelik
Genişlik 11 cm
Hava çıkışı / hava dolaşımı için
Motorsuz ve kumanda düğmesiz
üretim tarihi 2022-05-16
sayfa 5

Çapraz kesit

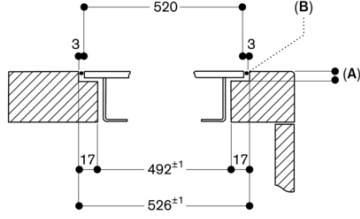


A: 3,5^{0,5}

B: Silikon ile dolgu

Ölçüler mm cinsindendir

Çapraz kesit

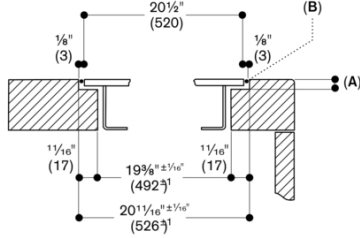


A: 1/8" (3,5^{0,5})

B: Silikon ile dolgu

Ölçüler inç cinsindendir (mm)

Uzunlamasına kesit

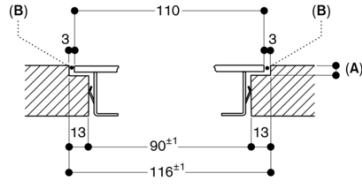


A: 3,5^{0,5}

B: Silikon ile dolgu


Ölçüler mm cinsindendir

Yukardan görünüm




Ölçüler inç cinsindendir (mm)

Yukardan görünüm



Ölçüler mm cinsindendir

Uzunlamasına kesit

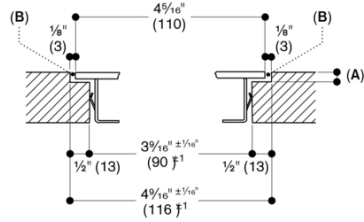

A: 1/8" (3,5^{0,5})

B: Silikon ile dolgu

Ölçüler inç cinsindendir (mm)

GAGGENAU

VL414111
400 Serisi Vario tezgah aspiratörü
Paslanmaz çelik
Genişlik 11 cm
Hava çıkışı / hava dolaşımı için
Motorsuz ve kumanda düğmesiz
üretim tarihi 2022-05-16
sayfa 6

