



VR414115

beraberindeki aksesuarlar

- 1 x Lava taşları
- 1 x Temizleme fırçası

Tercihe bağlı aksesuarlar

LV030000:
Ocak Aksesuarı

Tercihe bağlı aksesuarlar

CKR420000:
2 Düğme, Izgara, Siyah

CKR420010:
2 Düğme, Izgara, Paslanmaz çelik

VA420004:
Connecting strip Serie 400, flush, short

VA420010:
Connecting strip Serie 400, top, short

VA440010:
Appliance cover Vario 400 series

Vario elektrikli ızgara 400 serisi
38 cm
VR414115

– 400 serisi diğer Vario cihazlarla mükemmel kombinasyon

– Açık döküm ızgara, lav taşları2 pişirme alanı
ayrı ayrı yada birleştirilerek çalıştırılabilir

İki ayrı yüzeyde eşzamanlı kızartma ve ızgara yapabilmek için yarım yüzeyli döküm kızartma tavası.<

av taşlı açık ızgara keyfi.<

assas işçilikle imal edilmiş kişiselleştirilebilir siyah ve paslanmaz çelik düğme seçenekleri ile< assas işçilikle imal edilmiş 3 mm paslanmaz çelik çerçeve<

ezgah üstü veya hemiyüzey montaj imkanı<

00 serisi diğer Vario cihazlarla mükemmel kombinasyon<

/IB:Font>

Kullanım

Işık göstergeli kontrol düğmeleri.

12 kademeli elektronik güç kontrolü

Özellikler

Lav taşlarının bulunduğu hazne ve yağ toplama kabı paslanmaz çelikten

Her biri 1500 W olan iki bölme, birlikte tam yüzey olarak veya ayrı olarak yarım çalıştırılabilir.

İki adet dökme demir ızgara yüzeyi.<

/IB:Font>

Güvenlik

Unutma emniyeti.

Isınma ve atıl ısı göstergesi

Planlama notları

Montaj şekline göre (tezgah üstü veya hemiyüzey), tezgah kesim ölçüsü ve düğme konumları değişebilir.

Birden fazla 400 serisi Vario ocakların kombinasyonunda, cihazların arasında ara bağlantı çıtası VA 420 kullanılmalıdır. Montaj şekline bağlı olarak uygun bağlantı çıtası seçilmelidir.

Taşıma kapasitesi ve stabilitesi, özellikle ince tezgah malzemeleri kullanıldığında uygun altyapılar kullanılarak desteklenmelidir. Cihaz ağırlığı ve ek yükler hesaba katılmalıdır.

Hemiyüzey montaj için ilave notlar:

Taş, sentetik veya masif ahşap tezgahlar hemiyüzey montaja uygundur. Kesim kenarlarının ısı direnci ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmalıdır.

Diğer tezgah malzemeleri ile ilgili olarak lütfen tezgah üreticisine danışınız.

Silikonun doğru şekilde uygulanabilmesi için, tezgah kesit kademesinin mutlak şekilde düz ve pürüzsüz olması gerekmektedir.

Derz genişliği, kombinasyonlara ve tezgah kesitinin boyut toleransına bağlı olarak değişebilir.

Cihazlar birbirinden bağımsız cihaz boşluklarına monte edilecekse, her bir cihaz boşluğu arasında minimum 50 mm mesafe bırakılmalıdır.

Hassas mobilya için asgari 100 mm aralık bırakılmalı ya da ısı izolasyonu öngörülmeli.

Cihaz tezgaha üstten monte edilebilir.

Cihaz ağırlığı: yaklaşık 25.


Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı de

ğeri 3.0 kW.


Bağlantı kablosu 1.50 m, fiş hariç.

Kumanda düğmesi montajı, yüzeye sıfır montaj

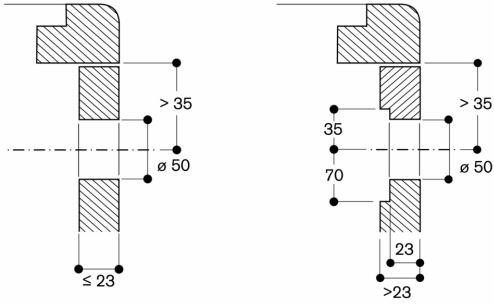


Ölçüler mm cinsindendir

Kumanda düğmesi montajı, yüzeye montaj

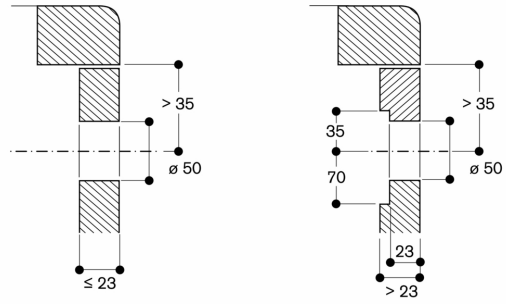


Ölçüler mm cinsindendir

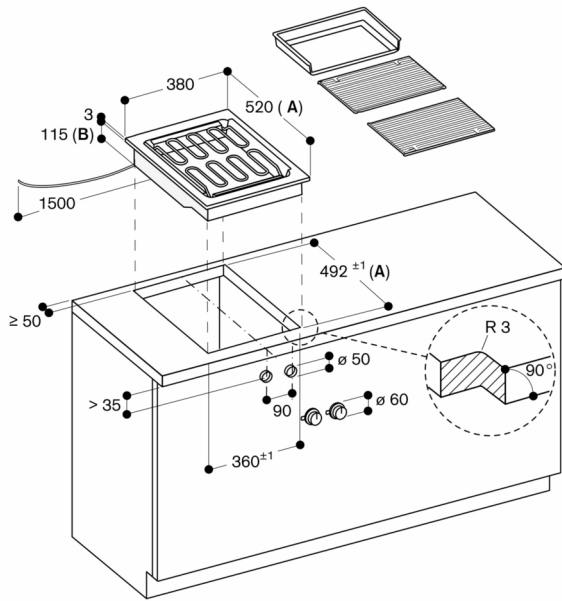

- A:** Cihaz kapağı ile montajda daha derin kesit göz önüne alınmalıdır (münferit plan bilgileri dikkate alınmalıdır)
- B:** Kablo kelepçesi alanında 130 mm (sol, arka tarafta)


Ölçüler mm cinsindendir

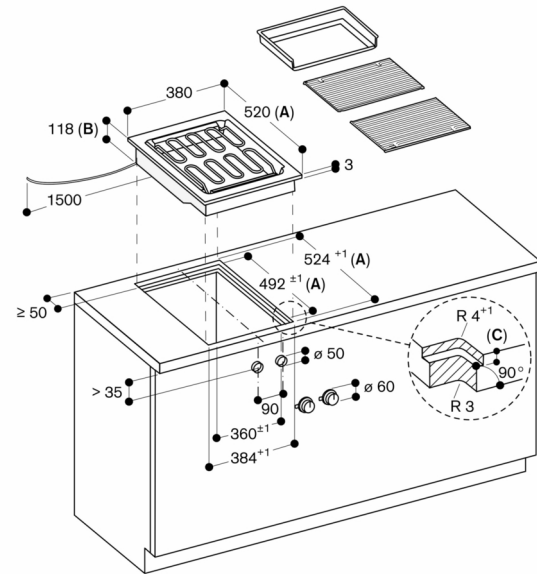

- A:** Cihaz kapağı ile montajda daha derin kesit göz önüne alınmalıdır (münferit plan bilgileri dikkate alınmalıdır)
- B:** Kablo kelepçesi alanında 133 mm (sol, arka tarafta)
- C:** $3.5^{+0.5}$
 $6.5^{+0.5}$ çerçevesiz indüksiyonlu ocaklar ile birlikte

ölçüler mm cinsindendir


Uzunlamasına kesit

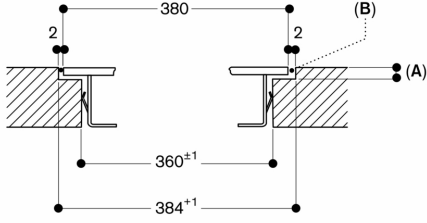

- A: $3,5^{-0,5}$
 $6,5^{+0,5}$ çerçevesiz induksiyonlu ocaklar ile birlikte
 B: Silikon ile dolgu

Ölçüler mm cinsindendir


Yukarıdan görünüm



- A: Cihaz kapağı ile montajda daha derin kesit göz önüne alınmalıdır
 (münferit plan bilgileri dikkate alınmalıdır)

Ölçüler mm cinsindendir

Çapraz kesit

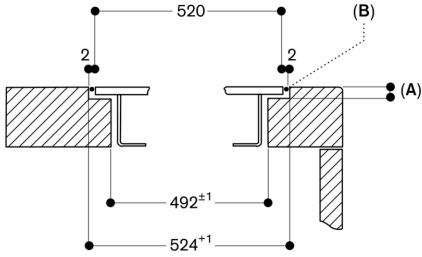


- A: $3,5^{-0,5}$
 $6,5^{+0,5}$ çerçevesiz induksiyonlu ocaklar ile birlikte
 B: Silikon ile dolgu

Cihaz kapağı ile montajda daha derin kesit ve ön ve arka olukların genişliği dikkate alınmalıdır.


ölçüler mm cinsindendir

Cihaz kapağı ile montaj, yerleşik montaj

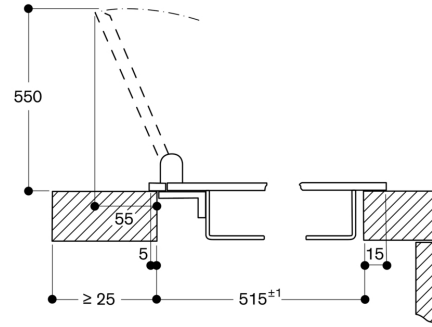

Ölçüler mm cinsindendir


Cihaz kapağı ile montaj, yüzeye sıfır montaj

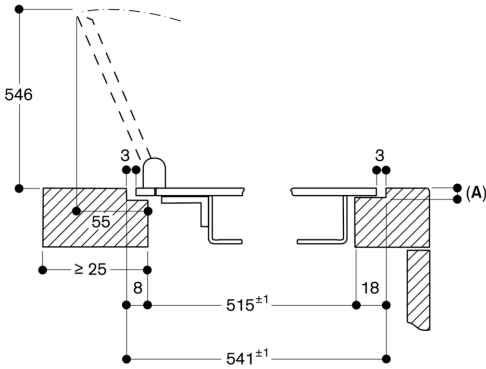

- A: $3,5^{0,5}$


Ölçüler mm cinsindendir

Cihaz kapağı ile montaj, yerleşik montaj

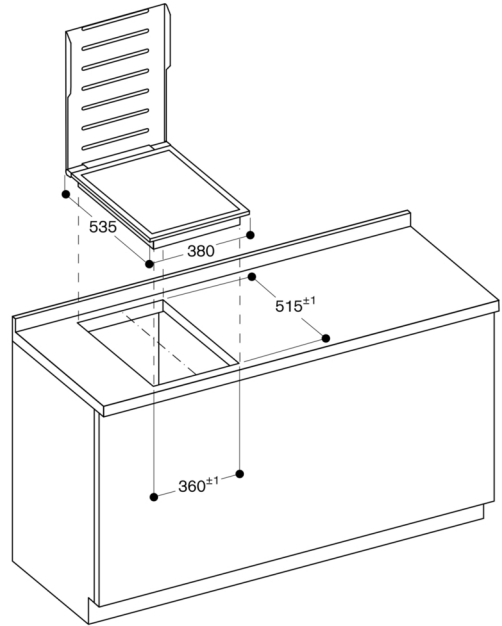

Ölçüler mm cinsindendir

Cihaz kapağı ile montaj, yüzeye sıfır montaj

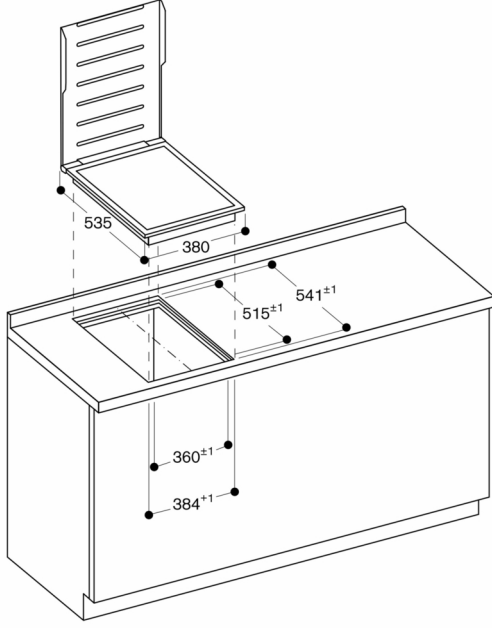

Ölçüler mm cinsindendir