


**Серія 4, Навісна витяжка, 53 см,
Металік
DHL555BL**

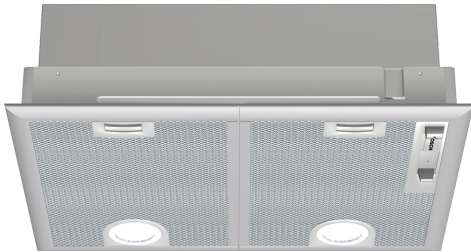

DHZ7305 Аксесуари для витяжок
DHZ7402 :

**Навісна витяжка пропонує гнучкість у
плануванні кухні. Встановіть її на стіну
або над кухонним островом.**

- Додаткова потужність, коли вам потрібна сильніша вентиляція.
- Металевий жиропоглинаючий фільтр забезпечую свіже повітря до, під час та після приготування.
- Надзвичайно тихо: ідеальна потужність відведення повітря за низького рівня шуму.

Тип: Built-in/Built-under
Довжина кабелю електроживлення: 130.0 см
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): ..255mm x
500.0mm x 350mm mm
Мінімальна відстань над електричною варильною поверхнею: 650
mm
Мінімальна відстань над газовою варильною поверхнею: .. 650 mm
Вага нетто: 7.5 kg
Тип керування: Механічне
Кількість рівнів швидкості: 3 ступені + інтенсивний режим
Максимальна потужність відведення повітря:363 m³/h
Режим посилення рециркуляції повітря:395.0 m³/h
Макс. потужність рециркуляції повітря:268 m³/h
Режим посилення відведення повітря:618 m³/h
Максимальний повітряний потік:363 m³/h
Кількість лампочок: 2
Рівень шуму: 56 dB(A) re 1 pW
Діаметр витяжного отвору: 120 / 150 mm
Матеріал фільтра від жиру: Алюміній, придатний для миття
EAN-код:4242005122455
Потужність: 206 Вт
Запобіжник: 10 А
Напруга:220-240 V
Частота: 50 Hz
Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
Типи встановлення:Вбудований



Серія 4, Навісна витяжка, 53 см, Металік DHL555BL

**Навісна витяжка пропонує гнучкість у
плануванні кухні. Встановіть її на стіну
або над кухонним островом.**

Комфорт:

- Витяжний блок
- Режим відведення та рециркуляції повітря
- Повзунковий перемикач для рівнів потужності та освітлення
- Металевий жирополиваючий фільтр з алюмінієвою рамкою, придатний для миття в посудомийній машині

Тип монтажу витяжки:

- Для вбудовування в спеціальну навісну шафу або декоративний купол над варильною поверхнею

Режими роботи та продуктивність витяжки:

- 3 звичайні рівні потужності та 1 інтенсивний
- 2 мотори
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом EN 61591:
- при роботі на 3-му рівні потужності -362 м³/год., при роботі на інтенсивному рівні потужності - 618 м³/год.
- Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в режимі відведення повітря:
- при роботі на третьому рівні потужності:56 дБ(А) при 1 пВт (звуковий тиск: 43дБ(А) при 20 мкПа)
- при роботі на інтенсивному рівні:68 дБ(А) при 1 пВт (звуковий тиск: 55 дБ(А) при 20 мкПа)
- Макс. потужність відведення повітря: 618 м3/г

Розміри приладу та ніші для вбудовування:

- Розміри приладу (ВхШхГ): 255 x 530 x 380 мм
- Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 255 x 500 x 350 мм

Технічна інформація:

- Рівень шуму (мін./макс.) - 38/56 дБ
- Клас ефективності фільтра: В
- Клас освітлення: А
- Середнє споживання електроенергії: 79.8 кВт-год/рік
- Клас ефективності енергоспоживання: С
- Температура освітлення: 3500 К
- Потужність підключення: 206 ватт
- Витяжний канал: Ø 150 мм , 120 мм
- Зворотний клапан

Безпека:

* Відповідно до постанови ЄС Нр. 65/2014

**Серія 4, Навісна витяжка, 53 см,
Металік
DHL555BL**

