Серія 2, Настінна витяжка, 60 cm, Прозоре скло сірого кольору з принтом, Сірий
DWK64PJ70T

DWZ1GK6K2 :

Настінна витяжка: зручний та практичний монтаж, що дарує свободу у створенні неповторного дизайну вашої кухні.

- **Світлодіодне підсвічування**: енергозберігаюче освітлення забезпечує чітке та яскраве освітлення зони варильної панелі.
- **Металевий жиропоглинаючий фільтр забезпечую свіже повітря до, під час та після приготування.**
- **TouchControl**: зручне сенсорне керування витяжкою.
- **Три режими роботи витяжки, що відповідають вашому стилю приготування**

Колір витяжного каналу: ..... Чорний
Тип: .....Wall-mounted
Довжина кабелю електроживлення: ..... 180 см
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): GENERAL.N_A мм
Висота витяжного каналу: .....GENERAL.N_A мм
Висота приладу: ..... 400 мм
Мінімальна відстань над електричною варильною поверхнею: 600 мм
Мінімальна відстань над газовою варильною поверхнею: ...650 мм
Вага нетто: ..... 11.9 кг
Тип керування: .....Електронне
Кількість рівнів швидкості: .....3 ступені
Максимальна потужність відведення повітря: .....400 м³/год
Макс. потужність рециркуляції повітря: .....227 м³/год
Максимальний повітряний потік: .....400 м³/год
Кількість лампочок: 2
Рівень шуму: ..... 69 дБ(А) на 1 пВт
Діаметр витяжного отвору: ..... 120 мм
Матеріал фільтра від жиру: ..... Алюміній, придатний для миття
EAN-код: 4242005462339
Потужність: ..... 123 Вт
Запобіжник: ..... GENERAL.N_A A
Напруга: ..... 220-240 В
Частота: .....50-60 Гц
Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка Gardy із заземленням
Типи встановлення: .....Для настінного монтажу

---

4 242005 462339

Серія 2, Настінна витяжка, 60 cm, Прозоре скло сірого кольору з принтом, Сірий
DWK64PJ70T

Настінна витяжка: зручний та практичний монтаж, що дарує свободу у створенні неповторного дизайну вашої кухні.

Тип монтажу витяжки:

- Для настінного монтажу над варильною поверхнею
- Витяжка з нахиленим екраном

Дизайн:

- grey/ Скло
- Сенсорне управління TouchControl для рівнів потужності та освітлення
- Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині

Режими роботи та продуктивність витяжки:

- 3 рівні потужності
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом DIN/EN 61591:
- 400 м³/год.
- Режим відведення та рециркуляції повітря
- Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібен комплект (додатковий аксесуар) для даного режиму

Комфорт:

- Рівень шуму (мін./макс.) - 50/69 дБ
- Температура освітлення: 3000 K

Розміри приладу та ніші для вбудовування:

- Ширина: 596 мм
- Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення повітря (ВхШхГ): 700-700 x 596 x 340 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВхШхГ): 700-700 x 596 x 340 мм
- Діаметр вихідного патрубка: 120 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)

Серія 2, Настінна витяжка, 60 cm, Прозоре скло сірого кольору з принтом, Сірий
DWK64PJ70T

Розміри у мм

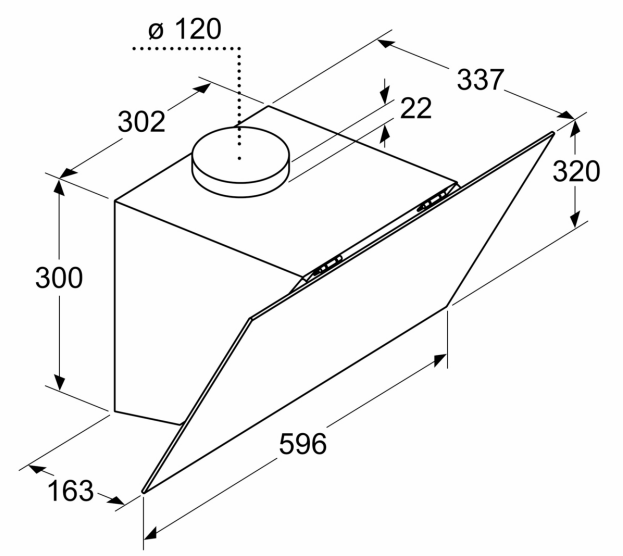

Розміри у мм

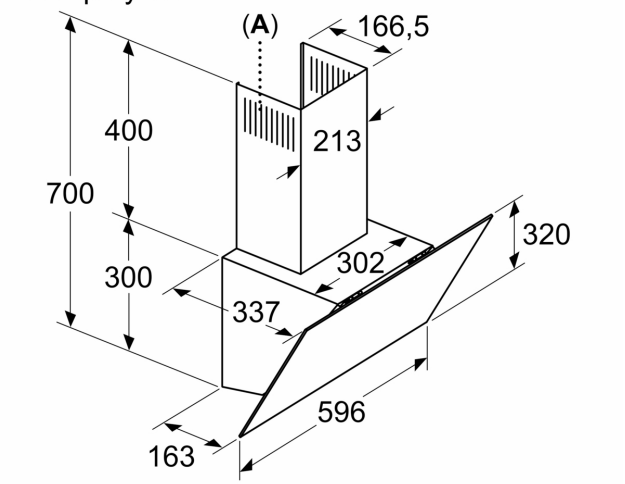

A: Випуск повітря – отвори для відпрацьованого повітря повинні бути встановлені лицьовою стороною вниз

Розміри у мм

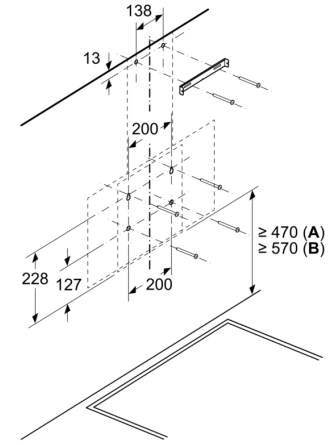

A: Електрична

B: Газовий - від верхнього краю решітки конфорки

Розміри у мм

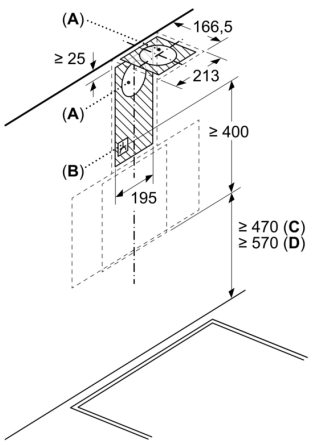

A: Витяжний отвір
B: Розетка
C: Електрична
D: Газовий - від верхнього краю решітки конфорки