SIEMENS

iQ300, Індукційна варильна поверхня з інтегрованою витяжкою, 80 cm, монтаж без рамки
ED811BS16E







- ✓ combiZone дозволяє готувати у великому посуді.
- ✓ Управління touchControl
- ✓ Низький рівень шуму: мінімальний шум без жодних компромісів у потужності всмоктування.
- ✓ Легке очищення: мити вбудовану витяжку стане простіше.
- ✓ Функція таймера гарантує автоматичне вимкнення конфорки точно у зазначений Вами час

1 x Телескопічний слайдер для рециркуляції п

HZ390522 Гриль, HZ9SE040 Набір посуду, 4 предмети, HZ9TY010 Тепан Які, HZ9VDSB1 Плоский повітропровід, 90°, горизонтальн, HZ9VDSB2 Плоский повітропровід, 90°, вертикальний, HZ9VDSB3 Плоский повітропровід, 90°, вертикальний, HZ9VDSB4 Плоский повітропровід, 90°, вертикальний, HZ9VDSI0 Адаптер повітропроводу, круглий-плоский, HZ9VDSI1 Адаптер повітропроводу, круглий-плоский, HZ9VDSM1 Плоский повітропровід 50см, HZ9VDSM2 Плоский повітропровід 100 см, HZ9VDSS1 Плоский повітропровід, 249 мм, HZ9VDSS2 Плоский повітропровід,з'єднувальна муфта, HZ9VEDU0 Акустичний фільтр, HZ9VRCR1 Змінний фільтр для очищення повітря та, HZ9VRPD1 Цокольний дифузор

Назва продукту / продуктова група: .....Керамічна зона приготування
Тип приладу: .....Вбудовувана
Джерело енергії: ..... Електрика
Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 4
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): ... 223 x 750-750 x 490-490 мм
Ширина: ..... 802 мм
Розміри (ВхШхГ): ..... 223x802x522 мм
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): ..... 430x940x660 мм
Вага нетто: ..... 25.9 кг
Загальна вага: .....30.6 кг
Індикатор залишкового тепла: ..... Окремий
Розташування панелі керування: .....Спереду
Матеріал поверхні: ..... Кераміка
Колір поверхні: .....Чорний
Довжина кабелю електроживлення: .....110 см
Чавунні конфорки: ..... ні
Нагрівання з прискоренням (буст): ..... Всі
Потужність 2-го нагрівального елемента (кВт): ..... 3600.0 Вт
Потужність 5-го нагрівального елемента (кВт): ..... 1800.0 Вт
Кількість рівнів швидкості: ..... 3 ступені + інтенсивний режим
Максимальна потужність відведення повітря: .....500 м³/год
Режим посилення рециркуляції повітря: ..... 595.0 м³/год
Макс. потужність рециркуляції повітря: .....441 м³/год
Режим посилення відведення повітря: ..... 622 м³/год
Рівень шуму: ..... 69 дБ(А) на 1 пВт
Фільтр для усунення запахів: .....ні
Нагадування про необхідність очищення фільтра: ..... Так
Напруга: ..... 220-240/380-415 В
Частота: ..... 50-60 Гц
: .....1 x Телескопічний слайдер для рециркуляції п

4 242003 946268

SIEMENS

iQ300, Індукційна варильна поверхня з інтегрованою витяжкою, 80 cm, монтаж без рамки
ED811BS16E

- 80 см: місце для 4 каструль або сковорідок.

Гнучкість зон нагрівання

- Конфорка передня ліва: 190 мм, 210 мм, 2.2 кВт (макс. потужність 3.7 кВт)
- Конфорка ліва задня: 190 мм, 210 мм, 2.2 кВт (макс. потужність 3.7 кВт)
- Конфорка задня права: 180 мм , 1.8 кВт (макс. потужність 3.1 кВт)

Зручність використання

- Управління touchControl: керуйте потужністю за допомогою сенсорних кнопок +/-.
- 17 рівнів потужності: точне регулювання температури за допомогою 17 рівнів потужності (9 основних і 8 проміжних рівнів).

Заощадження часу та ефективність

- Функція збільшення потужності powerBoost для всіх конфорок
- : кип'ятіть воду швидше завдяки збільшенню енергії на 50% порівняно з найвищим стандартним рівнем.
- Функція автоматичного розпізнавання конфорки quickStart: під час увімкнення варильна поверхня автоматично вибирає конфорку з посудом (у вимкненому стані).
- Функція швидкого поновлення попередніх налаштувань конфорки reStart: у разі ненавмисного вимкнення можна відновити всі попередні налаштування, увімкнувши варильну поверхню повторно протягом 4 секунд.
- yes: быстро выключить зону нагрева одним длительным нажатием.

Дизайн

- Без рамки

Безпека

- Цифровий двоступеневий індикатор залишкового тепла: вказує, які конфорки ще гарячі або теплі.
- Функція "Блокування від дітей": запобігає ненавмисному ввімкненню варильної панелі.
- Так: вимикайте всі конфорки одним натисканням кнопки.
- Автоматичне захисне відключення: з міркувань безпеки нагрівання припиняється після закінчення заданого часу без втручання користувача (налаштовується).

Встановлення

- Розміри приладу (ВхШхГ мм): 223 x 802 x 522
- Необхідний розмір ніші для встановлення (ВхШхД мм): 223 x 750 x (490 - 490)
- Мін. товщина стільниці: 16 мм
- Підключення: 7400 ватт
- Функція powerManagement: обмежте максимальну потужність, якщо це необхідно (залежить від захисту електроустановки запобіжниками).

Аксесуари

Інтегрована система вентиляції

- Індукційна варильна поверхня з повністю вбудованою високопродуктивною витяжкою
- Естетично інтегрована конструкція повітрозабірника з плавким, термостійким склокерамічним елементом для вільного переміщення та розміщення посуду.
- Система вентиляції з 3-ма звичайними рівнями потужності вентилятора з електронним управлінням та 1-м рівнем потужності вентилятора Boost- / Intensive (з автоматичним поверненням) через інтерфейс Управління touchControl
- - Автоматичне ввімкнення вентиляційної системи, коли використовується зона приготування.
- - Автоматичне відкладене відключення після закінчення приготування для усунення залишкових запахів (при заданому рівні ультрашумового вентилятора, 12 хв при витяжці з повітропроводом, 30 хв при витяжці з рециркуляцією, можна вимкнути вручну).
- Легко від'єднується і легко очищається жировий фільтр і блок збору рідини:
- - Зручне діставання блоку однією рукою за допомогою ручки зі склокераміки.
- - Інтегровані, високопродуктивні та широкі жиропоглинаючі фільтри з нержавіючої сталі. Складаються з 12 фільтруючих шарів і одного чорного верхнього шару для кращого дизайну. Ефективність фільтрації жиру 94 %.
- - Всі частини легко чистяться, стійкі до температури і придатні для миття в посудомийній машині.
- - (Верхня) Ємність для рідини об'ємом 200 мл для випадкового розливання та конденсату.
- - Потужна дренажна система на випадок розливу, якщо в ємності буде більше ніж 200 мл рідини.
- - Додаткова захисна ємність для рідини об'ємом 700 мл для більш серйозних аварійних ситуацій. Можна мити в посудомийній машині. Легко дістається та знімається знизу.
- - Водонепроникна повітродувна система.
- Продуктивність системи вентиляції:
- - Потужність витяжки при рециркуляції (згідно з EN 61591): мінім. стандартне налаштування 252 м3/г , макс. стандартне налаштування 441 м3/г , макс. Boost /- Інтенсивне налаштування 595 м3/г.
- - Рівень шуму при роботі витяжки через повітропровід (Рівень звукової потужності відповідно до EN 60704-3): хв. стандартне налаштування 61 дБ при 1 пВт, не більше. стандартне налаштування 69 дБ при 1 пВт, макс. Boost- / Інтенсивне налаштування 74 дБ при 1 пВт.
- - Клас енергоефективності: B (серед можливих класів енергоефективності від A +++ до D).
- - Гідродинамічна ефективність: A .
- - Середнє споживання електроенергії: 57 .

SIEMENS


• - Клас ефективності фільтрації жиру: B .	

SIEMENS

SIEMENS


iQ300, Індукційна варильна поверхня з інтегрованою витяжкою, 80 cm, монтаж без рамки
ED811BS16E

Розміри в мм

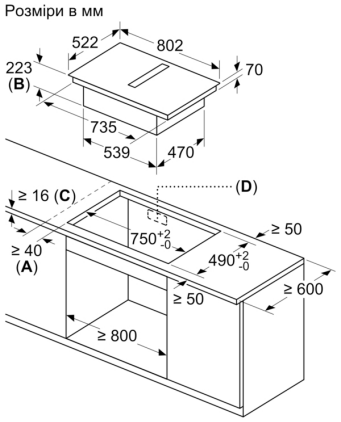


A: Мінімальна відстань від мульди до стіни
B: Глибина встановлення
C: Стільниця, в яку встановлюється варильна поверхня, має витримувати навантаження прибл. 60 кг, за потреби можна встановити відповідні опорні конструкції.
D: У задній стінці має бути передбачений виріз для кабелю. Точний розмір і положення можна визначити за конкретним кресленням.

розміри в мм

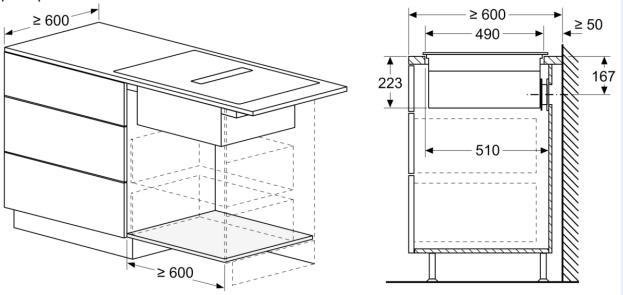


Розміри в мм

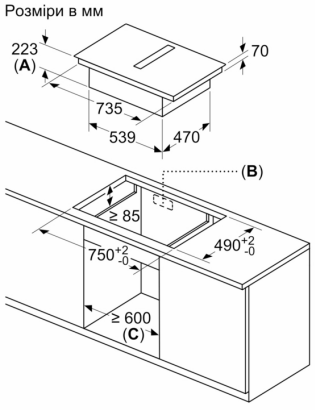

A: Глибина паза
B: Виріз в задній панелі, необхідний для трубопроводів. Точний розмір і положення див. на конкретному кресленні.
C: Всі моделі шириною 80 см можна встановити в меблі шириною 60 см, відрегулювавши бічні панелі.

Розміри у мм

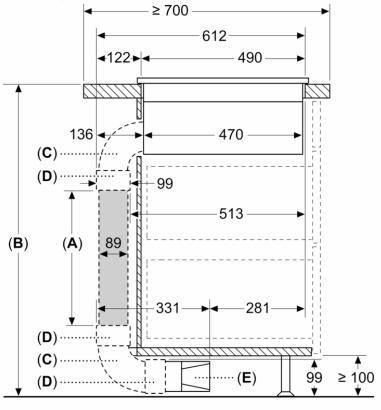

A: Довжина труби
B: Висота кухні
C: Дужки 90° розміру L
D: З'єднувальний елемент
E: Дифузор


Комплект для відведення повітря підходить для стільниць глибиною ≥ 700 мм і висотою до 960 мм

Монтажник повинен вибрати довжину труби та при необхідності обрізати її відповідно до висоти кухні

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

SIEMENS

Розміри у мм

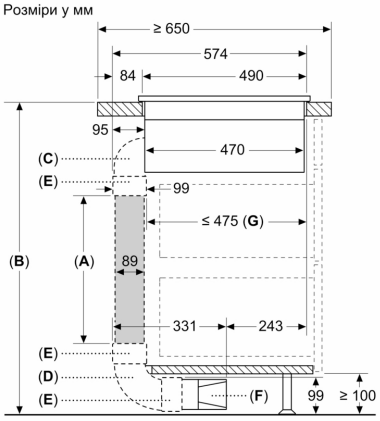


A: Довжина труби
B: Висота кухні
C: Дужки 90° розміру M
D: Дужки 90° розміру L
E: З'єднувальний елемент
F: Дифузор
G: Укорочена шухляда

Монтажник повинен вибрати довжину труби та при необхідності обрізати її відповідно до висоти кухні

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Розміри у мм

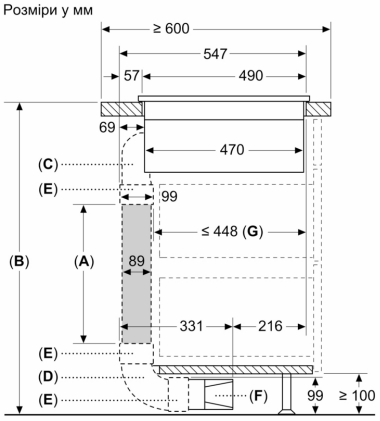


A: Довжина труби
B: Висота кухні
C: Дужки 90 розміру S
D: Дужки 90° розміру L
E: З'єднувальний елемент
F: Дифузор
G: Укорочена шухляда

Комплект для відведення повітря підходить для стільниць глибиною ≥ 600 мм і висотою до 960 мм


Монтажник повинен вибрати довжину труби та при необхідності обрізати її відповідно до висоти кухні

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


розміри в мм

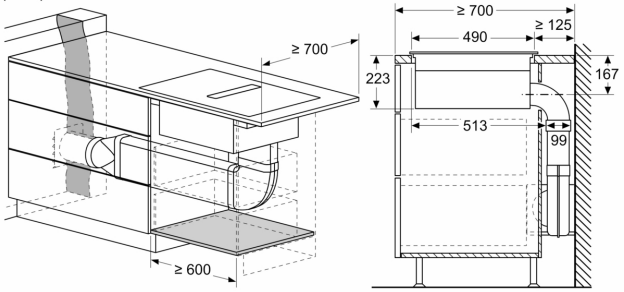


розміри в мм

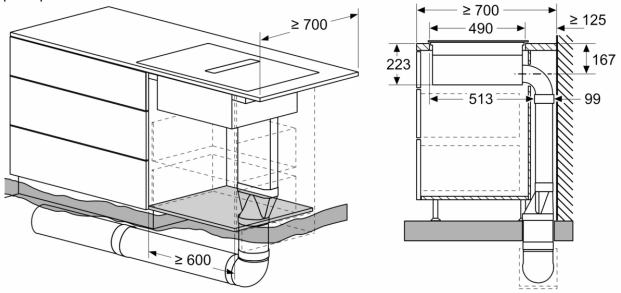

розміри в мм

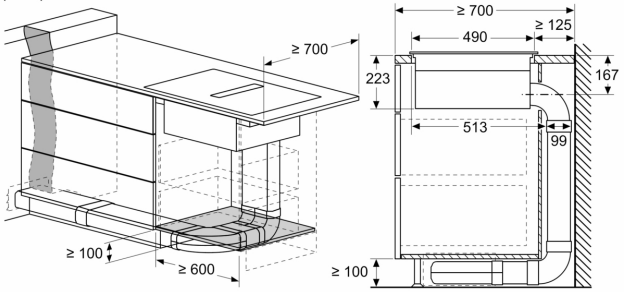


розміри в мм

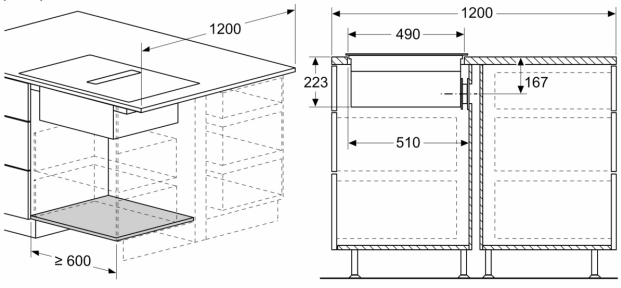


SIEMENS

розміри в мм

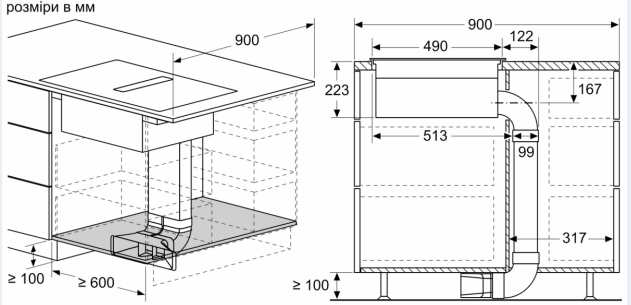


Розміри у мм

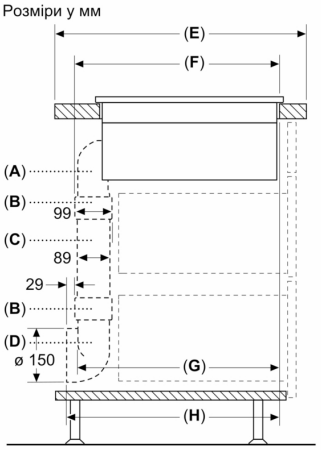

A	E	F	G	H
Розмір S	≥ 600	547	545	579
Розмір M	≥ 650	574	569	603
Розмір L	≥ 700	612	609	643

A: Дужки 90°
B: З'єднувальний елемент
C: Пряма труба
D: Адаптер 90° круглий-плоский


Розміри у мм

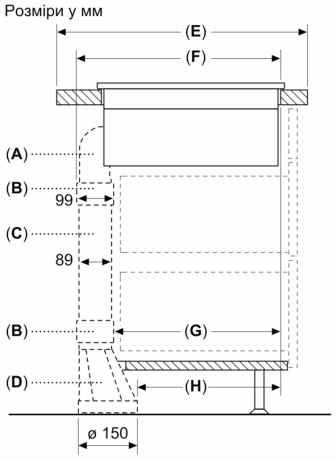

A	E	F	G	H
Розмір S	≥ 600	547	451	389
Розмір M	≥ 650	574	475	413
Розмір L	≥ 700	612	515	453

A: Дужки 90°
B: З'єднувальний елемент
C: Пряма труба
D: Прямий круглий-плоский адаптер


Розміри у мм

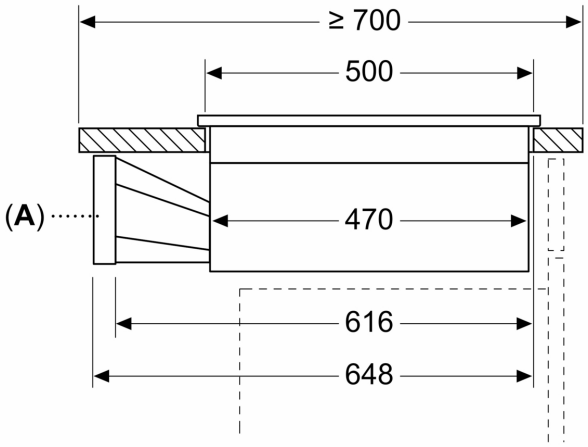

A: Адаптер круглий-плоский


SIEMENS

Розміри в мм
Вид спереду

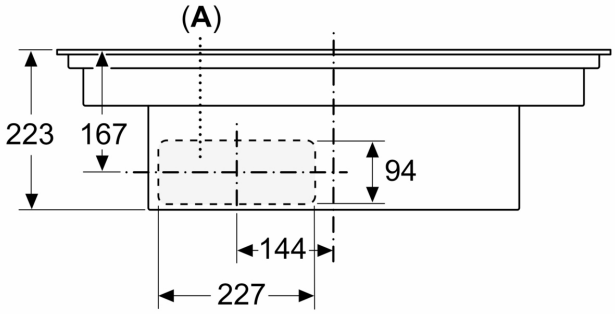


A: Підключається безпосередньо до задньої панелі

Розміри в мм
Вид спереду - виріз в меблях для циркуляції повітря без каналу

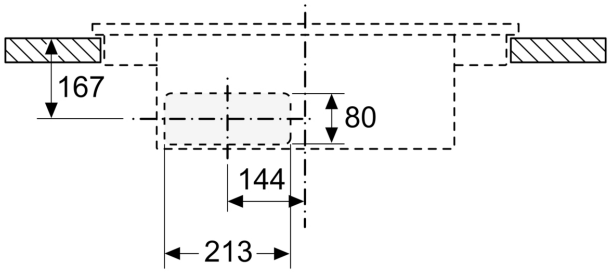

Розміри в мм
Вид збоку



При монтажі безпосередньо на неізольованих зовнішніх стінах ($\mu \geq 0{,}5$ Вт/м² °C) ми рекомендуємо використовувати частково або повністю канальні конфігурації рециркуляції.

Розміри у мм
Вид спереду

