


## iQ500, Газова варильна поверхня, 60 см, Загартоване скло, Білий EP6A2PB20R

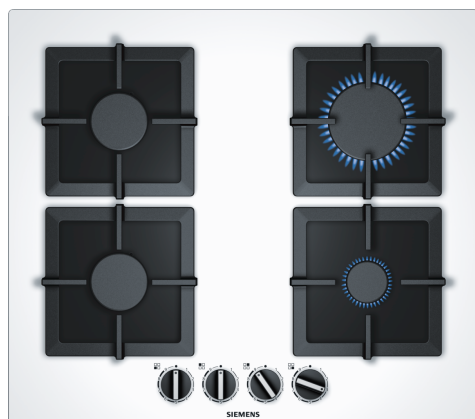

HZ298105 Аксесуари для варильних поверхонь  
 HZ298114 Аксесуари для варильних поверхонь

Газова варильна поверхня з технологією stepFlame: надточне 9-рівневе регулювання висоти полум'я

- ✓ Технологія "степФлейм": точне регулювання полум'я за дев'ятьма рівнями.
- ✓ Два варіанти вбудовування: врівень зі стільницею або класичне вбудовування.
- ✓ Окремі чавунні решітки для посуду: висока якість матеріалів та обробки
- ✓ Надзвичайно зручний селектор дозволяє легко розпізнати вибраний рівень потужності.
- ✓ Унікальна поверхня із білого загартованого скла.

Назва продукту / продуктова група: .....Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.

Тип приладу: ..... Вбудований

Джерело енергії: ..... Газ

Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: ..... 4

Тип керування: ..... Клинкові перемикачі

Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm

Ширина: ..... 590 mm

Розміри (ВхШхГ): ..... 58 x 590 x 520 mm

Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): ..... 141 x 651 x 578 mm

Вага нетто: ..... 14.1 kg

Загальна вага: ..... 15.0 kg

Індикатор залишкового тепла: ..... Без

Розташування панелі керування: ..... Спереду

Матеріал поверхні: ..... Загартоване скло

Колір поверхні: ..... Білий

Колір рами: ..... Білий

Довжина кабелю електроживлення: ..... 100.0 см

EAN-код: ..... 4242003826867

Потужність підключення газу: ..... 7500 Вт

Запобіжник: ..... 3 А

Напруга: ..... 220-240 V

Частота: ..... 50; 60 Hz



## iQ500, Газова варильна поверхня, 60 см, Загартоване скло, Білий EP6A2PB20R

### Дизайн:

- Основа поверхні: Загартоване скло білого кольору
- Окремі чавунні решітки для посуду
- Дизайн без рамки (вбудовування врівень)

### Комфорт:

- Технологія управління потужністю stepFlame
- Клинкові перемикачі
- Легке чищення та догляд - Загартоване скло
- Автоматичне електрозапалювання

### Розміри:

- 4 газові конфорки
- Конфорки: 1 потужна, 2 стандартні, 1 економічна
- Задня ліва: Стандартна конфорка 1.75 кВт
- Задня права: Конфорка швидкого готування 3 кВт
- Передня ліва: Стандартна конфорка 1.75 кВт
- Передня права: Економічна конфорка 1 кВт

### Безпека:

- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Термоелектричний захист від витікання газу

### Приладдя в комплекті

- Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)

### Розміри:

- Електрокабель 1 м

iQ500, Газова варильна  
поверхня, 60 см, Загартоване  
скло, Білий  
EP6A2PB20R

