


**iQ500, Газова варильна
поверхня, 60 см, Загартоване
скло, Білий
EP6A2PI400**

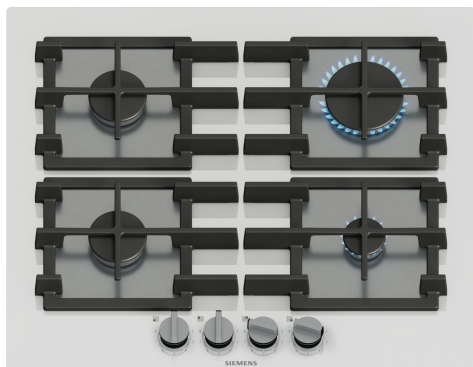

Газова варильна поверхня з нержавіючої сталі з підставками для посуду, придатними для миття в посудомийній машині.

✓ Газовий запобіжник: миттєво перекриває подачу газу, якщо полум'я згасає, забезпечуючи безпеку

Назва продукту / продуктова група:Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.

Тип приладу:Вбудовувана

Джерело енергії:Газ

Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 4

Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 45 x

560-560 x 480-490 mm

Ширина: 590 mm

Розміри (ВхШхГ): 45x590x520 mm

Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 141x651x578 mm

Вага нетто: 16.9 kg

Загальна вага: 18.1 kg

Індикатор залишкового тепла: Без

Розташування панелі керування: Спереду

Матеріал поверхні: Загартоване скло

Колір поверхні: Білий

Колір рами: Білий

Довжина кабелю електроживлення: 100 см

EAN-код: 4242003966662

Потужність підключення газу: 7500 Вт

Запобіжник: 3 А

Напруга: 220-240 V

Частота: 50; 60 Hz



4 242003 966662

iQ500, Газова варильна поверхня, 60 см, Загартоване скло, Білий EP6A2PI400

Дизайн

- Загартоване скло поверхня
- Окремі чавунні решітки для посуду

Зручність використання

- Клинкові перемикачі, Спереду: легко доступні ручки спереду з міцним захопленням для легкого повороту.
- Автоматичне електрозапалювання: просто натисніть і поверніть ручку, щоб запалити полум'я.

Конфорки та потужність

- 4 газові конфорки
- Ліва спереду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Ліва ззаду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Права ззаду: Конфорка швидкого готування до 3 кВт (залежно від типу газу)
- Права спереду: Економічна конфорка до 1 кВт (залежно від типу газу)

Безпека

- Термоелектричний захист від витікання газу: запобігає небажаному витіканню газу, коли полум'я згасає.



Встановлення (типи газу та розміри)

- Можна використовувати з: Прир. газ L/LL G25/20мбар(DE)
- Натур газ H/E 20mbar,E+ 20/25m
- Прир. газ Н 25 мбар (HU)
- Прир. газ L 25 мбар (NL)
- Зрідж. газ G30,31 28-30/37мбар
- Зрідж. газ G30 37 мбар (PL)
- Зрідж. газ 50 мбар
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Набір форсунок для Форсунок для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар). Форсунок для всіх інших типів газу можна замовити через сервісну службу. Для заміни форсунок, будь ласка, зв'яжіться з відділом обслуговування клієнтів.
- Необхідний розмір ніші для встановлення (ВхШхД мм): 45 x 560 x (480 - 490)
- Мін. товщина стільниці: 20 мм
- (GERMANY): Газові плити з підключеною потужністю понад 11 кВт повинні відповідати додатковим вимогам, таким як регульована вентиляція приміщення, наприклад, витяжка в режимі витяжки. Можливо, це слід обговорити з фахівцем з установки.
- Розміри приладу (ВхШхГ мм): 54 x 590 x 520
- EP6A2PI400
- Газова варильна поверхня з перемикачами, 60 см
- Потужність підключення: 7.5 кВт
- Повністю металев.

Прибирання

- detachables для зручності очищення між ручками.
- yes для зручності очищення.
- Шнур живлення 1 метр зі штекером

iQ500, Газова варильна поверхня, 60 см, Загартване скло, Білий EP6A2P1400

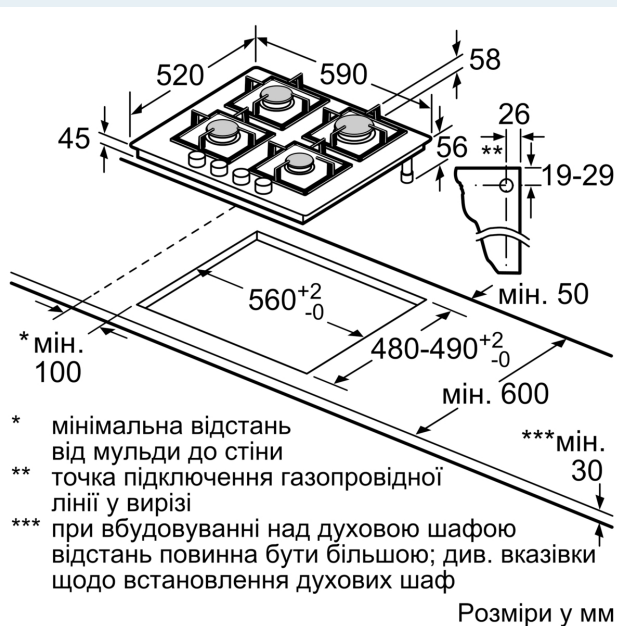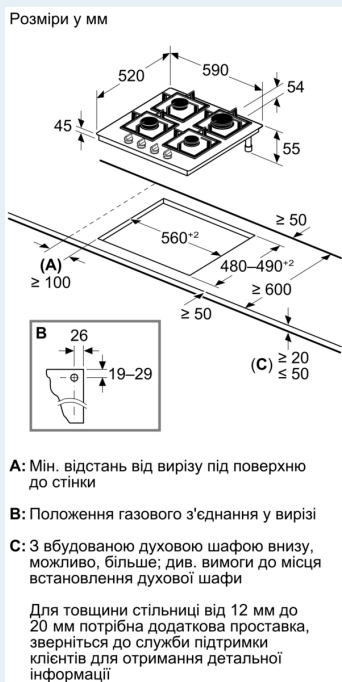

- * мінімальна відстань від мульди до стіни
- ** точка підключення газопровідної лінії у вирізі
- *** при вбудовуванні над духовою шафою відстань повинна бути більшою; див. вказівки щодо встановлення духових шаф