


**iQ500, Газова варильна
поверхня, 60 см, Загартоване
скло, Чорний
EP6A6PI400**

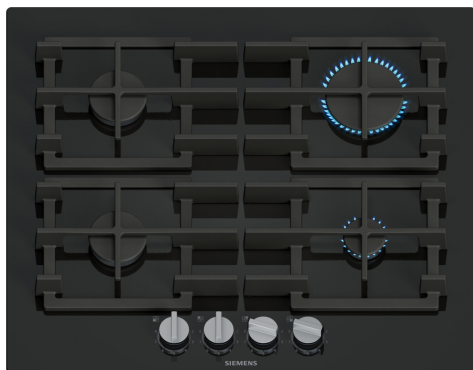

Газова варильна поверхня із загартованого скла з технологією stepFlame для точного контролю полум'я, зі знімними ручками та напівбезперервними підставками для посуду для легкого очищення.

- ✓ Поверхня з чорного загартованого скла: Надзвичайно термостійка
- ✓ Газовий запобіжник: миттєво перекриває подачу газу, якщо полум'я згасає, забезпечуючи безпеку

Назва продукту / продуктова група:Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.
 Тип приладу:Вбудовувана
 Джерело енергії:Газ
 Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 4
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Ширина: 590 mm
 Розміри (ВхШхГ): 45x590x520 mm
 Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 141x651x578 mm
 Вага нетто: 16.7 kg
 Загальна вага: 17.8 kg
 Індикатор залишкового тепла: Без
 Розташування панелі керування: Спереду
 Матеріал поверхні: Загартоване скло
 Колір поверхні: Чорний
 Колір рами: Чорний
 Довжина кабелю електроживлення: 100 см
 EAN-код: 4242003966730
 Потужність підключення газу: 7500 Вт
 Запобіжник: 3 А
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50; 60 Hz



iQ500, Газова варильна поверхня, 60 см, Загартоване скло, Чорний ER6A6PI400

Дизайн

- Поверхня - Загартоване скло, чорного кольору
- Дизайн без рамки (вбудовування врівень): встановити варильну поверхню врівень з робочою поверхнею або трохи вище
- Окремі чавунні решітки для посуду
- Повністю металев.

Зручність використання

- Технологія управління потужністю stepFlame: точно відрегулюйте полум'я на дев'яти визначених і відтворюваних рівнях.
- Клинові перемикачі, Спереду: легко доступні ручки спереду з міцним захопленням для легкого повороту.
- Автоматичне електрозапалювання: просто натисніть і поверніть ручку, щоб запалити полум'я.

Конфорки та потужність

- 4 газові конфорки
- Ліва спереду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Ліва ззаду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Права ззаду: Конфорка швидкого готування до 3 кВт (залежно від типу газу)
- Права спереду: Економічна конфорка до 1 кВт (залежно від типу газу)

Прибирання

- detachables для зручності очищення між ручками.
- yes для зручності очищення.
- Окремі чавунні решітки для посуду: невелика вага і компактна форма, але при цьому висока стійкість завдяки суцільній поверхні.

Безпека

- Термоелектричний захист від витікання газу: запобігає небажаному витіканню газу, коли полум'я згасає.

Встановлення (типи газу та розміри)

- Можна використовувати з: Прир. газ L/LL G25/20мбар(DE)
- Натур газ Н/Е 20mbar,Е+ 20/25m
- Прир. газ Н 25 мбар (HU)
- Прир. газ L 25 мбар (NL)
- Зрідж. газ G30,31 28-30/37мбар
- Зрідж. газ G30 37 мбар (PL)
- Зрідж. газ 50 мбар
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Набір форсунок для Форсунок для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар). Форсунок для всіх інших типів газу можна замовити через сервісну службу. Для заміни форсунок, будь ласка, зв'яжіться з відділом обслуговування клієнтів.
- Розміри приладу (ВхШхГ мм): 54 x 590 x 520

- Необхідний розмір ніші для встановлення (ВхШхД мм): 45 x 560 x (480 - 490)
- Мін. товщина стільниці: 20 мм
- При установці врівень мінімальний виступ стільниці становить 30 мм.
- Шнур живлення: 1 метр
- Потужність підключення: 7.5 кВт

