


**iQ700, Газова варильна
поверхня "домино", 30 см,
Кераміка, Чорний
ER3A6BB70**



Газова варильна поверхня з технологією stepFlame:
надточне 9-рівневе регулювання висоти полум'я

- ✓ Технологія "степФлейм": точне регулювання полум'я за дев'ятьма рівнями.
- ✓ Решітки для конфорок, сумісні з посудомийною машиною: витрачайте менше часу на миття.
- ✓ Суцільні чавунні решітки для посуду: високоякісні матеріали та обробка
- ✓ Підходить для біометану: поновлювальний газ для вашої варильної поверхні.
- ✓ Особливий плоский дизайн пальників

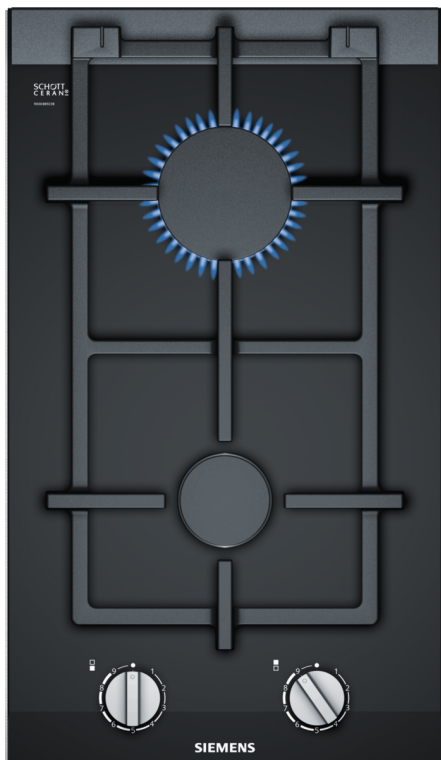


HZ298105	Акcesуари для варильних поверхонь
HZ298114	Акcesуари для варильних поверхонь
HZ394301	Акcesуари для варильних поверхонь

Назва продукту / продуктова група: Газ. пов.
 варіо/доміно з кер.
 Назва продукту / продуктова група: Газ. пов.
 варіо/доміно з кер.
 Тип приладу: Вбудований
 Тип приладу: Вбудований
 Джерело енергії: Газ
 Джерело енергії: Газ
 Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 2
 Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 2
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 45 x
 270 x 490-500 mm
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 45 x
 270 x 490-500 mm
 Ширина: 302 mm
 Ширина: 302 mm
 Розміри (ВхШхГ): 47 x 302 x 520 mm
 Розміри (ВхШхГ): 47 x 302 x 520 mm
 Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 190 x 380 x 580 mm
 Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 190 x 380 x 580 mm
 Вага нетто: 6.2 kg
 Вага нетто: 6.2 kg
 Загальна вага: 7.1 kg
 Загальна вага: 7.1 kg
 Індикатор залишкового тепла: Окремий
 Індикатор залишкового тепла: Окремий
 Розташування панелі керування: Спереду
 Розташування панелі керування: Спереду
 Матеріал поверхні: Кераміка
 Матеріал поверхні: Кераміка
 Колір поверхні: Чорний, Матовий
 алюміній
 Колір поверхні: Чорний, Матовий
 алюміній
 Колір рами: Чорний
 Колір рами: Чорний
 Довжина кабелю електроживлення: 100.0 см
 Довжина кабелю електроживлення: 100.0 см
 EAN-код: 4242003925669
 EAN-код: 4242003925669
 Потужність підключення газу: 4700 Вт
 Потужність підключення газу: 4700 Вт
 Запобіжник: 3 А
 Запобіжник: 3 А
 Напруга: 220-240 V
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50; 60 Hz
 Частота: 50; 60 Hz




**iQ700, Газова варильна
поверхня "домино", 30 см,
Кераміка, Чорний
ER3A6BB70**




iQ700, Газова варильна
поверхня "домино", 30 см,
Кераміка, Чорний
ER3A6BB70

measurements in mm

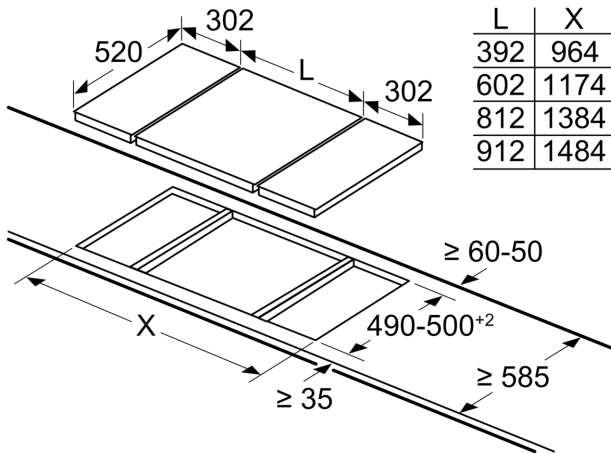


When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HZ394301) are required.

measurements in mm

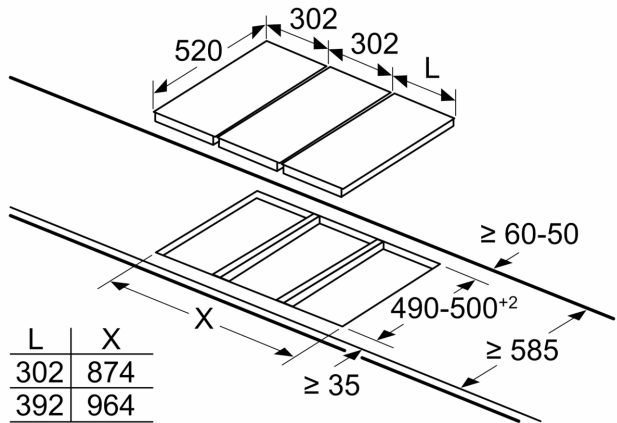

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).


Розміри у мм

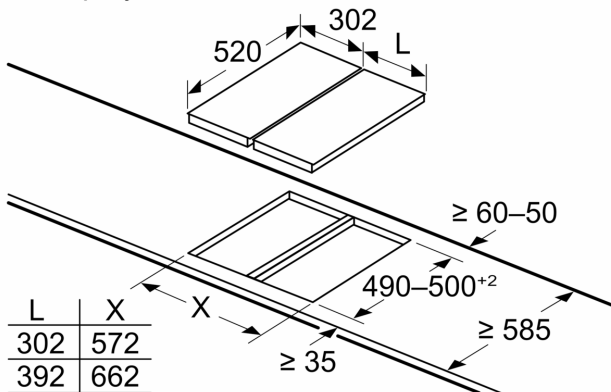

Якщо два або більше елементів встановлюються поруч один з одним, необхідний один або кілька монтажних комплектів (2 елементи — 1 монтажний комплект, 3 елементи — 2 монтажних комплекти і т.д.)


measurements in mm

Assembly kit (HZ394301) for Domino

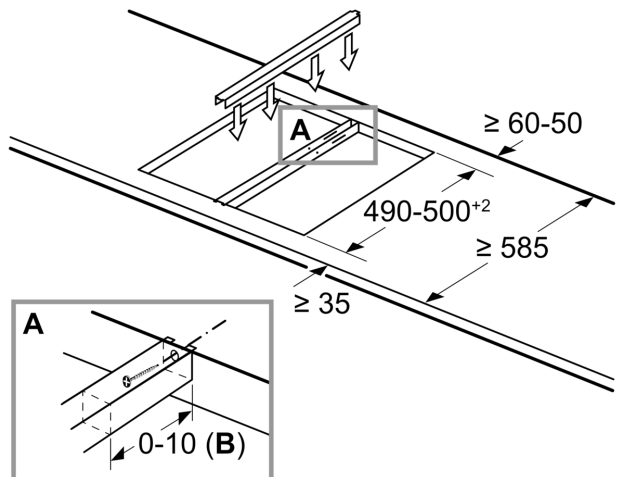

B: Dependent on the cut-out depth

Розміри у мм
Зображення столу Domino можливі комбінування з відповідними пристроями та розмірами вирізу

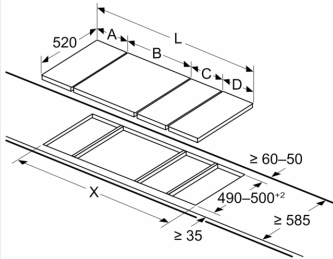

Якщо два або більше елементів встановлюються поруч один з одним, необхідний один або кілька монтажних комплектів (2 елементи — 1 монтажний комплект, 3 елементи — 2 монтажних комплекти і т.д.)

Розмір вирізу (X) в залежності від комбінації (див. таблицю комбінацій)

Розміри в мм
Можливі комбінації Domino з відповідними приладами та розмірами вирізу

Типова ширина: 30 40 60 70 80 90
Ширина приладу: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Неможливо з індукційною поверхнею 70 см



* Мінімальна відстань від мульди до стіни
** точка підключення газопровідної лінії у вирізі
*** над духовою шафою відстань повинна бути більшою; див. вказівки щодо встановлення духових шаф

Розміри у мм