


iQ100, Індукційна варильна поверхня, 60 см, монтаж без рамки EU611BEV5E

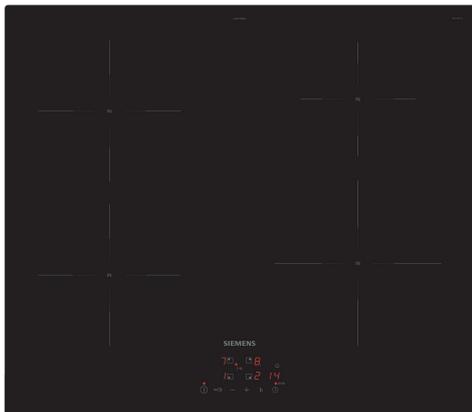

HZ9SE040 :

Індукційна варильна поверхня - швидше, безпечніше, чистіше та більш ефективно приготування.

- ✓ Управління touchControl
- ✓ Функція "пауерБуст": збільшує потужність індукційної зони на 50%.
- ✓ Функція таймера гарантує автоматичне вимкнення конфорки точно у зазначений Вами час
- ✓ Захист від ненавмисного увімкнення завдяки функції блокування від дітей
- ✓ Інноваційна технологія індукції гарантує швидке, зручне та ефективне приготування страв

Назва продукту / продуктова група:Керамічна зона приготування

Тип приладу:Вбудовувана

Джерело енергії: Електрика

Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 4

Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 51 x 560-560 x 490-500 мм

Ширина: 592 мм

Розміри (ВхШхГ): 51x592x522 мм

Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 130x750x600 мм

Вага нетто: 10.5 кг

Загальна вага: 11.6 кг

Індикатор залишкового тепла: Окремий

Розташування панелі керування:Спереду

Матеріал поверхні: Кераміка

Колір поверхні: Чорний

Довжина кабелю електроживлення: 110 см

EAN-код: 4242003927465

Напруга: 220-240 В

Частота:50; 60 Гц



iQ100, Індукційна варильна поверхня, 60 см, монтаж без рамки EU611BE65E

- 60 см: місце для 4 каструль або сковорідок.

Гнучкість зон нагрівання

- Конфорка передня ліва: 180 мм, 1.8 кВт (макс. потужність 3.1 кВт)
- Конфорка ліва задня: 180 мм, 1.8 кВт (макс. потужність 3.1 кВт)
- Конфорка задня права: 145 мм, 1.4 кВт (макс. потужність 2.2 кВт)
- Конфорка передня права: 210 мм, 2.2 кВт (макс. потужність 3.7 кВт)

Зручність використання

- Управління touchControl: керуйте потужністю за допомогою сенсорних кнопок +/-.
- 17 рівнів потужності: точне регулювання температури за допомогою 17 рівнів потужності (9 основних і 8 проміжних рівнів).

Заощадження часу та ефективність

- Функція збільшення потужності powerBoost для всіх конфорок
- : кип'ятить воду швидше завдяки збільшенню енергії на 50% порівняно з найвищим стандартним рівнем.
- Функція автоматичного розпізнавання конфорки quickStart: під час увімкнення варильна поверхня автоматично вибирає конфорку з посудом (у вимкненому стані).
- Функція швидкого поновлення попередніх налаштувань конфорки reStart: у разі ненавмисного вимкнення можна відновити всі попередні налаштування, увімкнувши варильну поверхню повторно протягом 4 секунд.
- yes: быстро выключить зону нагрева одним длительным нажатием.

Дизайн

- Без рамки

Безпека

- Цифровий двоступеневий індикатор залишкового тепла: вказує, які конфорки ще гарячі або теплі.
- Функція "Блокування від дітей": запобігає ненавмисному ввімкненню варильної панелі.
- Так: вимикайте всі конфорки одним натисканням кнопки.
- Автоматичне захисне відключення: з міркувань безпеки нагрівання припиняється після закінчення заданого часу без втручання користувача (налаштовується).

Встановлення

- Розміри приладу (ВхШхГ мм): 51 x 592 x 522
- Необхідний розмір ніші для встановлення (ВхШхД мм): 51 x 560 x (490 - 500)
- Мін. товщина стільниці: 16 мм
- Підключення: 4600 ватт
- Функція powerManagement: обмежить максимальну потужність, якщо це необхідно (залежить від захисту електроустановки запобіжниками).


iQ100, Індукційна варильна поверхня, 60 см, монтаж без рамки EU611BEB5E



①
Необхідно передбачити
вентиляційну щілину

Габарити в мм


Розміри в мм




A: Мінімальна відстань від вирізу для варильної панелі до стіни.
B: Глибина встановлення.
C: Зазор між поверхнею стільниці і верхньою частиною передньої сторони духової шафи має становити 30 мм. Див. вимоги щодо розміщення духової шафи.

Стільниця, на яку встановлюється варильна панель, має витримувати навантаження прибіл. 60 кг; за потреби слід використовувати відповідні опорні конструкції.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

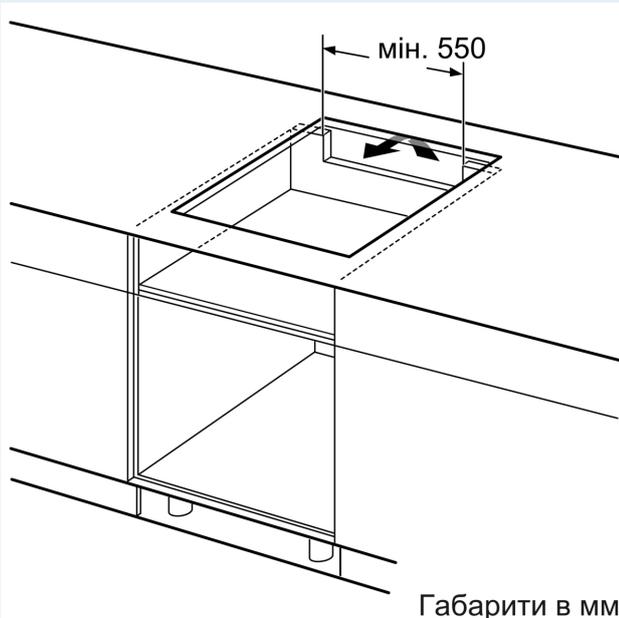

Габарити в мм

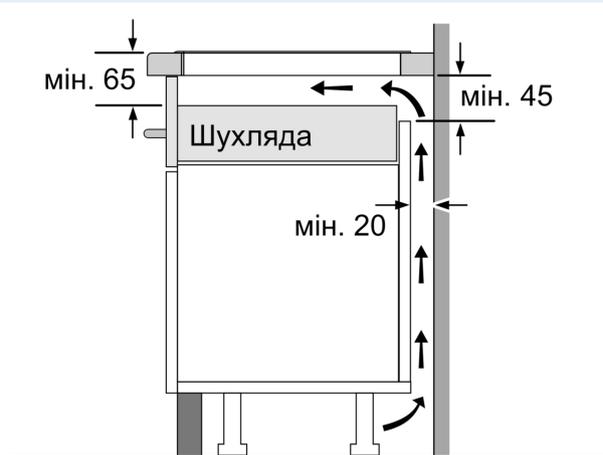

Габарити в мм