
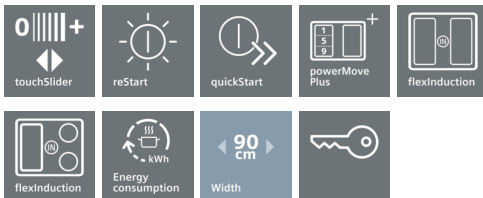


iQ700

EX275FCB1E

Дизайн зі скошеним фронтальним краєм та металевими боковими профілями

Індукційна варильна поверхня, 90 см

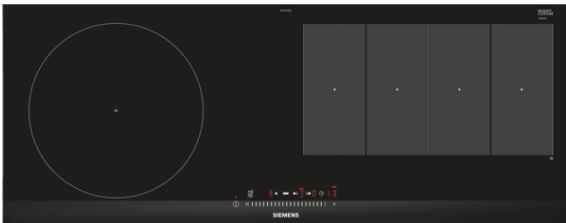

Індукційна варильна поверхня з інноваційними функціями та можливостями для максимальної зручності у приготуванні різноманітних страв

Обладнання

Технічні дані

Назва продукту / продуктова група : Cooking zone ceramic
 Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо : Вбудований
 Вихід енергії : Електричний
 Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно : 3
 Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) : 51 x 880-880 x 330-330
 Ширина приладу (мм) : 912
 Розміри продукту (мм) : 51 x 912 x 350
 Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) : 126 x 1031 x 472
 Вага Нетто (кг) : 13,418
 Загальна вага (кг) : 15,0
 Індикатор залишкового тепла : Роздільний
 Розміщення елементів управління : Фронтальна панель управління
 Матеріал поверхні : Кераміка
 Колір поверхні : Матований алюміній, Чорний
 Колір рамки : Матований алюміній
 Сертифікати відповідності : AENOR, CE
 Довжина електричного кабеля (см) : 110
 EAN код : 4242003701232
 Потужність підключення (Ватт) : 7400
 Напруга (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50



Додаткові аксесуари

HZ390522	Гриль
HZ390512	Тепан які велике
HZ390511	Тепан які маленьке
HZ390012	Перфороване деко для жаровні HZ390011
HZ390011	Жаровня з нерж. сталі для

iQ700**EX275FCB1E**

Дизайн зі скошеним фронтальним краєм та металевими боковими профілями
Індукційна варильна поверхня, 90 см

Обладнання**Дизайн:**

- Дизайн зі скошеним фронтальним краєм та металевими боковими профілями
-
- 1 зона variInduction
- Комбінується з варильними поверхнями Domino та повнорозмірними варильними поверхнями такого самого дизайну
- Новий дизайн розмітки зон приготування
- Двоконтурна конфорка

Комфорт:

- 3 індукційні зони для приготування
- Кабель електроживлення у комплекті
- Дисплей енергоспоживання
- 17 рівнів потужності
- Таймер з функцією вимкнення для кожної конфорки
- Секундомір
- 2-позиційні індикатори залишкового тепла для кожної конфорки
- Потужність та розміри:
 - Конфорки: 1 x Ø 280 мм, 2.6 кВт (макс. потужність 3.7 кВт) індукція; 1 x Ø 210 ммx400 мм, 3.3 кВт (макс. потужність 3.7 кВт) індукція або 2 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (макс. потужність 3.7 кВт) індукція

Безпека:

- Функція розпізнавання наявності посуду
- Функція powerManagement
- Автоматичне захисне відключення
- Функція "Блокування від дітей"
- Блок. від дітей (панель. упр.)
- Функція швидкого поновлення попередніх налаштувань конфорки reStart
- Функція автоматичного розпізнавання конфорки quickStart
- 2-позиційні індикатори залишкового тепла для кожної конфорки
- Індикатор залишкового тепла для кожної конфорки
- Головний вимикач

Професійне оснащення:

- Панель управління touchSlider

Потужність конфорок

- Функція збільшення потужності powerBoost для всіх конфорок

Розміри:

- Розміри ніші для вбудовування: 880 ммx330 мм
- Електрокабель: 110 см
- Мінімальна товщина робочої поверхні: 30 мм
- Потужність підключення: 7,4 kW

iQ700

EX275FCB1E

Дизайн зі скошеним фронтальним краєм та металевими боковими профілями

Індукційна варильна поверхня, 90 см

Схеми вбудовування



①
Необхідно передбачити вентиляційну щілину

Габарити в мм



①
Необхідно передбачити вентиляційну щілину.

Габарити в мм



①
Необхідно передбачити вентиляційну щілину

Габарити в мм



Розміри в мм