


iQ700, Варильна поверхня Flex induction, 80 cm, приховане кріплення EX807NYV6E

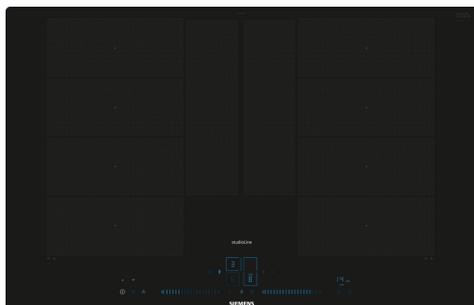

HZ390522 Гриль
 HZ9CF240 :
 HZ9CF280 :
 HZ9FF010 :
 HZ9FF030 :
 HZ9FF040 :
 HZ9SE040 :
 HZ9TY010 Тепан Які

Сучасна варильна поверхня flexInduction: максимум гнучкості під час приготування страв

- ✓ flexInduction Plus: розумна зона, яка регулюється під потрібний посуд
- ✓ Home Connect: Інформація про вашу варильну поверхню, де б ви не були, через смартфон або планшет.
- ✓ Сенсор смаження fryingSensor plus контролює температуру всередині сковороди настільки точно, що Ваші страви завжди будуть ідеально приготовані.
- ✓ powerMove Plus: інтуїтивний контроль за приготуванням улюблених страв завдяки трьом зонам поверхні з різною, попередньо налаштованою, потужністю.
- ✓ Функція "пауерБуст": збільшує потужність індукційної зони на 50%.

Назва продукту / продуктова група:Керамічна зона приготування
 Тип приладу:Вбудовувана
 Джерело енергії: Електрика
 Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 4
 Ширина: 792 мм
 Розміри (ВхШхГ): 56x792x512 мм
 Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 130x950x600 мм
 Вага нетто: 17.6 кг
 Загальна вага: 19.0 кг
 Індикатор залишкового тепла: Окремий
 Розташування панелі керування: Спереду
 Матеріал поверхні: Кераміка
 Колір поверхні: Чорний
 Довжина кабелю електроживлення: 110 см
 EAN-код: 4242003921449
 Напруга: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц



iQ700, Варильна поверхня Flex induction, 80 cm, приховане кріплення EX807NYV6E

- 80 cm: місце для 4 каструль або сковорідок.

Гнучкість зон нагрівання

- Конфорка передня ліва: 200 мм, 230 мм, 2.2 кВт (макс. потужність 3.7 кВт)
- Конфорка ліва задня: 200 мм, 230 мм, 2.2 кВт (макс. потужність 3.7 кВт)
- Конфорка задня права: 200 мм, 230 мм, 2.2 кВт (макс. потужність 3.7 кВт)
- Конфорка передня права: 200 мм, 230 мм, 2.2 кВт (макс. потужність 3.7 кВт)

Зручність використання

- 17 рівнів потужності: точне регулювання температури за допомогою 17 рівнів потужності (9 основних і 8 проміжних рівнів).
- Таймер з функцією автоматичного відключення для кожної конфорки
- : вимикає конфорку після закінчення встановленого часу (наприклад, для варених яєць).
- Секундомір
- : після закінчення встановленого часу (наприклад, для пасти) лунає звуковий сигнал.

Заощадження часу та ефективність

- Функція збільшення потужності powerBoost для всіх конфорок
- : кип'ятить воду швидше завдяки збільшенню енергії на 50% порівняно з найвищим стандартним рівнем.
- Зони для готування автоматично з'єднуються або розділяються залежно від форми та розміру посуду.
- Функція автоматичного розпізнавання конфорки quickStart: під час увімкнення варильна поверхня автоматично вибирає конфорку з посудом (у вимкненому стані).
- Функція швидкого поновлення попередніх налаштувань конфорки reStart: у разі ненавмисного вимкнення можна відновити всі попередні налаштування, увімкнувши варильну поверхню повторно протягом 4 секунд.

Дизайн

- Flush fitting, Studio Line

Безпека


- Цифровий двоступеневий індикатор залишкового тепла: вказує, які конфорки ще гарячі або теплі.
- Функція "Блокування від дітей": запобігає ненавмисному ввімкненню варильної панелі.
- Так: вимикайте всі конфорки одним натисканням кнопки.
- Автоматичне захисне відключення: з міркувань безпеки нагрівання припиняється після закінчення заданого часу без втручання користувача (налаштовується).
- Дисплей енергоспоживання: показує споживання електроенергії під час останнього процесу приготування.

Встановлення

- Розміри приладу (ВхШхГ мм): 56 x 792 x 512


- Мін. товщина стільниці: 16 мм
- Підключення: 7400 ватт
- Функція powerManagement: обмежує максимальну потужність, якщо це необхідно (залежить від захисту електроустановки запобіжниками).

iQ700, Варильна поверхня Flex induction, 80 cm, приховане кріплення EX807NYV6E

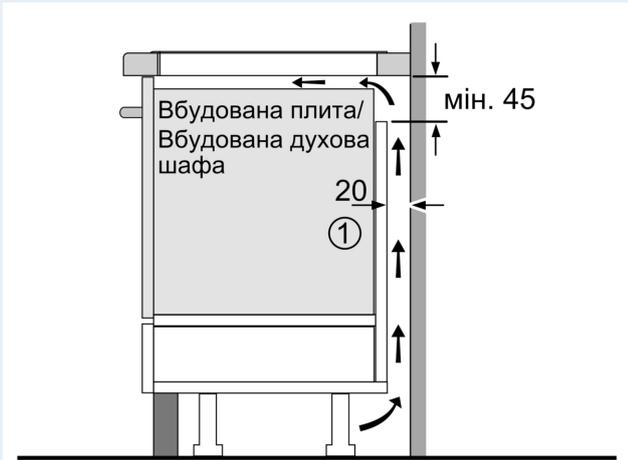

①
Необхідно передбачити вентиляційну щілину

Габарити в мм

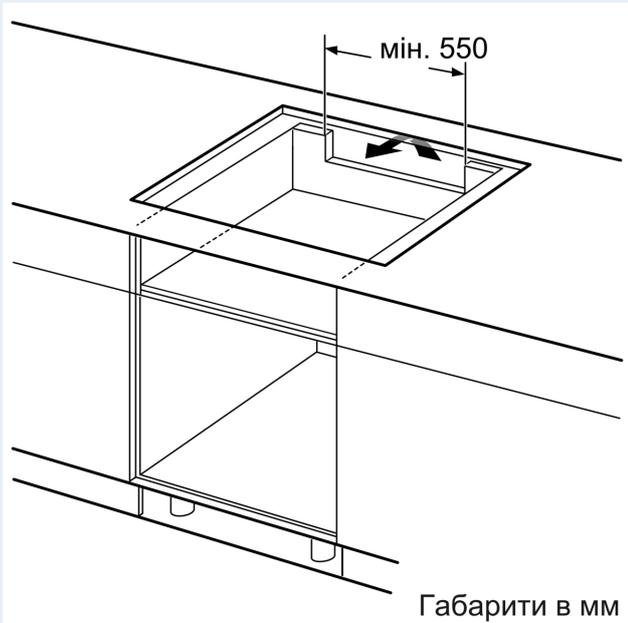


Розміри в мм

A: Мінімальна відстань від вирізу для варильної панелі до стіни.
B: Глибина встановлення
C: Зазор між поверхнею стільниці і верхньою частиною передньої сторони духової шафи має становити 30 мм. Див. вимоги щодо розміщення духової шафи.
D: Макс. 1 фаска
E: 6,5^{+0,5}

Стільниця, на яку встановлюється варильна панель, має витримувати навантаження прибл. 80 кг, за потреби слід використовувати відповідні опорні конструкції.

F	G	H	I
(E)	585-600	50	≥ 35
(D)	> 600	≥ 50	≥ 50

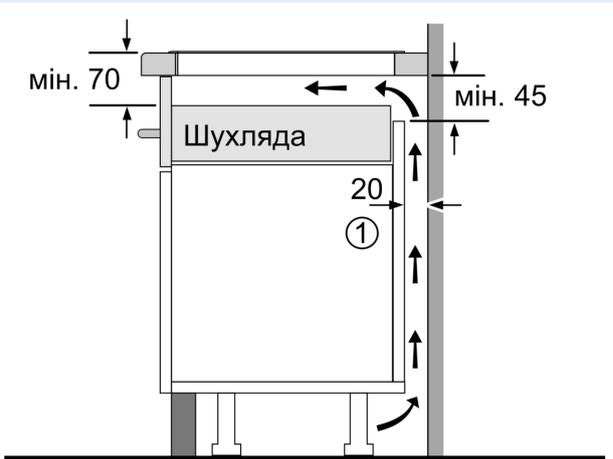

①
Необхідно передбачити вентиляційну щілину.

Габарити в мм