

## iQ700, Вбудовувана духова шафа з функцією пари, 60 x 60 см, Чорний HS958GDD1



- ✓ Сенсорний TFT-дисплей Pro – Великий кольоровий сенсорний дисплей для комфортного управління.
- ✓ 4D-Гаряче повітря: рівномірний розподіл жару на чотирьох рівнях.
- ✓ Легке чищення духової шафи з покриттям eSoClean Plus.
- ✓ Швидкий нагрів духової шафи із "фастПрехіт" і уникання розігріву з "кулСтарт".
- ✓ softMove: м'яке відкриття та закриття дверцят духової шафи.

розмір XL, 1 x Рубка, 1 x Перфорований парозбірник, 1 x Неперфорований парозбірник, розмір М

HZ633073 Професійна сковорідка, HZ635000 ;, HZ638D00 Телескопічні напрямні, HZ664000 ;, HZ66D52 ;, HZ66X650 ;, HZ6BMA00 ;, HZ915003 Аксесуари для духових шаф, HZG0AS00 ;, SZ72010 Аксесуари для посудомийних машин, HZ32WA00 ;, HZ530000 ;, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 Аксесуари для духових шаф, HZ629070 Деко для гриля, HZ631070 ;, HZ632070 Універсальне деко, HZ633001 Кришка для профес.сковорідки, HZ633070 Професійна сковорідка

Тип приладу: .....Вбудовувана  
 Відчинення дверцят: ..... Відкидні дверцята  
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Розміри (ВхШхГ): ..... 595x594x548 mm  
 Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): ..... 670x660x690 mm  
 Матеріал панелі керування: ..... Скло  
 Матеріал дверцят: ..... Скло  
 Вага нетто: ..... 41.7 kg  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 120 см  
 EAN-код: ..... 4242003902714  
 Запобіжник: ..... 16 A  
 Напруга: ..... 220-240 V  
 Частота: ..... 50; 60 Hz  
 Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка Gardy із заземленням  
 Корисний об'єм (камери) - NEW (2010/30/EC): ..... 71 l  
 Клас енергоефективності: ..... A+: ефективний  
 Енергоспоживання за цикл у звичайному режимі (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
 Енергоспоживання за цикл у режимі конвекції (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
 Індекс енергоефективності (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 : ..... 1 x Перфорований парозбірник, розмір XL, 1 x Рубка, 1 x Перфорований парозбірник, розмір М, 1 x Неперфорований парозбірник, розмір М



## iQ700, Вбудовувана духовна шафа з функцією пари, 60 x 60 см, Чорний HS958GDD1

### Тип духової шафи та система нагрівання:

- Діапазон вибору температури 30 °C - 250 °C
- Внутрішній об'єм духової шафи: 71 літр

### Система висувного механізму

- Кількість рівнів: 5 штук

### Дизайн:

- Сенсорне управління
- Покриття titanGlanz

### Очищення:

- Програма Очищення

### Комфорт:

- Електронний годинник
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
- Відображення поточної температури
- контроль нагрівання
- Варіант закриття: soft closing
- Швидке розігрівання
- Функція coolStart
- Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Резервуар з водою знаходиться у непомітному місці за дисплеєм приладу
- Вентилятор охолодження
- Дистанційне керування за допомогою Home Connect

### Акcesуари:

- Решітка

### Турбота про навколишнє середовище/Безпека:

- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
- 3 штук двері CoolTouch з глазурованим покриттям
- Захисне відключення

### Технічні характеристики:

- Довжина основного кабеля: 120 см
- Номінальна напруга: 221 - 240 V
- Потужність підключення: 3.6 кВт
- Клас енергоефективності (відп. EU Nr. 65/2014): A+
- Енергоспоживання за цикл в звичайному режимі: 0.87 кВт-г
- Енергоспоживання за цикл в режимі конвекції: 0.69 кВт-г
- Кількість камер: 1
- Нагрівальний елемент: електричний
- Об'єм камери: 71 літр

### Розміри:


- Розміри приладу (ВxШxГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550

мм

- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування


**iQ700, Вбудовувана духовна шафа з функцією пари, 60 x 60 см, Чорний HS958GDD1**

Розміри у мм

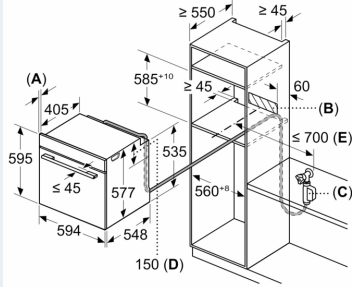

- A:** 19,5 мм
- B:** Місце для підключення приладу 320 x 115 мм
- C:** Підключення до водопроводу для шланга подачі води має бути завжди доступним
- D:** Підключення до водопроводу повинно знаходитися на 150 мм нижче верхнього краю приладу
- E:** Виміряно від середини приладу


Розміри у мм

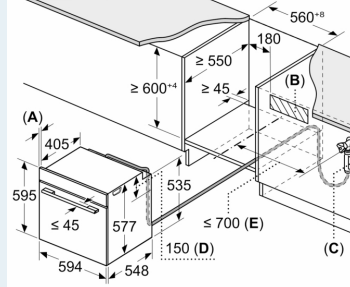


- A:** 19,5 мм
- B:** Місце для підключення приладу 320 x 115 мм
- C:** Підключення до водопроводу для шланга подачі води має бути завжди доступним
- D:** Підключення до водопроводу повинно знаходитися на 150 мм нижче верхнього краю приладу
- E:** Виміряно від середини приладу

**Монтаж двох приладів один над одним**

**Повітрообмін**

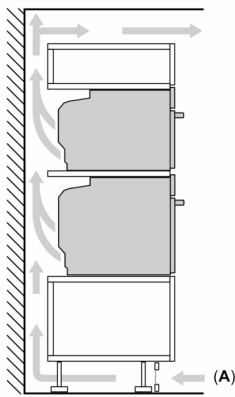

**A:** Отвір для входу повітря  $\geq 200 \text{ см}^2$

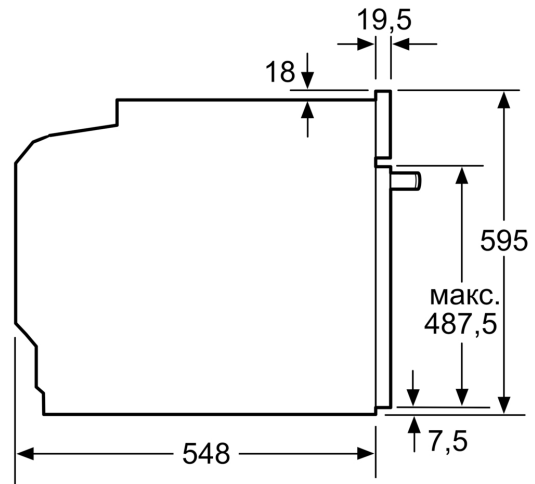

Розміри у мм

При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	
	накладна	врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	37 мм	38 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	47 мм	48 мм
Газова варильна поверхня	30 мм	38 мм
Електрична варильна поверхня	27 мм	30 мм