

**Serie | 4, Окремовстановлюваний
холод. з верхньою морозильною
камерою, 193 x 70 см, Нерж. ст.
легкого очищення
KDN56XIF0N**



- **Холодильник XXL:** забезпечує набагато більше місця для Ваших продуктів.
- **VitaFresh:** надзвичайно довге зберігання продуктів свіжими, завдяки підтриманню температури близької до нуля для м'яса та риби та оптимальної вологості повітря для овочів та фруктів
- Сучасне світлодіодне освітлення LED - яскраве та енергоефективне впродовж усього строку експлуатації приладу
- Складна полицка EasyAccess легко висувається - тепер складати та діставати продукти ще зручніше
- Роздільне електронне регулювання температури в холодильному та морозильному відділеннях завдяки двом компресорам та двом незалежним контурам охолодження

Технічні дані

Клас енергоефективності (Регламент (ЄС) 2017/1369): F
Середнє річне енергоспоживання (кВт-год/рік) (ЄС) 2017/1369: 333 kWh/annum

Загальний об'єм морозильних відсіків (EU 2017/1369): 112 l

Загальний об'єм відсіків "чилер" (EU 2017/1369): 410 l

Повітряний шум (EU 2017/1369): 41 dB(A) re 1 pW

Клас емісії повітряного шуму (EU 2017/1369): C

Вбудований / окремовстановлюваний прилад:

Окремовстановлюваний

Варіанти кольору панелі дверцят: Неможливо

Ширина приладу: 700 mm

Глибина приладу: 800 mm

Вага Нетто: 89,3 kg

Потужність підключення: 100 Вт

Струм: 10 A

Навішування дверцят: Інше

Напруга: 220-240 V

Частота: 50 Hz

Сертифікати відповідності: CE

Довжина кабелю електроживлення: 240 см

Утримання температури в разі вимкнення електропостачання (год): 14 h

Кількість компресорів: 1

Кількість незалежних систем охолодження: 2

Внутрішній вентилятор: Немає / ні

Можливість перенавішування дверцят: Є / так

Кількість полицок, що регулюються за висотою - холодильна камера: 3

Полиці для пляшок: Є / так

Типи встановлення: не застосовується



4 242005 225163

Serie | 4, Окремовстановлюваний холод. з верхньою морозильною камерою, 193 x 70 см, Нерж. ст. легкого очищення KDN56XIF0N

експлуатуються без обмежувача зберігають повний функціонал, проте споживання електроенергії дещо зростає

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання:A++
- Споживання електроенергії:333кВт/рік
- Загальний корисний об'єм:522л
- Рівень шуму:41 дБ

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір дверцят:Нержавіюча сталь легкого очищення з покриттям Antifingerprint
- Яскраве освітлення холодильної камери

Комфорт та безпека у користуванні

- ТехнологіяNoFrost

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери:112л
- Здатність заморожування за 24 год.:14кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж20год.

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ):193x70x80см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят:з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас:SN-T
- Необхідний перемінний струм мережі221 - 240 V

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ


- Брутто-об'єм563 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення423 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення140 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу

Технології та Новації

- EmotionLight - м'яке світлодіодне освітлення внутрішнього простору з плавним згасанням і засвічуванням
- Для досягнення задекларованих показників споживання електроенергії необхідно використовувати спеціальний обмежувач, що входить до комплекту. У результаті цього, глибина приладу збільшується на 3,5 см. Прилади, що

**Serie | 4, Окремовстановлюваний холод.
з верхньою морозильною камерою, 193 x
70 cm, Нерж. ст. легкого очищення
KDN56XIF0N**

Розміри в мм

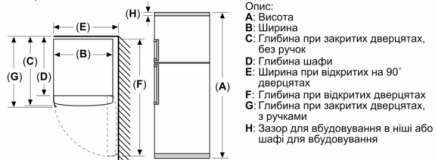

Опис:
A. Висота
B. Ширина
C. Глибина при закритих дверцятах,
 без ручок
D. Глибина шафи
E. Ширина при відкритих на 90°
 дверцятах
F. Глибина при відкритих дверцятах
 з ручками
G. Глибина при закритих дверцятах,
 з ручками
H. Зазор для вбудовування в ніші або
 шафи для вбудовування

Найменування приладу	A	B	C	D	E	F	G	H
KDN56 (внутрішня ручка)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KDN56 (зовнішня ручка)	1930	700	800	720	740	1450	840	12