

**iQ300, Окремовстановлюваний  
холодильник з нижньою  
морозильною камерою, 203 x  
60 cm, Brushed steel  
anti-fingerprint  
KG39NXI326**



**Зберігайте рибу та м'ясо вдвічі довше завдяки зоні свіжості hyperFresh**

- ✓ Технологія "ноуФрост": розморожувати морозильну камеру більше не потрібно. Жодних намерзань льоду в холодильниках Siemens з технологією noFrost - забудьте про розморожування.
- ✓ Кут відчинення дверцят 90°: ідеальне встановлення біля будь-якої стіни - максимум комфорту та зручності.
- ✓ Покриття antiFingerprint: дизайн холодильника більше не зіпсують відбитків пальців.
- ✓ Всі продукти на виду та в межах досяжності завдяки рухомій скляній полиці.
- ✓ Функція швидкого охолодження: знижує температуру на встановлений час, щоб запобігти коливанням під час довгого завантаження продуктів.

Тип приладу: ..... Окремовстановлювані прилади  
 Варіанти дверної панелі: ..... Неможливо  
 Висота: ..... 2030 mm  
 Ширина: ..... 600 mm  
 Глибина: ..... 660 mm  
 Вага нетто: ..... 75.1 kg  
 Потужність: ..... 100 Вт  
 Запобіжник: ..... 10 А  
 Відчинення дверцят: ..... Відчинення вправо з  
 можливістю перенавішування  
 Напруга: ..... 220-240 V  
 Частота: ..... 50 Hz  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 240.0 см  
 Кількість компресорів: ..... 1  
 Кількість незалежних систем охолодження: ..... 2  
 Внутрішній вентилятор: ..... Немає / ні  
 Можливість перенавішування дверцят: ..... Є / так  
 Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна  
 камера: ..... 3  
 Полиці для пляшок: ..... Немає / ні  
 Типи встановлення: ..... Окремовстановлюваний



# iQ300, Окремовстановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 203 x 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint KG39NXI326

## ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 273 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 366 л
- Рівень шуму: 39 дБ

## ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір дверцят: Нержавіюча сталь легкого очищення з покриттям antiFingerprint
- Інтегровані вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

## Комфорт та безпека у користуванні

- Технологія noFrost
- Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній камерах
- Кількість незалежних контурів охолодження - 2
- Функція швидкого заморожування superFreezing з автоматичним вимкненням
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
- Система попередження про несправності та критичне підвищення температури з допомогою акустичного сигналу та візуальної індикації

## ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 279 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження multiAirflow
- Кількість полицок з загартованого скла - 5 (з яких 3 переставляються за висотою), 3 х полиці easyAccess, висувні
- Кількість дверних полицок - 4

## Зона свіжості

- 2 контейнери hyperFresh «0°C» з регулюванням температури: м'ясо та риба залишаються свіжими неймовірно довго

## МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 87 л
- Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки скляним полицкам, що легко виймаються
- Здатність заморожування за 24 год.: 14 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 16 год.
- 3 прозорі висувні бокси для заморожування
- Календар заморожування

## РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 203x60x66 см

## ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Потужність підключення: 100 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

## АКСЕСУАРИ

- 1 лоток для яєць

## РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ

- Брутто-об'єм 400 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 290 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 110 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу
- Для досягнення задекларованих показників споживання електроенергії необхідно використовувати спеціальний обмежувач, що входить до комплекту. У результаті цього, глибина приладу збільшується на 3,5 см. Прилади, що експлуатуються без обмежувача зберігають повний функціонал, проте споживання електроенергії дещо зростає


## ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

## ВСТАНОВЛЕННЯ

## ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ


**iQ300, Окремовстановлюваний  
холодильник з нижньою  
морозильною камерою, 203 x  
60 cm, Brushed steel  
anti-fingerprint  
KG39NXI326**

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (внутрішня ручка)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (зовнішня ручка)	2030	600	660	590	640	1210	700



Технічні дані	
a	Висота
b	Ширинa
c	Глибина при закритих дверцятах, без ручок
d	Глибина шафи
e	Ширинa при відкритих на 90° дверцятах
f	Глибина при відкритих дверцятах
g	Глибина при закритих дверцятах, з ручками

Розміри в мм

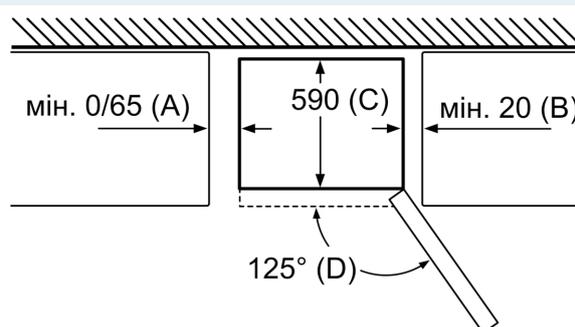


Найменування приладу	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Вимірювання А:

Для моделей з вертикально встановленими ручками для простого відкриття мінімальна відстань має становити від 65 мм.

Розміри в мм

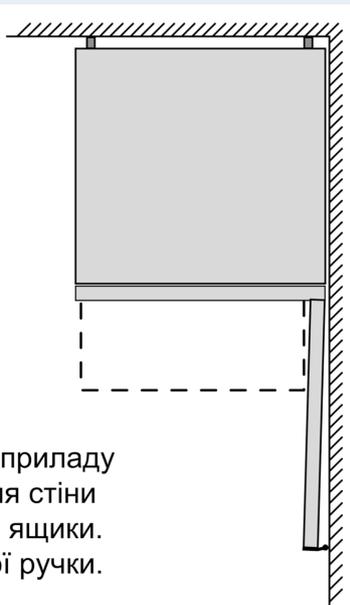

При вбудовуванні приладу безпосередньо біля стіни можна вийняти всі ящики.  
\* З і без зовнішньої ручки.