

**Серія 2, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 176 x 60
см, Імітація нерж. сталі
KGN33NL206**



**Холодильник Bosch з технологією
NoFrost та контейнером MultiBox:
достатньо простору для усіх Ваших
продуктів.**

- **PerfectFit:** розміщуй холодильник впритул до стін та інших приладів, зберігаючи простір.
- **LED-освітлення:** ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- **MultiAirflow:** контроль за температурою з мінімальними коливаннями, аби продукти охолоджувалися швидше і зберігалися довше.
- **Попереджувальний сигнал зі звуком чи світлом, коли дверцята не зачинені або виникає інша помилка.**
- **Контейнери для зручного зберігання**

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: Окремо встановлювана

Варіанти дверної панелі:Неможливо

Висота: 1760 mm

Ширина: 600 mm

Глибина приладу: 660 mm

Вага нетто: 57.2 kg

Потужність: 100 Вт

Запобіжник: 10 A

Навішування дверцят: Правосторонній монтаж з можл. перенавішування

Напруга: 220-240 V

Частота: 50 Hz

Довжина кабелю електроживлення: 240.0 см

Кількість компресорів: 1

Кількість незалежних систем охолодження: 1

Внутрішній вентилятор:Немає / ні

Можливість перенавішування дверцят:Є / так

Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера:2

Полиці для пляшок:Немає / ні

Типи встановлення: Окремовстановлюваний



Серія 2, Окремовстановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 176 x 60 см, Імітація нерж. сталі KGN33NL206

Холодильник Bosch з технологією NoFrost та контейнером MultiBox: достатньо простору для усіх Ваших продуктів.

- Брутто-об'єм 306 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 196 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 110 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу
- Для досягнення задекларованих показників споживання електроенергії необхідно використовувати спеціальний обмежувач, що входить до комплекту. У результаті цього, глибина приладу збільшується на 3,5 см. Прилади, що експлуатуються без обмежувача зберігають повний функціонал, проте споживання електроенергії дещо зростає

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A+
- Споживання електроенергії: 290 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 279 л
- Рівень шуму: 42 дБ

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір дверцят: імітація нержавіючої сталі Inox Look
- Інтегровані горизонтальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

Комфорт та безпека у користуванні

- Технологія NoFrost
- Електронне регулювання температури зі світлодіодною індикацією
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 192 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Кількість дверних полиць - 3

Зона свіжості

- MultiBox: прозорий висувний контейнер з хвилястим дном, ідеально підходить для зберігання овочів та фруктів

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 87 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 11 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 19 год.
- 3 бокси морозильної камери, з них 1 контейнер EasyAccess

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 176x60x66 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Потужність підключення: 100 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V


АКСЕСУАРИ

- 3 x A**0006

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ


**Серія 2, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 176 x 60
см, Імітація нерж. сталі
KGN33NL206**

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f
KGN33 (внутрішній хват)	1760	600	660	590	600	1210

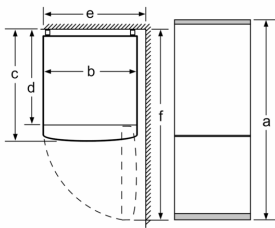

Опис	
a	Висота
b	Ширина
c	Глибина при закритих дверцятах, без ручок
d	Глибина шафи
e	Ширина при відкритих на 90° дверцятах
f	Глибина при відкритих дверцятах

Розміри в мм

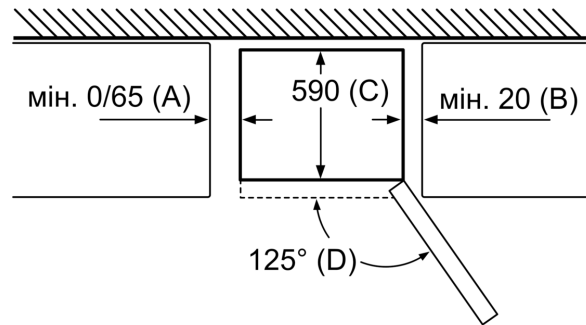


Найменування приладу	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Вимірювання A:

Для моделей з вертикально встановленими ручками для простого відкриття мінімальна відстань має становити від 65 мм.

Розміри в мм

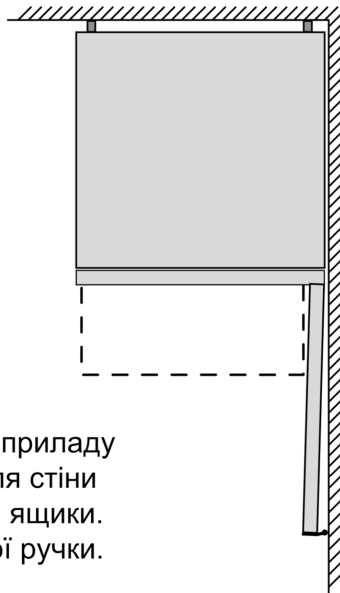

При вбудовуванні приладу
безпосередньо біля стіни
можна вийняти всі ящики.
* 3 і без зовнішньої ручки.