

**Серія 2, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 186 x 60
см, Імітація нерж. сталі
KGN36NL306**



**Холодильник Bosch з технологією
NoFrost та контейнером MultiBox:
достатньо простору для усіх Ваших
продуктів.**

- **PerfectFit:** розміщуй холодильник впритул до стін та інших приладів, зберігаючи простір.
- **Холодильник класу енергоефективності A ++** споживає на **40% менше електроенергії, ніж прилад класу A.**
- **LED-освітлення:** ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- **MultiAirflow:** контроль за температурою з мінімальними коливаннями, аби продукти охолоджувалися швидше і зберігалися довше.
- **Контейнери для зручного зберігання**

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: Окремо встановлювана
 Варіанти дверної панелі:Неможливо
 Висота: 1860 mm
 Ширина: 600 mm
 Глибина приладу: 660 mm
 Вага нетто: 60.2 kg
 Потужність: 100 Вт
 Запобіжник: 10 A
 Навішування дверцят: Правосторонній монтаж з можл. перенавішування
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50 Hz
 Довжина кабелю електроживлення: 240.0 см
 Кількість компресорів: 1
 Кількість незалежних систем охолодження: 1
 Внутрішній вентилятор:Немає / ні
 Можливість перенавішування дверцят:Є / так
 Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера:3
 Полиці для пляшок:Немає / ні
 Типи встановлення: Окремовстановлюваний



Серія 2, Окремовстановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 186 x 60 см, Імітація нерж. сталі KGN36NL306

Холодильник Bosch з технологією NoFrost та контейнером MultiBox: достатньо простору для усіх Ваших продуктів.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 235 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 302 л
- Рівень шуму: 42 дБ

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір дверцят: імітація нержавіючої сталі Inox Look
- Інтегровані горизонтальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

Комфорт та безпека у користуванні

- Технологія NoFrost
- Електронне регулювання температури зі світлодіодною індикацією
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 215 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Кількість полиць з загартованого скла: 4, в тому числі 3, що регулюються за висотою
- Кількість дверних полиць - 4

Зона свіжості

- 1 прозорий контейнер для овочів та фруктів
- та хвилястим дном

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 87 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 11 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 19 год.
- 3 бокси морозильної камери, з них 1 контейнер EasyAccess

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 186x60x66 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Потужність підключення: 100 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

АКСЕСУАРИ

- 3 x A**0006

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ


- Брутто-об'єм 329 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 219 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 110 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу
- Для досягнення задекларованих показників споживання електроенергії необхідно використовувати спеціальний обмежувач, що входить до комплекту. У результаті цього, глибина приладу збільшується на 3,5 см. Прилади, що експлуатуються без обмежувача зберігають повний функціонал, проте споживання електроенергії дещо зростає

**Серія 2, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 186 x 60
см, Імітація нерж. сталі
KGN36NL306**

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Внутрішня ручка)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Зовнішня ручка)	1860	600	660	590	640	1210	700



Розміри в мм

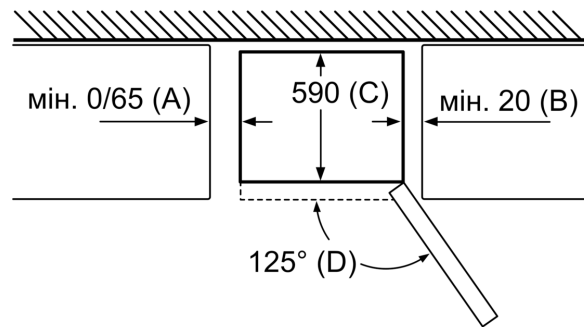

Найменування приладу	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Вимірювання А:

Для моделей з вертикально встановленими ручками для простого відкривання мінімальна відстань має становити від 65 мм.

Розміри в мм