

**Серія 2, Окремовстановлюваний  
холодильник з нижньою  
морозильною камерою, 186 x 60  
см, Білий  
KGN36NW306**



**Холодильник Bosch з технологією  
NoFrost та контейнером MultiBox:  
достатньо простору для усіх Ваших  
продуктів.**

- **PerfectFit:** розміщуй холодильник впритул до стін та інших приладів, зберігаючи простір.
- **LED-освітлення:** ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- **MultiAirflow:** контроль за температурою з мінімальними коливаннями, аби продукти охолоджувалися швидше і зберігалися довше.

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: ..... Окремо встановлювана  
 Варіанти дверної панелі: .....Неможливо  
 Висота: ..... 1860 mm  
 Ширина: ..... 600 mm  
 Глибина приладу: ..... 660 mm  
 Вага нетто: ..... 61.3 kg  
 Потужність: ..... 100 Вт  
 Запобіжник: ..... 10 A  
 Навішування дверцят: ..... Правосторонній монтаж з можл. перенавішування  
 Напруга: ..... 220-240 V  
 Частота: ..... 50 Hz  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 240.0 см  
 Кількість компресорів: ..... 1  
 Кількість незалежних систем охолодження: ..... 1  
 Внутрішній вентилятор: .....Немає / ні  
 Можливість перенавішування дверцят: .....Є / так  
 Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера: .....3  
 Полиці для пляшок: .....Немає / ні  
 Типи встановлення: ..... Окремовстановлюваний



## **Серія 2, Окремовстановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 186 x 60 см, Білий KGN36NW306**

### **Холодильник Bosch з технологією NoFrost та контейнером MultiBox: достатньо простору для усіх Ваших продуктів.**

- Брутто-об'єм 329 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 219 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 110 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу
- Для досягнення задекларованих показників споживання електроенергії необхідно використовувати спеціальний обмежувач, що входить до комплекту. У результаті цього, глибина приладу збільшується на 3,5 см. Прилади, що експлуатуються без обмежувача зберігають повний функціонал, проте споживання електроенергії дещо зростає

#### **ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ**

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 235 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 302 л
- Рівень шуму: 42 дБ

#### **ДИЗАЙН ПРИЛАДУ**

- Колір дверцят: білий
- Інтегровані горизонтальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

#### **Комфорт та безпека у користуванні**

- Технологія NoFrost
- Електронне регулювання температури зі світлодіодною індикацією
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням

#### **ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА**

- Корисний об'єм холодильної камери: 215 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Кількість полиць з загартованого скла: 4, в тому числі 3, що регулюються за висотою
- Кількість дверних полиць - 4

#### **Зона свіжості**

- MultiBox: прозорий висувний контейнер з хвилястим дном, ідеально підходить для зберігання овочів та фруктів

#### **МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА**

- Корисний об'єм морозильної камери: 87 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 11 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 19 год.
- 3 бокси морозильної камери, з них 1 контейнер EasyAccess

#### **РОЗМІРИ ПРИЛАДУ**

- Розміри приладу (ВхШхГ): 186x60x66 см


#### **ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ**

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Потужність підключення: 100 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

#### **РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ**


**Серія 2, Окремовстановлюваний  
холодильник з нижньою  
морозильною камерою, 186 x 60  
см, Білий  
KGN36NW306**

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Внутрішня ручка)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Зовнішня ручка)	1860	600	660	590	640	1210	700



Специфікація	
a	Висота
b	Ширина
c	Глибина з закритими дверцятами, без ручк
d	Глибина шафи
e	Ширина з відкритими на 90° дверцятами
f	Глибина з відкритими дверцятами
g	Глибина з закритими дверцятами, з ручк

Розміри в мм

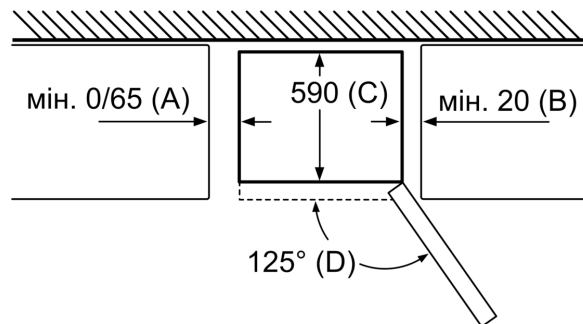

Найменування приладу	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Вимірювання A:

Для моделей з вертикально встановленими ручками для простого відкривання мінімальна відстань має становити від 65 мм.

Розміри в мм