

**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 186 x 60
см, Імітація нерж. сталі
KGN36VL326**



**Холодильник NoFrost із зоною свіжості
VitaFresh: продукти залишаються
свіжими максимально довго**

- **VitaFresh:** максимальна свіжість овочів і фруктів.
- **PerfectFit:** розміщуй холодильник впритул до стін та інших приладів, зберігаючи простір.
- **LED-освітлення:** ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- **Полиця EasyAccess:** легкий доступ до продуктів завдяки висувній скляній полиці.
- **Роздільне електронне регулювання температури в холодильному та морозильному відділеннях завдяки двом незалежним контурам охолодження**

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: Окремо встановлювана

Варіанти дверної панелі:Неможливо

Висота: 1860 mm

Ширина: 600 mm

Глибина приладу: 660 mm

Вага нетто: 66.0 kg

Потужність: 100 Вт

Запобіжник: 10 A

Навішування дверцят: Правосторонній монтаж з можл. перенавішування

Напруга: 220-240 V

Частота: 50 Hz

Довжина кабелю електроживлення: 240.0 см

Кількість компресорів: 1

Кількість незалежних систем охолодження: 2

Внутрішній вентилятор:Немає / ні

Можливість перенавішування дверцят:Є / так

Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера:2

Полиці для пляшок:Немає / ні

Типи встановлення: Окремовстановлюваний



Серія 4, Окремовстановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 186 x 60 см, Імітація нерж. сталі KGN36VL326

Холодильник NoFrost із зоною свіжості VitaFresh: продукти залишаються свіжими максимально довго

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Загальний корисний об'єм: 324 л
- Рівень шуму: 39 дБ

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір дверцят: імітація нержавіючої сталі Inox Look
- Інтегровані вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

Комфорт та безпека у користуванні

- Технологія NoFrost
- Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній камерах
- Кількість незалежних контурів охолодження - 2
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
- Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за допомогою акустичного сигналу та візуальної індикації

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 237 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Кількість полиць з загартованого скла - 4 (з яких 2 переставляються за висотою), 2 х полиці easyAccess, висувні
- Кількість дверних полиць: 1 глибока та 2 стандартні

Зона свіжості

- Зона свіжості з температурою близькою до 0° C та загальним об'ємом 24 л
- 2 контейнери VitaFresh 0° C з регулюванням температури: м'ясо та риба залишаються свіжими неймовірно довго

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 87 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 14 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 16 год.
- 3 прозорі висувні бокси для заморожування
- Календар заморожування

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 186x60x66 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю

перенавішування

- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Потужність підключення: 100 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ

- Брутто-об'єм 357 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 247 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 110 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу
- Для досягнення задекларованих показників споживання електроенергії необхідно використовувати спеціальний обмежувач, що входить до комплекту. У результаті цього, глибина приладу збільшується на 3,5 см. Прилади, що експлуатуються без обмежувача зберігають повний функціонал, проте споживання електроенергії дещо зростає


ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 186 x 60
см, Імітація нерж. сталі
KGN36VL326**

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Внутрішня ручка)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Зовнішня ручка)	1860	600	660	590	640	1210	700



Розміри в мм

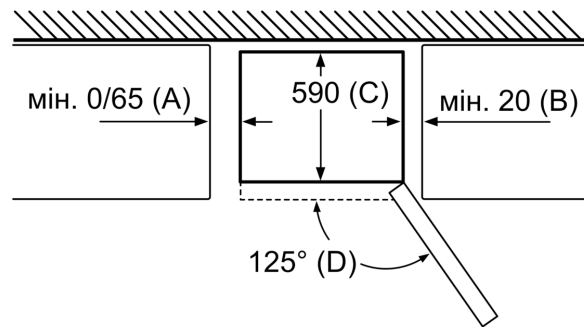

Найменування приладу	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Вимірювання А:

Для моделей з вертикально встановленими ручками для простого відкривання мінімальна відстань має становити від 65 мм.

Розміри в мм