

**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 203 x 60
см, Білий
KGN39VW316**



- **VitaFresh:** максимальна свіжість овочів і фруктів.
- **Варіоінвертор** працює, налаштовується відповідно до змін температури
- **всередині холодильника та зовні, а також до його внутрішнього навантаження, та забезпечує оптимальну ефективність* роботи приладу під час коливань напруги.**
- **Полиця EasyAccess:** легкий доступ до продуктів завдяки висувній скляній полиці.
- **LED-освітлення:** ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- **PerfectFit:** розміщуй холодильник впритул до стін та інших приладів, зберігаючи простір.

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: Окремовстановлювана

Варіанти дверної панелі:Неможливо

Висота:2030 mm

Ширина: 600 mm

Глибина приладу: 660 mm

Вага нетто: 71.5 kg

Потужність: 100 Вт

Запобіжник: 10 A

Навішування дверцят: Правосторонній монтаж з можл. перенавішування

Напруга:220-240 V

Частота: 50 Hz

Довжина кабелю електроживлення: 240.0 см

Кількість компресорів: 1

Кількість незалежних систем охолодження: 2

Внутрішній вентилятор:Немає / ні

Можливість перенавішування дверцят: € / так

Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера:3

Полиці для пляшок:€ / так

Типи встановлення: Окремовстановлюваний



Серія 4, Окремовстановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 203 x 60 см, Білий KGN39VW316

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 273 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 366 л
- Рівень шуму: 39 дБ

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Зручні вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

Комфорт та безпека у користуванні

- Технологія NoFrost
- Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній камерах
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
- Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за допомогою акустичного сигналу та візуальної індикації

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 279 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Кількість полиць з загартованого скла: 5, 4 з яких переставляються за висотою
- Підвісна металева хромована решітка для пляшок
- Кількість дверних полиць - 4

Зона свіжості

- Контейнер Crisper Vox
- з можливістю регулювання рівня вологості: овочі та фрукти залишаються свіжими та соковитими вдвічі довше

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 87 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 14 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 16 год.
- 3 прозорі висувні бокси для заморожування
- Календар заморожування

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 203x60x66 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Потужність підключення: 100 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

АКСЕСУАРИ

- 2 x A**0006, 1 x A**0010

Технології та Новації

- Відділення Crisper Vox для зберігання овочів та фруктів
- Висувні скляні полиці Easy access: усі продукти, як на долоні
- Сучасне світлодіодне освітлення



РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ

- Брутто-об'єм 400 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 290 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 110 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу
- Для досягнення задекларованих показників споживання електроенергії необхідно використовувати спеціальний обмежувач, що входить до комплекту. У результаті цього, глибина приладу збільшується на 3,5 см. Прилади, що експлуатуються без обмежувача зберігають повний функціонал, проте споживання електроенергії дещо зростає

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 203 x 60
см, Білий
KGN39VW316**

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (внутрішня ручка)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (зовнішня ручка)	2030	600	660	590	640	1210	700

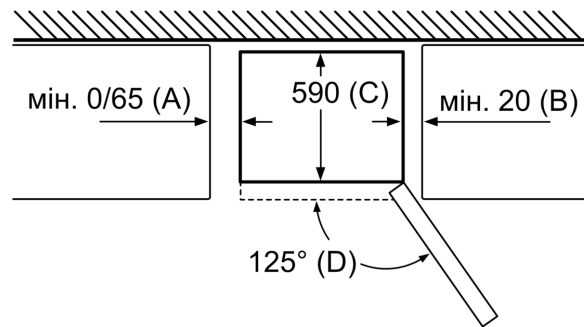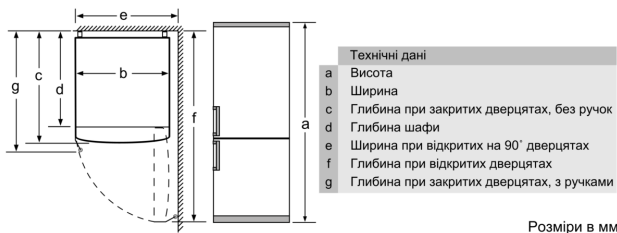


Найменування приладу	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Вимірювання А:

Для моделей з вертикально встановленими ручками для простого відкриття мінімальна відстань має становити від 65 мм.

Розміри в мм

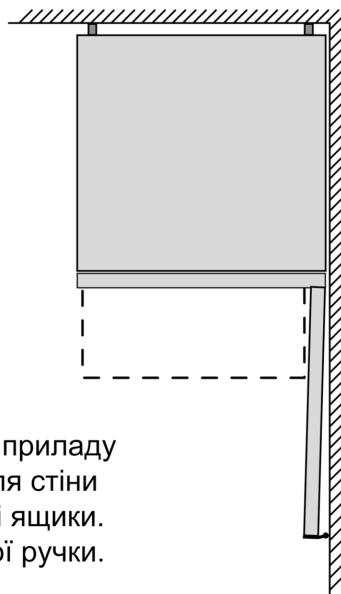

При вбудовуванні приладу безпосередньо біля стіни можна вийняти всі ящики.
* З і без зовнішньої ручки.