

Serie | 4, Холодильник з нижньою морозильною камерою, 203 x 60 см, Нерж. сталь з Antifingerprint KGN39XI306



A++

Холодильник NoFrost із зоною свіжості VitaFresh: продукти залишаються свіжими максимально довго

- **VitaFresh:** продукти залишаються свіжими завдяки ідеальним умовам зберігання.
- Скляна полицка EasyAccess легко висувається - тепер складати та діставати продукти ще зручніше
- Сучасне світлодіодне освітлення LED - яскраве та енергоефективне впродовж усього строку експлуатації приладу
- VarioZone - оптимальна ергономіка внутрішнього простору в морозильного відділення завдяки скляним полицкам та боксам, що легко виймаються
- **Perfect Fit:** гнучкі можливості розташування приладу

Технічні дані

Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Окремо встановлюваний
Опції кольору декоративної панелі :	Не комплектується
Висота (мм) :	2030
Ширина приладу (мм) :	600
Глибина приладу (мм) :	660
Вага Нетто (кг) :	81,590
Потужність підключення (В) :	100
Струм (А) :	10
Навішування дверцят :	
Правосторонній монтаж з можливістю перенавішування	
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Сертифікати відповідності :	CE, VDE
Довжина електричного кабеля (см) :	240
Утримання температури в разі вимкнення електропостачання (год) :	16
Кількість компресорів :	1
Кількість незалежних контурів охолодження :	2
Вентилятор :	Немає / ні
Можливість зміни навішування дверцят :	Є / так
Кількість полицок, що регулюються за висотою у холодильній камері :	3
Полички для пляшок :	Є / так
EAN код :	4242005052240
Бренд :	Bosch
Назва продукту / Комерційний код :	KGN39XI306
Клас енергоефективності :	A++
Річний об'єм споживання електроенергії (кВт/annum) - NEW (2010/30/EC) :	273,00
Об'єм холодильника НЕТТО :	279
об'єм морозильної камери (л) :	87
Система NoFrost :	Повний
Час нагрівання до заданої температури (год.) :	16
Потужність заморожування :	14
Клімат-клас :	SN-T
Рівень шуму (дБ) :	39
Тип встановлення :	не застосовується



Serie | 4, Холодильник з нижньою морозильною камерою, 203 x 60 см, Нерж. сталь з Antifingerprint KGN39XI306

Холодильник NoFrost із зоною свіжості VitaFresh: продукти залишаються свіжими максимально довго

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 273 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 366 л
- Рівень шуму: 39 дБ

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір дверцят: Нержавіюча сталь легкого очищення з покриттям Antifingerprint
- Зручні вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ

- Технологія NoFrost
- Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній камерах
- Кількість незалежних контурів охолодження - 2
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
- Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за допомогою акустичного сигналу та візуальної індикації

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 279 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Фільтр очищення повітря AirFreshFilter з системою захисту від утворення бактерій AntiBacteria
- Кількість полицок з загартованого скла - 5 (з яких 3 переставляються за висотою), 4 з яких переставляються за висотою
- Підвісна металева хромована решітка для пляшок
- Кількість дверних полицок - 4, з них 1 глибока та 3 стандартні

Зона свіжості

- Зона свіжості з температурою близькою до 0° C та загальним об'ємом 24 л
- 2 контейнери VitaFresh «0°C» з регулюванням температури: м'ясо та риба залишаються свіжими наймовірно довго

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 87 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 14 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 16 год.
- 3 прозорі висувні бокси для заморожування
- Календар заморожування

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВxШxГ): 203x60x66 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ


- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Потужність підключення: 100 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ

- Брутто-об'єм 400 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 290 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 110 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу
- Для досягнення задекларованих показників споживання електроенергії необхідно використовувати спеціальний обмежувач, що входить до комплекту. У результаті цього, глибина приладу збільшується на 3,5 см. Прилади, що експлуатуються без обмежувача зберігають повний функціонал, проте споживання електроенергії дещо зростає


Serie | 4, Холодильник з нижньою морозильною камерою, 203 x 60 см, Нерж. сталь з Antifingerprint KGN39XI306

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (внутрішня ручка)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (зовнішня ручка)	2030	600	660	590	640	1210	700



Технічні дані	
a	Висота
b	Ширинa
c	Глибина при закритих дверцятах, без ручок
d	Глибина шафи
e	Ширинa при відкритих на 90° дверцятах
f	Глибина при відкритих дверцятах
g	Глибина при закритих дверцятах, з ручками

Розміри в мм

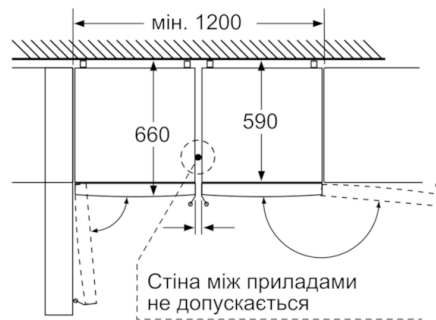

Обидва представлені прилади є ідентичними. (З різним упором дверей)

Розміри в мм