

**Серія 4, Окремовстановлюваний  
холодильник з нижньою  
морозильною камерою, 203 x 60  
см, Імітація нерж. сталі,  
Сріблястий  
KGN39XL316**



**Холодильник NoFrost із зоною свіжості  
VitaFresh: продукти залишаються  
свіжими максимально довго**

- **VitaFresh:** максимальна свіжість овочів і фруктів.
- **PerfectFit:** розміщуй холодильник впритул до стін та інших приладів, зберігаючи простір.
- **LED-освітлення:** ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- **Жодних намерзань льоду з технологією NoFrost - забудьте про розморожування**
- **Полиця EasyAccess:** легкий доступ до продуктів завдяки висувній скляній полиці.

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: ..... Окремо встановлювана

Варіанти дверної панелі: .....Неможливо

Висота: .....2030 mm

Ширина: ..... 600 mm

Глибина приладу: ..... 660 mm

Вага нетто: ..... 71.4 kg

Запобіжник: ..... 10 A

Навішування дверцят: ..... Правосторонній монтаж з можл. перенавішування

Напруга: .....220-240 V

Частота: ..... 50 Hz

Довжина кабелю електроживлення: ..... 240.0 см

Кількість компресорів: ..... 1

Кількість незалежних систем охолодження: ..... 2

Внутрішній вентилятор: .....Немає / ні

Можливість перенавішування дверцят: .....Є / так

Кількість полицок, що регулюються за висотою - холодильна камера: .....3

Полиці для пляшок: .....Немає / ні

Система розморожування: .....Fridge and freezer

Типи встановлення: ..... Окремовстановлюваний



## **Серія 4, Окремовстановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 203 x 60 см, Імітація нерж. сталі, Сріблястий KGN39XL316**

### **Холодильник NoFrost із зоною свіжості VitaFresh: продукти залишаються свіжими максимально довго**

#### **ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ**

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 273 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 366 л
- Рівень шуму: 39 дБ

#### **ДИЗАЙН ПРИЛАДУ**

- Колір дверцят: імітація нержавіючої сталі Inox Look
- Інтегровані вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

#### **Комфорт та безпека у користуванні**

- Технологія NoFrost
- Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній камерах
- Кількість незалежних контурів охолодження - 2
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
- Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за допомогою акустичного сигналу та візуальної індикації

#### **ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА**

- Корисний об'єм холодильної камери: 279 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Без
- Кількість полиць з загартованого скла - 5 (з яких 3 переставляються за висотою), 3 х полиць висувні EasyAccess
- Кількість дверних полиць: 1 глибока та 3 стандартні

#### **Зона свіжості**

- 2 контейнери VitaFresh 0°C з регулюванням температури: м'ясо та риба залишаються свіжими неймовірно довго

#### **МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА**

- Корисний об'єм морозильної камери: 87 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 14 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 16 год.
- 3 прозорі висувні бокси для заморожування
- Календар заморожування

#### **РОЗМІРИ ПРИЛАДУ**

- Розміри приладу (ВхШхГ): 203x60x66 см

#### **ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ**

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

#### **АКСЕСУАРИ**

- 3 x A\*\*0006, 1 x A\*\*0023

#### **РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ**

- Брутто-об'єм 400 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 290 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 110 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу
- Для досягнення задекларованих показників споживання електроенергії необхідно використовувати спеціальний обмежувач, що входить до комплекту. У результаті цього, глибина приладу збільшується на 3,5 см. Прилади, що експлуатуються без обмежувача зберігають повний функціонал, проте споживання електроенергії дещо зростає


#### **ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ**

**Серія 4, Окремовстановлюваний  
холодильник з нижньою  
морозильною камерою, 203 x 60  
см, Імітація нерж. сталі,  
Сріблястий  
KGN39XL316**

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (внутрішня ручка)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (зовнішня ручка)	2030	600	660	590	640	1210	700



Розміри в мм

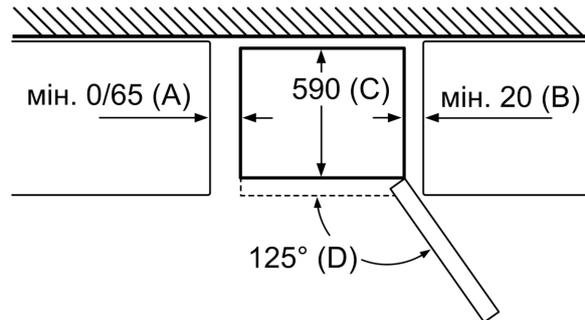


Найменування приладу	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Вимірювання A:

Для моделей з вертикально встановленими ручками для простого відкривання мінімальна відстань має становити від 65 мм.

Розміри в мм

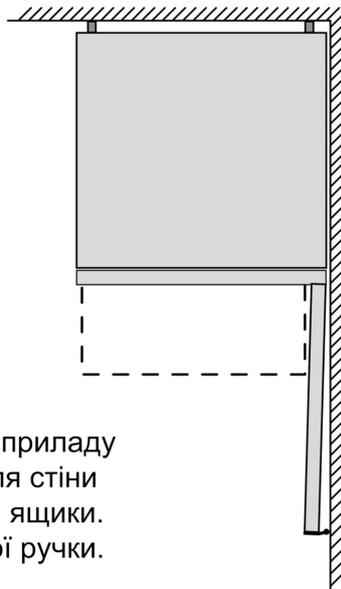

При вбудовуванні приладу  
безпосередньо біля стіни  
можна вийняти всі ящики.  
\* 3 і без зовнішньої ручки.