

**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 203 х 60
см, Білий
KGN39XW326**



**Холодильник NoFrost із зоною свіжості
VitaFresh: продукти залишаються
свіжими максимально довго**

- **PerfectFit:** розміщуй холодильник впритул до стін та інших приладів, зберігаючи простір.
- **LED-освітлення:** ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- **Полиця EasyAccess:** легкий доступ до продуктів завдяки висувній скляній полиці.
- **Роздільне електронне регулювання температури в холодильному та морозильному відділеннях завдяки двом незалежним контурам охолодження**
- **MultiAirflow:** контроль за температурою з мінімальними коливаннями, аби продукти охолоджувалися швидше і зберігалися довше.

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: Окремо встановлювана

Варіанти дверної панелі:Неможливо

Висота:2030 mm

Ширина: 600 mm

Глибина приладу: 660 mm

Вага нетто: 72.3 kg

Запобіжник: 10 A

Навішування дверцят: Правосторонній монтаж з можл. перенавішування

Напруга:220-240 V

Частота: 50 Hz

Довжина кабелю електроживлення: 240.0 cm

Кількість компресорів: 1

Кількість незалежних систем охолодження: 2

Внутрішній вентилятор:Немає / ні

Можливість перенавішування дверцят: € / так

Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера:3

Полиці для пляшок:€ / так

Типи встановлення: Окремовстановлюваний



**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 203 x 60
см, Білий
KGN39XW326**

**Холодильник NoFrost із зоною свіжості
VitaFresh: продукти залишаються
свіжими максимально довго**

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 273 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 366 л
- Рівень шуму: 39 дБ

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір дверцят: білий
- Інтегровані вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

Комфорт та безпека у користуванні

- Технологія NoFrost
- Кількість незалежних контурів охолодження - 2
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
- Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за допомогою акустичного сигналу та візуальної індикації

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 279 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Без
- Кількість полицок з загартованого скла - 4 (з яких 3 переставляються за висотою), 3 х полицки висувні EasyAccess
- Кількість дверних полицок: 1 глибока та 3 стандартні

Зона свіжості

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 87 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 14 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 16 год.
- 3 прозорі висувні бокси для заморожування
- Календар заморожування

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 203x60x66 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

АКСЕСУАРИ

- 3 x A**0006


РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ

- Брутто-об'єм 400 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 290 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 110 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу
- Для досягнення задекларованих показників споживання електроенергії необхідно використовувати спеціальний обмежувач, що входить до комплекту. У результаті цього, глибина приладу збільшується на 3,5 см. Прилади, що експлуатуються без обмежувача зберігають повний функціонал, проте споживання електроенергії дещо зростає

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ


**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 203 x 60
см, Білий
KGN39XW326**

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (внутрішня ручка)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (зовнішня ручка)	2030	600	660	590	640	1210	700

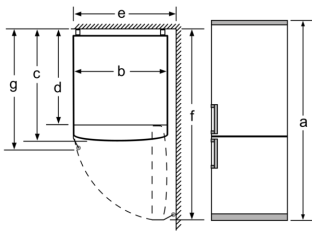

Технічні дані	
a	Висота
b	Ширину
c	Глибина при закритих дверцятах, без ручок
d	Глибина шафи
e	Ширину при відкритих на 90° дверцятах
f	Глибина при відкритих дверцятах
g	Глибина при закритих дверцятах, з ручками

Розміри в мм

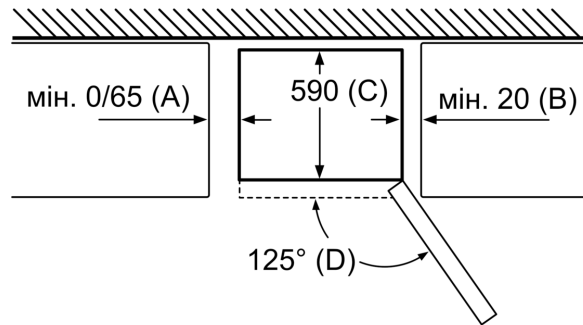


Найменування приладу	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Вимірювання A:

Для моделей з вертикально встановленими ручками для простого відкриття мінімальна відстань має становити від 65 мм.

Розміри в мм

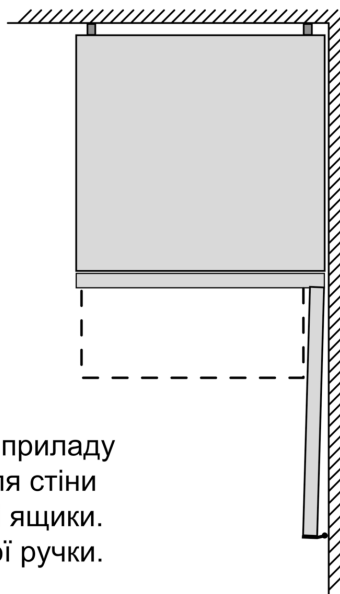

При вбудовуванні приладу
безпосередньо біля стіни
можна вийняти всі ящики.
* З і без зовнішньої ручки.