

**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 203 x 70
см, Нерж. сталь з покр. проти
відбитк.
KGN49XID0U**



**Холодильник з об'ємом 483 літр та
контейнером VitaFresh: більше місця
для зберігання продуктів ніж в
холодильниках Side-by-Side.**

- **Варіоінвертор** працює, налаштовуючись відповідно до змін температуривсередині холодильника та зовні, а також до його внутрішнього навантаження, та забезпечує оптимальну ефективність* роботи приладу під час коливань напруги.
- **LED-освітлення:** ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- **Роздільне електронне регулювання температури в холодильному та морозильному відділеннях завдяки двом незалежним контурам охолодження**
- **SuperCooling:** швидко охолоджує щойно завантажені продукти та захищає від нагрівання вже охолодженні.
- **Інверторний двигун VarioInverter:** тихий та економний

Середнє річне енергоспоживання:222 кВт-год/рік
Корисний об'єм морозильних відділів: 127 л
Загальний об'єм холодильних відділів: 313 л
Вбудований / окремостановлюваний прилад: Окремо встановлювана
Варіанти дверної панелі:Неможливо
Висота: 2030 мм
Ширина: 700 мм
Глибина приладу: 667 мм
Вага нетто: 80.3 кг
EAN-код:4242005318674
Запобіжник: 10 А
Навішування дверцят: Правосторонній монтаж з можл. перенавішування
Напруга: 220-240 В
Частота: 50 Гц
Довжина кабелю електроживлення: 231 см
Кількість компресорів: 1
Кількість незалежних систем охолодження: 2
Внутрішній вентилятор:Немає / ні
Можливість перенавішування дверцят:Є / так
Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера:3
Полиці для пляшок:Є / так
Система розморожування:Fridge and freezer
Типи встановлення: Окремовстановлюваний



**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 203 x 70
см, Нерж. сталь з покр. проти
відбитк.
KGN49XID0U**

**Холодильник з об'ємом 483 літр та
контейнером VitaFresh: більше місця
для зберігання продуктів ніж в
холодильниках Side-by-Side.**

- KGN49XID0U

- Основний колір приладу: Нержавіюча сталь легкого очищення з покриттям Antifingerprint

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 290 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 430 л
- Рівень шуму: 36 дБ

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір дверцят: Нержавіюча сталь легкого очищення з покриттям Antifingerprint
- Інтегровані вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

Комфорт та безпека у користуванні

- Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній камерах
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
- Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї:
 - режим "Відпустка", режим "Економний"

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 310 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Кількість полиць з загартованого скла: 5, 1 складна скляна поличка
- Кількість дверних полиць - 5
- Висувний контейнер з лотком для сніданку

Зона свіжості

- VitaFresh: надзвичайно довге зберігання продуктів свіжими

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 120 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 15 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 23 год.
- Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 3
- Календар заморожування

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 203x70x67 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ

- Брутто-об'єм 483 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 337 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 145 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу


ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ВСТАНОВЛЕННЯ


ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 203 x 70
см, Нерж. сталь з покр. проти
відбитк.
KGN49XID0U**

Розміри у мм

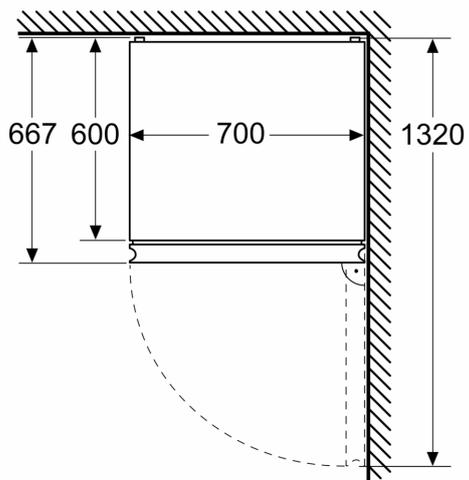

Розміри у мм

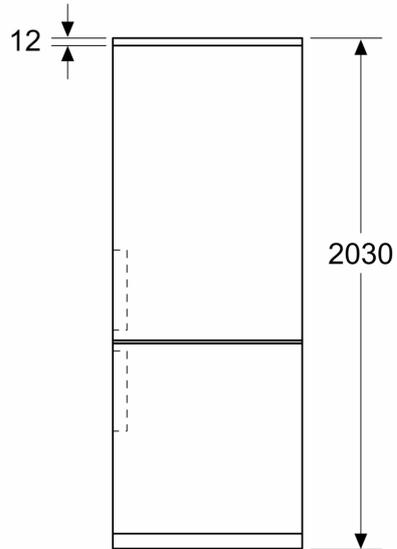

Розміри у мм

