

iQ500, Вбудований під
стілницю холодильник, 82 x
59.8 см, Плаский шарнір для
плавного зачинення дверцят
KU21RADE0



- ✓ storagePlus <0°C>: дворівнева система з двома окремими зонами, що розумно використовує простір.
- ✓ LED-освітлення: рівномірне та яскраве світло навіть у найдальшому куті.
- ✓ autoAirflow вирівнює температуру, тож продукти на кожній полиці залишаються надзвичайно свіжими.
- ✓ doorAlarm: нагадує вам зачинити дверцята та зберегти холод усередині.
- ✓ Ще більше зручності та комфорту з механізмом плавного зачинення дверцят SoftClosing.

Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369):E
Середнє річне енергоспоживання: 93 кВт·год/рік
Корисний об'єм морозильних відділів:0 л
Загальний об'єм холодильних відділів: 134 л
Рівень шуму: 35 дБ(А) на 1 пВт
Рівень шуму (клас):В
Тип приладу:Вбудовувана
Варіанти дверної панелі: Неможливо
Висота: 820 мм
Ширина: 598 мм
Глибина: 548 мм
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 820х600х550 мм
Вага нетто: 29.0 кг
Запобіжник: 10 А
Відчинення дверцят:Відчинення вправо з можливістю перенавішування
Напруга: 220-240 В
Частота: 50 Гц
Довжина кабелю електроживлення:230 см
Кількість компресорів: 1
Кількість незалежних систем охолодження: 1
Внутрішній вентилятор: ні
Можливість перенавішування дверцят:так
Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера: 1
Полиці для пляшок: так
EAN-код: 4242003934036
Бренд:Siemens
Назва продукту / Комерційний код: KU21RADE0
Тип: Шафа для охолодження продуктів
Типи встановлення: Вбудований



іQ500, Вбудований під стілницю холодильник, 82 x 59.8 см, Плаский шарнір для плавного зачинення дверцят KU21RADE0

Основні моменти

- Розміри (ВхШхГ): 820x598x548 мм
- Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369): E
- Загальний об'єм холодильних відділів: 134 л
- Рівень шуму: 35 дБ(А) на 1 пВт
- Система підтримання свіжості: hyperFresh
- Перелік попереджень: Відкриті дверцята холодильного відділення
- Вага нетто: 29,0 кг

Загальна інформація

- Основний колір приладу: Не застосовується
- Відчинення дверцят: Відчинення вправо з можливістю перенавішування
- Тип шарніра: Плаский шарнір для плавного зачинення дверцят
- Дозатор: Не застосовується
- Тип керування та сигналізації: ,
- Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369): E
- Середнє річне енергоспоживання: 93 кВт·год/рік
- Загальний об'єм холодильних відділів: 134 л
- Корисний об'єм морозильних відділів: 0 л
- Рівень шуму: 35 дБ(А) на 1 пВт
- Рівень шуму (клас): B
- Кліматичний клас (EU) 2017/1369: Помірний, Розширений помірний, Субтропічний, Тропічний

Розмір та вага

- Розміри (ВхШхГ): 820x598x548 мм
- Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 890x655x625 мм
- Мінімальна висота встановлення: 820 мм
- Максимальна висота встановлення: 820 мм
- Мінімальна ширина встановлення: 600 мм
- Максимальна ширина встановлення: 600 мм
- Глибина вбудовування: 550 мм
- Вага нетто: 29,0 кг
- Загальна вага: 31,8 кг
- Довжина кабелю електроживлення: 230 см

Специфічні особливості

- Система підтримання свіжості: hyperFresh
- Дуже тихі прилади
- Функція швидкого охолодження
- Тип тримача пляшок: 1 двосегментна полиця для пляшок, пластикова
- Type of display: LED-дисплей
- Перелік попереджень: Відкриті дверцята холодильного відділення

Охолодження

- Кількість полицок у холодильній камері: 2
- Кількість полицок, що регулюються за висотою - холодильна камера: 1
- Кількість дверних лотків у холодильній камері: 3
- Потужність освітлення холодильної камери: Світлодіоди, поступове загоряння

Заморожування


- Рейтинг: Немає

Можливість під'єднання до інтернету

- Функції Home Connect: Не застосовується

**iQ500, Вбудовуваний під
стілницю холодильник, 82 x
59.8 см, Плаский шарнір для
плавного зачинення дверцят
KU21RADE0**


Розміри в мм
Рекомендовані розміри зазору
для плоского шарніра



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендується дотримуватися наведених у таблиці розмірів зазору, щоб забезпечити безперешкодне відкриття дверцят приладу і уникнути пошкодження кухонних меблів.


Розміри у мм




A: Висота основи
B: ≥ 560 мм (рекомендовано)

Місце для електричного підключення поруч з приладом з лівого або правого боку

Розміри у мм

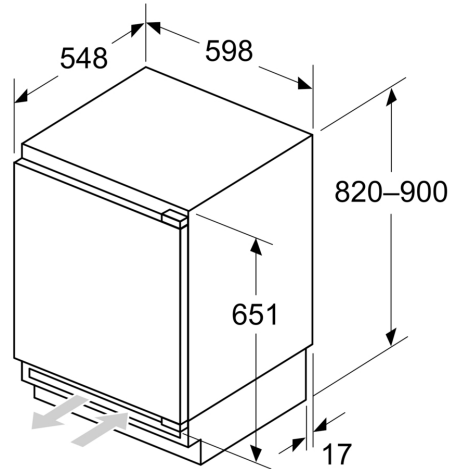


Розміри у мм

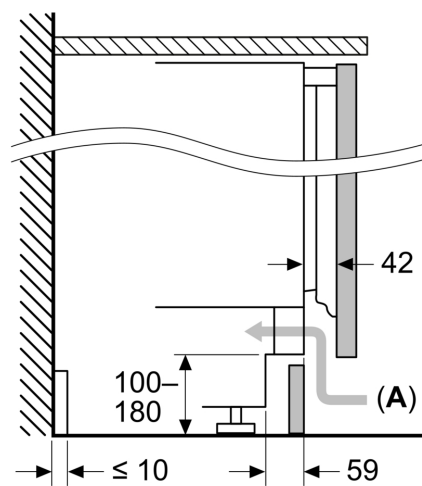

A: Отвір для входу повітря ≥ 200 см²

Максимально допустима вага фронтальних елементів блока

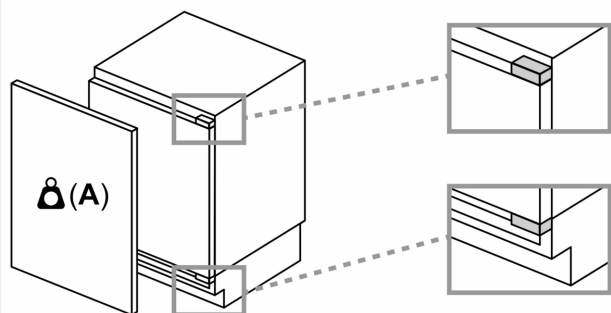

Перевищення допустимої ваги встановлених передніх панелей може призвести до пошкодження та порушення функціональності петель

A: Маса ≤ 12 кг