SIEMENS

iQ100, Настінна витяжка, 60 cm, Нержавіюча сталь
LC64BBC50



Витяжка з дизайном Box-Design та високою ефективністю очищення повітря.

✓ LED-освітлення: оптимальна видимість зони приготування та особлива атмосфера.

Колір витяжного каналу:	Нержавіюча сталь
Тип:	Wall-mounted
Довжина кабелю електроживлення:	130 см
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (BxLxT):	GENERAL.N_A мм
Висота витяжного каналу:	583-912/583-1022 мм
Висота:	53 мм
Мінімальна відстань над електричною варильною поверхнею:	550 мм
Мінімальна відстань над газовою варильною поверхнею:	650 мм
Вага нетто:	10.4 кг
Тип керування:	Механічне
Кількість рівнів швидкості:	3 ступені
Максимальна потужність відведення повітря:	365 м³/год
Макс. потужність рециркуляції повітря:	240 м³/год
Максимальний повітряний потік:	365 м³/год
Кількість лампочок:	2
Рівень шуму:	63 дБ(А) на 1 пВт
Діаметр витяжного отвору:	120 / 150 мм
Матеріал фільтра від жиру:	Алюміній, придатний для миття
EAN-код:	4242003811030
Потужність:	100 Вт
Запобіжник:	10 A
Напруга:	220-240 В
Частота:	50; 60 Гц
Тип штекера / електричної вилки:	Вилка Gardy із заземленням
Типи встановлення:	Для настінного монтажу

4 242003 811030

SIEMENS

iQ100, Настінна витяжка, 60 cm, Нержавіюча сталь
LC64BBC50

Тип монтажу витяжки:
- Настінна витяжка, 60 см
- Ширина: 600 мм

Режими роботи та продуктивність витяжки:
- Можливість роботи в режимах відведення повітря та рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове приладдя)
- Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібний комплект для режиму рециркуляції або модуль cleanAir (додаткове приладдя)
- Клас ефективності енергоспоживання: D
- Середнє споживання електроенергії: 53.1 кВт-год/рік
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря: E
- Клас освітлення: A
- Клас ефективності фільтра: C
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом DIN/EN 61591: 365 м3/год.
- Рівень шуму за стандартом EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в режимі відведення повітря: при роботі на третьому равні потужності - 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re звуковий тиск - 20 µPa)
- Рівень шуму (мін./макс.) - 49/63 дБ

Дизайн:

Управління приладу:
- Управління за допомогою клавіш для рівнів потужності та освітлення

Потужність:
- 3 рівні потужності, Управління за допомогою клавіш
- 3 рівні потужності
- Двопотоковий двигун високої потужності

Комфорт:
- Модуль світлодіодного освітлення 2 x 1,5 Вт
- Температура освітлення: 3500 K
- Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині


Розміри приладу та ніші для вбудовування:
- Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення повітря (ВхШхГ): 635-965 x 600 x 500 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВхШхГ): 635-1075 x 600 x 500 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції з модулем cleanAir (ВхШхГ):
- 703 x 600 x 500мм - монтаж на зовнішній повітряний канал
- 833-1163 x 600 x 500 мм - монтаж на внутрішній повітряний канал

Технічна інформація:
- Для настінного монтажу над варильною поверхнею
- Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)
- Зворотний клапан
- Потужність підключення: 100 ватт
- Кабель підключення 1.3 метр зі штекером

* Відповідно до постанови ЄС Нр. 65/2014

SIEMENS


iQ100, Настінна витяжка, 60 cm, Нержавіюча сталь
LC64BBC50

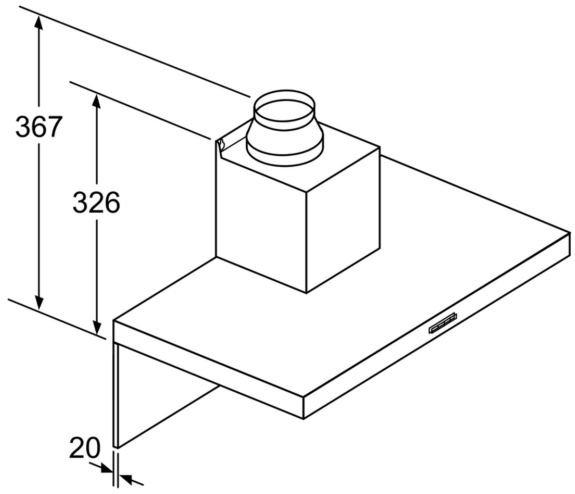

При використанні задньої стінки слід враховувати конструкцію приладу.

Розміри в мм


Розміри у мм

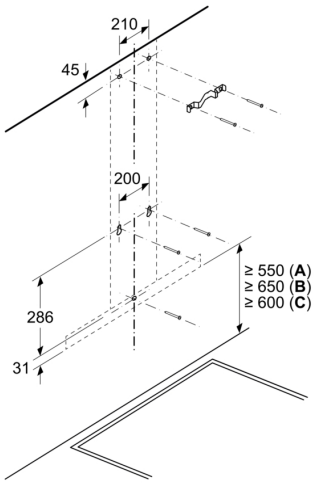


A: Електрична

B: Газовий - від верхнього краю решітки конфорки
C: Електричний – для Австралії та Нової Зеландії

Розміри у мм

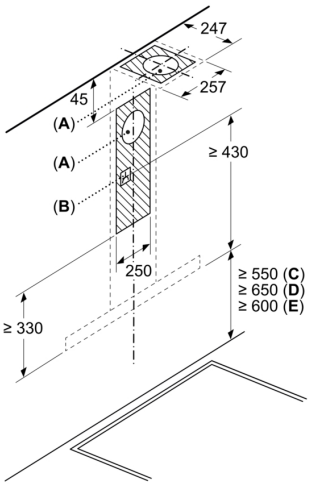

A: Витяжний отвір
B: Розетка
C: Електрична
D: Газовий - від верхнього краю решітки конфорки
E: Електричний – для Австралії та Нової Зеландії

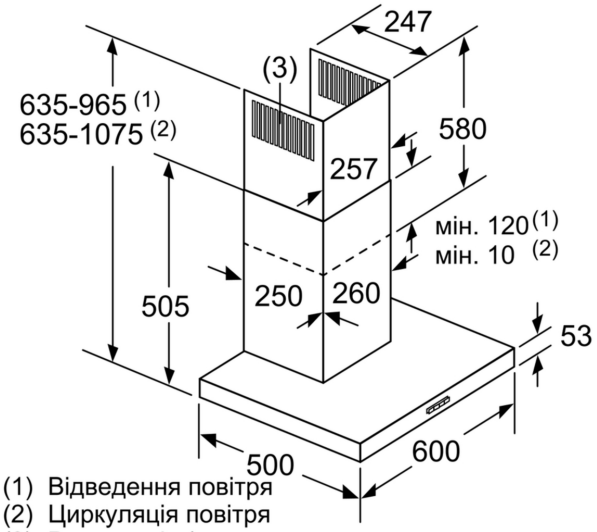

(1) Відведення повітря
(2) Циркуляція повітря
(3) Вентиляція (якщо витяжка працює на відведення, встановлюється внизу)

Розміри в мм