

**iQ300, Настінна витяжка, 60 см,  
Прозоре скло з принтом  
чорного кольору, Чорний  
LC66KPJ60T**



Настінна витяжка: зручний та практичний монтаж, що дарує свободу у створенні неповторного дизайну вашої кухні.

- ✓ Високий рівень потужності відведення повітря 700 м<sup>3</sup>/год.
- ✓ LED-освітлення: оптимальна видимість зони приготування та особлива атмосфера.
- ✓ Інтенсивне режим запускається автоматично, коли це потрібно.

Колір витяжного каналу: ..... Чорний  
 Тип: ..... Wall-mounted  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 180 см  
 Висота: ..... 400 мм  
 Мінімальна відстань над електричною варильною поверхнею:  
 470 мм  
 Мінімальна відстань над газовою варильною поверхнею: 570  
 мм  
 Вага нетто: ..... 12.4 кг  
 Тип керування: ..... Електронне  
 Кількість рівнів швидкості: ..... 2 ступені +  
 інтенсивний режим  
 Максимальна потужність відведення повітря: ..... 510 м<sup>3</sup>/год  
 Режим посилення рециркуляції повітря: ..... 307.0 м<sup>3</sup>/год  
 Макс. потужність рециркуляції повітря: ..... 296 м<sup>3</sup>/год  
 Режим посилення відведення повітря: ..... 700 м<sup>3</sup>/год  
 Максимальний повітряний потік: ..... 510 м<sup>3</sup>/год  
 Кількість лампочок: ..... 2  
 Рівень шуму: ..... 59 дБ(А) на 1 пВт  
 Діаметр витяжного отвору: ..... 120 / 150 мм  
 Матеріал фільтра від жиру: ..... Алюміній,  
 придатний для миття  
 EAN-код: ..... 4242003955178  
 Потужність: ..... 216 Вт  
 Напруга: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50-60 Гц  
 Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка Gardy із  
 заземленням  
 Типи встановлення: ..... Для настінного монтажу



**iQ300, Настінна витяжка, 60 см,  
Прозоре скло з принтом  
чорного кольору, Чорний  
LC66KPJ60T**

**Тип монтажу витяжки:**

- LC66KPJ60T Чорний
- Для настінного монтажу над варильною поверхнею
- Витяжка з нахиленим екраном

**Дизайн:**

- Чорний/ Скло
- Сенсорне управління для рівнів потужності та освітлення
- Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині

**Режими роботи та продуктивність витяжки:**

- 2 звичайні рівні потужності та 1 інтенсивний
- 2 x Світлодіодні лампи, 3 Вт
- Можливість роботи в режимах відведення повітря та рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове приладдя)
- Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібен комплект (додатковий аксесуар) для даного режиму

**Комфорт:**


- Рівень шуму (мін./макс.) - 46/59 дБ
- Температура освітлення: 3000 К

**Розміри приладу та ніші для вбудовування:**

- Ширина: 596 мм
- Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення повітря (ВхШхГ): 750-750 x 596 x 390 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВхШхГ): 750-750 x 596 x 390 мм
- Діаметр вихідного патрубку: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)


**iQ300, Настінна витяжка, 60 см,  
Прозоре скло з принтом  
чорного кольору, Чорний  
LC66KPJ60T**

Розміри у мм

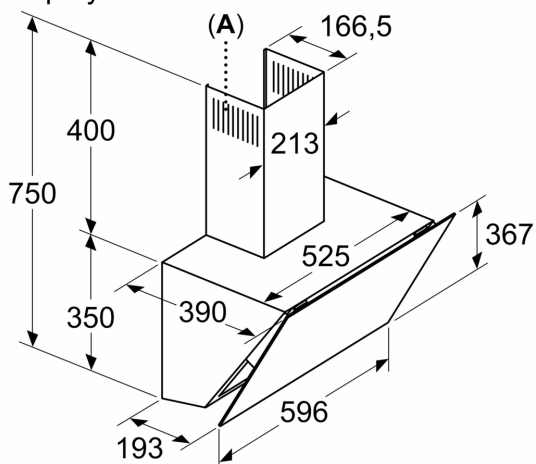


**A:** Випуск повітря – отвори для відпрацьованого повітря повинні бути встановлені лицьовою стороною вниз

Розміри у мм

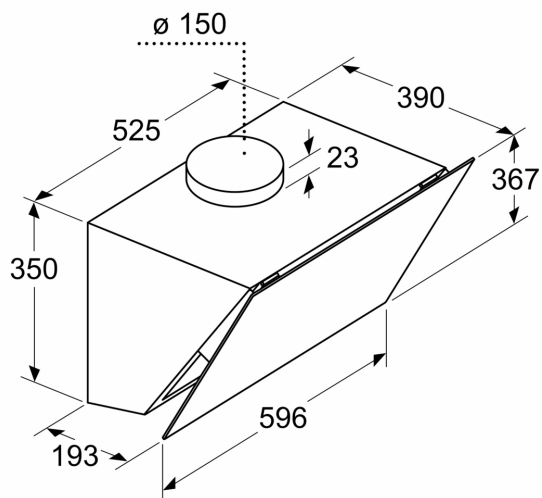


Розміри у мм

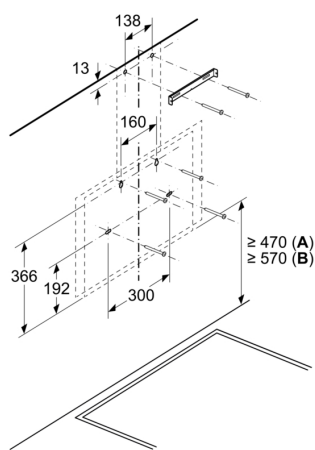

**A:** Електрична

**B:** Газовий - від верхнього краю решітки конфорки

Розміри у мм

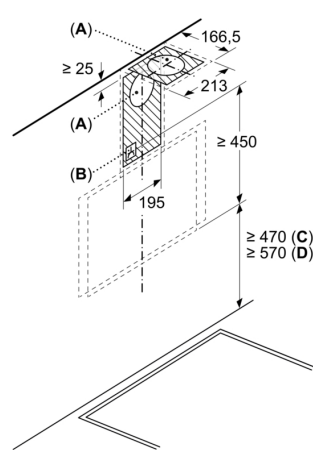

**A:** Витяжний отвір

**B:** Розетка

**C:** Електрична

**D:** Газовий - від верхнього краю решітки конфорки