

## iQ700, Настінна витяжка, 90 см, Прозоре скло з принтом чорного кольору, Чорний LC91KLT65



- ✓ iQdrive: тихий та потужний мотор для знищення запахів і пари.
- ✓ cookConnect: керуйте потужністю та освітленням витяжки через варильну поверхню.
- ✓ Світлодіодне освітлення з регульованою температурою світла: оптимальна видимість для ваших кулінарних експериментів.
- ✓ Home Connect: зручний застосунок для розумної витяжки.
- ✓ Освітлення "емоушнЛайт-про": вибирайте колір і рівень освітлення витяжки.

### HEZG9AS005 :

LZ10BXX61	Акcesуари для витяжок
LZ10BXL61	Акcesуари для витяжок
LZ11BKB16	Clean Air Plus odor filter (replacement)
LZ11BK116	Clean Air Plus recirculation kit
LZ11BKP11	Акcesуари для витяжок
LZ11BKR11	Акcesуари для витяжок
LZ11BKS11	Акcesуари для витяжок
LZ11BKV16	Clean Air Plus recirc. kit (chimless)

Колір витяжного каналу: ..... Чорний  
 Тип: ..... Wall-mounted  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 130 см  
 Висота витяжного каналу: ..... 420-663/457-750 mm  
 Висота: ..... 450 mm  
 Мінімальна відстань над електричною варильною поверхнею: 450 mm  
 Мінімальна відстань над газовою варильною поверхнею: 650 mm  
 Вага нетто: ..... 26.1 kg  
 Тип керування: ..... Електронне  
 Кількість рівнів швидкості: ..... 3 ступені + 2 інтенсивні режими  
 Максимальна потужність відведення повітря: ..... 441 м³/h  
 Режим посилення рециркуляції повітря: ..... 944 м³/h  
 Макс. потужність рециркуляції повітря: ..... 437 м³/h  
 Режим посилення відведення повітря: ..... 1007 м³/h  
 Максимальний повітряний потік: ..... 441 м³/h  
 Кількість лампочок: ..... 2  
 Рівень шуму: ..... 51 dB(A) re 1pW  
 Діаметр витяжного отвору: ..... 150 mm  
 Матеріал фільтра від жиру: ..... Нержавіюча сталь, придатна для миття  
 EAN-код: ..... 4242003908952  
 Потужність: ..... 250 Вт  
 Запобіжник: ..... 10 А  
 Напруга: ..... 220-240 V  
 Частота: ..... 50; 60 Hz  
 Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка Gardy із заземленням  
 Типи встановлення: ..... Для настінного монтажу



## iQ700, Настінна витяжка, 90 см, Прозоре скло з принтом чорного кольору, Чорний LC91KLT65

### Дизайн:

- Витяжка з нахиленим екраном
- настінна витяжка
- Склопанель: KSB
- Можливість роботи в режимах відведення повітря та рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове приладдя)
- У разі експлуатації приладу в режимі циркуляції повітря, можливе встановлення без повітряного короба
- Для роботи в режимі рециркуляції необхідний комплект для рециркуляції Clean Air Plus (аксесуар) або комплект для рециркуляції Longlife (аксесуар) (продаються окремо).

### Основні функції:

- Високоєфективний безщітковий двигун iQdrive
- 2 штук, LED, 3W, з Colour temperature adjustable
- Освітлення softLight : елементи освітлення плавно вмикаються і вимикаються.
- Плавне вмикання та вимикання освітлення : яскравість освітлювальних елементів можна регулювати.
- Температура освітлення: 3500 K
- Декоративне світлодіодне освітлення
- Позиція Powerboost
- 2 зони захоплення: передня сторона та нижня сторона
- 3 металевий жировий фільтр (фільтри).

### Комфортні особливості:

- air quality sensor BME688: Автоматичне регулювання продуктивності на основі датчиків для досягнення найкращих результатів
- T54-SE5E підсвічений
- 3 звичайні рівні потужності та 2 інтенсивні
- Автоматичне переведення з інтенсивного режиму в нормальний після 6 min
- Індикація забруднення металевого та вугільного фільтра
- після запуску автоматично: 10 хвилин

### Цифрові функції:

- Home Connect: керуйте, контролюйте та налаштовуйте параметри витяжки за допомогою смартфона або планшета (лише в країнах, де доступна послуга Home Connect)
- сооктор: автоматично вмикає витяжку під час приготування їжі завдяки WiFi-з'єднанню витяжки та відповідної варильної поверхні
- повністю автоматична витяжка
- Профілі продуктивності: виберіть між стандартним, продуктивним або безшумним профілем, щоб збільшити швидкість витяжки або зменшити шум вентилятора за допомогою додатка Home Connect.
- yes: безпосередній доступ до улюблених функцій за допомогою настроюваної кнопки (доступно при підключенні облікового запису Home Connect)

- Тригер «розумного будинку» за допомогою кнопки «Улюблені» (доступно при підключенні облікового запису Home Connect): відкрийте для себе світ розумних технологій з вашої витяжки (потрібна послуга партнера)
- Світлодіодне освітлення з регульованою температурою світла: дозволяє адаптувати температуру світла до ваших особистих потреб за допомогою додатка Home Connect.
- Декоративне світлодіодне освітлення з понад 16 мільйонами варіантів кольорів для надихаючого освітлення за допомогою додатка Home Connect
- Функція інтервалу: доступна через додаток Home Connect
- Прилад з можливістю оновлення (доступно при підключенні до облікового запису Home Connect): завжди тримайте прилад в актуальному стані з найновішою версією програмного забезпечення.

### Комфорт при чищенні:

- Надзвичайно великий кут відкриття для легкого доступу до фільтра та простого очищення.
- Легко чистити гладкі поверхні та матеріали.
- Внутрішня рамалекого очищення
- Металевий жиропоглинаючий фільтр придатний для миття в посудомийній машині

### Високоєфективна вихлопна система:

- Відповідно до стандартів EN 61591 та EN/IEC 60704-2-13 ваш прилад може досягати таких значень у режимі витяжки:
- Швидкість 1: швидкість витяжки 228 м3/г ; рівень шуму 35 дБ(A) re1pW
- Швидкість 2: швидкість витяжки 325 м3/г ; рівень шуму 43 дБ(A) re1pW
- Швидкість 3: швидкість витяжки 441 м3/г ; рівень шуму 51 дБ(A) re1pW
- Інтенсивна швидкість 1: швидкість вилучення 753 м3/г ; рівень шуму 65 дБ(A) re1pW
- Інтенсивна швидкість 2: швидкість вилучення 1007 м3/г ; рівень шуму 70 дБ (A) re1pW
- Клас ефективності енергоспоживання: A+
- Середнє споживання електроенергії: 39.1 кВт-год/рік
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря: A
- Клас освітлення: A
- Клас ефективності фільтра: C

### Рециркуляція продуктивності:

- Відповідно до стандартів EN 61591 та EN/IEC 60704-2-13, ваш прилад може досягати таких значень у режимі рециркуляції з комплектом Clean Air plus recirculation kit, для встановлення з димоходом (доступний як додаткове приладдя):
- Швидкість 1: швидкість витяжки 211 м3/г ; рівень шуму 42 дБ(A) re1pW
- Швидкість 2: швидкість вилучення 315 м3/г ; рівень шуму 51 дБ(A) re1pW
- Швидкість 3: швидкість вилучення 435 м3/г ; рівень шуму 59

дБ(A) re1pW


- Інтенсивна швидкість 1: швидкість вилучення 752 м3/г ; рівень шуму 72 дБ(A) re1pW
- Інтенсивна швидкість 2: швидкість вилучення 964 м3/г ; рівень шуму 78 дБ (A) re1pW
- Відповідно до стандартів EN 61591 та EN/IEC 60704-2-13, ваш прилад може досягати таких значень у режимі рециркуляції з комплектом Clean Air plus recirculation kit для бездимової установки (доступний як додаткове приладдя):
- Швидкість 1: швидкість вилучення 214 м3/г ; рівень шуму 42 дБ(A) re1pW
- Швидкість 2: швидкість вилучення 312 м3/г ; рівень шуму 51 дБ(A) re1pW
- Швидкість 3: швидкість вилучення 437 м3/г ; рівень шуму 60 дБ(A) re1pW
- Intensive Speed 1: extraction rate 751 м3/г; рівень шуму 74 дБ(A) re1pW
- Intensive Speed 2: extraction rate 944 м3/г; рівень шуму 80 дБ (A) re1pW

#### Технічна інформація та екологічність:

- Дані про споживання:
- Потужність підключення: 250 ватт
- Сталій розвиток:
- Вироблено в Німеччині: вироблено на виробничому майданчику з нейтральним рівнем викидів CO2
- Екологічна упаковка
- Найефективніша технологія повітродувки, доступна на ринку
- Доступний фільтр запахів у вигляді регенеративного фільтра Long Life з терміном служби 10 років
- air quality sensor VME688: Контроль продуктивності на основі датчиків для досягнення найкращих результатів при мінімальному споживанні енергії.


#### Інформація щодо планування та встановлення:

- Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення повітря (ВхШхГ): 855-1098 x 890 x 447 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВхШхГ): 892-1185 x 890 x 447 мм
- Розміри рециркуляційної установки, без димоходу (ВхШхГ): 471 мм x 890 мм x 447 мм
- просте та полегшене кріплення завдяки новій системі легкого монтажу
- Діаметр труби Ø 150 мм
- Кабель підключення 1.3 метр зі штекером
- Зворотний клапан




**iQ700, Настінна витяжка, 90 см,  
Прозоре скло з принтом  
чорного кольору, Чорний  
LC91KLT65**


Розміри у мм  
Прилад у режимі відведення повітря

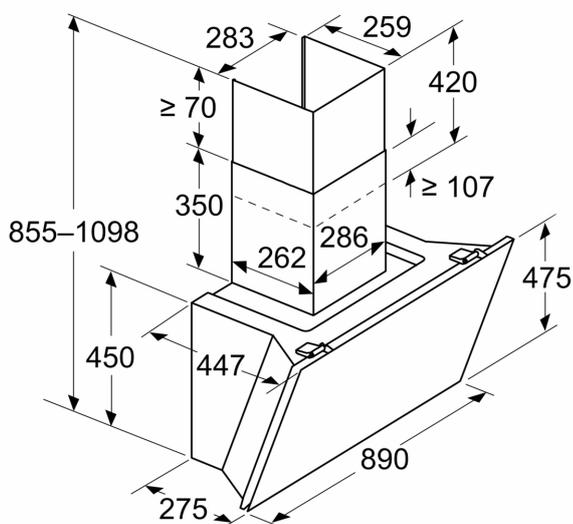

Розміри у мм  
Прилад у режимі циркуляції повітря

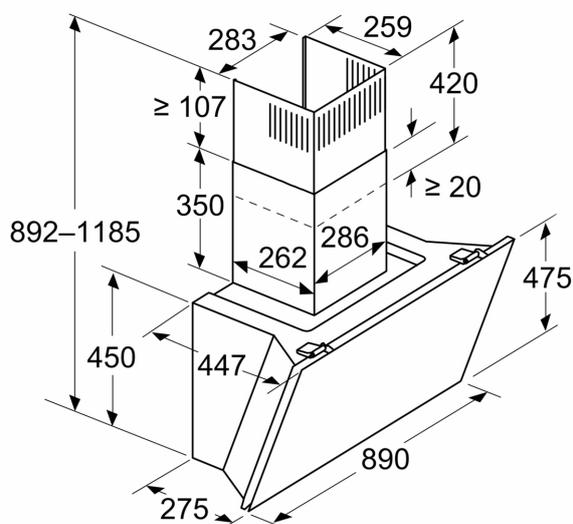


Розміри у мм  
Прилад у режимі циркуляції повітря без  
відведення повітря



Розетку можна розмістити збоку або зверху над приладом

**A:** Встановлення розетки тільки за межами позначеної області

Розміри у мм

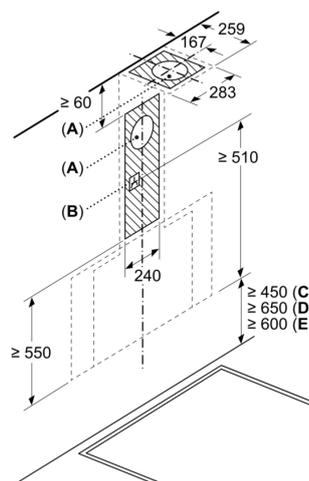

- A:** Витяжний отвір
- B:** Розетка
- C:** Електрична
- D:** Газовий - від верхнього краю решітки конфорки
- E:** Електричний - для Австралії та Нової Зеландії

