

## iQ500, Вбудовувана витяжка, 60 см, Прозоре скло з принтом чорного кольору, Чорний LJ67BDP60



- ✓ Непомітна інтеграція: врівень вбудована у верхню шафу, майже невидима.
- ✓ Двигун iQdrive: потужна тяга, тиха робота та тривала надійність.
- ✓ Максимум простору: Т-подібна витяжка витримує до 10 кг ваги з кожного боку.
- ✓ Інтелектуальна витяжка: автоматично регулює тягу за налаштуваннями варильної панелі.
- ✓ Скляна панель: відкидна скляна панель. Непомітна, коли не потрібна.

Тип: ..... Built-in/Built-under  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 130 см  
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 340mm x 560.0mm x 300mm мм  
 Висота: ..... 60 мм  
 Мінімальна відстань над електричною варильною поверхнею: 430 мм  
 Мінімальна відстань над газовою варильною поверхнею: 650 мм  
 Вага нетто: ..... 9.1 кг  
 Тип керування: ..... Електронне  
 Кількість рівнів швидкості: ..... 3 ступені + інтенсивний режим  
 Максимальна потужність відведення повітря: ..... 433 м³/год  
 Режим посилення рециркуляції повітря: ..... 556.0 м³/год  
 Макс. потужність рециркуляції повітря: ..... 413 м³/год  
 Режим посилення відведення повітря: ..... 699 м³/год  
 Максимальний повітряний потік: ..... 433 м³/год  
 Кількість лампочок: ..... 2  
 Рівень шуму: ..... 57 дБ(А) на 1 пВт  
 Діаметр витяжного отвору: ..... 150 / 120 мм  
 Матеріал фільтра від жиру: ..... Нержавіюча сталь, придатна для миття  
 EAN-код: ..... 4242003976388  
 Потужність: ..... 115 Вт  
 Напруга: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50; 60 Гц  
 Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка Gardy із заземленням  
 Типи встановлення: ..... Вбудований



## iQ500, Вбудовувана витяжка, 60 см, Прозоре скло з принтом чорного кольору, Чорний LJ67BDP60

### Дизайн:

- Можливість роботи в режимах відведення повітря та рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове приладдя)

### Основні функції:

- Високоєфективний безщітковий двигун iQdrive
- Освітлення softLight : елементи освітлення плавно вмикаються і вимикаються.
- Плавне вмикання та вимикання освітлення : яскравість освітлювальних елементів можна регулювати.
- Температура освітлення: 3500 K
- 2 металевий жировий фільтр (фільтри).

### Комфортні особливості:

- 3 звичайні рівні потужності та 1 інтенсивний
- Автоматичне переведення з інтенсивного режиму в нормальний після 6 min

### Цифрові функції:

- Home Connect: керуйте, контролюйте та налаштовуйте параметри витяжки за допомогою смартфона або планшета (лише в країнах, де доступна послуга Home Connect)
- сооктор: автоматично вмикає витяжку під час приготування їжі завдяки WiFi-з'єднанню витяжки та відповідної варильної поверхні
- Профілі продуктивності: виберіть між стандартним, продуктивним або безшумним профілем, щоб збільшити швидкість витяжки або зменшити шум вентилятора за допомогою додатка Home Connect.
- yes: безпосередній доступ до улюблених функцій за допомогою настроюваної кнопки (доступно при підключенні облікового запису Home Connect)
- Тригер «розумного будинку» за допомогою кнопки «Улюблені» (доступно при підключенні облікового запису Home Connect): відкрийте для себе світ розумних технологій з вашої витяжки (потрібна послуга партнера)
- Світлодіодне освітлення з регульованою температурою світла: дозволяє адаптувати температуру світла до ваших особистих потреб за допомогою додатка Home Connect.
- Функція інтервалу: доступна через додаток Home Connect
- Прилад з можливістю оновлення (доступно при підключенні до облікового запису Home Connect): завжди тримайте прилад в актуальному стані з найновішою версією програмного забезпечення.

### Комфорт при чищенні:

- Легко чистити гладкі поверхні та матеріали.
- Металевий жиропоглинаючий фільтр придатний для миття в посудомийній машині
- Клас ефективності енергоспоживання: A+
- Середнє споживання електроенергії: 27.2 кВт-год/рік
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря: A

- Клас освітлення: A
- Клас ефективності фільтра: B

### Технічна інформація та екологічність:


- Дані про споживання:
- Потужність підключення: 115 ватт
- Сталий розвиток:
- Вироблено в Німеччині: вироблено на виробничому майданчику з нейтральним рівнем викидів CO2
- Екологічна упаковка
- Найефективніша технологія повітрودувок, доступна на ринку

### Інформація щодо планування та встановлення:


- Для вбудовування в навісну шафу завширшки 60 см
- Діаметр вихідного патрубку: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)
- Кабель підключення 1.3 метр зі штекером
- Зворотний клапан

**iQ500, Вбудовувана витяжка, 60 см, Прозоре скло з принтом чорного кольору, Чорний LJ67BDP60**

Розміри у мм  
Вид спереду

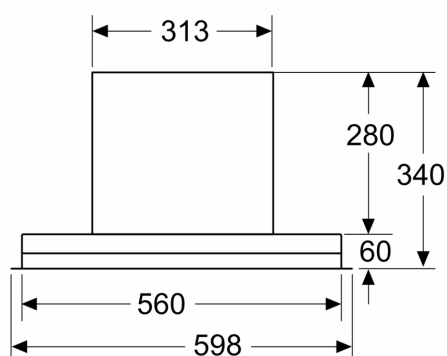


Розміри у мм  
Вид зверху

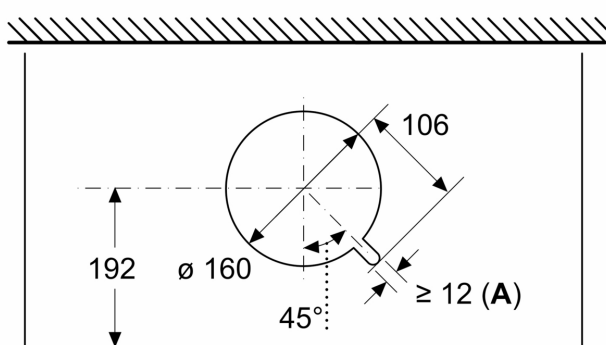


**A:** Прокладання кабелю

Розміри у мм  
Приклад встановлення

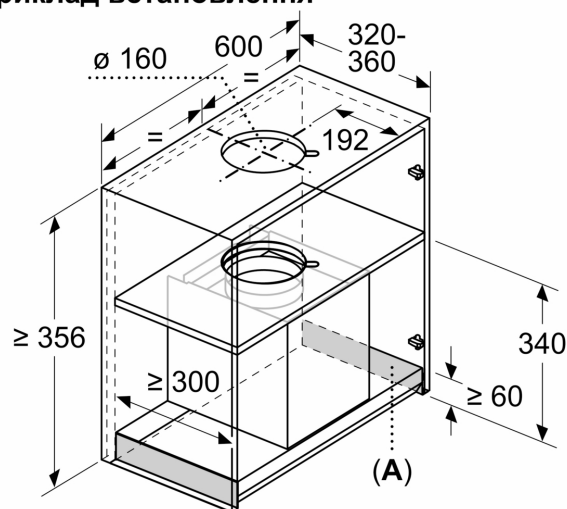

**A:** Зона без петель

Розміри у мм

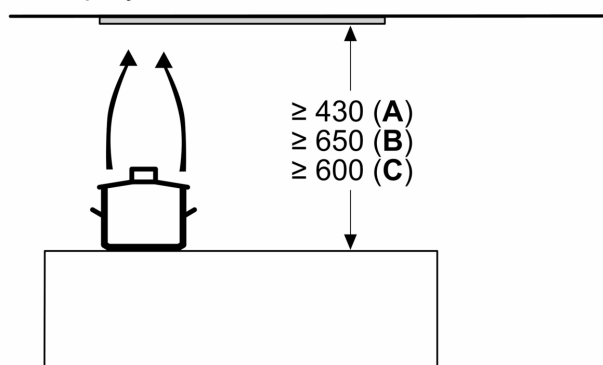


**A:** Електрична

**B:** Газовий - від верхнього краю решітки конфорки

**C:** Електричний – для Австралії та Нової Зеландії


Розміри у мм  
Приклад монтажу з полицею для спецій

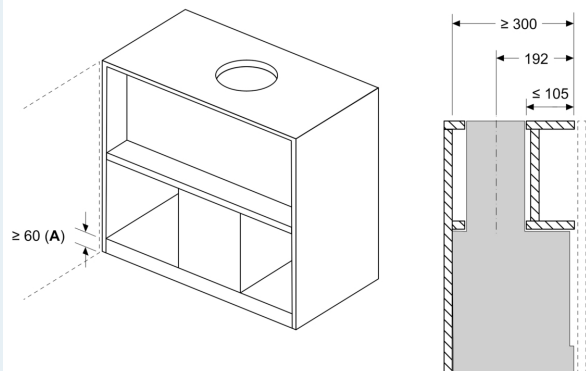


**A:** Зона без петель

Приклад монтажу в шафах з поперечною, якщо монтаж з подовженням витяжної труби (спеціальне приладдя) неможливий

Розміри у мм  
Приклад монтажу - вбудовування у вирізі меблів

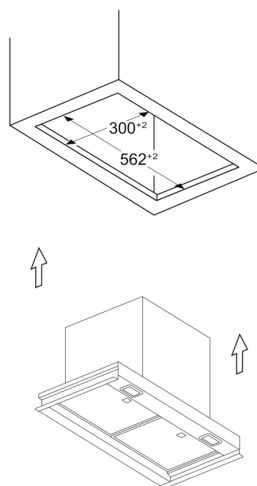


Розміри у мм  
Вимоги до встановлення для підприємств, що займаються заміною

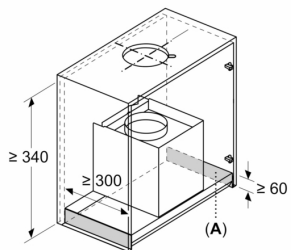


**A:** Зона без петель

Вимоги до монтажу для заміни існуючих вбудованих конструкцій на інтегровану дизайнерську витяжку без заміни корпусу

Розміри у мм  
Вид збоку

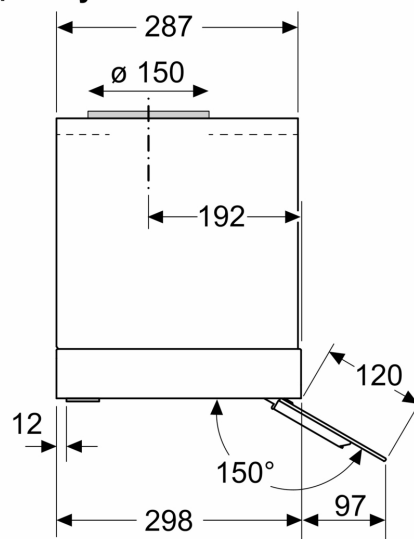

Розміри у мм

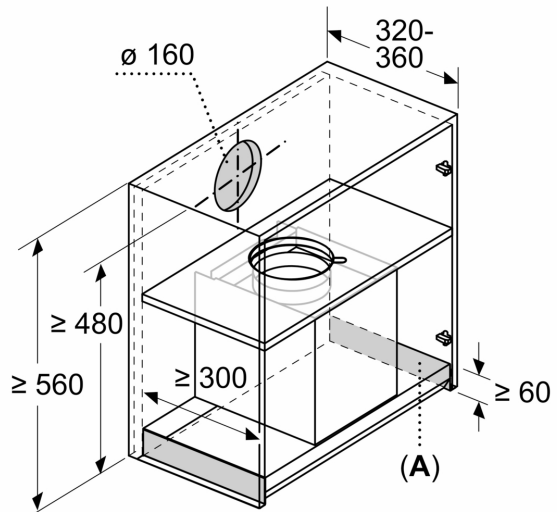

A: Зона без петель