

iQ300, Вбудовувана витяжка, 80 см, Прозоре скло, Чорний LJ85VCC60



Тип: Built-in/Built-under
Довжина кабелю електроживлення: 130 см
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ): 340mm x 760.0mm x 300mm мм
Висота: 60 мм
Мінімальна відстань над електричною варильною поверхнею: 430 мм
Мінімальна відстань над газовою варильною поверхнею: 650 мм
Вага нетто: 9.0 кг
Тип керування: Механічне
Кількість рівнів швидкості: 3 ступені
Максимальна потужність відведення повітря: 582 м³/год
Макс. потужність рециркуляції повітря: 521 м³/год
Максимальний повітряний потік: 582 м³/год
Кількість лампочок: 2
Рівень шуму: 65 дБ(А) на 1 пВт
Діаметр витяжного отвору: 150 мм
Матеріал фільтра від жиру: Нержавіюча сталь, придатна для миття
EAN-код: 4242003976449
Потужність: 200 Вт
Напруга: 220-240 В
Частота: 50; 60 Гц
Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
Типи встановлення: Вбудовуваний



iQ300, Вбудовувана витяжка, 80 см, Прозоре скло, Чорний LJ85VCC60

Дизайн:

- Можливість роботи в режимах відведення повітря та рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове приладдя)

Основні функції:

- Енергоефективний конденсаторний двигун
- Температура освітлення: 3500 К
- 2 металевий жировий фільтр (фільтри).

Комфортні особливості:

- Управління за допомогою кнопок для рівнів потужності та освітлення
- 3 рівні потужності

Комфорт при чищенні:

- Легко чистити гладкі поверхні та матеріали.
- Металевий жиропоглинаючий фільтр придатний для миття в посудомийній машині
- Клас ефективності енергоспоживання: B
- Середнє споживання електроенергії: 70.5 кВт-год/рік
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря: B
- Клас освітлення: A
- Клас ефективності фільтра: B

Технічна інформація та екологічність:


- Дані про споживання:
- Потужність підключення: 200 ватт
- Сталый розвиток:
- Вироблено в Німеччині: вироблено на виробничому майданчику з нейтральним рівнем викидів CO₂
- Екологічна упаковка

Інформація щодо планування та встановлення:

- Діаметр труби Ø 150 мм
- Кабель підключення 1.3 метр зі штекером


iQ300, Вбудовувана витяжка, 80 см, Прозоре скло, Чорний LJ85VCC60

Розміри у мм
Вид зверху

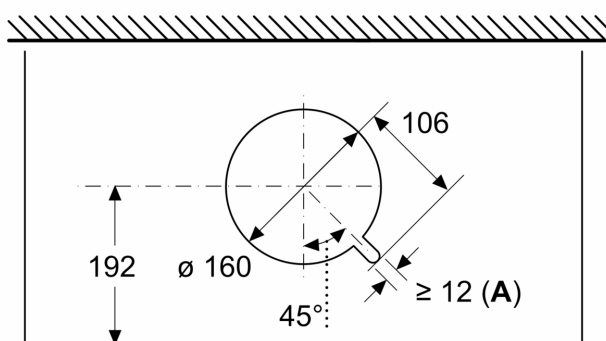

A: Прокладання кабелю


Розміри у мм
Приклад монтажу з полицею для спецій

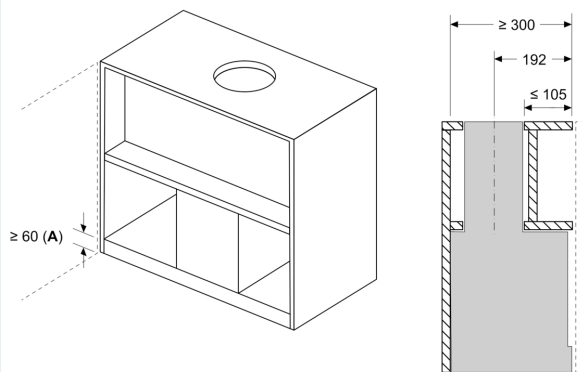

A: Зона без петель

Приклад монтажу в шафах з поперечиною, якщо монтаж з подовженням витяжної труби (спеціальне приладдя) неможливий

Розміри у мм

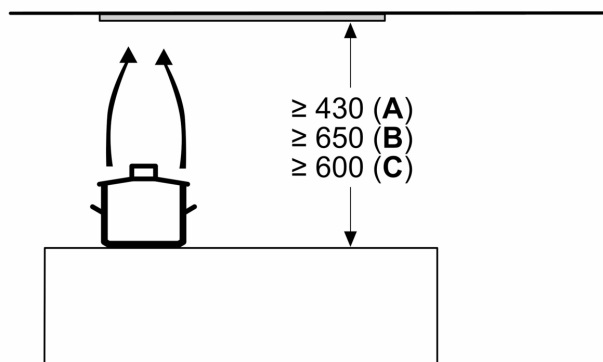


A: Електрична

B: Газовий - від верхнього краю решітки конфорки

C: Електричний – для Австралії та Нової Зеландії


Розміри у мм
Вимоги до встановлення для підприємств, що займаються заміною

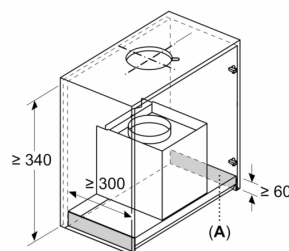


A: Зона без петель

Вимоги до монтажу для заміни існуючих вбудованих конструкцій на інтегровану дизайнерську витяжку без заміни корпусу


Розміри у мм
Вид спереду

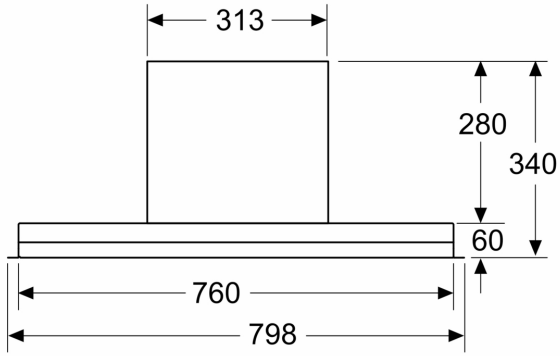

Розміри у мм
Вид збоку

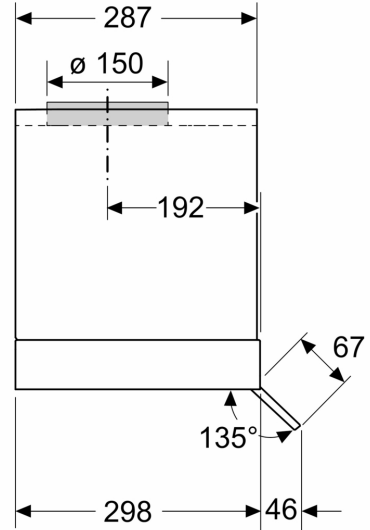


Розміри у мм
Приклад встановлення

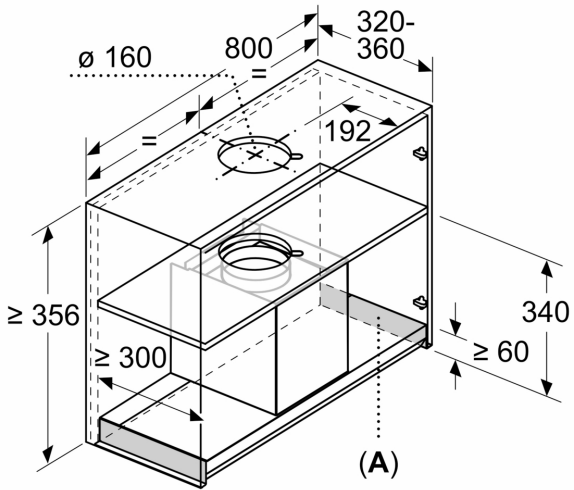


A: Зона без петель

Розміри у мм
Приклад монтажу - вбудовування у вирізі меблів

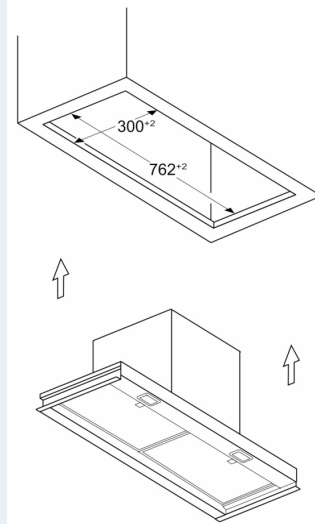

Розміри у мм

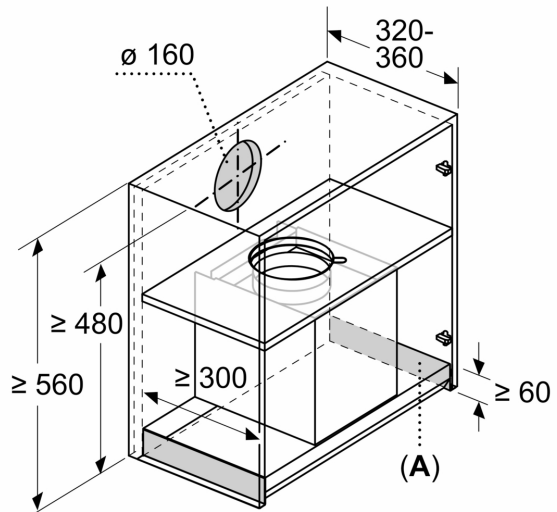

A: Зона без петель