


**Серія 2, Газова варильна поверхня,
60 см, Нержавіюча сталь
РВН6С5К90R**

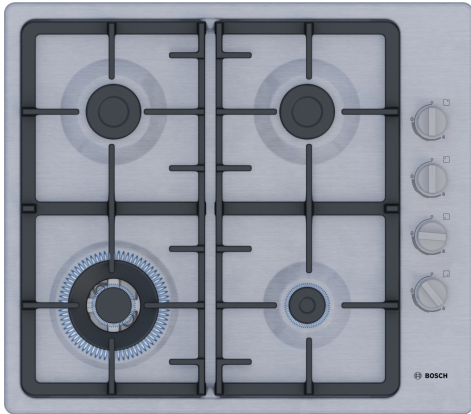

**Газова варильна поверхня з боковою
панеллю управління: зручно обирайте
потрібну Вам конфорку для готування**

- Безпечне рішення для вашої газової варильної поверхні.
- Автоматичне запалювання
- Низькопрофільна варильна поверхня з нержавіючої сталі, легке та швидке очищення.
- **Конфорка Вок:** швидке закипання або точне тушкування.

Назва продукту / продуктова група: Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.

Вбудований / окремостановлюваний прилад: Вбудовувана

Джерело енергії: Газ

Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 4

Тип керування: Клинкові перемикачі

Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 43 x 560-562 x 490-490 мм

Ширина: 580 мм

Розміри (ВхШхГ): 43x580x520 мм

Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 153x568x610 мм

Вага нетто: 9.1 кг

Загальна вага: 10.0 кг

Індикатор залишкового тепла: Без

Розташування панелі керування: Бічна панель керування

Матеріал поверхні: Нержавіюча сталь

Колір поверхні: Нержавіюча сталь

Довжина кабелю електроживлення: 100 см

EAN-код: 4242005441006

Потужність підключення газу: 7800 Вт

Запобіжник: 3 А

Напруга: 220-240 В

Частота: 50; 60 Гц



Серія 2, Газова варильна поверхня, 60 см, Нержавіюча сталь РВН6С5К90R

Газова варильна поверхня з боковою панеллю управління: зручно обирайте потрібну Вам конфорку для готування

- РВН6С5К90R
- Газова варильна поверхня з перемикачами, 60 см

Дизайн

- Поверхня - Нержавіюча сталь, Нержавіюча сталь
- Чавунні решітки для посуду

Зручність використання

- Автоматичне електрозапалювання: просто натисніть і поверніть ручку, щоб запалити полум'я.

Конфорки та потужність

- 4 газові конфорки
- Ліва спереду: Конфорка WOK до 3.5 кВт (залежно від типу газу)
- Ліва ззаду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Права ззаду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Права спереду: Економічна конфорка до 1 кВт (залежно від типу газу)

Безпека

- Термоелектричний захист від витікання газу: запобігає небажаному витіканню газу, коли полум'я згасає.

Встановлення (типи газу та розміри)

- Можна використовувати з: Натур газ Н/Е 20mbar, Е+ 20/25m
- Зрідж. газ G30,31 28-30/37мбар
- Набір форсунок для Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар). Форсунки для всіх інших типів газу можна замовити через сервісну службу. Для заміни форсунок, будь ласка, зв'яжіться з відділом обслуговування клієнтів.
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Розміри приладу (ВхШхГ мм): 54 x 580 x 520
- Необхідний розмір ніші для встановлення (ВхШхД мм): 43 x 560 x (490 - 490)
- Мін. товщина стільниці: 30 мм
- Потужність підключення: 7.8 кВт

Акcesуари