


**Серія 6, Газова варильна поверхня,
60 см, Нержавіюча сталь
PCP6A5B90R**

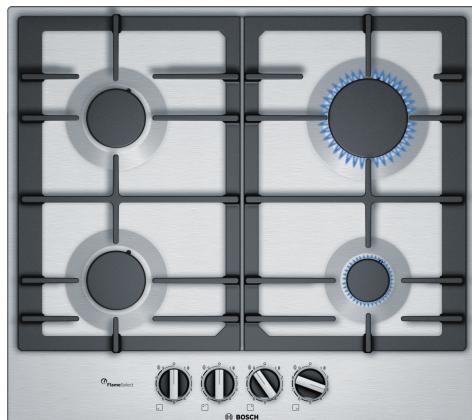

HEZ298105 Аксесуари для варильних поверхонь
HEZ298115 Аксесуари для варильних поверхонь

**Газова варильна поверхня із
нержавіючої сталі з технологією
FlameSelect: ідеальний результат
приготування страв завдяки дев'ятьом
точно регульованим рівням потужності**

- **FlameSelect:** дев'ять рівнів потужності для точного контролю полум'я.
- **Клинові перемикачі:** надзвичайно ергономічне управління приладом.
- **Елегантна і практична поверхня приладу з нержавіючої сталі**
- **Низькопрофільна варильна поверхня з нержавіючої сталі** легке та швидке очищення.

Назва продукту / продуктова група: Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.

Вбудований / окремостановлюваний прилад: Вбудована Джерело енергії: Газ

Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 4

Тип керування: Клинові перемикачі

Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Ширина: 582 mm

Розміри (ВxШxГ): 53 x 582 x 520 mm

Розміри приладу в упаковці (ВxШxГ): 141 x 651 x 578 mm

Вага нетто: 10.7 kg

Загальна вага: 11.5 kg

Індикатор залишкового тепла: Без

Розташування панелі керування: Спереду

Матеріал поверхні: Нержавіюча сталь

Колір поверхні: Нержавіюча сталь

Довжина кабелю електроживлення: 100.0 cm

EAN-код: 4242002914329

Потужність підключення газу: 7500 Wt

Запобіжник: 3 A

Напруга: 220-240 V

Частота: 60; 50 Hz



4 242002 914329

**Серія 6, Газова варильна поверхня,
60 см, Нержавіюча сталь
PCP6A5B90R**

**Газова варильна поверхня із
нержавіючої сталі з технологією
FlameSelect: ідеальний результат
приготування страв завдяки дев'ятьом
точно регульованим рівням потужності**

Дизайн:

- Нержавіюча сталь

Комфорт:

- Технологія управління потужністю FlameSelect
- Клинові перемикачі
- Автоматичне електrozапалювання
- Чавунні решітки для посуду

Розміри:

- 4 газові конфорки
- Конфорки: 1 потужна, 2 стандартні, 1 економічна
- Задня ліва: Стандартна конфорка 1.75 кВт
- Задня права: Конфорка швидкого готовування 3 кВт
- Передня ліва: Стандартна конфорка 1.75 кВт
- Передня права: Економічна конфорка 1 кВт

Безпека:

- Термоелектричний захист від витікання газу
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)


Розміри:

- Електрокабель 1м з вилкою

Приладдя в комплекті

- Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)

**Серія 6, Газова варильна поверхня,
60 см, Нержавіюча сталь
PCP6A5B90R**

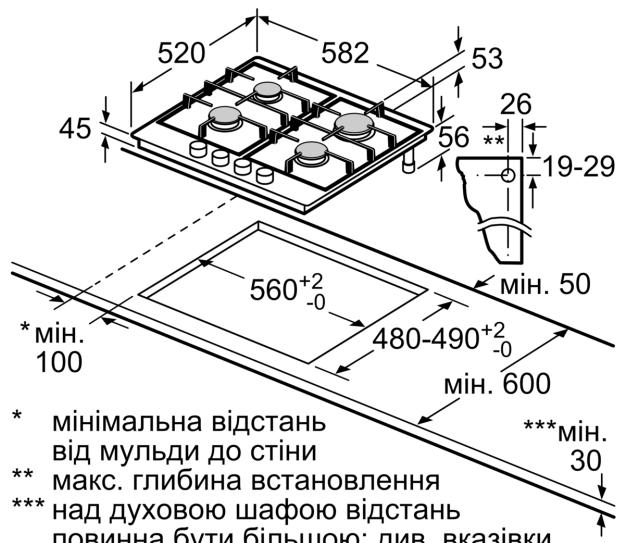

Розміри у мм