


**Серія 2, Газова варильна поверхня,
60 см, Емаль, Чорний
PGP6B6K90R**

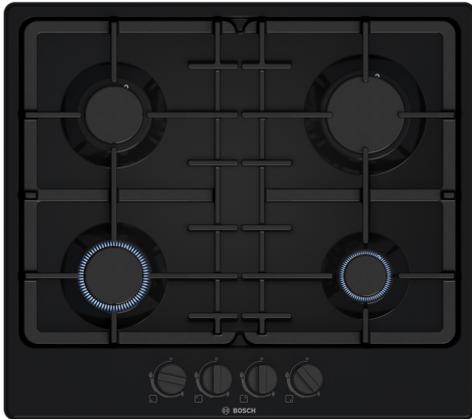

HEZ32WA00 :

**Газова варильна поверхня з боковою
панеллю управління: зручно обирайте
потрібну Вам конфорку для готування**

- Безпечне рішення для вашої газової варильної поверхні.
- Автоматичне запалювання
- **Готовий до біометану:** жити вашу газову варильну поверхню відновлюваним, екологічно чистим газом.
- **Решітки для посуду, придатні для миття в посудомийній машині, значно спрощують очищення вашої варильної поверхні.**

Назва продукту / продуктова група: Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: Вбудовувана

Джерело енергії: Газ

Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 4

Тип керування: Клинкові перемикачі

Мін. необхідні розміри ніші для вбудування (ВхШхГ): 45 x 560-560 x 480-490 мм

Ширина: 582 мм

Розміри (ВхШхГ): 45x582x520 мм

Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 150x650x580 мм

Вага нетто: 10.2 кг

Загальна вага: 11.1 кг

Індикатор залишкового тепла: Без

Розташування панелі керування: Спереду

Матеріал поверхні: Емаль

Колір поверхні: Чорний

Довжина кабелю електроживлення: 100 см

EAN-код: 4242005474509

Потужність підключення газу: 7500 Вт

Запобіжник: 3 А

Напруга: 220-240 В

Частота: 50; 60 Гц



4 242005 474509

Серія 2, Газова варильна поверхня, 60 см, Емаль, Чорний PGP6B6K90R

Газова варильна поверхня з боковою панеллю управління: зручно обирайте потрібну Вам конфорку для готування

- PGP6B6K90R
- Газова варильна поверхня з перемикачами, 60 см

Дизайн

- Поверхня - Емальована сталь, чорного кольору
- Чавунні решітки для посуду
- Спереду

Зручність використання

- Автоматичне електрозапалювання: просто натисніть і поверніть ручку, щоб запалити полум'я.

Конфорки та потужність

- 4 газові конфорки
- Ліва спереду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Ліва ззаду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Права ззаду: Конфорка швидкого готування до 3 кВт (залежно від типу газу)
- Права спереду: Економічна конфорка до 1 кВт (залежно від типу газу)

Безпека

- Термоелектричний захист від витікання газу: запобігає небажаному витіканню газу, коли полум'я згасає.


Встановлення (типи газу та розміри)

- Можна використовувати з: Натур газ Н/Е 20mbar, Е+ 20/25m
- Зрідж. газ G30,31 28-30/37мбар
- Набір форсунок для Форсунок для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар). Форсунок для всіх інших типів газу можна замовити через сервісну службу. Для заміни форсунок, будь ласка, зв'яжіться з відділом обслуговування клієнтів.
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Розміри приладу (ВхШхГ мм): 51.1 x 582 x 520
- Необхідний розмір ніші для встановлення (ВхШхД мм): 45 x 560 x (480 - 490)
- Мін. товщина стільниці: 20 мм
- Потужність підключення: 7.5 кВт

Акcesуари

**Серія 2, Газова варильна поверхня,
60 см, Емаль, Чорний
PGP6B6K90R**

Розміри у мм

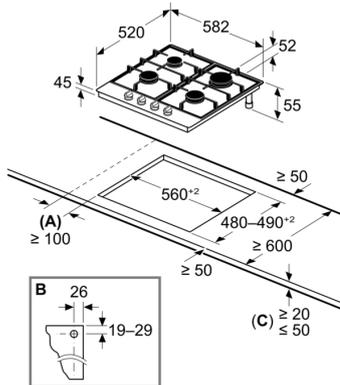

A: Мін. відстань від вирізу під поверхню до стінки

B: Положення газового з'єднання у вирізі

C: З вбудованою духовою шафою внизу, можливо, більше; див. вимоги до місця встановлення духової шафи

Для товщини стільниці від 12 мм до 20 мм потрібна додаткова проставка, зверніться до служби підтримки клієнтів для отримання детальної інформації