


**Серія 4, Газова варильна поверхня,
60 см, Загартоване скло, Білий
PNK6B2P41R**

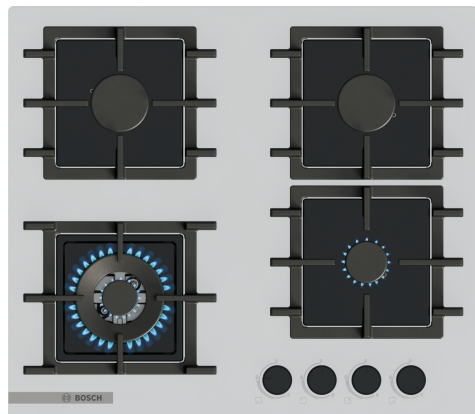

HEZ32WA00 :
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

**Газова варильна поверхня з
нержавіючої сталі з підставками для
посуду, придатними для миття в
посудомийній машині.**

- Легкознімні перемикачі забезпечують ретельне очищення варильної поверхні.
- Решітки для посуду, придатні для миття в посудомийній машині, значно спрощують очищення вашої варильної поверхні.
- Ручки, розташовані праворуч : більше місця для всього вашого посуду.
- Автоматичне відключення газу: забезпечує безпеку, миттєво припиняючи подачу газу, якщо полум'я згасне.
- Конфорка Вок: швидке закипання або точне тушкування.

Назва продукту / продуктова група: Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: Вбудовувана

Джерело енергії: Газ

Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 4

Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 45 x 560-560 x 480-490 мм

Ширина: 590 мм

Розміри (ВхШхГ): 45x590x520 мм

Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 150x650x580 мм

Вага нетто: 15.4 кг

Загальна вага: 16.6 кг

Індикатор залишкового тепла: Без

Розташування панелі керування: Спереду праворуч

Матеріал поверхні: Загартоване скло

Колір поверхні: Білий

Колір рами: Білий

Довжина кабелю електроживлення: 100 см

EAN-код: 4242005570188

Потужність підключення газу: 8000 Вт

Запобіжник: 3 А

Напруга: 220-240 В

Частота: 50; 60 Гц



4 242005 570188

Серія 4, Газова варильна поверхня, 60 см, Загартоване скло, Білий PNK6B2P41R

**Газова варильна поверхня з
нержавіючої сталі з підставками для
посуду, придатними для миття в
посудомийній машині.**

Дизайн

- Загартоване скло поверхня
- Окремі чавунні решітки для посуду

Зручність використання

- Спереду: легко доступні ручки спереду з міцним захопленням для легкого повороту.
- Автоматичне електрозапалювання: просто натисніть і поверніть ручку, щоб запалити полум'я.

Конфорки та потужність

- 4 газові конфорки
- Ліва спереду: Конфорка WOK до 3.5 кВт (залежно від типу газу)
- Ліва ззаду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Права ззаду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Права спереду: Економічна конфорка до 1 кВт (залежно від типу газу)

Безпека

- Термоелектричний захист від витікання газу: запобігає небажаному витіканню газу, коли полум'я згасає.

Встановлення (типи газу та розміри)

- Можна використовувати з: Натур газ Н/Е 20mbar, Е+ 20/25m
- Зрідж. газ G30,31 28-30/37мбар
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Набір форсунок для Форсунок для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар). Форсунок для всіх інших типів газу можна замовити через сервісну службу. Для заміни форсунок, будь ласка, зв'яжіться з відділом обслуговування клієнтів.
- Необхідний розмір ніші для встановлення (ВхШхД мм): 45 x 560 x (480 - 490)
- Мін. товщина стільниці: 20 мм
- (GERMANY): Газові плити з підключеною потужністю понад 11 кВт повинні відповідати додатковим вимогам, таким як регульована вентиляція приміщення, наприклад, витяжка в режимі витяжки. Можливо, це слід обговорити з фахівцем з установки.
- Розміри приладу (ВхШхГ мм): 53.3 x 590 x 520
- PNK6B2P41R
- Газова варильна поверхня з перемикачами, 60 см
- Потужність підключення: 8 кВт

Прибирання

- detachables для зручності очищення між ручками.
- yes для зручності очищення.
- Шнур живлення 1 метр зі штекером