


**Серія 8, Газова варильна поверхня,
90 см, Загартоване скло, Чорний
PRS9A6H40**

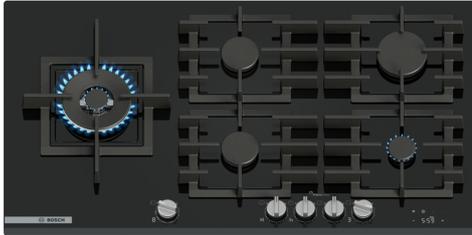

HEZ32WA00 :

Газова варильна поверхня з точним контролем полум'я, розумною взаємодією варильної поверхні з витяжкою та легким очищенням завдяки знімним металевим перемикачам і чавунним решіткам, які можна мити в посудомийній машині.

- Безпечне рішення для вашої газової варильної поверхні.
- Автоматичне запалювання

Назва продукту / продуктова група: Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.

Вбудований / окремостановлюваний прилад: Вбудовувана

Джерело енергії: Газ

Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 5

Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 45 x 850-850 x 490-500 mm

Ширина: 915 mm

Розміри (ВхШхГ): 45x915x520 mm

Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 170x1110x660 mm

Вага нетто: 23.4 kg

Загальна вага: 26.8 kg

Індикатор залишкового тепла: Окремий

Розташування панелі керування: Спереду

Матеріал поверхні: Загартоване скло

Колір поверхні: Чорний

Колір рами: Чорний

Довжина кабелю електроживлення: 100 см

EAN-код: 4242005437825

Потужність підключення газу: 12500 Вт

Запобіжник: 3 А

Напруга: 220-240 V

Частота: 50; 60 Hz



Серія 8, Газова варильна поверхня, 90 см, Загартоване скло, Чорний PRS9A6H40

Газова варильна поверхня з точним контролем полум'я, розумною взаємодією варильної поверхні з витяжкою та легким очищенням завдяки знімним металевим перемикачам і чавунним решіткам, які можна мити в посудомийній машині.

Дизайн

- Поверхня - Загартоване скло, чорного кольору
- Окремі чавунні решітки для посуду
- 3 підсвічування Повністю металев.

Зручність використання

- Технологія управління потужністю FlameSelect: точно відрегулюйте полум'я на дев'яти визначених і відтворюваних рівнях.
- Цифровий функціональний дисплей: дивіться обраний рівень потужності і залишкове тепло.
- Клинові перемикачі, Спереду: легко доступні ручки спереду з міцним захопленням для легкого повороту.
- Автоматичне електрозапалювання: просто натисніть і поверніть ручку, щоб запалити полум'я.
- Секундомір: після закінчення встановленого часу (наприклад, для приготування макаронів) лунає звуковий сигнал.

Конфорки та потужність

- 5 газових конфорок
- Включаючи 1 двоконтурна конфорка WOK: використовуйте дуже широкий діапазон потужності, окремо керуючи двома конфорками полум'я.
- Зліва: Конфорка Wok до 5 кВт (залежно від типу газу)
- Центральна передня частина: Стандартна конфорка аж до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Центральна задня частина: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Права ззаду: Конфорка швидкого готування до 3 кВт (залежно від типу газу)
- Права спереду: Економічна конфорка до 1 кВт (залежно від типу газу)

Прибирання

- detachables для зручності очищення між ручками.
- yes для зручності очищення.
- Окремі чавунні решітки для посуду: невелика вага і компактна форма, але при цьому висока стійкість завдяки суцільній поверхні.

Безпека

- Термоелектричний захист від витікання газу: запобігає небажаному витіканню газу, коли полум'я згасає.
- 5-сегментний індикатор залишкового тепла: вказує, які частини пальника та підставки для піддонів все ще гарячі.

Зв'язки

- yes : перевірте, чи варильна поверхня вимкнена, навіть якщо вас

немає вдома, і знайдіть додаткові функції в додатку Home Connect.

- Hood (Wi-Fi) : витяжка автоматично включається під час приготування завдяки підключенню вручений панелі до Wi-Fi і підходящої витяжці.
- yes, after software update: витяжка автоматично регулює швидкість обертання вентилятора завдяки тому, що панель безперервно видає дані про приготування (при наявності відповідної витяжки і підключеної облікового запису Home Connect).
- Гучність звуку з сенсорним управлінням налаштовується відповідно до особистих переваг і потреб (через додаток).

Встановлення (типи газу та розміри)

- Можна використовувати з: Прир. газ L/LL G25/20мбар(DE)
- Натур газ Н/Е 20мбар,Е+ 20/25м Прир. газ Н 25 мбар (HU) Прир. газ L 25 мбар (NL) Зрідж. газ G30,31 28-30/37мбар Зрідж. газ G30 37 мбар (PL) Зрідж. газ 50 мбар
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Набір форсунок для Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар). Форсунки для всіх інших типів газу можна замовити через сервісну службу. Для заміни форсунок, будь ласка, зв'яжіться з відділом обслуговування клієнтів.
- Розміри приладу (ВхШхГ мм): 54 x 915 x 520
- Необхідний розмір ніші для встановлення (ВхШхД мм): 45 x 850 x (490 - 500)
- Мін. товщина стільниці: 20 мм
- Шнур живлення: 1 метр
- Потужність підключення: 12.5 кВт

**Серія 8, Газова варильна поверхня,
90 см, Загартоване скло, Чорний
PRS9A6H40**

