

**Серія 4, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см, Варіошарнір SMH4ECX28E**



SMZ5000 Аксесуари для посудомийних машин  
SMZ5300 Тримач для келихів

**Посудомийна машина з енергетичним класом А завдяки нашим розумним рішенням з економії енергії, без жодних компромісів щодо ідеальних результатів.**

- **Ідеальний дизайн Vario Hinge.** Не залишаючи зазорів навіть на кухнях з низькою висотою цоколя та високими вбудованими рішеннями.
- **Home Connect:** побутова техніка з розумним підключенням для полегшення повсякденного життя.
- **RackMatic™:** система регулювання верхнього коробу по висоті (5 см) допоможе оптимізувати простір посудомийної машини.
- **Push повідомлення - отримуйте інформацію про статус програми та поточний стан приладу безпосередньо на мобільний телефон.**
- **Помічник вибору програм – Ідеальна програма для будь-якого завантаження**

Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369): ..... А  
 Енергоспоживання в економному режимі: .... 54 кВт-год/100 циклів  
 Максимальна кількість наборів посуду: ..... 14  
 Споживання води: ..... 9.0 л  
 Тривалість програми: ..... 4:30 год  
 Рівень шуму: ..... 42 дБ(А) на 1 пВт  
 Рівень шуму (клас): ..... В  
 Вбудований / окремостановлюваний прилад: ..... Вбудовувана  
 Висота знімної робочої поверхні: ..... 0 мм  
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): .815-875 x 600 x 550 мм  
 Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°: .....1150 мм  
 Ніжки з можливістю регулювання за висотою: ..... Так - усі з фронтального боку  
 Максимальна висота регулювання ніжок: ..... 60 мм  
 Пліттус, що регулюється: .....Горизонтальний та вертикальний  
 Вага нетто: ..... 36.1 кг  
 Загальна вага: .....38.5 кг  
 Потужність: ..... 2400 Вт  
 Запобіжник: ..... 10 А  
 Напруга: ..... 220-240 В  
 Частота: .....50; 60 Гц  
 Індекс ремонту: ..... 0.0  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 175 см  
 Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка Gardy із заземленням  
 Довжина впускного шланга: ..... 165 см  
 Довжина випускного шланга: ..... 190 см  
 EAN-код: ..... 4242005483006  
 Типи встановлення: .....Вбудовуваний



## **Серія 4, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см, Варіюшарнір SMH4ECX28E**

**Посудомийна машина з енергетичним класом А завдяки нашим розумним рішенням з економії енергії, без жодних компромісів щодо ідеальних результатів.**

- Система захисту скла GlassProtect

### **ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ**

- Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

### **ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ**

- Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

### **ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ**

- Клас енергоефективності<sup>1</sup>: А
- Енергія<sup>2</sup> / Вода<sup>3</sup>: 54 кВтг/ 9 літри
- Місткість : 14 комплектів
- Тривалість програми<sup>4</sup>: 4:30 (год : хв)
- Рівень шуму: 42 дБ(А) відн. 1 пВт.
- Клас шумової ефективності: В
- Рівень шуму для програми "Тиха 50 °С": 41дБ

### **ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ**

- Pre-Rinse
- Machine Care
- Додаткові функції через додаток Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

### **ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ**

- Сенсор контролю чистоти води AquaSensor
- Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, довговічний
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- 3 рівнева система самоочищення фільтра
- самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь

### **КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ**

- Третій короб VarioDrawer
- Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою Rackmatic
- SX в нижньому коробі
- Стопер для запобігання виходу з рейок нижнього короба під час видвигання.
- 2 складані решітки для тарілок у верхньому коробі
- 2 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
- Дві полицки для чашок у верхньому коробі

### **КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ**


- Технологія Home Connect доступна для використання через WLAN
- Панель управління розташована на торці дверцят
- Мова тексту на панелі управління (англійська)
- Gap illum. left white
- Електронна індикація залишкового часу програми
- Акустичний сигнал завершення програми
- Програмування старту (1-24 год)
- Система захисту від протікання води AquaStop
- variable hinge 50

**Серія 4, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см, Варіошарнір SMH4ECX28E**

розміри в мм



⏏ розетка  
 ( ) параметри при використанні подовжувача

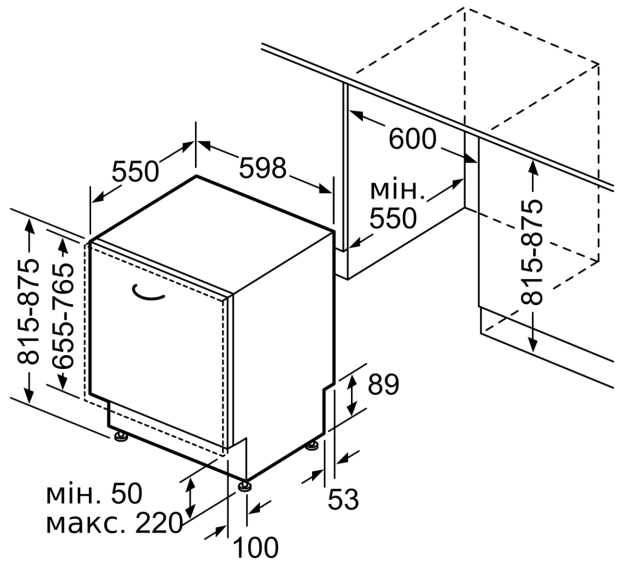

Розміри в мм