

Серія 6, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см SMV6ECX50K



SMZ5300	Тримач для келихів
SGZ0BI01	Акcesуари для посудомийних машин
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Акcesуари для посудомийних машин
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2056	Акcesуари для посудомийних машин
SMZ5003	Акcesуари для посудомийних машин
SMZ5035 :	
SMZ5100	Акcesуари для посудомийних машин

Кращі результати миття та сушіння із зоною інтенсивного миття та застосунком Home Connect для дистанційного керування приладом.

- Автоматичні програми для найкращого результату миття.
- TimeLight: статус програми і час до її завершення чітко відображаються на підлозі.
- AquaStop: стовідсотковий захист від протікань на увесь строк служби приладу.
- Лічильник таблеток дозволяє відстежувати залишок таблеток у посудомийній машині та сповіщати, коли вони закінчуються.
- За допомогою застосунку Home Connect ви маєте можливість керувати своєю посудомийною машиною коли завгодно та будь-звідки.

Максимальна кількість наборів посуду: 13
Споживання води: 9.5 l
Вбудований / окремостановлюваний прилад: Вбудовувана
Висота знімної робочої поверхні:0 mm
Розміри приладу (ВxШxГ):815 x 598 x 550 mm
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ): .815-875 x 600 x 550 mm
Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°:1150 mm
Ніжки з можливістю регулювання за висотою:Так - усі з фронтального боку
Максимальна висота регулювання ніжок:60 mm
Плінтус, що регулюється:Горизонтальний та вертикальний
Вага нетто:40.2 kg
Загальна вага:42.0 kg
Потужність:2400 Вт
Запобіжник:10 A
Напруга:220-240 V
Частота:50; 60 Hz
Довжина кабелю електроживлення:175.0 см
Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
Довжина впускного шланга:165 см
Довжина випускного шланга:190 см
EAN-код:4242005320943
Типи встановлення:Вбудовуваний



Серія 6, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см SMV6ESX50K

- Номінальна напруга: 221 - 240 V

Кращі результати миття та сушіння із зоною інтенсивного миття та застосунком Home Connect для дистанційного керування приладом.

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Рівень шуму для програми "Тиха 50 °C": 41дБ
- Технологія Home Connect доступна для використання через WLAN

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- Pre-Rinse
- Silence on demand (через застосунок)

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Сенсор контролю чистоти води AquaSensor
- Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, довговічний
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- 3-рівнева система самоочищення фільтра
- самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь

КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

- Третій короб VarioDrawer
- Стопер для запобігання виходу з рейок нижнього короба під час видвигання.
- Верхній короб з системою 3-рівневого регулювання за висотою Rackmatic
- 2 складані решітки для тарілок у верхньому коробі
- 6 складаних решіток для тарілок у нижньому коробі

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Сенсорна панель управління
- Панель управління розташована на торці дверцят
- Мова тексту на панелі управління (англійська)
- rem. time proj. white
- Електронна індикація залишкового часу програми
- Програмування старту (1-24 год)
- Система захисту від протікання води AquaStop
- Система захисту скла GlassProtec
- Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЦЕННЯ


- Акустичний сигнал завершення програми
- Колір світлодіодних індикаторів: червоний/білий
- Електронний індикатор запасу солі
- індикація наявності ополіскувача
- Технологія попереминої подачі води
- Гідравлічна система ActiveWater

**Серія 6, Вбудовувана посудомийна машина, 60 см
SMV6ECX50K**

розміри в мм



⏏ розетка
() параметри при використанні подовжувача

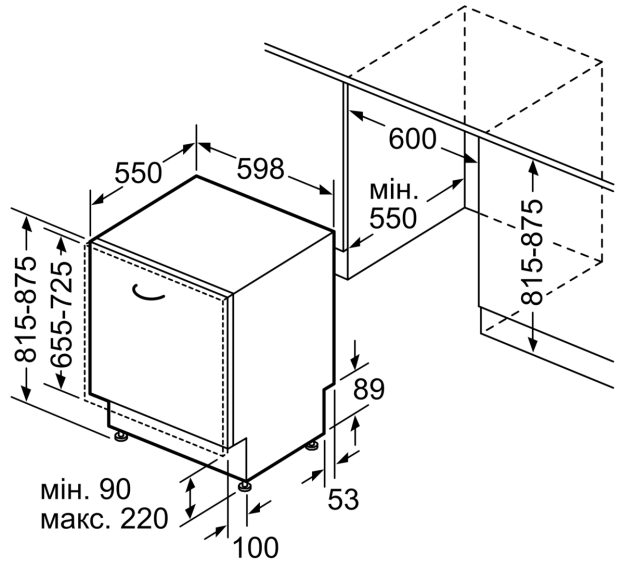

Розміри в мм