

**Serie 8, Máy hút mùi âm bàn, 80 cm,  
, , Màu đen  
DDW88MM66**



DSZ1WW116 :

**Mô-đun GlassDraft: hút mùi hoàn hảo ngay  
phía sau bếp nấu, bất kể chiều cao và vị trí  
nồi.**

- **Thiết kế liền mạch:** sự hòa hợp thiết kế hoàn hảo giữa module thông gió và mặt bếp.
- **Ánh sáng LED trang trí cho tấm kính có thể thu vào:** nguồn chiếu sáng bổ sung hoàn hảo, tạo bầu không khí cho căn bếp của bạn.
- **Guided Air:** hiệu suất hút tối ưu bất kể chiều cao hay vị trí của nồi.
- **Điều khiển máy hút mùi từ mặt bếp:** thuận tiện điều khiển các chức năng của Module Glass Draft ngay trên mặt bếp.
- **Việc lắp đặt linh hoạt ống dẫn khí giúp tận dụng tối đa diện tích tủ bếp.**

Typology: .....Downdraft  
Chiều dài dây nguồn: ..... 130 cm  
Kích thước hốc tối thiểu cần thiết để cài đặt (HxWxD): 703 x 781.0 x 123 mm  
Khối lượng: ..... 37.5 kg  
Loại điều khiển: ..... Điện tử  
Số lượng cài đặt tốc độ: ..... Giai đoạn 3 + 2 cài đặt chuyển sâu  
Max. air extraction: ..... 501 m<sup>3</sup>/h  
Tăng tuần hoàn đầu ra vị trí: ..... 525 m<sup>3</sup>/h  
Max. air recirculation: ..... 416 m<sup>3</sup>/h  
Tăng cường vị trí xả khí: ..... 775 m<sup>3</sup>/h  
Độ ồn: ..... 62 dB(A) re 1 pW  
Đường kính cửa thoát khí: ..... 150 mm  
Vật liệu lọc dầu mỡ: ..... Bô lọc bằng thép không gỉ có thể giặt được  
Bộ lọc mùi: ..... No  
Chế độ thông gió: ..... Có thể chuyển đổi  
Loại đèn sử dụng: ..... Không  
Grease filter type: ..... Kasette  
Làm sạch bô lọc nhắc nhở: ..... Co  
Công suất: ..... 300 W  
Bảo vệ cầu chì: ..... 10 A  
Điện áp: ..... 220-240 V  
Frequency: ..... 50; 60 Hz  
Loại ổ cắm: ..... Phích cắm Gardy có nổi đất  
Kiểu cài đặt: ..... Âm tủ  
Chất liệu của vật thể: ..... Thủy tinh  
Loại ổ cắm: ..... Phích cắm Gardy có nổi đất  
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in): ..... x x  
Dimensions of the packed product: ..... 24.01 x 44.88 x 34.25  
Net weight: ..... 83.000 lbs  
Gross weight: ..... 103.000 lbs  
Motor location: ..... Integrated motor in hood body  
Cánh đảo gió không hồi lưu: ..... No  
Chiều dài dây nguồn: ..... 130 cm  
Dimensions of the product, with chimney (if exists): ..... 959.0x816x140 mm  
Dimensions of the packed product (HxWxD): ..... 610x1140x870 mm  
Khối lượng: ..... 37.5 kg  
Gross weight: ..... 46.7 kg



4 242005 223657

## Serie 8, Máy hút mùi âm bàn, 80 cm, , , Màu đen DDW88MM66

**Mô-đun GlassDraft: hút mùi hoàn hảo ngay  
phía sau bếp nấu, bất kể chiều cao và vị trí  
nồi.**

### Thông số kỹ thuật

- 80 Rộng
- Máy hút mùi treo tường
- Thiết bị hoàn hảo để lắp đặt trong không gian bếp đảo hoặc bán đảo
- Đối với hút mùi tuần hoàn, cần có bộ phụ kiện tuần hoàn Clean Air Plus (phụ kiện)

### Thiết kế

- GVL
- KL
- YAA023
- CAA016

### Chức năng tiện ích

- E via TO
- Tay cầm thép không gỉ
- Các chức năng tiêu chuẩn được đặt ở giao diện người dùng bên phải
- J
- Tự động chuyển về cài đặt ban đầu sau 6 phút
- Tự động tắt sau 10 phút hoạt động
- Cảm biến chất lượng không khí
- Điều khiển máy hút mùi ngay trên bề mặt bếp nấu (mặt bếp phù hợp với máy hút mùi)
- Máy hút mùi hoàn toàn tự động

### Tính năng

- CAA016
- AL
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm
- Tấm lưới lọc dầu mỡ bằng kim loại, có thể làm sạch bằng máy rửa chén
- Cảnh báo bảo hòa bộ lọc dầu mỡ và bộ lọc than hoạt tính
- SF
- Tấm kính có thể dễ dàng tháo rời và vệ sinh

### Kết nối

- Home Connect cho các thiết bị gia dụng kết nối và vận hành qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng (chỉ ở các quốc gia có dịch vụ Home Connect)
- Chức năng Home Connect có thể được mở rộng bằng cách tích hợp nhiều ứng dụng từ các đối tác hợp tác bên ngoài (quan hệ đối tác)
- Điều khiển bằng giọng nói được kích hoạt qua các trợ lý giọng nói phổ biến (chỉ ở các quốc gia có dịch vụ này)
- Chức năng ngắt quãng: có sẵn qua Home Connect
- Chức năng im lặng: có sẵn qua Home Connect

### Hiệu suất

- Công suất hút tối đa theo tiêu chuẩn EN 61591 với thiết bị có đường kính ống dẫn khí 15cm: 501 m<sup>3</sup>/h đối với chế độ hút thông thường và là 775 m<sup>3</sup>/h đối với chế độ hút tăng cường

- Công suất hút tối đa theo tiêu chuẩn EN 61591: 501 m<sup>3</sup>/h đối với chế độ hút thông thường và 775 m<sup>3</sup>/h đối với chế độ hút tăng cường
- Độ ồn tối đa với chế độ hút xả thải theo tiêu chuẩn EN 60704-2-13: 60 dB(A) re 1 pW đối với chế độ hút thông thường và 69 dB(A) re 1 pW đối với chế độ hút tăng cường
- Công suất hút tối đa theo tiêu chuẩn EN 61591 với thiết bị có đường kính ống dẫn khí 15cm: 501 m<sup>3</sup>/h đối với chế độ hút thông thường và là 775 m<sup>3</sup>/h đối với chế độ hút tăng cường
- Độ ồn tối đa với chế độ hút xả thải theo tiêu chuẩn EN 60704-2-13: 53 dB(A) re 1 pW đối với chế độ hút thông thường
- Độ ồn tối đa với chế độ hút xả thải theo tiêu chuẩn EN 60704-2-13: 53 dB(A) re 1 pW đối với chế độ hút thông thường và 68 dB(A) re 1 pW đối với chế độ hút tăng cường
- Với bộ tuần hoàn Clean Air Plus (có sẵn dưới dạng phụ kiện tùy chọn), thiết bị của bạn đạt được:
- Tốc độ hút ở chế độ tuần hoàn:
- Sử dụng bình thường tối đa: 416m<sup>3</sup>/h
- Tăng cường: 525m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn ở chế độ tuần hoàn:
- Sử dụng bình thường tối đa: 65dB(A) re 1 pW
- Tăng cường: 70 dB(A) re 1 pW
- Động cơ tự điện tiết kiệm năng lượng
- Máy hút mùi áp tường

### Thông tin lắp kế hoạch và lắp đặt

- YAA023
- Thích hợp để lắp đặt vào tủ 90 cm
- Chiều cao mở rộng tối đa của ống hút mùi là 300mm
- Kích thước sản phẩm (Cao x Rộng x Sâu): 709 x 816 x 140 mm
- Kích thước âm tủ (Cao x Rộng x Sâu): 162 x 526 x 290 mm
- Đường kính ống dẫn khí: 150 mm
- Chiều dài dây cáp: 1.75 m
- L
- Vui lòng tham khảo kích thước lắp đặt được cung cấp trong bản vẽ lắp đặt
- Không được kết hợp với bếp gas


### Thông số kỹ thuật

- Mức tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: C (dựa trên thang đo tiết kiệm năng lượng từ A+++ đến D)
- Mức tiêu thụ năng lượng trung bình: 36.9 kWh / năm
- Kích thước âm tủ (Cao x Rộng x Sâu): 385 x 524 x 290 mm
- Lắp đặt mùi âm tủ dạng thanh trượt tiện lợi: hệ thống lắp đặt vô cùng đơn giản
- Grease Filtering Efficiency Class: B

Theo tiêu chuẩn châu Âu số 65/2014




Measurements in mm  
**Combination with electric hob**  
**Standard, top-mounted installation**




- Standard: with worktop divider between downdraft and hob
- Combination with gas hob is not possible
- To prevent power loss, observe the following:
- Do not install upper cabinets or open shelf elements above the appliance
  - Left/right distance between appliance and wall/adjacent upper cabinet min. 500 mm
  - Distance between appliance frame and wall min. 50 mm

**Planning recommendation, air recirculation**



**A:** Exterior wall – U-value  $\leq 0.5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


Standard installation: Partially laid around the toe kick



**B:** Exterior wall – U-value  $> 0.5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


Installation with fully laid pipework to the toe kick for poorly insulated exterior walls or above cold floors

Measurements in mm  
**Combination with electric hob**  
**Seamless, top-mounted installation**




- A:** Worktop overlap to kitchen cabinet
- Combination with gas hob is not possible
- To prevent power loss, observe the following:
- Do not install upper cabinets or open shelf elements above the appliance
  - Left/right distance between appliance and wall/adjacent upper cabinet min. 500 mm

Measurements in mm  
**Combination with electric hob**  
**Standard, top-mounted installation**



- Standard: with worktop divider between downdraft and hob
- Combination with gas hob is not possible
- To prevent power loss, observe the following:
- Do not install upper cabinets or open shelf elements above the appliance
  - Left/right distance between appliance and wall/adjacent upper cabinet min. 500 mm

Measurements in mm  
**Standard, top-mounted installation**

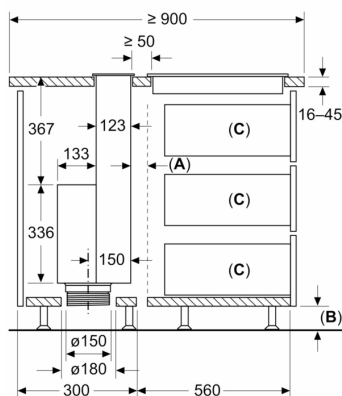


Standard: with worktop divider between downdraft and hob

- A:** Ventilation gap for hob
- B:**  $\geq 60 \text{ mm}$  for air recirculation  
 $\geq 100 \text{ mm}$  for air extraction with ducting in the plinth
- C:** Max. pull-out depth
- Motor unit must always be accessible

Measurements in mm  
**Seamless, top-mounted installation**

**(Special accessory required)**

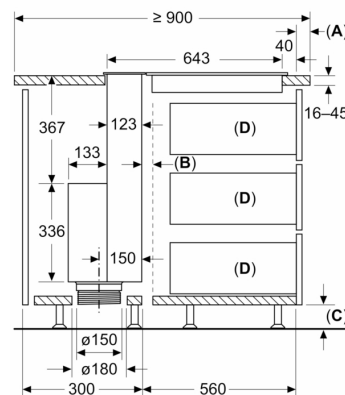

- A:** Worktop overlap to kitchen cabinet
- B:** Ventilation gap for hob
- C:**  $\geq 60 \text{ mm}$  for air recirculation  
 $\geq 100 \text{ mm}$  for air extraction with ducting in the plinth
- D:** Max. pull-out depth
- Motor unit must always be accessible