

消毒柜

HS451200W



- # 西门子消毒柜特有三重杀菌技术：紫外线、臭氧、高温，多效互补，各取其长，层层强劲除菌，真正实现高效与安全并重的除菌效果。更强力祛除消毒残留气味，畅享厨间清新。
- #
- # 两种消毒程序 全面消毒：长达120分钟，利用臭氧搭配紫外线组合杀菌，同时多维烘干餐具，全方位净护餐具； 速效净碟：90分钟内，利用臭氧搭配紫外线速效消毒杀菌，并快速烘干餐具。适用于日用家用场景，快速杀菌； 两种烘干程序 50分钟新风烘干：加热餐具并新风循环，从而排出腔内湿气，达到很好的烘干效果； 30分钟少量快烘：快速烘干少量餐具；
- # 真正高效，须求面面俱到。智创新风烘干，洗完后碗碟不必手动擦干，只需置入柜内，净候高效烘干。避免刚洗净碗碟堆积造成的潮湿与细菌滋生问题，真正高效便捷。
- #
- # 巧用导入风机阀门，烘干开始，阀门即开，迅速将新鲜空气导置柜内，轻松带走柜中湿气，杜绝返潮之扰，真正安全高效烘干；优化前置排湿设计，长效呵护橱柜。
- # 额定容积：115升
- #
- # 额定电压：220 V 额定功率：505W 烘干温度：≤100度 消毒星级：二星级 外形尺寸：595*595*550mm（高x宽x厚） 开孔尺寸：585*560*550/570mm（高x宽x厚）
- # 全维度专业防护让安心如影随形。西门子精研多重防护措施，立体呵守安全，多重防护，有备无患。
- #
- # 臭氧防护，安全消毒； 超强防护臭氧措施，有效控制臭氧泄露峰值低于40ppb，无忧臭氧泄露，消毒自然加倍安心。 双重防护，内外无忧； 全密封耐高温不锈钢内胆，多方位压型加强，结构更坚固，更易清洁；新集成电气罩，有效预防塑料餐具落到加热管上引起燃烧问题。双重内外防护，自然生活无忧。 电动马达门锁； 信号反馈式门锁，上锁后才能启动程序，程序结束后才会给与解锁信号，避免因意外断电而溢出臭氧，保证使用安心 一体门封，严密防泄； 柜门一体成型无缝连接，柜体一抹如新，清洁无忧；同时更有效阻止臭氧泄露，安全常伴。一体严密门封，贴心满足25℃~100℃区间温度变化，大大提高抵御常用油类的腐蚀能力；整体拉伸门框及拉伸内门构筑完整密封体系，有效防御臭氧泄露 童锁防护功能 过热保护
- # 外置导轨推拉更顺畅，满足日常需求；内置导轨有效减少抽拉时碗篮的晃动，取放餐具更加安心。
- #
- # 超大储存容量，尽纳生活 中文控制面板，一目了然 白色梦幻LED照明 精巧碗架设计，便捷美观实用 蜂鸣器提醒 “即时关机”功能 严密防虫网，无忧虫害

产品介绍

技术数据

产品颜色：黑色
 门材料：玻璃
 操作运行：触摸控制
 最大可承受负载（上拉篮）：7.5 公斤
 最大可承受负载（下拉篮）：10.0 公斤
 消毒紫外线 / 臭氧：18 瓦
 臭氧消散周期：40 分钟
 最低温度（°C）：60 °C
 最高温度：100 °C
 消毒等级：2星级
 安全功能：安全儿童锁，电子门锁，开始键
 轨道系统：无

消毒柜

HS451200W

产品介绍

核心功能和程序

- 西门子消毒柜特有三重杀菌技术：紫外线、臭氧、高温，多效互补，各取其长，层层强劲除菌，真正实现高效与安全并重的除菌效果。更强力祛除消毒残留气味，畅享厨间清新。
- 两种消毒程序 全面消毒：长达120分钟，利用臭氧搭配紫外线组合杀菌，同时多维烘干餐具，全方位净护餐具； 速效净碟：90分钟内，利用臭氧搭配紫外线速效消毒杀菌，并快速烘干餐具。适用于日用家用场景，快速杀菌； 两种烘干程序 50分钟新风烘干：加热餐具并新风循环，从而排出腔内湿气，达到很好的烘干效果； 30分钟少量快烘：快速烘干少量餐具；

新风烘干，安全高效

- 真正高效，须求面面俱到。智创新风烘干，洗完后碗碟不必手动擦干，只需置入柜内，净候高效烘干。避免刚洗净碗碟堆积造成的潮湿与细菌滋生问题，真正高效便捷。
- 巧用导入风机阀门，烘干开始，阀门即开，迅速将新鲜空气导置柜内，轻松带走柜中湿气，杜绝返潮之扰，真正安全高效烘干；优化前置排湿设计，长效呵护橱柜。

产品概况

- 额定容积：115升
- 额定电压：220 V 额定功率：505W 烘干温度：≤100度 消毒星级：二星级 外形尺寸：595*595*550mm（高x宽x厚） 开孔尺寸：585*560*550/570mm（高x宽x厚）

专业防护，有备无患


- 全维度专业防护让安心如影随形。西门子精研多重防护措施，立体呵守安全，多重防护，有备无患。
- 臭氧防护，安全消毒； 超强防护臭氧措施，有效控制臭氧泄露峰值低于40ppb，无忧臭氧泄露，消毒自然加倍安心。 双重防护，内外无忧； 全密封耐高温不锈钢内胆，多方位压型加强，结构更坚固，更易清洁；新集成电气罩，有效预防塑料餐具落到加热管上引起燃烧问题。双重内外防护，自然生活无忧。 电动马达门锁； 信号反馈式门锁，上锁后才能启动程序，程序结束后才会给与解锁信号，避免因意外断电而溢出臭氧，保证使用安心 一体门封，严密防泄； 柜门一体成型无缝连接，柜体一抹如新，清洁无忧； 同时更有效阻止臭氧泄露，安全常伴。一体严密门封，贴心满足25℃~100℃区间温度变化，大大提高抵御常用油类的腐蚀能力；整体拉伸门框及拉伸内门构筑完整密封体系，有效防御臭氧泄露 童锁防护功能 过热保护

贴心设计，舒心之作

- 外置导轨推拉更顺畅，满足日常需求；内置导轨有效减少抽拉时碗篮的晃动，取放餐具更加安心。
- 超大储存容量，尽纳生活 中文控制面板，一目了然 白色梦幻LED照明 精巧碗架设计，便捷美观实用 蜂鸣器提醒 “即时关机”功能 严密防虫网，无忧虫害

消毒柜
HS451200W


尺寸图

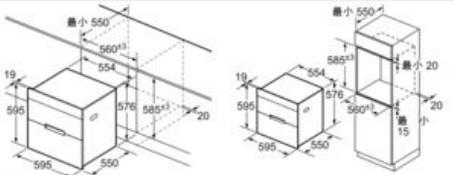

提示：
上图适用于插座在旁边的橱柜中的情况。
这种情况下的可用柜体长度请查看另一张图纸。

如果插座在消毒机的后面，请确保
橱柜深度至少为 570 mm。

尺寸 (毫米)

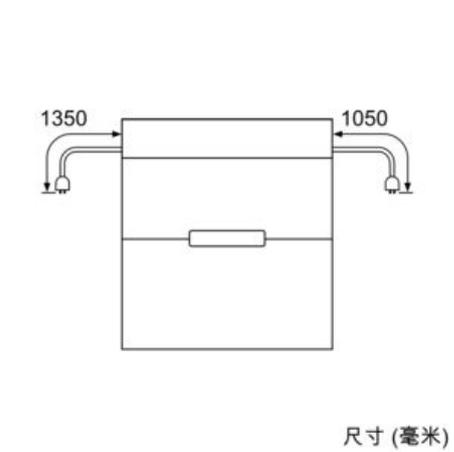

尺寸 (毫米)