



6,0 kW 220 -240 V  
DH06111M



小型水壓控制即熱式

控制面板物料/ 顏色: ..... 夜藍色  
Gross weight: .....1.6 公斤  
淨重量: ..... 1.5 公斤  
高度: .....235 毫米  
潤度(毫米): ..... 144 毫米  
深度: .....100 毫米  
產品包裝尺寸 (高 x 闊 x 深): .....120x170x275 毫米  
電壓: ..... 220-240 伏特  
Heating type: ..... Tubular heater  
插頭類型: ..... fixed connection




## 6,0 kW 220 -240 V DH06111M

- 小型水壓控制即熱式
- 開關顯示燈
- 固定連接, 功率: 6 kW
- 出水量(38°C): 3(公升/分鐘)
- 電源規格: 220 - 240 V/ 50 Hz / Fuse 32 A
- 建議電源線橫切面積(mm²): 4
- 最低啟動流量: 2.3(公升/分鐘)
- 防水標準 IP24D
- 高壓式設計
- 噴灑控制器

### 喉管尺寸: 1/2英寸

- 尺寸 (高x闊x深): 23.5 x 14.4 x 10 (厘米)
- 歐盟能源標籤 A

**6,0 kW 220 -240 V**  
**DH06111M**

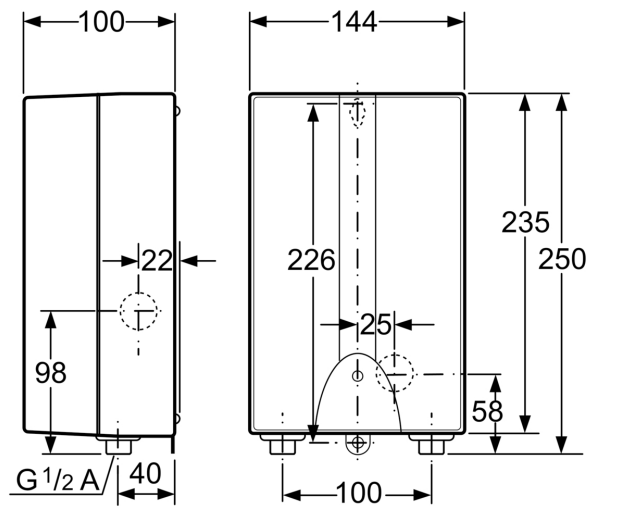

measurements in mm