

iQ500, 鐵板燒, 40 cm  
ET475FYB1E



Domino鐵板燒讓你體驗一個最健康美味的烹調方法。

- # 40厘米寬的鐵板燒可與其他Domino或嵌入式設計爐具一併安裝，自訂一個完美的烹飪組合。
- # 因應不同需要及食物數量，兩個不同的烹飪區可同時或分別加熱。
- # touchSlider可讓你直接在面板上按下或輕輕滑動你的手指選擇合適的火力。

Features

Technical data

Product name/family : Vario/Domino Teppan Yaki  
: Electronic  
Grill grating material : N/A  
Required niche size for installation (HxWxD) : 90 x x  
產品寬度 (毫米) : 392  
: 90 x 392 x 520  
Dimensions of the packed product (HxWxD) (mm) : 240 x 480 x 610  
Net weight (kg) : 10.231  
Gross weight (kg) : 12.3  
Residual heat indicator : Separate  
Location of control panel : Hob front  
Basic surface material : N/A  
Color of surface : Alu, brushed, Stainless steel  
Approval certificates : , CE, Eurasian, Ukraine, VDE  
Length electrical supply cord (cm) : 100  
Connection Rating (W) : 1900  
: 13  
電壓 (V) : 220-240  
Frequency (Hz) : 50; 60

Optional accessories

HZ394301



## iQ500, 鐵板燒, 40 cm ET475FYB1E

### Features

#### 設計

- 可讓你使用各種煮食爐設計自己的烹飪中心
- 高速加熱陶瓷玻璃面
- 可拼湊其他 Domino 嵌入式煮食爐
- 總輸入功率: 2.4 千瓦

#### 功能:

- 大面積不銹鋼烤區
- 加熱區可全啟動或只啟動一半
- DirectSelect 易選控制
- LED 煮食時間顯示
- 9 個溫度設定在 160-240° C 之間, 每段為 10°
- 特設保溫區 (70° C)
- 特設清潔區 (40° C)
- 計時器
- 擦抹安全鎖
- 包括 2 個鏟

#### 環保 / 安全



- 可讓你使用各種煮食爐設計自己的烹飪中心
- 電源指示燈
- 2 段餘溫顯示

#### 開孔尺寸(闊 x 深):


- 工作枱最少厚度: 30 毫米

iQ500, 鐵板燒, 40 cm  
ET475FYB1E

Dimensioned drawings

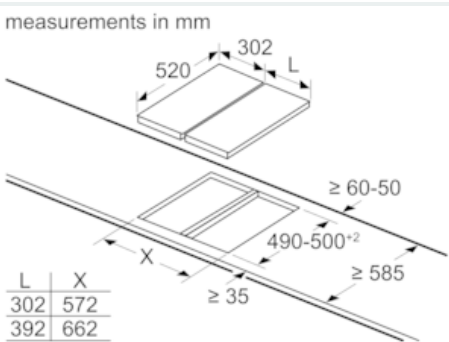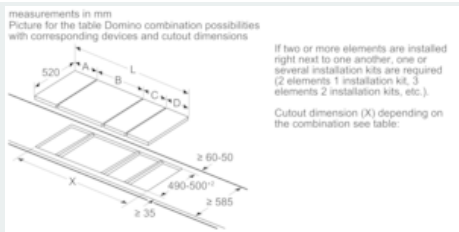

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

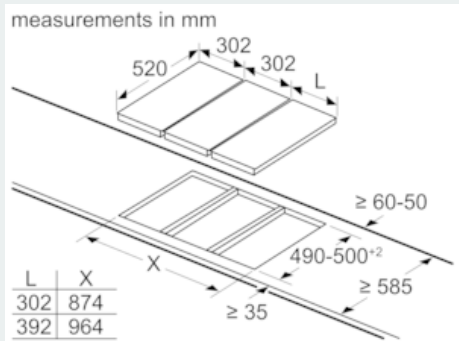


When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

尺寸單位為mm  
各種機型與開口尺寸可搭配使用的Domino組件

| 寬度類型: | 30  | 40  | 60  | 70  | 80  | 90  |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 總寬:   | 302 | 392 | 602 | 710 | 812 | 912 |

|                   | A   | B   | C   | D   | L    | X    |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 2x30              | 302 | 302 | -   | -   | 604  | 572  |
| 1x30, 1x40        | 302 | 392 | -   | -   | 694  | 662  |
| 1x30, 1x60        | 302 | 602 | -   | -   | 904  | 872  |
| 1x30, 1x70*       | 302 | 710 | -   | -   | 1012 | 980  |
| 1x30, 1x80        | 302 | 812 | -   | -   | 1114 | 1082 |
| 1x30, 1x90        | 302 | 912 | -   | -   | 1214 | 1182 |
| 2x40              | 392 | 392 | -   | -   | 784  | 752  |
| 1x40, 1x60        | 392 | 602 | -   | -   | 994  | 962  |
| 1x40, 1x70*       | 392 | 710 | -   | -   | 1102 | 1070 |
| 1x40, 1x80        | 392 | 812 | -   | -   | 1204 | 1172 |
| 1x40, 1x90        | 392 | 912 | -   | -   | 1304 | 1272 |
| 3x30              | 302 | 302 | 302 | -   | 906  | 874  |
| 2x30, 1x40        | 302 | 302 | 392 | -   | 996  | 964  |
| 2x30, 1x60        | 302 | 302 | 602 | -   | 1206 | 1174 |
| 2x30, 1x70*       | 302 | 302 | 710 | -   | 1314 | 1282 |
| 2x30, 1x80        | 302 | 302 | 812 | -   | 1416 | 1384 |
| 2x30, 1x90        | 302 | 302 | 912 | -   | 1516 | 1484 |
| 1x30, 2x40        | 302 | 392 | 392 | -   | 1086 | 1054 |
| 1x30, 1x40, 1x60  | 302 | 392 | 602 | -   | 1296 | 1264 |
| 1x30, 1x40, 1x70* | 302 | 392 | 710 | -   | 1404 | 1372 |
| 1x30, 1x40, 1x80  | 302 | 392 | 812 | -   | 1506 | 1474 |
| 1x30, 1x40, 1x90  | 302 | 392 | 912 | -   | 1606 | 1574 |
| 3x40              | 392 | 392 | 392 | -   | 1176 | 1144 |
| 2x40, 1x60        | 392 | 392 | 602 | -   | 1386 | 1354 |
| 4x30              | 302 | 302 | 302 | 302 | 1208 | 1176 |
| 3x30, 1x40        | 302 | 302 | 302 | 392 | 1298 | 1266 |
| 2x30, 2x40        | 302 | 302 | 392 | 392 | 1388 | 1356 |
| 1x30, 3x40        | 302 | 392 | 392 | 392 | 1478 | 1446 |

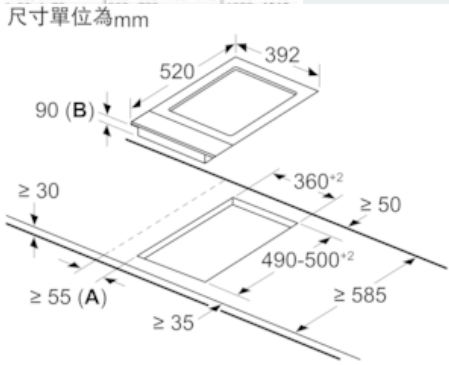

A: 爐具開口到牆面的最短距離  
B: 最大嵌入深度