


PROFİLO

TELEVİZYON

TÜRKÇE TANITIM ve KULLANIM KLAVUZU

Cihazı kullanmadan önce dikkatle okuyunuz!

55PA535ESG

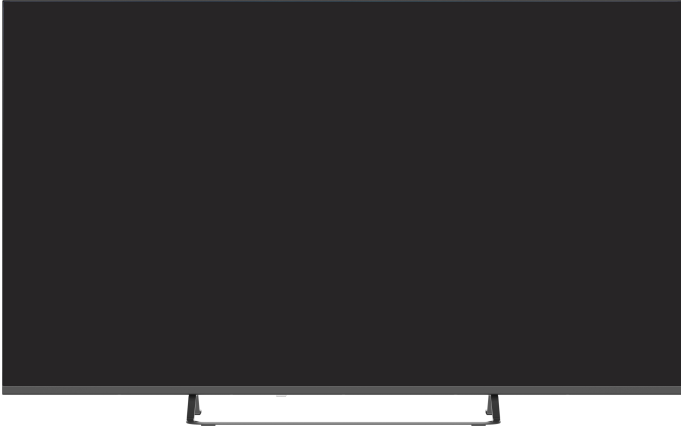

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri.....	1
Önemli Güvenlik Önlemleri.....	1
Televizyon Düğmeleri ve Terminal Arayüzü.....	2
Harici cihaz bağlantı şeması.....	2
Televizyonu Kurma ve Bağlama.....	3
TV Ayak Kurulum Talimatları.....	3
OSD.....	4
1. İlk Kurulum.....	4
2. ANASAYFA.....	7
3. Ayarlar.....	8
4. Uygulama Yükleme/Taşıma/Kaldırma.....	10
5. TV Kaynağı ayarı.....	11
Yardım.....	12
Teknik Özellikler.....	13
Uzaktan kumanda.....	14
Yetkili Servis Listesi.....	15

Güvenlik Bilgileri



Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işaretinin amacı kullanıcıyı cihaz eşliğinde temin edilen basılı belgelerde önemli bir kullanımın bulunduğu konusunda kullanıcıyı uymaktır.



Uyarı
Eşkenar üçgen içerisinde ok ucu sembolü olan şimşek simgesinin amacı kullanıcıyı ürün mahfazası içinde insanlarda elektrik çarpması tehlikesi oluşturmaya yetecek büyüklükte olabilecek yalıtılmamış tehlikeli gerilim varlığı konusunda uymaktır.

DIKKAT

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN

Bu ürünün çalıştırılmasında yüksek voltaj kullanılmaktadır. Elektrik çarpması riskini azaltmak için, kabinin kapağını sökmeyin ve servis için nitelikli servis personeline başvurun.

Televizyonda herhangi bir değişiklik veya kaba ayar yapılırsa, elektrik çarpması yaralanmaları olabilir, bakım için makineyi açmaya çalışmayın; bakım için müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.

Önemli Güvenlik Önlemleri

- 1) Bu talimatları okuyun.
- 2) Bu talimatları saklayın.
- 3) Tüm uyarıları dikkate alın.
- 4) Tüm talimatları uygulayın.
- 5) Bu cihazı suyun yakınında kullanmayın.
- 6) Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- 7) Hiçbir havalandırma deliğini kapatmayın. Kurulumunu üretici talimatları uyarınca yapın.
- 8) Radyatör, ısı düzenleyici, soba veya ısı üreten diğer cihazlar (yükseleticiler de dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.
- 9) Polarize veya topraklı fişin güvenlik amacını bozmayın. Polarize fişin biri diğerinden daha geniş olan iki ucu vardır. Topraklı fişin iki ucu ve üçüncü bir topraklama tırnağı vardır. İki geniş uç ve üçüncü tırnak güvenliğinizi için temin edilmiştir. Temin edilen fiş prizinize uygun değilse, eski prizin değiştirilmesi için bir elektrik teknisyenine danışın.
- 10) Özellikle fişler, kolay ulaşılabilir prizler ve bunların cihazdan çıkış noktaları olmak üzere güç kablosunun üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- 11) Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.
- 12) Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan araba, stant, sehpa, askı aparatı veya masayla kullanın. Araba kullanıldığında, araba/cihaz birleşimini hareket ettiren düşme sonucu yaralanmayı önlemek için dikkatli olun.
- 13) Gök gürültülü sağanaklarda veya uzun süre kullanılmayacaksa bu cihazın fişini çekin. 
- 14) Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın.
- 15) Şebeke prizi devre kesme cihazı olarak kullanılır; devre kesme cihazı kolaylıkla çalışabilir durumda kalmalıdır.
- 16) Priz çıkışı ekipmanın yanına yerleştirilmelidir ve kolaylıkla erişilebilir olmalıdır.
- 17) Bu ürün uygun havalandırma sağlanmadıkça veya üreticinin talimatlarına uygun olmadıkça asla bir kitaplık veya raf gibi gömme donatıların içerisine yerleştirilmemelidir.
- 18) Cihaz damlamaya veya sıçramaya maruz kalmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu nesnelere cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.
- 19) Cihazın üzerine tehlike kaynağı olacak hiçbir şey (ör. sıvı dolu nesnelere, yanak mumlar) yerleştirmeyin.
- 20) Duvara veya Tavana Montaj - Cihaz yalnızca üretici tarafından tavsiye edilen şekilde bir duvara veya tavana monte edilmelidir.
- 21)  Televizyonu, uzaktan kumandayı veya pilleri asla kontrolsüz alevlerin veya doğrudan güneş ışığı da dahil olmak üzere diğer ısı kaynaklarının yanına asla yerleştirmeyin. Yangının yayılmasını önlemek için mumları veya diğer alevleri televizyondan, uzaktan kumandadan ve pillerden daima uzak tutun.
- 22) USB ucu normal çalışma koşullarında daima 0,5 A ile yüklenmelidir.
Bu servis talimatları yalnızca nitelikli servis personelinin kullanımına yöneliktir. Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bakım yapmak için uygun niteliğe sahip değilseniz kullanımı kılavuzunda yer alan bakımlar dışında herhangi bir bakım gerçekleştirmeyin.
- 23) Pili güneş ışığı, yangın veya benzeri gibi aşırı ısıya maruz kalmamalıdır.
- 24)  Bu cihaz Sınıf II veya çift kat izolasyonlu elektrikli cihazdır. Elektriksel topraklamaya güvenli bağlantı gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- 25) Maksimum kullanım ortamı sıcaklığı 45 derecedir. Maksimum kullanım irtifası 2000 metredir.

Televizyon Düğmeleri ve Terminal Arayüzü

Televizyon Düğmeleri

Aşağıdaki sadece işlevsel şematiktir. Ve farklı modellerin gerçek konumu ve düzeni farklı olabilir.

Bir anahtar:



Not:
TV'yi açmak/kapatmak için bekleme modunda bu düğmeye basın.

Yedi anahtar:


	Aç, kapa.
SOURCE /	Harici sinyal girişi seçimi.
MENU	Ana MENÜ'yü görüntüleyin ve MENÜ öğesinin seçimini onaylayın.
CH+/-	Kanal Seçimi.
VOL+/-	Ses ayarı.

Terminal Arayüzü


Not: Aşağıdakiler çeşitli terminal arayüzleridir; fiili konum ve düzenleme, farklı modellerin sayısı farklı olabilir.

	AV girişi Harici AV Sinyal Girişi Ve İlgili Sağ/Sol Ses Kanalı.		
	CL YUVASI Kart okuyucu girişi CI(ortak arayüz > bunun için ödemeli TV için kullanılan CAM (koşullu erişim modülü) gerekir.		USB girişi Medya dosyalarını oynatmak veya PVR işlevi aracılığıyla programları kaydetmek için bir USB cihazını buraya bağlayın.
	HDMI girişi HDMI video konektöründen dijital sinyal girişi.		OPTİK ÇIKTI SPDIF alıcısını bağlayın.
	ANT 75 Antenli/kablolu televizyon girişini bağlayın (75/VHF/UHF)		RJ45 İnternete bağlanın.

Harici cihaz bağlantı şeması

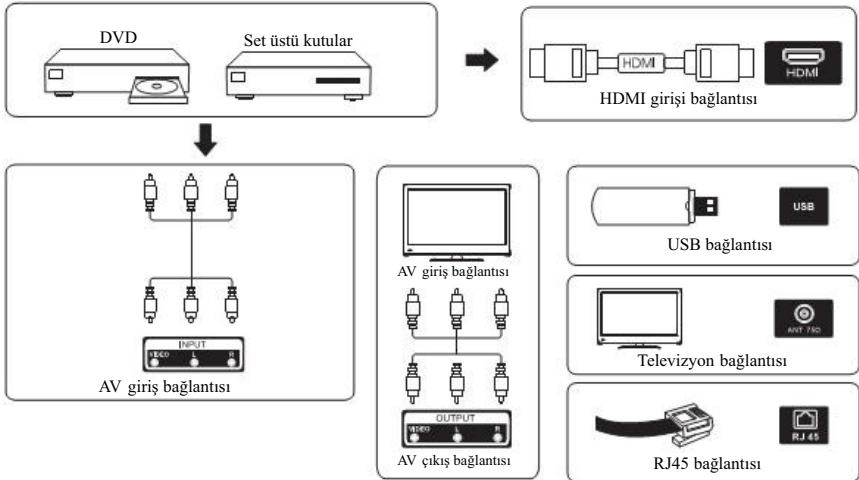

Televizyonu Kurma ve Bağlama

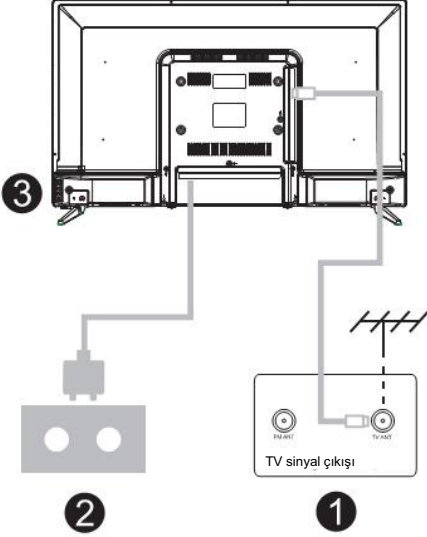

Televizyonunuzu ayarlayın

1. Televizyonunuzu, televizyonunuzun ağırlığını taşıyabilecek sağlam bir yere koyun. Tehlikeyi önlemek için lütfen televizyonu suyun veya ısıtma alanlarının (ışık, mum, ısıtıcı gibi) yakınına maruz bırakmayın; televizyonun arkasındaki havalandırmayı engellemeyin.

Anteni bağlama ve çalıştırma

2. Anten kablosunu TV'nin arkasındaki veya yan tarafındaki RF bağlantısına ve/veya sinyal kaynağı HDMI kablosunu TV'nin arkasındaki veya yan tarafındaki HDMI girişlerine bağlayın. TV'yi duvar prizine takın (AC100-240V~50/60Hz).

Televizyonu çalıştırma

3. Güç kaynağını bağlayın, bekleme moduna girin (kırmızı ışık), TV'yi açmak için TV'nin güç düğmesine veya uzaktan kumandadaki güç düğmesine basın.

Not:


Resim yalnızca referans amaçlıdır.

TV Ayak Kurulum Talimatları

1. Kutuyu açın ve televizyonu, dağılan aksesuarları ve tabanı (bazı modeller tabansızdır) çıkarın.
2. Televizyonun hasar görmesini önlemek için, yumuşak bir örtüyle kaplı olan masaya yüzü örtüye dönük olarak yerleştirin; boynun tabanı televizyona vidalarla sabitlenmiştir.
3. Tabanı sabitleyin ve televizyonu bağlayın.
4. Kurulum tamamlanmıştır.


Not:

Resim yalnızca referans amaçlıdır.
Resim yalnızca ürünü göstermek içindir.

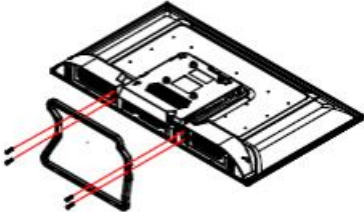

Telkin:

Taban kurulumu için daha uygun hale getirmek ve herhangi bir çizilme ve hasar riskini önlemek için PH2 tipi tornavidayı kullanmanızı öneririz.



İlk Kurulum

1. İlk Kurulum

TV'yi ilk açtığınızda, ilk işlemden önce size rehberlik eden ilk adım ekranı görünür. İlk kurulumu lütfen Metin İpuçlarına göre tamamlayın.


1.1 Dil seçimi

-> Dil seçeneğini seçmek için uzaktan kumandada \wedge/\vee tuşuna basın, ardından onaylamak için [OK]'a tıklayın.

1.2 TV'nizi Android telefonunuzla hızlı bir şekilde kurmak mı istiyorsunuz? (Devam/atla)

Adımlar:

1. Android Telefonunuzda önceden yüklenmiş "Google" uygulamasını açın.
2. "Ok Google, cihazımı kur" yazın veya söyleyin.
3. Listedeki model adına dokununuz.

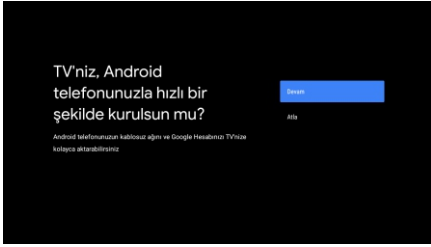


1.3 Ağı yapılandırın

-> İnternete bağlanmak için kablolu veya kablosuz olarak seçin.

-> Atla'yı seçerseniz, ana sayfada veya ayarlar menüsünde yapılabilir.

1.4 Google Hesabına Oturum Açın


Google'dan yeni uygulamalar, öneriler, filmler, Asistan ve daha fazlasını almak için oturum açın. Google hesabına giriş yapmanın iki yolu:

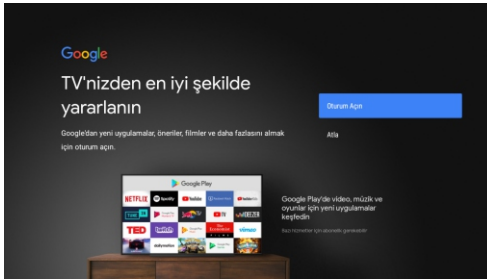

İlk Kurulum

->Telefonunuzu veya bilgisayarınızı kullanın:

1. Telefonunuzda veya bilgisayarınızda androidtv.com/setup adresini ziyaret edin, Diğer cihazınızın Android TV™ ile aynı Wi-Fi ağında olduğundan emin olun.
- 2.Telefonunuzda veya bilgisayarınızda ekran kodunu girin.

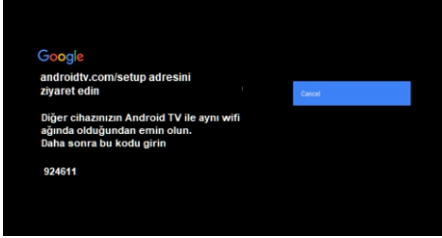

->Uzaktan kumandanızı kullanın:

Google hesabınızda oturum açmak için Google hesabınızı ve şifrenizi girmek için uzaktan kumandayı kullanın.


1.5 Google ayarı

Bu adımlarda Hizmet Şartları, Konumu ayarlar, Android'in, Google Asistan ve ek Google işlevlerinin geliştirilmesine yardımcı olursunuz.

1.6 Otomatik Yükleme Oynat

Bu işlemi kullanarak önerilen uygulamaları ve Google uygulamalarını yüklemeyi veya kaldırmayı seçin.

->Bir sonraki ayar sayfasına gitmek için "Devam"a basın.

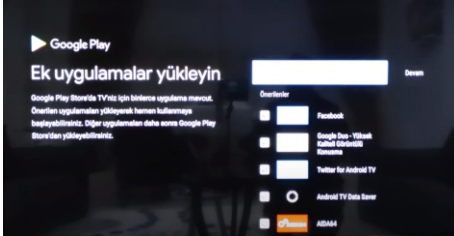

1.7 Bluetooth Uzaktan Kumandayı Eşleştirme


-> Bluetooth eşleştirme moduna girmek için uzaktan kumandada aynı anda 'GERİ' ve 'VOL-' tuşlarına basın.

Eşleştirme moduna girildiğinde uzaktan kumanda üzerindeki Gösterge ışığı yanıp sönecektir.

-> Eşleştirmeye başlamak için [OK]'a basın.

-> Eşleştirme modunu atlamak için uzaktan kumandada 'GERİ' tuşuna basın.

İlk Kurulum

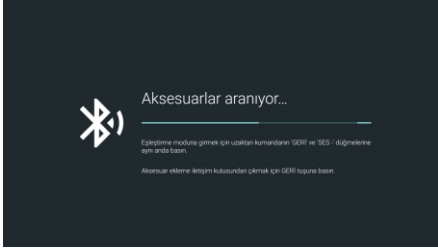

1.8 Ülke seçimi

->Ülke seçeneğini seçmek için uzaktan kumandada \wedge/\vee tuşlarına basın, ardından onaylamak için [OK]'a tıklayın.

1.9 Ebeveyn Denetimleri için TV şifresini ayarlayın, "0000" geçersizdir.

1.10 TV modunu seçin(HomeZRetail)

Ev modu evde kullanım için verimli enerji kullanımı için optimize edilmiştir. Perakende modu, demoyu sabit ayarlarla saklamak için optimize edilmiştir.

1.11 Chromecast yerleşik™

Chromecast'in kullanılabildiğini sağlamak için Açık/Kapalı'yı seçin.



1.12 TV Kanalı Ayarı

->TV kanalını taramak için Anten/Kablo/Uydu öğesini seçin.

->Atla'yı seçerseniz menüden kanal taraması yapılabiliyorsunuz.



1.13 Kurulum tamamlandı ve Feragat Koşulları

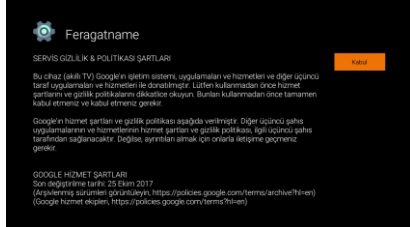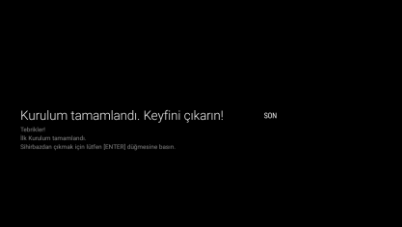


ANASAYFA

2. ANASAYFA

İlk kurulum tamamlandığında, TV varsayılan olarak ana sayfaya girer veya ana sayfayı görüntülemek için uzaktan kumandada **●** tuşuna basın.

->Ana Sayfada Google Asistan, Uygulamalar, Play Next, Netflix, YouTube ve daha fazlası arasında geçiş yapmak için uzaktan kumandada **^**/**v**/**<**/**>** tuşlarına basın.

-> Girmek için **[OK]**'a basın.

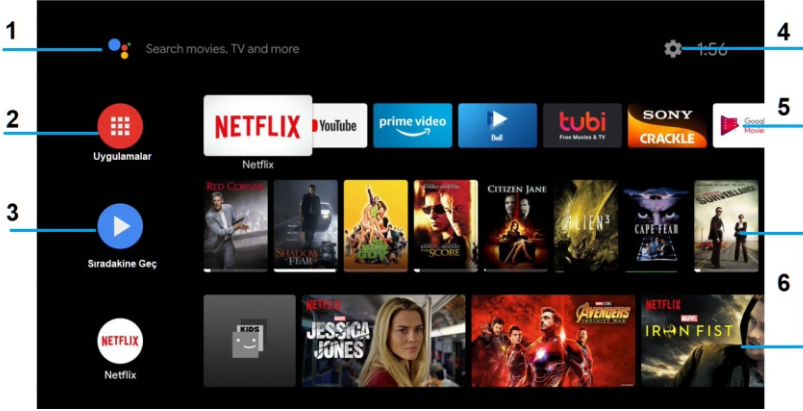

1. Google Asistan

Google Asistan ile gösterilere atlamak, cihazları kontrol etmek ve daha pek çok şey için sesinizi kullanın

2. Uygulamalar

Cihazınıza indirilmiş ve önceden yüklenmiş uygulamaların listesi

3. Sonrakini Çal

İzleme geçmişinize dayalıdır ve bir dizinin sonraki bölümünü veya tamamlanmamış filmleri içerir

4. Ayarlar

Uygulamaları ve TV kontrollerini yönetin, tercihleri, sesleri ve hesabı değiştirin

5. Favori uygulamalar

Sık kullanılan uygulamalara hızlı erişim

6. Kanallar

Kolay içerik keşfi için

Ayarlar


3. Ayarlar

TV'nizin çeşitli performanslarını ayarlamanıza izin verir.

-> Ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Ayarlar"ı seçmek için uzaktan kumandadaki < / > tuşuna basın.

-> Ayarlar menüsünde ayarlamak istediğiniz seçeneği seçmek için uzaktan kumandadaki ^ / v tuşlarına basın.

-> Girmek için [OK]'a basın.

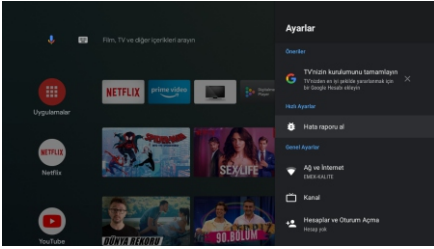

3.1 Ağ&internet

Tüm ağ ayarlarını yapın ve bağlantı sorunlarınız varsa bağlantıyı kontrol edin.


-> Ayarlar menüsünde "Ağ&internet"i seçmek için uzaktan kumandada ^ / v tuşlarına basın.

-> Uzaktan kumandada şunları seçmek için ^ / v tuşlarına basın: Wi-Fi/Yeni ağ ekle/Tarama her zaman kullanılabilir/Proxy ayarları/IP ayarları.

3.2 Kanal

->"Kanal" menüsünü seçmek için uzaktan kumandadaki ^ / v tuşlarına basın

->"Ebeveyn Kontrolleri"ne girmek için [OK]'a basın, ardından PIN'inizi (Ebeveyn Kontrolleri Parolası) girmek için A/V'ye tıklayın veya uzaktan kumandadaki sayı düğmelerini kullanın.

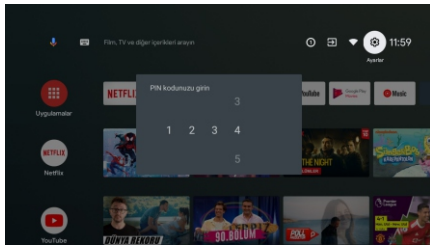


3.3 Cihaz Tercihleri

-> "Cihaz Tercihleri"ni seçmek için uzaktan kumandada ^ / v tuşlarına basın.

-> Hakkında, Tarih ve saat, Zamanlayıcı, Dil, Girişler, Resim, Ses, Google Asistan, Sıfırla, vb. seçeneklerini seçmek için uzaktan kumandada ^ / v tuşlarına basın.

Ayarlar

->İlgili alt seçeneğe atlamak için [OK]'a basın.

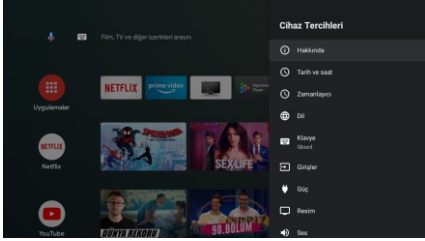


3.3.1 Hakkında

-> “Hakkında”yı seçmek için uzaktan kumandadaki \wedge/\vee tuşlarına basın.

-> Sistem güncellemesi, Cihaz adı, Yeniden Başlatma, Durum ve daha fazlası gibi ek bilgileri kontrol etmek için uzaktan kumanda \wedge/\vee tuşlarına basın.

-> Bir önceki menüye dönmek için uzaktan kumandadaki \leftarrow tuşuna basın. Menüden çıkmak için uzaktan kumandada \bullet tuşuna basın.

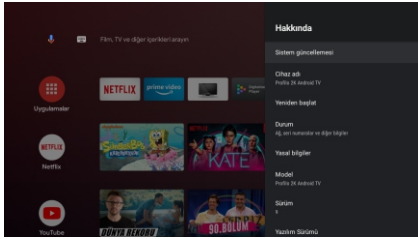

3.3.2 Sıfırla

Sıfırlamayı seçerseniz, Google hesabınız, Sistem ve uygulama verileriniz ve ayarlarınız ve indirilen uygulamalar dahil olmak üzere cihazınızın dahili deposundaki tüm verileri siler.

->“Sıfırla”yı seçmek için uzaktan kumandada \wedge/\vee tuşlarına basın.

->“İptal” veya “Her şeyi sil”i seçmek için uzaktan kumandada \wedge/\vee tuşlarına basın.


Uygulama Yükleme/Taşıma/Kaldırma

4. Uygulama Yükleme/Taşıma/Kaldırma

-> Ana Sayfada "Uygulamalar"ı seçmek için uzaktan kumandada \wedge/\vee tuşlarına basın, ardından girmek için [OK]'a tıklayın.

-> "Daha fazla uygulama al"ı seçin ve uygulama adını girin.

-> Sayfanın sağ üst köşesindeki "ara"yı seçin.

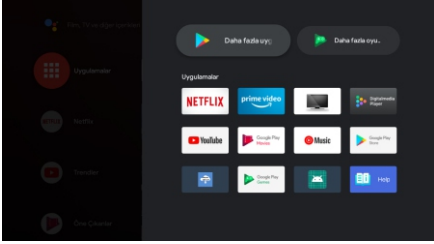

"Facebook" için örnek

4.1 Kurulum

-> "Facebook" yazın, "Facebook" uygulamasını bulun, listede görünecektir, ardından seçmek için [OK]'a tıklayın.

-> "Yükle"yi seçin, tamamlandığında açmayı veya Kaldır'ı seçin.

4.2 Taşıma


-> "Facebook"u seçin, uzaktan kumandada [OK]'a basılı tutun, ardından "Taşı"yı seçmek için uzaktan kumandada A/V 'ye tıklayın.

-> Taşımak için uzaktan kumandada $\wedge/\vee/</>$ tuşlarına basın, ardından onaylamak için [OK]'a tıklayın.

4.3 Kaldır

-> "Facebook"u seçin, uzaktan kumandada [OK]'a basılı tutun, ardından "Kaldır"ı seçmek için uzaktan kumandada A/V 'ye basın.

-> kaldırmak için [OK]'a basın.

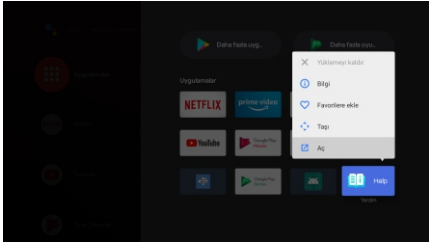


TV Kaynađı ayarı

5. TV Kaynađı ayarı

Ana Sayfada TV kaynađına girme yolu:

-> Uzaktan kumandada **●** tuşuna basın veya Ana Sayfada “Canlı TV”yi seçin.

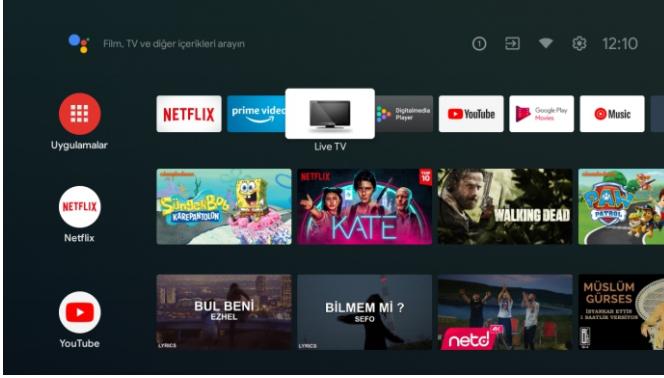

->Uzaktan kumandada **●** tuşuna basın.


-> Uzaktan kumandada “Kanallar”ı seçmek için **^** tuşuna basın ve girmek için “Mevcut Yeni Kanallar”ı seçin.

Yardı m

Elektrik yok	<ul style="list-style-type: none"> • Televizyonun AC kablosunun prize takılı olup olmadığını kontrol edin. Hala elektrik yoksa, fişi çıkarın ve 60 saniye sonra prize tekrar takın. Gücü tekrar açın.
Sinyal düzgün alınmıyor	<ul style="list-style-type: none"> • Bulduğunuz yere yakın yüksek binalar veya dağlar varsa televizyonunuzda çift görüntü veya hayalet görüntü görünebilir. Manüel işlemle görüntüyü ayarlayabilirsiniz: verniyer ayarlaması talimatına bakın veya harici antenin yönünü ayarlayın. • Dahili bir anten kullanıyorsanız, belirli koşullarda sinyal alımı daha zor olabilir. Optimum alım için antenin yönünü ayarlayın. Bu alımı iyileştirmezse harici antene geçmeniz gerekebilir.
Resim yok	<ul style="list-style-type: none"> • Televizyonun arkasındaki antenin düzgün bağlandığından emin olun. • Sorunun hala devam edip etmediğini görmek için diğer kanallara bakın.
Videoyu sessiz gösteriyor	<ul style="list-style-type: none"> • Sesi açmayı deneyin. • Televizyonun sessizde olup olmadığını kontrol edin.
Ses var ama video görünmüyor veya rengi soluk	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrast ve parlaklığı ayarlamaya çalışın.
Statik gürültü video ve ses kalitesini etkiler	<ul style="list-style-type: none"> • Televizyonun arkasındaki antenin düzgün bağlandığından emin olun.
Ekran da kesik çizgiler	<ul style="list-style-type: none"> • Saç kurutucular veya elektrikli süpürgeler vs. gibi elektrikli aletler televizyonunuza parazit yapabilir. Bu aletleri kapatın.
Uzaktan kumanda çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> • Uzaktan kumandayla birlikte gönderilen plastik torbanın çıkarıldığından emin olun. Uzaktan kumandayı televizyona daha yakın mesafede kullanmayı deneyin. Pillerin yerleşiminin doğru olup olmadığını kontrol edin veya uzaktan kumandada yeni piller kullanmayı deneyin. • Televizyon birkaç dakika boyunca sinyal almazsa Bekleme moduna geçin.
Video yok (PC Modu)	<ul style="list-style-type: none"> • Kablonun VGA portuna doğru bağlanmış olduğundan veya kablounun bir yerinden bükülmemiş olduğundan emin olun.
Dikey çizgi yanıp sönme (PC Modu)	<ul style="list-style-type: none"> • Ana menüye girin ve dikey çizgiyi ortadan kaldırmak için dikey yerleşimi ayarlayın.
Yatay yırtılma (PC Modu)	<ul style="list-style-type: none"> • Tüm yatay çizgileri temizleyecek şekilde ekranın yatay yerleşimini ayarlayın.
Ekran çok parlak veya karanlık (PC Modu)	<ul style="list-style-type: none"> • Ana menüden parlaklığı veya zıtlığı ayarlayın.
PC tepki vermiyor	<ul style="list-style-type: none"> • PC çözünürlüğünün televizyon için uyumlu bir çözünürlüğe ayarlandığından emin olun.
Cihaz RCA portundan bağlanınca çizgiler görüntüleniyor	<ul style="list-style-type: none"> • Yüksek kaliteye sahip bir kablo kullandığınızdan emin olun.
Sorunlar çözülmedi	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrik kablosunu sökün ve 30 saniye bekledikten sonra fişi tekrar takın. Sorunlar devam ederse televizyonu kendi başınıza onarmaya çalışmayın. Lütfen servis merkezimize iletişime geçin.

Televizyonunuzu uzun süre duraklatılmış bir menü, menü ekranı vs. gibi durağan bir resmi gösterir halde bırakmayın, böyle yapmak ekrana zarar verir ve görüntü yanmasına neden olabilir..

Uzaktan kumanda

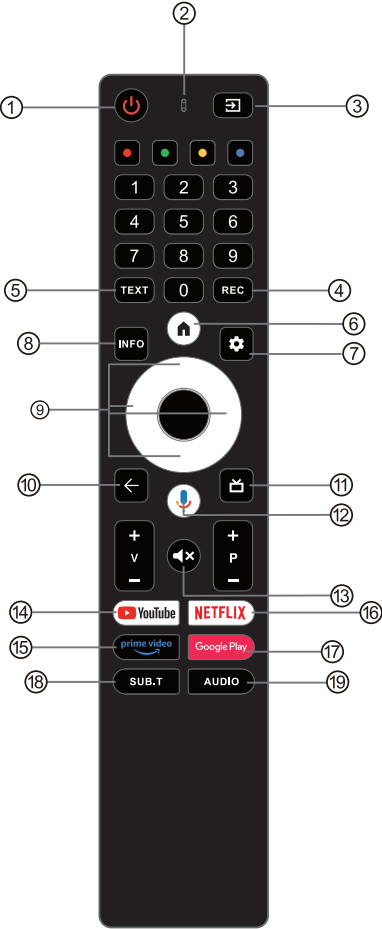

- ① TV'yi açık ve bekleme modu arasında değiştirir.
- ② Gösterge ışığı
- ③ Ana menüü açın, giriş kaynaklarını listelemek için basın.
- ④ KAYIT: PVR modunda kayıda başlar.
- ⑤ TELETEXT: Teletexti açıp kapatmak için basın.
- ⑥ ANA SAYFA: Ana ekranı görüntüler.
- ⑦ **Ayarlar:** ANA SAYFA'da, bu düğme "Gösterge Tablosu" işlevindedir. Canlı TV'de bu düğme "Menü" işlevindedir.
- ⑧ BİLGİ: Kanal bilgisini gösterir.
- ⑨ Yön düğmeleri: İmleç YUKARI/SOL/SAĞ/AŞAĞI.
- ⑩ Geri: Menüler arasında geri gitmek için basın.
- ⑪ Live Guide: Canlı TV EPG'sini açın.
- ⑫ Google Asistan: Sesinizi kullanarak TV'nizi kontrol etmek için Google ile konuşun.
- ⑬ TV'nizin sesini kapatın veya eski haline getirin.
- ⑭ YouTube: YouTube'a bağlanır (internet bağlantısı gereklidir).
- ⑮ Prime Video: Prime Video'ya bağlanır (internet bağlantısı gereklidir).
- ⑯ NETFLIX: Çevrimiçi TV programlarını ve filmleri görüntülemek için NETFLIX'E bağlanır (internet bağlantısı gereklidir).
- ⑰ Google Play: Google Play'e bağlanır (internet bağlantısı gereklidir).
- ⑱ SUBT: Altyazı
- ⑲ Audio: Ses Dili listesini görüntüler ve varsa bir ses dili veya ses formatı seçer (yalnızca TV programı bu özelliğe sahip olduğunda geçerlidir).

* Google Asistan belirli dillerde ve ülkelerde kullanılamaz. Hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve dile göre değişir.

İMHA EDİLMESİ

Sorumlu bir perakendeci olarak çevreyi önemsiyoruz.

Bu nedenle, ürün, ambalaj malzemeleri ve varsa aksesuarlar ve piller için doğru imha prosedürünü izlemenizi öneririz.

Bu, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve malzemelerin, sağlığı ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. İmha ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymalısınız. Atık elektrikli ürünler ve piller, ürün kullanım ömrünün sonuna geldiğinde ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır.

İmha ve geri dönüşüm hakkında bilgi almak için ürünü satın aldığınız mağazayla ve yetkili yerel kurumunuzla iletişime geçin.

Piller yerel geri dönüşüm noktasında atılmalıdır.



DİKKAT:



Olası işitme hasarını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyelerinde dinlemeyin.

NO	LICF	IL	FIRMA/URUVANI	TEL-1	ADRES
1	SETHAN	ADANA	ESB ELEKTRONIK	(32) 235-4000	MAHESGIMAZ MAH. 79053 SOK. YAĞILIMKAPART ALTI
2	SEYHAN	ADANA	SAYIN ELEKTRONIK	(32) 612-3958	BUYUK BRIRIM MAH.YAHIR CAD.NO35/7D
3	KOZBAŞI	ADANA	ESKIN ELEKTRONIK	(32) 316-6014	ULUŞAR MAH.İSTIN SOK. NO.31/B
4	YILDIZ	ADANA	YILDIZ ELEKTRONIK	(32) 316-6014	ULUŞAR MAH.İSTIN SOK. NO.31/B
5	GÖLBAŞI	ADAYAMAN	SAYIN ELEKTRONIK	(416) 282-1005	ASFAK IMAH 3 SOK.NO4
6	KAYTAŞ	ADAYAMAN	MİLENYUM ELEKTRONIK	(416) 275-5955	KARISYAKA MAH 5 ULUZUN CAD. NO-4/2
7	MERTEZ	AFYON	AFYON ELEKTRONIK	(272) 215-8001	DİMLİPINHAR MAH.BAĞBIRTULUYUZBAŞI AKAHİ CAD.NO17/B
8	BOZVAHİN	AFYON	AFYON ELEKTRONIK	(272) 612-6478	LAJLA SİMAN PAŞA MAH.DERE SOK.NO.28/1A
9	MERTEZ	AĞRI	YILDIZ ELEKTRONIK	(472) 215-3101	İYEYERPAHA MAH. 7903 SOK.NO.19
10	MERTEZ	AĞRI	YILDIZ ELEKTRONIK	(472) 215-3101	İYEYERPAHA MAH. 7903 SOK.NO.19
11	DOĞUBEZGÜT	AĞRI	GENEL ELEKTRONIK	(472) 511-2352	4MINDANIKI MAH.ABUSHI BARI GOZTEPE CAD.NO.35/B
12	PATNOS	AĞRI	GENEL ELEKTRONIK	(472) 511-2352	4MINDANIKI MAH.ABUSHI BARI GOZTEPE CAD.NO.35/B
13	AKSARAY	AĞRI	GENEL ELEKTRONIK	(472) 511-2352	4MINDANIKI MAH.ABUSHI BARI GOZTEPE CAD.NO.35/B
14	MERTEZ	AĞSAYVA	ONDER ELEKTRONIK	(358) 212-2388	GÖKMERKESE MAH.TORUMUTLUY SOK.RODOĞAN APT. NO.13/B
15	ÇANKAYA	ANKARA	BAŞKENT ELEKTRONIK	(312) 543-9944	ESATÖZÜ MAH.TIYAN HILMI CAD.NO.37/1
16	MERTEZ	ANKARA	BAŞKENT ELEKTRONIK	(312) 543-9944	ESATÖZÜ MAH.TIYAN HILMI CAD.NO.37/1
17	GÖLBAŞI	ANKARA	İCERİ DEĞER ELEKTRONIK	(312) 486-4057	BİRCİT EVLER MAH.297 SOK.NO.2/8
18	POYALI	ANKARA	ZİRE ELEKTRONIK	(312) 226-0564	CUMHURİYET MAH.SELÇUK CAD.NO.56/C
19	SİNCAN	ANKARA	ERŞANIN YER BİLGİSAYER DİZAYIM LİM. ELEKTRONIK SERVİS TİC.LTD.ŞTİ	(312) 270-6674	ANDICEN MAH. POLATLI 2 CAD. NO.88/B
20	KOÇHİSAR	ANKARA	BIYAK ELEKTRONIK	(312) 687-7979	SARIKAYA MAH. ANKARA CAD. NO.17/1
21	ALAYUNYA	ANTALYA	ERZOĞUL ELEKTRONIK	(242) 513-9577	KADIRPAŞA MAH.ROSTANCI PINARI CAD.TURK APT. ALTI NO.59/D
22	ALAYUNYA	ANTALYA	SİBİR ELEKTRONIK	(242) 513-3118	KADIRPAŞA MAH.İNGİLER SOK.ŞİŞLİ APT. NO.26/K
23	ALAYUNYA	ANTALYA	GENEL ELEKTRONIK	(242) 512-2095	ŞİŞLİ MAH.İCERİ DEĞER SOK.İSFAH APT. NO.19/B
24	KIRBAŞAĞA	ANTALYA	GENEL ELEKTRONIK	(242) 512-2095	ŞİŞLİ MAH.İCERİ DEĞER SOK.İSFAH APT. NO.19/B
25	DEMEKE	ANTALYA	DİMLİP ELEKTRONIK	(242) 871-3353	GÖKVAZİ MAH. MANİSTA MASATI CAD.İBRAHİM İŞHANI Z01
26	KAYTAN	ANTALYA	KAYTAN ELEKTRONIK	(242) 844-1003	MENİFER MAH.GÜL SOK. NO.48/B İS BANKASI MAH
27	KORUKUTLU	ANTALYA	UMUT ELEKTRONIK	(324) 526-9442	KARISYAKA MAH. İSTIKAL CAD. NO.53/1A
28	KAYTAN	ANTALYA	ŞTAR ELEKTRONIK	(242) 3887-8717	ESKİCAMA MAH. KAYMAK KUVU CAD. NO.53
29	KARAVANCI	ANTALYA	BAŞKENT ELEKTRONIK	(242) 746-2900	YERLİKAYAZ MAH.İCERİ DEĞER SOK. NO.68/2A
30	KARAVANCI	ANTALYA	BAŞKENT ELEKTRONIK	(242) 746-2900	YERLİKAYAZ MAH.İCERİ DEĞER SOK. NO.68/2A
31	ÇİĞDEM	ARDAHAN	ONDER ELEKTRONIK	(535) 440-9564	DEDE KORKUT MAH. AĞI FABR. CAD.OLUR KIZILAY İŞHANI NO.221/A
32	BAHAYI	ARTVIN	TEKNİK ELEKTRONIK	(466) 312-7668	MÜSŞAZADE MAH.CENGİZ TOPER CAD.SINAY ZAM APT. NO.4/B
33	MERTEZ	ARTVIN	ANTİK ELEKTRONIK	(466) 212-4179	İNÖNÜ CAD. ZİBAYAT BANKASI KARŞISI NO.9/B
34	FEELER	AYDIN	ONDER ELEKTRONIK	(256) 712-5901	FATİH MAH.BAĞI AYDIN BULV.NO.92/A
35	ÇİNE	AYDIN	ONDER ELEKTRONIK	(256) 712-5901	HAMİDDUR MAH.199 SOK. NO.31/A
36	YANGI	AYDIN	ONDER ELEKTRONIK	(256) 712-5901	HAMİDDUR MAH.199 SOK. NO.31/A
37	NOZULU	AYDIN	ONDER ELEKTRONIK	(256) 712-5901	HAMİDDUR MAH.199 SOK. NO.31/A
38	SOFE	AYDIN	KAYA ELEKTRONIK	(256) 518-6721	YENİ CAMI MAH. DEĞİRMEN CAD. NO.21/B
39	MERTEZ	BAKUR SIR	YILDIZ ELEKTRONIK	(786) 244-9595	KUYAL IMLIYE MAH. ÇİMAY BİGHAN CAD. NO.21-33/A
40	AİTEVLÜK	BAKUR SIR	SARFARAZ ELEKTRONIK	(786) 244-7072	HACIPIYER MAH. ANAFARTEPA CAD. NO.62/A
41	BARDIRMA	BAKUR SIR	ULUAM ELEKTRONIK	(786) 212-5859	BENTİ BIRSA MAH. ALI HİKEKİT PAŞA CAD. NO.33/B
42	BARDIRMA	BAKUR SIR	ULUAM ELEKTRONIK	(786) 212-5859	BENTİ BIRSA MAH. ALI HİKEKİT PAŞA CAD. NO.33/B
43	BARDIRMA	BAKUR SIR	ULUAM ELEKTRONIK	(786) 212-5859	BENTİ BIRSA MAH. ALI HİKEKİT PAŞA CAD. NO.33/B
44	EDERLİK	BAKUR SIR	ULUAM ELEKTRONIK	(786) 212-5859	BENTİ BIRSA MAH. ALI HİKEKİT PAŞA CAD. NO.33/B
45	EDERLİK	BAKUR SIR	ULUAM ELEKTRONIK	(786) 212-5859	BENTİ BIRSA MAH. ALI HİKEKİT PAŞA CAD. NO.33/B
46	MERTEZ	BAKUR SIR	ULUAM ELEKTRONIK	(786) 212-5859	BENTİ BIRSA MAH. ALI HİKEKİT PAŞA CAD. NO.33/B
47	MERTEZ	BAKUR SIR	ULUAM ELEKTRONIK	(786) 212-5859	BENTİ BIRSA MAH. ALI HİKEKİT PAŞA CAD. NO.33/B
48	MERTEZ	BAKUR SIR	ULUAM ELEKTRONIK	(786) 212-5859	BENTİ BIRSA MAH. ALI HİKEKİT PAŞA CAD. NO.33/B
49	MERTEZ	BAKUR SIR	ULUAM ELEKTRONIK	(786) 212-5859	BENTİ BIRSA MAH. ALI HİKEKİT PAŞA CAD. NO.33/B
50	TAYVAN	BİTLİS	TÜRKÜT ELEKTRONIK	(434) 822-5855	ANDOLUK MAH.İSTIKAL CAD. KAMRANAN 1.APT. AĞI NO.6/A
51	MERTEZ	BOĞAZ	GENEL ELEKTRONIK	(374) 212-2102	İHSANİYE MAH.ÇEMEL SOK. KULİŞİRBİR APT. NO.5/1
52	MERTEZ	BOĞAZ	GENEL ELEKTRONIK	(374) 212-2102	İHSANİYE MAH.ÇEMEL SOK. KULİŞİRBİR APT. NO.5/1
53	MERTEZ	BURSA	P. S. ELEKTRONIK TAVIR BAKIM SERVIS TİC. LTD. ŞTİ.	(244) 234-0721	KONAK MAH. KAL EKAPİ CAD. NO.4/D
54	MERTEZ	BURSA	MEVSİM ELEKTRONIK SERVİS	(244) 225-4484	AMİTERPAŞA MAH. ERUĞUTLU SOK. MANDALINÖZÜ L. APT. NO.5
55	GENELİK	BURSA	EMEK ELEKTRONIK SERVİS HİZMETLERİ	(244) 513-3987	MEHMETPAŞA MAH. ERUĞUTLU SOK. MANDALINÖZÜ L. APT. NO.5
56	GENELİK	BURSA	EMEK ELEKTRONIK SERVİS HİZMETLERİ	(244) 513-3987	MEHMETPAŞA MAH. ERUĞUTLU SOK. MANDALINÖZÜ L. APT. NO.5
57	İNGİÇLİ	BURSA	AYTAYŞAN TEKNİK SERVİS	(358) 793-9985	OHANİNE MAH. MİRZABA SOK. NO. 5/9
58	MUSTAFAEMERALPAŞA	BURSA	ÇAĞAN ELEKTRONIK	(224) 612-2179	SİYAHİYE MAH. TAHLİL MENDANİ BARBARCAN PASA/NO.2

NO	İLÇE	İ	FİRMA ÜYANI	TE-1	ADRES
58	KAYMAK	ÇAMKALE	ISKON ELEKTRONİK	(1970) 085-0956	FATMA MAH.ATATÜRK CAD NO:12/A
60	BİGA	ÇAMKALE	AYGÜN ELEKTRONİK	(332) 130-3882	SAKARYA MAH. ÇENGİZ TOPLU CAD. AHMETİÇİ PASAULI NO:2
61	ÇANKAYA	ÇAMKALE	YÖNSEL ELEKTRONİK	(286) 416-9760	İSHTİKAL MAH. MERVİNDİVANI SOK. NO:5
63	GEZİRLÜ	ÇAMKALE	UĞUR ELEKTRONİK	(286) 214-7711	İSHTİKAL MAH. MÜLÜZLÜM RIZA SOK. NO:8/A
64	MEHMET	ÇAMKALE	UĞUR ELEKTRONİK	(286) 566-8930	GAMBERİBWAH OZTEPE SOK. NO:18
65	MEHMET	ÇAMKALE	UĞUR ELEKTRONİK	(286) 566-8930	BÖĞÜZ PAZARI MAH. TAŞKIN SOK. NO:14
66	ÇORLU	ÇORLU	TEKNIK ELEKTRONİK	(486) 222-3723	OSMANCIK CAD. FAHİR-2 SOK. NO:56/B
67	İSULUP	ÇORLU	TUĞAY ELEKTRONİK	(56) 652-2935	YENİ ÇAMLI MAH. EKİ HİSODVA PAZARI NO:3
68	OSMANCIK	ÇORLU	BULDUK ELEKTRONİK	(36) 611-3402	ULUCAMI MAH. MAH. ERSOY SOK. NO:15/B
70	ÇAMLI	ÇORLU	PAŞAN ULUSOY	(33) 499-7897	YENİ MAH. 513 SOK. NO:8/A
72	MEHMETZEFENLİ	DEZİNLİ	AYDIN ELEKTRONİK	(258) 245-6061	SARAYLAR MAH. DAI SİĞANCI CAD. ÇEM İSMEKTİR NO:208/2
73	SARAYKÖY	DEZİNLİ	TEKNIK ELEKTRONİK	(332) 627-6273	TIRPAN MAH. KOÇERLER CAD. NO:7/A
74	BAĞLAR	DIYARBAĞIR	MEGA ELEKTRONİK	(412) 234-6272	MEVLANA HALI MAH. DİCLE BULVARI NO:6/A
75	ERANI	DIYARBAĞIR	KARDEŞLER ELEKTRONİK	(51) 450-2982	BAGLAR MAH. İSTASYON CAD. NO:55/A
76	SIVAN	DIYARBAĞIR	TEKNIK ELEKTRONİK	(42) 211-3232	MESİT MAH. AYOZGÖZÜ CAD. TRAKYA APART. NO:80/D
78	MEHMET	ERHNE	MAVİD TELEFON	(380) 255-5409	YANGIÇI ŞAHİN MAH. HALIÇEŞME CAD. NO:11 ŞİFESİ NO:1/A
79	KESAN	ERHNE	UZ EL ELEKTRONİK	(284) 714-0086	YIKARI ZAFERİ MAH. ÖNDER CAD. NO:2 TİZELTEPE SİTESİ D:22800
80	MEHMET	ELAZIG	KLAS ELEKTRONİK	(424) 238-1080	YENİ MAH. ŞEHİT JANDARNA İSTİFİ MENEN AYTIK KAYA SOK. NO:7/B
81	KOVALIÇIAR	ERZURUM	DEĞER ELEKTRONİK	(424) 611-3449	BAGLAR MAH. PAULU CAD. NO:47
82	MEHMET	ERZURUM	BAŞAR ELEKTRONİK	(442) 724-3765	AYATUR MAH. FEVZİ PASA CAD. NO:97/B
83	MEHMET	ERZURUM	BAŞAR ELEKTRONİK	(442) 415-3569	İSHTİKAL CAD. ÇAŞI PAZARI SOK. NO:3
84	HİMS	ERZURUM	ERAN ELEKTRONİK	(442) 415-3389	YIKARI KAYABAŞI MAH. ÇAMLIHİMET CAD. ESKİ ÇAŞI SOK. NO:10
85	HORSAN	ERZURUM	KARAKAYA ELEKTRONİK	(442) 711-4456	YENİ MAH. ERZURUM CAD. NO:30
87	İSFR	ERZURUM	FEE ELEKTRONİK	(442) 816-2951	YIKARI MAH. ZS. SÜBAT CAD. NO:5 KA:1
88	OLTU	ERZURUM	SİSTEM ELEKTRONİK	(22) 543-2701	ŞENOLBUK CAD. NO:28/B
89	ÇİFTLER	ESKİŞEHİR	ŞAHİN ELEKTRONİK	(22) 242-5001	AYDIN MAH. ÖTE BELOZ ALTI NO:2
90	İZMİR	ESKİŞEHİR	ŞAHİN ELEKTRONİK	(22) 242-5001	HACI ALIBAY MAH. HIRK CAD. NO:4
91	İZMİR	ESKİŞEHİR	ŞAHİN ELEKTRONİK	(22) 242-5001	HACI ALIBAY MAH. HIRK CAD. NO:4
92	SİMHİSAR	ESKİŞEHİR	İHAMY ELEKTRONİK	(22) 711-3542	DEMİRCİ MAH. ÖRÜK CAD. NO:51/B
93	SİMHİSAR	GAZİANTEP	ÇHAN ELEKTRONİK	(342) 374-9955	ÖDEMLİBEY MAH. İLAMPASA CAD. NO:1
94	ŞEHİTMAİL	GAZİANTEP	AYUR ELEKTRONİK	(342) 372-8315	GAZİ MAH. HALI EĞEMERİK CAD. NO:45/A
95	İSAYİNE	GAZİANTEP	İSAYİNE ELEKTRONİK	(342) 869-0905	ÇAMLIHİMET MAH. BAĞKİŞİK CAD. NO:14
97	İNÖZ	GAZİANTEP	TEKNIK ELEKTRONİK	(342) 218-3866	ÇAMLIHİMET MAH. SAK SOK. NO:3
98	BULACIK	GİRESUN	FEZA ELEKTRONİK	(454) 314-342	HİSODVA MAH. HİNDİMET CAD. NO:38/4/A
99	MEHMET	GİRESUN	ÖNUR ELEKTRONİK	(454) 305-0023	HACI SIVAMI MAH. İNÖZÜ CAD. NO:47/B
100	GÖRELE	GİRESUN	SAĞIN ELEKTRONİK	(454) 513-6463	SÖĞÜKSU MAH. BEYER DÜĞER BULVARI KARABERBER APART. NO:80/B
101	KELETER	GİRESUN	CEYLA ELEKTRONİK	(456) 317-1874	İNÖZÜ MAH. HACIYASAN BULVAR CAD. NO:7
102	YÜKSEKOVA	HAKKARİ	MEVLA ELEKTRONİK	(438) 351-1539	GİNEĞÖR MAH. GİNEĞÖR CAD. NO:34
103	YÜKSEKOVA	HAKKARİ	ŞEHİT ÖZALP ELEKTRONİK	(438) 351-6136	NEZİT ERTUĞRUL CAD. NO:32
104	DOĞRUK	HATAY	İSHTİKAL ELEKTRONİK	(326) 713-2732	NİMLİNE EYLER MAH. SÖMKEZ1 SOK. NO:5/D
106	İSKEHİRLİ	HATAY	İSHTİKAL ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.	(326) 713-2732	YENİŞEHİR MAH. MİHATPAŞA CAD. NO:20
107	İSKEHİRLİ	HATAY	HAZROĞLU ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.	(326) 344-9584	BARBAROS MAH. TAVER SÖKMEK BULVARI NO:57/A1
108	REHMANLI	HATAY	BAHAR ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.	(416) 228-5293	ÇAMLIHİMET MAH. AYATUR CAD. BAHANDIŞI SIVANİ ZEMİN KAT NO:1
109	MEHMET	İSFR	BAHAR ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.	(416) 228-5293	34 RUMELI MAH. NİHALI DOLU CAD. ATA APART. NO:6/D
110	MEHMET	İSFR	BAHAR ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.	(416) 228-5293	34 RUMELI MAH. NİHALI DOLU CAD. ATA APART. NO:6/D
111	YAVUZ	İSFR	SET ELEKTRONİK	(286) 444-4927	ÇAŞI MAH. ULUOZ CAD. NO:3/01
113	BACIÇIAR	İSTANBUL	BETA ELEKTRONİK	(212) 694-4232	MEHMET MAH. MAHİR KEMAL CAD. ÇENGİZ SOK. NO:21
114	BACIÇIAR	İSTANBUL	PA-TEL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ.	(212) 434-4333	SANCATEPE MAH. FAHİR CAD. NO:131/A
115	BACIÇIAR	İSTANBUL	YET ELEKTRONİK	(212) 570-0788	OSMANIYE MAH. ÇAM SOK. NO:58/A
			ŞEHİR ELEKTRONİK TİH İHR. VE TİC. LTD.ŞTİ.	(212) 809-6962	BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET FAHİR ERSOY CAD. İMARETA BACIÇIARŞEHİR-ŞTİ-43-1 BLOK NO:18/D:13

NO	İLÇE	İ	FİRMA ÜYVANI	TE-1	ADRES
116	BARBAROSSA	İSTANBUL	FERMA ELEKTRONİK	(212) 545-5767	KARATLIPTE MAH.FAHİR CAD NO:113
117	SİSİL	İSTANBUL	FEREL PROJE ÇÖZÜMLERİ VE ELEKTRİK SAN. TİC.LTD.ŞTİ.	(212) 275-9933	FALUK MAH. MEHMETİÇİK CAD. BEZVAZFERİ B. BLOK NO:35-37
118	BERKÖZ	İSTANBUL	EĞE ELEKTRONİK	(216) 613-4597	ÇETLİK CAD. NO:21-K
119	FATİH	İSTANBUL	TEKİN TEKNİK ELEKTRONİK	(212) 621-8886	İSRENDERPAŞA MAH. ALI EMLAK SOK. NO:7
120	KÜLTÜRKEMECİ	İSTANBUL	GLK ORGANİZASYON OYUN MAKİNELERİ DÜNYA KURUMU TEHMETİM MAHALLESİ SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	(212) 424-9399	TEYFEBİR MAH.ŞEHİR FENİK CAD. NO:52
121	FENİK	İSTANBUL	SUNUCU ELEKTRONİK	(216) 491-3808	BURÇELIYER MAH. ŞEHİR FENİK CAD. NO:52
122	BEŞİKÖZ	İSTANBUL	ESTELETRONİK	(212) 272-2600	MAKULTEPE LİMANI SOK. NO:1
123	SİLİNGİ	İSTANBUL	ÇAGLAR ELEKTRONİK	(216) 362-7262	ALBERK MAH. AĞSINILI SÜTLÜCE BH.ŞTİ. SOK. NO:111-B
124	KADIKÖY	İSTANBUL	HİRR ELEKTRONİK	(216) 498-8183	TOĞOZLU SOK. GÜMREKŞU APT. NO:15/A
125	SULTANBEYLİ	İSTANBUL	CAN AY ELEKTRONİK BİLİTLİ SAN.VE TEHİZ.TİC.ETD.ŞTİ.	(216) 391-9734	TRİGÜT MEH. MAH. FATİH BULVARI CAD. NO:47/A
126	USKÜDAR	İSTANBUL	YILDIZ TEKNİK ELEKTRONİK SERVIS HİZM.	(216) 6241-1055	KEKEMALIBER MAH. ATATÜRK CAD. EBRU SOK. NO:9/A
127	SANCAKBEĞİ	İZMİR	SUNUCU ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	(232) 633-1051	MAKULTEPE LİMANI SOK. NO:1
128	BEŞİKÖZ	İZMİR	EDÜNGÖZ ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	(232) 412-3014	BEŞİKÖZ MAH. SAKI SOK. NO:7/C
129	BEŞİKÖZ	İZMİR	EĞE ELEKTRONİK	(232) 463-0001	DOĞANAY MAH. SAİM ÇIKIRKÇI CAD. NO:44/A
131	KARADAGLAR	İZMİR	AİP ELEKTRONİK	(232) 317-0281	6952 SOYAK NO:2/18 DEDEBAĞLI KARISYALIKAZINIR
132	KARAYAKAR	İZMİR	SİSTEM ELEKTRONİK	(232) 878-9992	MEHMET RAH. ERSOY MAH. 1171 SOK. NO:21/D
133	KEMALPAŞA	İZMİR	BİREYİM GÜZGÖZÜ	(232) 833-2913	KASIMPAŞA MAH. ŞEHİR ZATTOĞ KANARLIK CAD. NO:23
134	MENEMEN	İZMİR	İZMİR ELEKTRONİK	(232) 856-6700	FERTİĞİNLİ MAH. MİHATPAŞA CAD. 3023 SOK. NO:6/7
136	TORBALI	İZMİR	ZİYAR ELEKTRONİK	(232) 754-1275	FENİKERİM MAH. 75. YIL CAD. NO:1/06
137	URFA	İZMİR	KAHRAMANPAŞA	(344) 513-5160	EVRENİZ MAH. 607 SOK. NO:1/A
138	AĞSIN	KAHRAMANPAŞA	BEYLA ELEKTRONİK	(344) 413-1814	GÜNEŞLİ MAH.ŞEHİR FER ÖZNER ERER CAD. NO:91/C
139	ELİSTAN	KAHRAMANPAŞA	ONUR ELEKTRONİK	(344) 413-2740	BURÇELIYER MAH. 2002 SOK. NO:11/B
140	GAZİANİ	KAHRAMANPAŞA	MARCO ELEKTRONİK	(344) 313-5255	NİBETLİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:66/A/B
141	PAZARCI	KAHRAMANPAŞA	AYŞE KAĞITCI	(370) 412-9993	EĞEYEREN MAH.FA.TA.YÜREK BULVARI KEPAZ İHANI NO:112-113
142	MERİTZ	KARABÜK	KILICÖĞÜLÜ ÇAĞRI ELEKTRONİK	(378) 212-6281	KAZIM KARABERBER MAH.ŞEHİR NİHAZ AMAN CAD. NO:1/B
143	MERİTZ	KARABÜK	AYŞE KAĞITCI	(474) 272-2550	YUSUF PAŞA MAH. KAZIM KARABERBER İŞYANI KAT.1. NO:122
144	MERİTZ	KARABÜK	AYŞE KAĞITCI	(535) 512-9611	FATİHBERGİ CAD. NO:29
145	MERİTZ	KARABÜK	KILICÖĞÜLÜ ÇAĞRI ELEKTRONİK	(386) 338-2200	KORUMBEY MAH. NO:59/44 CAD. NO:13/A
146	ÖZBEKÖZÜ	KASTAMONU	ÇINAR ELEKTRONİK	(386) 338-2200	YERLİ MAH. 102 SOK. NO:17/A
147	ÖZBEKÖZÜ	KASTAMONU	ÇINAR ELEKTRONİK	(386) 338-2200	YERLİ MAH. 102 SOK. NO:17/A
148	ÖZBEKÖZÜ	KASTAMONU	ÇINAR ELEKTRONİK	(386) 338-2200	YERLİ MAH. 102 SOK. NO:17/A
149	TASKÖZÜ	KASTAMONU	YAKAR ELEKTRONİK	(386) 412-0086	TARAKHANTE MAH. VİZYON ÇENGEL TOPLU SOK. NO:1/B
150	TOVSAN	KASTAMONU	YAKAR ELEKTRONİK	(386) 412-0086	TARAKHANTE MAH. VİZYON ÇENGEL TOPLU SOK. NO:1/B
151	DEVEÖZÜ	KAYSERİ	COŞKUN ELEKTRONİK	(352) 621-2089	PINARBAŞI MAH. KUNDURDACLAR ÇARŞISI NO:29/A
152	KOÇANIN	KAYSERİ	MARMAK ELEKTRONİK	(352) 733-6595	FENİSE YILDIRI MAH. HADİBEY CAD. NO:146
153	MERİTZ	KIRSEHİR	KIRSEHİR ELEKTRONİK	(318) 224-4742	GÜZELTEPE MAH. GEMALIK CAD. NO:21/B
154	MERİTZ	KIRSEHİR	KIRSEHİR ELEKTRONİK	(288) 413-2231	İSTİKA MAH. BULVARI CAD. NO:27/29 DUKA
155	ULUERBERGAZ	KIRSEHİR	GÜVENC ELEKTRONİK	(386) 213-7564	TERMEK CAD. YAKANI İŞ HANI NO:15
156	MERİTZ	KILIS	KONAK ELEKTRONİK	(348) 814-1276	İZETTİN İYİ GÜN PAŞA MAH. PABERKA SOK. NO:1
157	MERİTZ	KILIS	AK ELEKTRONİK	(282) 843-1736	SULTAN ÖRMAN MAH. 1190 SOK. NO:27/A
158	GÜLCUK	KOCAELİ	BLUM ELEKTRONİK	(282) 412-6404	MERİTZ MAH. ÇUMRULHİT CAD. NO:55/B
159	GÜLCUK	KOCAELİ	BLUM ELEKTRONİK	(282) 412-6404	MERİTZ MAH. ÇUMRULHİT CAD. NO:55/B
160	GÜLCUK	KOCAELİ	BLUM ELEKTRONİK	(282) 412-6404	MERİTZ MAH. ÇUMRULHİT CAD. NO:55/B
161	KÖRFEZ	KOCAELİ	KÖRFEZ ELEKTRONİK	(282) 232-4562	KODİKOZ MAH. 132 SOK. GİNEKES CAD. NO:150/B
162	KÖRFEZ	KOCAELİ	KÖRFEZ ELEKTRONİK	(282) 232-4562	KODİKOZ MAH. 132 SOK. GİNEKES CAD. NO:150/B
163	KÖRFEZ	KOCAELİ	KÖRFEZ ELEKTRONİK	(282) 232-4562	KODİKOZ MAH. 132 SOK. GİNEKES CAD. NO:150/B
164	BEŞEŞİR	KONYA	YAZAN ELEKTRONİK	(332) 512-9183	HAÇI RAHİF MAH. BAYIR SOK. NO:1/C
165	BEŞEŞİR	KONYA	YAZAN ELEKTRONİK	(332) 512-9183	HAÇI RAHİF MAH. BAYIR SOK. NO:1/C
166	İLGIN	KONYA	PAK ELEKTRONİK	(332) 882-8158	CAMALIK MAH. NEZAHATİŞER CAD. MODERN ÇARŞI NO:14/3
167	İLGIN	KONYA	PAK ELEKTRONİK	(332) 882-8158	CAMALIK MAH. NEZAHATİŞER CAD. MODERN ÇARŞI NO:14/3
168	KARATAV	KONYA	HOZ TEKNİK ELEKTRONİK ENERJİ SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ.	(332) 356-4279	KARABANLI MAHALLESİ SOK. NO:11/A
169	KARATAV	KONYA	HOZ TEKNİK ELEKTRONİK ENERJİ SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ.	(332) 356-4279	KARABANLI MAHALLESİ SOK. NO:11/A
170	BEGÜL	KONYA	TOYPAK ELEKTRONİK	(332) 712-2070	BOYACI ALI MAH. ÇAMLIŞTIRMA CAD. NO:37/A
171	SEVDİŞEHİR	KONYA	TOYPAK ELEKTRONİK	(332) 582-3377	HACIEMETALİ MAH. 209 SOK. NO:11
172	MERİTZ	KUTAYYA	ARBAĞDAR ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.	(274) 224-3357	MEDİAN MAH. MİHATPAŞA CAD. NO:54/D

NO	İLCE	İ	FİRMA ÜNVANI	TELE 1	ADRES
173	MERKEZ	KUTAYNA	ZİRETE ELEKTRONİK	(2741) 216-7648	METODAN MAHİNİTİNA PASAİ CAD. ERİNEKİ APT. ALT. A BLOK NO:128
174	SİMAV	KUTAYNA	ÖZLİM ELEKTRONİK BİLGİSAR	(2741) 513-8445	4 EYLÜL MAH. AZERBAJCAN CAD. NO:27/A
175	DOĞANŞEHİR	MAHALYA	DOĞANŞEHİR ELEKTRONİK	(5413) 537-4483	YENİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:93
176	AKHISAR	MANİSA	BERKAY ULUİM	(2381) 614-4797	ROĞBETİ MAH. 16. SOK. NO:45
177	AKHISAR	MANİSA	BERKAY ULUİM	(2381) 614-4797	ROĞBETİ MAH. 16. SOK. NO:45
178	KULUNCA	MANİSA	BERKAY ULUİM	(2381) 614-4797	ROĞBETİ MAH. 16. SOK. NO:45
179	ŞEHZADELER	MANİSA	İTİHA SERVİS HİZMETLERİ ELEKTRONİK TİC.LTD.ŞTİ.	(2381) 614-4797	EREN DÜBÜRK MAH. HİSARLI CAD. NO:80
180	SALHIHLI	MANİSA	İTİHA SERVİS HİZMETLERİ ELEKTRONİK TİC.LTD.ŞTİ.	(2381) 614-4797	EREN DÜBÜRK MAH. HİSARLI CAD. NO:80
181	SOMLA	MANİSA	İDİL ELEKTRONİK	(2361) 714-6219	ZAFER MAH. BELEDİYE CAD. NO:141/B
182	YENİŞEHİR	MARON	BODLA ELEKTRONİK	(2361) 613-5745	KURTULUŞ MAH.YEŞİL TÜPA SOK. NO:20
183	YENİŞEHİR	MARON	BODLA ELEKTRONİK	(2361) 613-5745	KURTULUŞ MAH.YEŞİL TÜPA SOK. NO:20
184	YENİŞEHİR	MARON	BODLA ELEKTRONİK	(2361) 613-5745	KURTULUŞ MAH.YEŞİL TÜPA SOK. NO:20
185	NİLSAĞIRI	MARON	HARBANA ELEKTRONİK	(5431) 505-4919	SELAHODİN EYÜBLİ MAH. MİDVAI YOLU CAD. NO:4
186	ANAYURT	MERİN	KORKMAK ELEKTRONİK	(3241) 514-9193	SARAY MAH. AĞDENİZ CAD. NO:55
187	BEDEMLİ	MERİN	ÖZDURU A.Ş. ELEKTRONİK	(3241) 515-1910	AĞDENİZ MAH. KAZIM KARABERBER CAD. 1010 SOK. NO:5/F
188	YENİŞEHİR	MERİN	ÖZDURU ELEKTRONİK	(3241) 525-8888	GAZİ MAH. 1316. SOK. NO:10/A
189	KURT	MERİN	DİTAL ELEKTRONİK	(3241) 774-6964	DOĞANCI MAH. HÖKEMET CAD. NO:23/B
190	YENİŞEHİR	MERİN	BERAT ELEKTRONİK	(3241) 627-2929	AMİT MAH. HİBNET AĞE ERSOY CAD. BEHİ APT. ALT. NO:25/E
191	TARISUS	MERİN	TERNİKUS ELEKTRONİK	(3241) 627-2929	AMİT MAH. HİBNET AĞE ERSOY CAD. BEHİ APT. ALT. NO:25/E
192	ORHONLU	MİĞLA	SEFİN ELEKTRONİK	(2521) 513-4482	ULUMCA MAH. İCİDİYALAR CAD. NO:44/B
193	FETHİYE	MİĞLA	AYDIN ELEKTRONİK	(2521) 614-1933	İNÖNÜ BULVARI YILMAZLAR APT. NO:115B
194	MARINBARIS	MİĞLA	UZAY ELEKTRONİK	(2521) 413-3584	TİP MAH. YENİ YOL CAD. NO:63/27/0
195	MİLAS	MİĞLA	COŞKUN ELEKTRONİK	(2521) 512-4517	ÇİMURHET MAH. GÜNEŞ SOKAK NO:9
196	MERKEZ	MİĞLA	ACAR ELEKTRONİK	(2521) 212-4893	ORHANİYE MAH. PAZAR SOK. HÜSEYİN ÖZTÜRK APT. NO:14/C
197	ORHONLU	MİĞLA	ACAR ELEKTRONİK	(2521) 212-4893	ORHANİYE MAH. PAZAR SOK. HÜSEYİN ÖZTÜRK APT. NO:14/C
198	KARACAGÖZ	MİĞLA	ACAR ELEKTRONİK	(2521) 212-4893	ORHANİYE MAH. PAZAR SOK. HÜSEYİN ÖZTÜRK APT. NO:14/C
199	KARACAGÖZ	MİĞLA	ACAR ELEKTRONİK	(2521) 212-4893	ORHANİYE MAH. PAZAR SOK. HÜSEYİN ÖZTÜRK APT. NO:14/C
200	MERKEZ	MİS	HASIMOĞULLARI EDCİ ELEKTRONİK	(4361) 513-3029	SALTUKOĞLU MAH. POSTANE CAD. NO:13
201	VARİTO	MİS	APAT ELEKTRONİK	(4361) 212-3880	BELEDİYE CAD. NO:20/2
202	MERKEZ	NESİEHİR	SİSTEM ELEKTRONİK	(3841) 212-1280	KÜLTÜR MAH. AYATURK CAD. KÖK HÖTİE ALTI NO:1
203	MERKEZ	NİĞDE	İE SİRK ELEKTRONİK BİLGİSAR HABERLEŞME MAHEDENLİK HİZMETLERİ TAMAM İTİHAR LTD.ŞTİ.	(3841) 212-7722	CAMİLİ CEDİT MAH. BELEDİYE CAD. NO:57
204	FATİS	ORDU	KARTAL ELEKTRONİK	(4521) 423-6793	EMER MAH. MAHYUR SOK. NO:4/B
205	ATLIMORDU	ORDU	UDUT BİLSİM VE TEKNİK HİZMETLER	(4521) 772-5555	SARINCI MAH. FATMA HATUN SOKAK NO:24
206	ATLIMORDU	ORDU	UDUT BİLSİM VE TEKNİK HİZMETLER	(4521) 772-5555	SARINCI MAH. FATMA HATUN SOKAK NO:24
207	ULUĞAZI	OSMANİYE	UZANCAĞ ELEKTRONİK	(3281) 212-4401	ANDRİN CAD. TORUNOĞLU APT. ALT. NO:9/A
208	KABOHLI	OSMANİYE	UZANCAĞ ELEKTRONİK	(3281) 212-4401	ANDRİN CAD. TORUNOĞLU APT. ALT. NO:9/A
209	MERKEZ	OSMANİYE	DURUSUN ELEKTRONİK	(3281) 813-1340	ÇİMURHET MAH. KAZIM KARABERBER CAD. MALİTİSİ NO:37/3 C BLOK
210	FINDIKLI	RIZE	ÖZ ELEKTRONİK	(4641) 511-2891	SARIP SARANCI CAD. NO:50
211	PAZARCIK	RIZE	ÖZ ELEKTRONİK	(4641) 511-2891	SARIP SARANCI CAD. NO:50
212	MERKEZ	RIZE	ÖZ ELEKTRONİK	(4641) 511-2891	SARIP SARANCI CAD. NO:50
213	HEVONK	SAKARNA	HEKTRO HENDİK	(4641) 612-2169	KARADENİZ CAD. NO:59
214	HEVONK	SAKARNA	HEKTRO HENDİK	(4641) 612-2169	KARADENİZ CAD. NO:59
215	DOĞRUDZARI	SAKARNA	SERKAYA YERKES ZELEKTRONİK	(2841) 212-1312	ÖRNEK MAH. HANMELİ SOK. SAHİL CAMİ KARSISI NO:6/A
216	GARSAĞABA	SAMSUN	AYYILI ELEKTRONİK	(3621) 800-8102	DİĞİMBENLİ MAH. ALPERSAN TÜRKES CAD. NO:18/A
217	MERKEZ	SAMSUN	MİMOO SİSTEM ELEKTRONİK SERVİS VE TİC.LTD.ŞTİ.	(3621) 431-0986	ULUGAZI MAH. 300. YIL BULVARI NO:136
218	YERİNKÖRÜ	SAMSUN	MİMOO SİSTEM ELEKTRONİK SERVİS VE TİC.LTD.ŞTİ.	(3621) 431-0986	ULUGAZI MAH. 300. YIL BULVARI NO:136
219	MERKEZ	SİRT	EMİN ELEKTRONİK	(4841) 223-7333	YENİ MAH. HAMI ERİNO CAD. SADET APT. ALT. NO:25/D
220	AVANCIK	SİNOP	ÖZLEM ELEKTRONİK	(3818) 613-1771	YALI MAH. HACI AHMET ERİNO CAD. NO:21/B
221	BOYABATI	SİNOP	TOPALOĞLU ELEKTRONİK	(3881) 515-2164	CAMİ KEBİR MAH. SAKAĞOĞLU SOK. NO:31/A
222	GÖZLE	SİNOP	ESTERİM ELEKTRONİK	(3881) 718-2125	GARİP MAH. GENELBAŞ ÖSMAN DAVMOĞLU CAD. NO:7/C
223	GEZİNE	SİNOP	ESTERİM ELEKTRONİK	(3881) 718-2125	GARİP MAH. GENELBAŞ ÖSMAN DAVMOĞLU CAD. NO:7/C
224	MERKEZ	SİVAS	SİN ELEKTRONİK	(3461) 223-0015	FİHAHİ DOĞAN MAH. SARTPAŞA CAD. NO:31/A
225	MERKEZ	SİVAS	SİN ELEKTRONİK	(3461) 223-0015	FİHAHİ DOĞAN MAH. SARTPAŞA CAD. NO:31/A
226	ŞAKIRKAYA	SİVAS	EMVA ELEKTRONİK	(4141) 512-6533	YENİ MAH. ULUCAMİ CAD. NO: 6/A
227	ŞİRKERİ	SANLIURFA	EMVA ELEKTRONİK	(4141) 512-6533	YENİŞEHİR MAH. PROF. DR. KAMİL TÜBA BULVARI NO:44/B
228	ŞİRİRC	SANLIURFA	YAVUZ ELEKTRONİK	(4141) 614-7845	11 NİSAN CAD. RİLC SİNEVA ALTI NO:107

NO	İLÇE	İL	FİRMA ÜNVANI	TELE 1	ADRES
229	EYÜBÜYE	SANLIURFA	KARADAĞ TEKNİK	(542) 462-383	SÜLEYMAN SAH MAH. SÜLEYMAN SAH CAD. NO:60/A
230	HALIYE	SANLIURFA	KILIC TEKNİK	(494) 315-6543	YERSEL KARAN MAH. 340. SOK. HANCIHAN APART. NO:17/1
231	CIĞIRCI	SIRNAK	ROJAN ELEKTRONİK	(486) 616-7221	ALIBY MAH BELEDİYE CAD ÇİREK MUZESI BRİTİŞİNİ NO:7/B
232	SİĞİRCI	SIRNAK	ERTEN ELEKTRONİK	(486) 518-6789	ÇİDİ MAH. İNİRSİ CAD. NO:32
233	ÇİĞIRCI	SIRNAK	MAZDA ELEKTRONİK	(536) 288-2895	BEŞİK ÖZMANI YASA MAH. NİZZETİ SOK. NO:11-13A
234	ÇİĞIRCI	TEKİRDAĞ	TEKİRDAĞ ELEKTRONİK	(852) 444-4444	BEŞİK ÖZMANI YASA MAH. NİZZETİ SOK. NO:11-13A
235	SÜLEYMANPAŞA	TEKİRDAĞ	İZMİR ELEKTRONİK SOSYAL HİZMETLER PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	(282) 266-3010	ERTUĞRUL MAH. DEMİR SOK. NO:35/A
236	ERBAVA	TOKAT	FENİN TEKNİK	(356) 715-4488	ERTUĞRUL MAH. MAH. ALIŞAN DİHNİS. CAD. NO:92/1B-103
237	NİRSAR	TOKAT	PAŞ TEKNİK OLİ	(543) 514-5249	BİĞLİDİ MAH. DANIŞMANI GAZİ BULVARI NO:27/1A
238	NİRSAR	TOKAT	YAVUZ ELEKTRONİK	(356) 214-1115	YERLİURMAK MAH. DEĞER NİSTAN BULVARI ELİE. KİŞİSİ ART. NO:3/3
239	ZİLE	TOKAT	COBANOĞLU ELEKTRONİK	(356) 317-8286	ÇEDİT MAH. ŞEHİT SEMİN BALABAN CAD. NO:11/A
240	ARĞADAŞ	TOMBULAZ	SİBİN ELEKTRONİK	(462) 228-1627	MALLI EĞE TEKNİK CAD. NO:19
241	ARĞADAŞ	TOMBULAZ	ÇİĞİR ELEKTRONİK	(462) 228-3355	YERLİURMAK MAH.1. NO:11 BULVARI SOK. NO:11/B
242	ARĞADAŞ	TOMBULAZ	TEKİRDAĞ ELEKTRONİK	(462) 228-3355	YERLİURMAK MAH.1. NO:11 BULVARI SOK. NO:11/B
243	MERKEZ	TOMBULAZ	TEKİRDAĞ ELEKTRONİK	(462) 323-8883	ÇARŞI MAH. ŞAHİNHOVA SOK. NO:5/B
244	MERKEZ	USAK	YAMAĞ ELEKTRONİK	(276) 2272-4717	FENZİ CAMMAK MAH.1. LAY. SOK. NO:7/A
245	BAĞKALE	VAN	ÖZER ELEKTRONİK SOĞUTMA	(432) 651-3411	ŞEHİT KEMAL AVDİNİ CAD. İDOÇDAĞI SOK. NO:7/A
246	FIRIS	VAN	YAKMA ELEKTRONİK	(432) 354-2986	İNÖNÜ CAD. NO:18
247	İPEKÇİLU	VAN	MEYMA ELEKTRONİK	(432) 212-0598	VALİ İMTHAN BEY MAH. KİŞİSA YOLU SOK. VAN GİTY. BEYDANIS. NO:27/E
248	MERKEZ	YAROLVA	GEZİN ELEKTRONİK	(352) 514-4840	ÇARŞI MAH. İSMAİL NARAL CAD. NO:67/E
249	ARĞADAŞ	YAROLVA	GEZİN ELEKTRONİK	(352) 514-4840	ÇARŞI MAH. İSMAİL NARAL CAD. NO:67/E
250	ARĞADAŞ	YAROLVA	GEZİN ELEKTRONİK	(352) 514-4840	ÇARŞI MAH. İSMAİL NARAL CAD. NO:67/E
251	ÇOKÇIYAN	ZONGULDAK	TEKİRDAĞ ELEKTRONİK	(372) 412-0005	ÇAYIRMAZ ATILIBER BULVARI 19. SOK. 5. MERKEZ/NO:7
252	DEYERK	ZONGULDAK	İNTEL ELEKTRONİK	(372) 556-8025	ESKİ MAH. YAPPAKAR SOK. NO:3/A
253	BERGİLU	ZONGULDAK	ÖZDÖNMEKLER TV	(372) 516-7084	ÇETİN ARMAZY BULVARI NO:7/B
254	MERKEZ	ZONGULDAK	AYGÜN ELEKTRONİK	(372) 251-3117	MERSİNTUYER MAH. KADIRGİÇ CAD. ÇARŞI ART. NO: 37/B
255	MERKEZ	ZONGULDAK	EMER ELEKTRONİK	(372) 251-6731	TERAKKİ MAH. ÇUMHURİYET CAD. PAZILA 15. MERKEZ/İZMİN KAT: NO:3

Garanti Şartları

GARANTİ ŞARTLARI

"28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanuna ve bu Kanunda atıfta bulunulan Yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmıştır."

- 1- Garanti süresi, malın Tüketicie teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 YIL dır.
- 2- Bu malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda onarımda geçen süre garanti süresine eklenir. Malın onarım süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4- Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
- 5- Ücretsiz onarım ve değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar:
 - a. Malın Tanıtım ve Kullanım kılavuzunda veya ekinde belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda,
 - b. Malın yetkili olmayan kimseler ve/veya onarım atölyeleri tarafından daha önceden onarımının yapıldığı veya açıldığı belirlenmesi durumunda,
 - c. Malın Promarket Yetkili Servislerinin bilgisi dışında uygun olmayan gerilimde veya hatalı elektrik tesisatı ile kullanılması durumunda,
 - d. Malın seri numarası tahrip edilmişse veya sökülmüşse,
 - e. Arıza veya hasar, Promarket Dış Tic. A.Ş.'nin sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyesi sırasında oluşmuşsa,
 - f. Malın dış yüzeylerinin Tüketici sorumluluğu içerisinde hasar görmesi durumunda,
 - g. Firmamız ve Yetkili Servislerimiz dışında bir yerden satın alınmış ve ürün ile birlikte kullanılabilen aksesuar veya diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda,
 - h. Yangın, yıldırım, sel, deprem vs. gibi doğal afetlerden oluşan arızalar ve hasarlar durumunda,
 - i. Malın, elektronik aksamının Tüketici sorumluluğunda sıvı teması nedeniyle hasar görmesi durumunda.

6- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. Maddesinde yer alan:

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

Seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği gibi bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

7- Tüketicinin, 6502 sayılı Tüketici Kanununun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masraf, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

8- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Onarım için gereken azami sürenin aşılması,
- Onarımının mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

9- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami onarım süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketiciler, bu maddede belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

10- Tüketici, garantiden doğan haklarının ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

11- Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Müdürlüğüne başvurabilir"

PROFİLO

Profilo Çaęrı Merkezi

0216 256 57 87

EEE Yönetmelięine Uygundur

Kullanım Ömrü 10 Yıldır

İthalatçı Firma : Promarket Dış Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Aheste Sokak
No:7 K:9 D: 26 Ümraniye / İstanbul Posta Kod : 34771
Tel: 0216 612 93 65
Fax: 0216 612 93 79

