


PROFİLO

TELEVİZYON

TÜRKÇE TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

Cihazı kullanmadan önce dikkatle okuyunuz!

34PA225EG

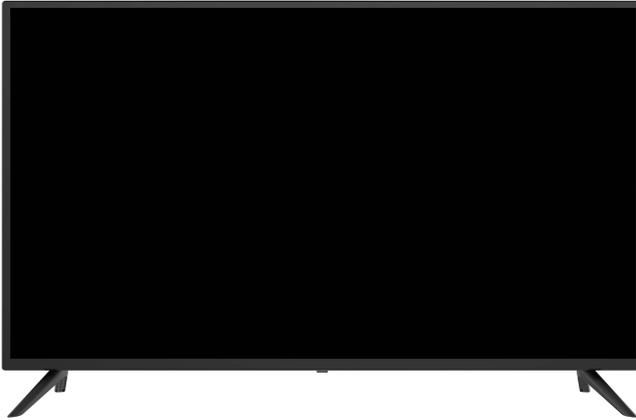

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri.....	1
Önemli Güvenlik Önlemleri.....	1
Televizyon Düğmeleri ve Terminal Arayüzü.....	2
Harici cihaz bağlantı şeması.....	2
Televizyonu Kurma ve Bağlama.....	3
TV Ayak Kurulum Talimatları.....	3
OSD.....	4
1. İlk Kurulum.....	4
2. ANASAYFA.....	7
3. Ayarlar.....	8
4. Uygulama Yükleme/Taşıma/Kaldırma.....	10
5. TV Kaynağı ayarı.....	11
Yardım.....	12
Teknik Özellikler.....	13
Uzaktan kumanda.....	14
Yetkili Servis Listesi.....	15

Güvenlik Bilgileri



Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işaretinin amacı kullanıcıyı cihaz eşliğinde temin edilen basılı belgelerde önemli bir kullanımın bulunduğu konusunda kullanıcıyı uymaktır.



Uyarı
Eşkenar üçgen içerisinde ok ucu sembolü olan şimşek simgesinin amacı kullanıcıyı ürün mahfazası içinde insanlarda elektrik çarpması tehlikesi oluşturmaya yetecek büyüklükte olabilecek yalıtılmamış tehlikeli gerilim varlığı konusunda uymaktır.

DIKKAT

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN

Bu ürünün çalıştırılmasında yüksek voltaj kullanılmaktadır. Elektrik çarpması riskini azaltmak için, kabinin kapağını sökmeyin ve servis için nitelikli servis personeline başvurun.

Televizyonda herhangi bir değişiklik veya kaba ayar yapılırsa, elektrik çarpması yaralanmaları olabilir, bakım için makineyi açmaya çalışmayın; bakım için müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.

Önemli Güvenlik Önlemleri

- 1) Bu talimatları okuyun.
- 2) Bu talimatları saklayın.
- 3) Tüm uyarıları dikkate alın.
- 4) Tüm talimatları uygulayın.
- 5) Bu cihazı suyun yakınında kullanmayın.
- 6) Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- 7) Hiçbir havalandırma deliğini kapatmayın. Kurulumunu üretici talimatları uyarınca yapın.
- 8) Radyatör, ısı düzenleyici, soba veya ısı üreten diğer cihazlar (yükseleticiler de dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.
- 9) Polarize veya topraklı fişin güvenlik amacını bozmayın. Polarize fişin biri diğerinden daha geniş olan iki ucu vardır. Topraklı fişin iki ucu ve üçüncü bir topraklama tırnağı vardır. İki geniş uç ve üçüncü tırnak güvenliğinizi için temin edilmiştir. Temin edilen fiş prizinize uygun değilse, eski prizin değiştirilmesi için bir elektrik teknisyenine danışın.
- 10) Özellikle fişler, kolay ulaşılabilir prizler ve bunların cihazdan çıkış noktaları olmak üzere güç kablosunun üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- 11) Yalnızca üretici tarafından belirtilen eklemler/aksesuarları kullanın.
- 12) Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan araba, stant, sehpa, askı aparatı veya masayla kullanın. Araba kullanıldığında, araba/cihaz birleşimini hareket ettiren düşme sonucu yaralanmayı önlemek için dikkatli olun.
- 13) Gök gürültülü sağanaklarda veya uzun süre kullanılmayacaksa bu cihazın fişini çekin. 
- 14) Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın.
- 15) Şebeke prizi devre kesme cihazı olarak kullanılır; devre kesme cihazı kolaylıkla çalışabilir durumda kalmalıdır.
- 16) Priz çıkışı ekipmanın yanına yerleştirilmelidir ve kolaylıkla erişilebilir olmalıdır.
- 17) Bu ürün uygun havalandırma sağlanmadıkça veya üreticinin talimatlarına uygun olmadıkça asla bir kitaplık veya raf gibi gömme donatıların içerisine yerleştirilmemelidir.
- 18) Cihaz damlamaya veya sıçramaya maruz kalmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu nesnelere cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.
- 19) Cihazın üzerine tehlike kaynağı olacak hiçbir şey (ör. sıvı dolu nesnelere, yanak mumlar) yerleştirmeyin.
- 20) Duvara veya Tavana Montaj - Cihaz yalnızca üretici tarafından tavsiye edilen şekilde bir duvara veya tavana monte edilmelidir.
- 21)  Televizyonu, uzaktan kumandayı veya pilleri asla kontrolsüz alevlerin veya doğrudan güneş ışığı da dahil olmak üzere diğer ısı kaynaklarının yanına asla yerleştirmeyin. Yangının yayılmasını önlemek için mumları veya diğer alevleri televizyondan, uzaktan kumandadan ve pillerden daima uzak tutun.
- 22) USB ucu normal çalışma koşullarında daima 0,5 A ile yüklenmelidir.
Bu servis talimatları yalnızca nitelikli servis personelinin kullanımına yöneliktir. Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bakım yapmak için uygun niteliğe sahip değilseniz kullanımı kılavuzunda yer alan bakımlar dışında herhangi bir bakım gerçekleştirmeyin.
- 23) Pili güneş ışığı, yangın veya benzeri gibi aşırı ısıya maruz kalmamalıdır.
- 24)  Bu cihaz Sınıf II veya çift kat izolasyonlu elektrikli cihazdır. Elektriksel topraklamaya güvenli bağlantı gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- 25) Maksimum kullanım ortamı sıcaklığı 45 derecedir. Maksimum kullanım irtifası 2000 metredir.

Televizyon Düğmeleri ve Terminal Arayüzü

Televizyon Düğmeleri

Aşağıdaki sadece işlevsel şematiktir. Ve farklı modellerin gerçek konumu ve düzeni farklı olabilir.

Bir anahtar:



Not:
TV'yi açmak/kapatmak için bekleme modunda bu düğmeye basın.

Yedi anahtar:


	Aç, kapa.
SOURCE /	Harici sinyal girişi seçimi.
MENU	Ana MENÜ'yü görüntüleyin ve MENÜ öğesinin seçimini onaylayın.
CH+/-	Kanal Seçimi.
VOL+/-	Ses ayarı.

Terminal Arayüzü


Not: Aşağıdakiler çeşitli terminal arayüzleridir; fiili konum ve düzenleme, farklı modellerin sayısı farklı olabilir.

	AV girişi Harici AV Sinyal Girişi Ve İlgili Sağ/Sol Ses Kanalı.		
	CL YUVASI Kart okuyucu girişi CI(ortak arayüz > bunun için ödemeli TV için kullanılan CAM (koşullu erişim modülü) gerekir.		USB girişi Medya dosyalarını oynatmak veya PVR işlevi aracılığıyla programları kaydetmek için bir USB cihazını buraya bağlayın.
	HDMI girişi HDMI video konektöründen dijital sinyal girişi.		OPTİK ÇIKTI SPDIF alıcısını bağlayın.
	ANT 75 Antenli/kablolu televizyon girişini bağlayın (75/VHF/UHF)		RJ45 İnternete bağlanın.

Harici cihaz bağlantı şeması

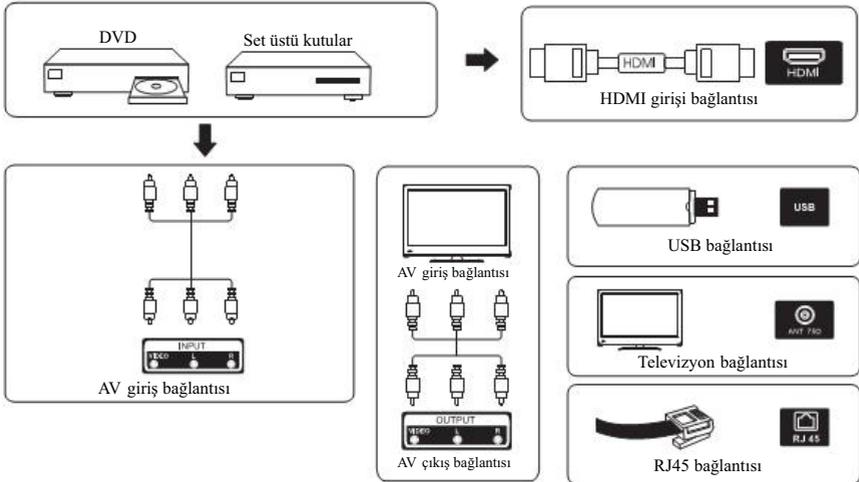

Televizyonu Kurma ve Bağlama

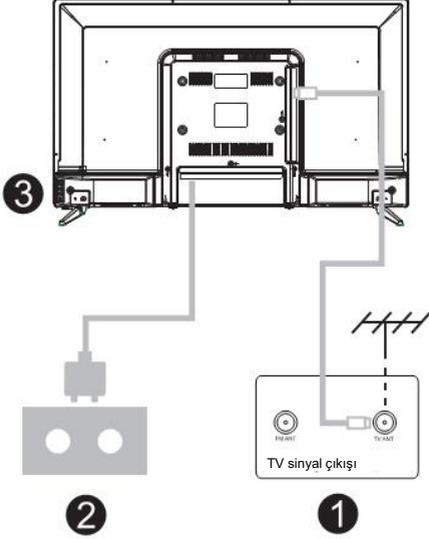

Televizyonunuzu ayarlayın

1. Televizyonunuzu, televizyonunuzun ağırlığını taşıyabilecek sağlam bir yere koyun. Tehlikeyi önlemek için lütfen televizyonu suyun veya ısıtma alanlarının (ışık, mum, ısıtıcı gibi) yakınına maruz bırakmayın; televizyonun arkasındaki havalandırmayı engellemeyin.

Anteni bağlama ve çalıştırma

2. Anten kablosunu TV'nin arkasındaki veya yan tarafındaki RF bağlantısına ve/veya sinyal kaynağı HDMI kablosunu TV'nin arkasındaki veya yan tarafındaki HDMI girişlerine bağlayın. TV'yi duvar prizine takın (AC100-240V~50/60Hz).

Televizyonu çalıştırma

3. Güç kaynağını bağlayın, bekleme moduna girin (kırmızı ışık), TV'yi açmak için TV'nin güç düğmesine veya uzaktan kumandadaki güç düğmesine basın.

Not:


Resim yalnızca referans amaçlıdır.

TV Ayak Kurulum Talimatları

1. Kutuyu açın ve televizyonu, dağılan aksesuarları ve tabanı (bazı modeller tabansızdır) çıkarın.
2. Televizyonun hasar görmesini önlemek için, yumuşak bir örtüyle kaplı olan masaya yüzü örtüye dönük olarak yerleştirin; boynun tabanı televizyona vidalarla sabitlenmiştir.
3. Tabanı sabitleyin ve televizyonu bağlayın.
4. Kurulum tamamlanmıştır.

Not:

Resim yalnızca referans amaçlıdır.
Resim yalnızca ürünü göstermek içindir.



Lütfen ana yöne dikkat




edin:

TV'nin alttan görünümü (Ön kabin aşağı bakar)
(Resim sadece referans içindir, Lütfen göz önünde bulundurun)

Telkin:

Taban kurulumu için daha uygun hale getirmek ve herhangi bir çizilme ve hasar riskini önlemek için PH2 tipi tornavidayı kullanmanızı öneririz.



İlk Kurulum

1. İlk Kurulum

TV'yi ilk açtığınızda, ilk işlemden size rehberlik eden ilk adım ekranı görünür. İlk kurulumu lü. en Menü başlıklarına göre tamamlayın.


1.1 Dil seçimi

-> Dil seçeneğini seçmek için uzaktan kumandada \wedge/\vee tuşuna basın, ardından onaylamak için [OK]'a tıklayın.

1.2 TV'nizi Android telefonunuzla hızlı bir şekilde kurmak mı istersiniz? (Devam/atla)

Adımlar:

1. Android Telefonunuzda önceden yüklenmiş "Google" uygulamasını açın.
2. "Ok Google, cihazımı kur" yazın veya söyleyin.
3. Listedeki model adına dokununuz.

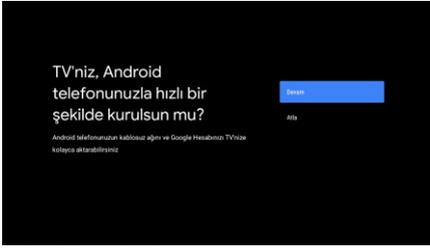

1.3 Ağı yapılandırın

-> İnternete bağlanmak için kablolu veya kablosuz olarak seçin.

-> Atla'yı seçerseniz, ana sayfada veya ayarlar menüsünde yapılabilir.

1.4 Google Hesabına Oturum Açın


Google'dan yeni uygulamalar, öneriler, filmler, Asistan ve daha fazlasını almak için oturum açın. Google hesabına giriş yapmanın iki yolu:



İlk Kurulum

->Telefonunuzu veya bilgisayarınızı kullanın:

1. Telefonunuzda veya bilgisayarınızda androidtv.com/setup adresini ziyaret edin, Diğer cihazınızın Android TV™ ile aynı Wi-Fi ağında olduğundan emin olun.
- 2.Telefonunuzda veya bilgisayarınızda ekran kodunu girin.

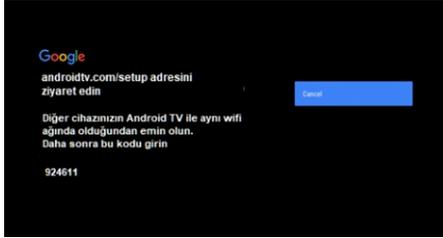

->Uzaktan kumandanızı kullanın:

Google hesabınızda oturum açmak için Google hesabınızı ve şifrenizi girmek için uzaktan kumandayı kullanın.

1.5 Google ayarı

Bu adımlarda Hizmet Şartları, Konumu ayarlar, Android'in, Google Asistan ve ek Google işlevlerinin geliştirilmesine yardımcı olursunuz.

1.6 Otomatik Yükleme Oynat

Bu işlemi kullanarak önerilen uygulamaları ve Google uygulamalarını yüklemeyi veya kaldırmayı seçin.

->Bir sonraki ayar sayfasına gitmek için "Devam"a basın.



1.7 Bluetooth Uzaktan Kumandayı Eşleştirme

-> Bluetooth eşleştirme moduna girmek için uzaktan kumandada aynı anda 'GERİ' ve 'VOL-' tuşlarına basın.

Eşleştirme moduna girildiğinde uzaktan kumanda üzerindeki Gösterge ışığı yanıp sönecektir .

-> Eşleştirme ye başlamak için [OK]'a basın.

-> Eşleştirme modunu atlamak için uzaktan kumandada 'GERİ' tuşuna basın.

İlk Kurulum



1.8 Ülke seçimi

->Ülke seçeneğini seçmek için uzaktan kumandada \wedge/\vee tuşlarına basın, ardından onaylamak için [OK]'a tıklayın.

1.9 Ebeveyn Denemleri için TV şifresini ayarlayın, "0000" geçersizdir.

1.10 TV modunu seçin(HomeZRetail)

Ev modu evde kullanım için verimli enerji kullanımı için optimize edilmiştir .
Perakende modu, demoyu sabit ayarlarla saklamak için optimize edilmiştir .

1.11 Chromecast yerleşik™

Chromecast'in kullanılabilir olmasını sağlamak için Açık/Kapalı'yı seçin.

1.12 TV Kanalı Ayarı

->TV kanalını taramak için Anten/Kablo/Uydu öğesini seçin.

->Atla'yı seçerseniz menüden kanal taraması yapılabiliyorsunuz.



1.13 Kurulum tamamlandı ve Feragat Koşulları




ANASAYFA

2. ANASAYFA

İlk kurulum tamamlandığında, TV varsayılan olarak ana sayfaya girer veya ana sayfayı görüntülemek için uzaktan kumandada **●** tuşuna basın.

->Ana Sayfada Google Asistan, Uygulamalar, Play Next, Nelix, YouTube ve daha fazlası arasında geçiş yapmak için uzaktan kumandada **^**/**v**/**<**/**>** tuşlarına basın.

-> Girmek için **[OK]**'a basın.

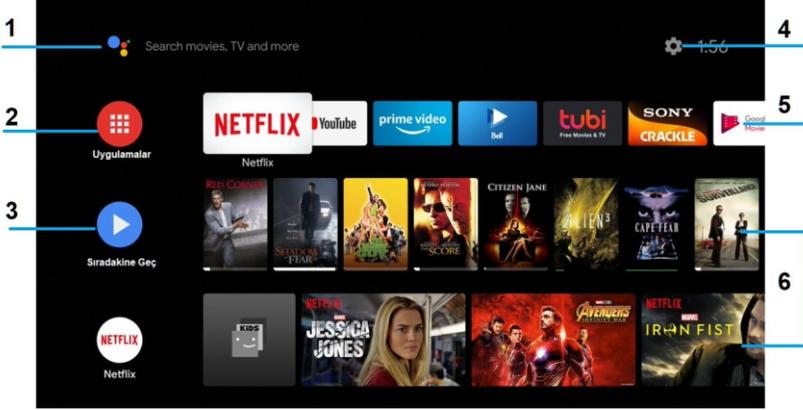

1. Google Asistan

Google Asistan ile gösterilere atlamak, cihazları kontrol etmek ve daha pek çok şey için sesinizi kullanın

2. Uygulamalar

Cihazınıza indirilmiş ve önceden yüklenmiş uygulamaların listesi

3. Sonrakini Çal

İzleme geçmişinize dayalıdır ve bir dizinin sonraki bölümünü veya tamamlanmamış filmleri içerir

4. Ayarlar

Uygulamaları ve TV kontrollerini yönen, tercihleri, sesleri ve hesabı değiştirin

5. Favori uygulamalar

Sık kullanılan uygulamalara hızlı erişim

6. Kanallar

Kolay içerik keşfi için

Ayarlar


3. Ayarlar

TV'nizin çeşitli performanslarını ayarlamaya izin verir.

-> Ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Ayarlar"ı seçmek için uzaktan kumandadaki < / > tuşuna basın.

-> Ayarlar menüsünde ayarlamak istediğiniz seçeneği seçmek için uzaktan kumandadaki ^ / v tuşlarına basın.

-> Girmek için [OK]'a basın.

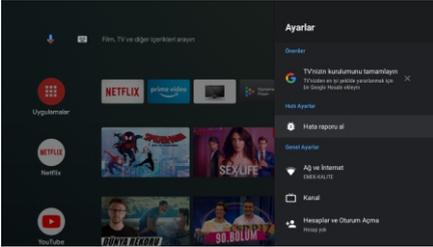

3.1 Ağ&internet

Tüm ağ ayarlarını yapın ve bağlantı sorunlarınız varsa bağlantıyı kontrol edin.


-> Ayarlar menüsünde "Ağ&internet"i seçmek için uzaktan kumandada ^ / v tuşlarına basın.

-> Uzaktan kumandada şunları seçmek için ^ / v tuşlarına basın: Wi-Fi/Yeni ağ ekle/Tarama her zaman kullanılabilir/Proxy ayarları/IP ayarları.

3.2 Kanal

->"Kanal" menüsünü seçmek için uzaktan kumandadaki ^ / v tuşlarına basın

->"Ebeveyn Kontrolleri"ne girmek için [OK]'a basın, ardından PIN'inizi (Ebeveyn Kontrolleri Parolası) girmek için A/V'ye tıklayın veya uzaktan kumandadaki sayı düğmelerini kullanın.

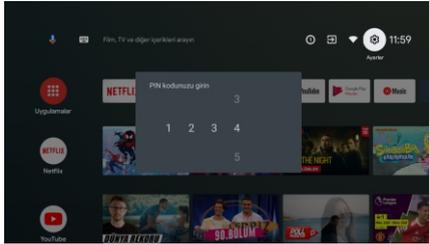


3.3 Cihaz Tercihleri

-> "Cihaz Tercihleri"ni seçmek için uzaktan kumandada ^ / v tuşlarına basın.

-> Hakkında, Tarih ve saat, Zamanlayıcı, Dil, Girişler, Resim, Ses, Google Asistan, Sıfırla, vb. seçeneklerini seçmek için uzaktan kumandada ^ / v tuşlarına basın.

Ayarlar

->İlgili alt seçeneğe atlamak için [OK]'a basın.

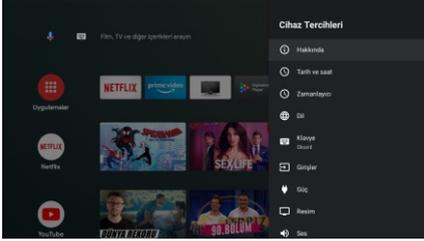


3.3.1 Hakkında

-> “Hakkında”yı seçmek için uzaktan kumandadaki \wedge/\vee tuşlarına basın.

-> Sistem güncellemesi, Cihaz adı, Yeniden Başlatma, Durum ve daha fazlası gibi ek bilgileri kontrol etmek için uzaktan kumandada \wedge/\vee tuşlarına basın.

-> Bir önceki menüye dönmek için uzaktan kumandadaki \leftarrow tuşuna basın. Menüden çıkmak için uzaktan kumandada \rightarrow tuşuna basın.

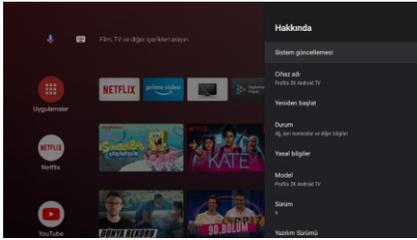

3.3.2 Sıfırla

Sıfırlamayı seçerseniz, Google hesabınız, Sistem ve uygulama verileriniz ve ayarlarınız ve indirilen uygulamalar dahil olmak üzere cihazınızın dahili deposundaki tüm verileri siler.

->“Sıfırla”yı seçmek için uzaktan kumandada \wedge/\vee tuşlarına basın.

->“İptal” veya “Her şeyi sil”i seçmek için uzaktan kumandada \wedge/\vee tuşlarına basın.


Uygulama Yükleme/Taşıma/Kaldırma

4. Uygulama Yükleme/Taşıma/Kaldırma

-> Ana Sayfada "Uygulamalar"ı seçmek için uzaktan kumandada \wedge/\vee tuşlarına basın, ardından girmek için [OK]'a tıklayın.

-> "Daha fazla uygulama al"ı seçin ve uygulama adını girin.

-> Sayfanın sağ üst köşesindeki "ara"yı seçin.

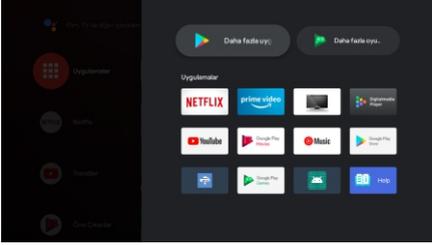

"Facebook" için örnek

4.1 Kurulum

-> "Facebook" yazın, "Facebook" uygulamasını bulun, listede görünecek , ardından seçmek için [OK]'a tıklayın.

-> "Yükle"yi seçin, tamamlandığında açmayı veya Kaldır'ı seçin.

4.2 Taşıma


-> "Facebook"u seçin, uzaktan kumandada [OK]'a basılı tutun, ardından "Taşı"yı seçmek için uzaktan kumandada A/V 'ye tıklayın.

-> Taşımak için uzaktan kumandada $\wedge/\vee/</>$ tuşlarına basın, ardından onaylamak için [OK]'a tıklayın.

4.3 Kaldır

-> "Facebook"u seçin, uzaktan kumandada [OK]'a basılı tutun, ardından "Kaldır"ı seçmek için uzaktan kumandada A/V 'ye basın.

-> kaldırmak için [OK]'a basın.

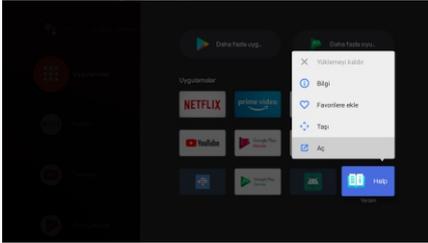


TV Kaynađı ayarı

5. TV Kaynađı ayarı

Ana Sayfada TV kaynađına girme yolu:

-> Uzaktan kumandada **●** tuşuna basın veya Ana Sayfada “Canlı TV”yi seçin.

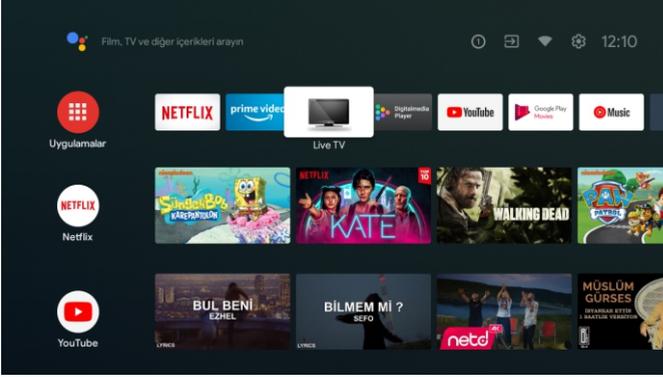

->Uzaktan kumandada **●** tuşuna basın.


-> Uzaktan kumandada “Kanallar”ı seçmek için **^** tuşuna basın ve girmek için “Mevcut Yeni Kanallar”ı seçin.

Yardı m

Elektrik yok	<ul style="list-style-type: none"> • Televizyonun AC kablosunun prize takılı olup olmadığını kontrol edin. Hala elektrik yoksa, fişi çıkarın ve 60 saniye sonra prize tekrar takın. Gücü tekrar açın.
Sinyal düzgün alınmıyor	<ul style="list-style-type: none"> • Bulduğunuz yere yakın yüksek binalar veya dağlar varsa televizyonunuzda çift görüntü veya hayalet görüntü görünebilir. Manüel işlemle görüntüyü ayarlayabilirsiniz: verniyer ayarlaması talimatına bakın veya harici antenin yönünü ayarlayın. • Dahili bir anten kullanıyorsanız, belirli koşullarda sinyal alımı daha zor olabilir. Optimum alım için antenin yönünü ayarlayın. Bu alımı iyileştirmezse harici antene geçmeniz gerekebilir.
Resim yok	<ul style="list-style-type: none"> • Televizyonun arkasındaki antenin düzgün bağlandığından emin olun. • Sorunun hala devam edip etmediğini görmek için diğer kanallara bakın.
Videoyu sessiz gösteriyor	<ul style="list-style-type: none"> • Sesi açmayı deneyin. • Televizyonun sessizde olup olmadığını kontrol edin.
Ses var ama video görünmüyor veya rengi soluk	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrast ve parlaklığı ayarlamaya çalışın.
Statik gürültü video ve ses kalitesini etkiler	<ul style="list-style-type: none"> • Televizyonun arkasındaki antenin düzgün bağlandığından emin olun.
Ekran da kesik çizgiler	<ul style="list-style-type: none"> • Saç kurutucular veya elektrikli süpürgeler vs. gibi elektrikli aletler televizyonunuza parazit yapabilir. Bu aletleri kapatın.
Uzaktan kumanda çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> • Uzaktan kumandayla birlikte gönderilen plastik torbanın çıkarıldığından emin olun. Uzaktan kumandayı televizyona daha yakın mesafede kullanmayı deneyin. Pillerin yerleşiminin doğru olup olmadığını kontrol edin veya uzaktan kumandada yeni piller kullanmayı deneyin. • Televizyon birkaç dakika boyunca sinyal almazsa Bekleme moduna geçin.
Video yok (PC Modu)	<ul style="list-style-type: none"> • Kablonun VGA portuna doğru bağlanmış olduğundan veya kablounun bir yerinden bükülmemiş olduğundan emin olun.
Dikey çizgi yanıp sönme (PC Modu)	<ul style="list-style-type: none"> • Ana menüye girin ve dikey çizgiyi ortadan kaldırmak için dikey yerleşimi ayarlayın.
Yatay yırtılma (PC Modu)	<ul style="list-style-type: none"> • Tüm yatay çizgileri temizleyecek şekilde ekranın yatay yerleşimini ayarlayın.
Ekran çok parlak veya karanlık (PC Modu)	<ul style="list-style-type: none"> • Ana menüden parlaklığı veya zıtlığı ayarlayın.
PC tepki vermiyor	<ul style="list-style-type: none"> • PC çözünürlüğünün televizyon için uyumlu bir çözünürlüğe ayarlandığından emin olun.
Cihaz RCA portundan bağlanınca çizgiler görüntüleniyor	<ul style="list-style-type: none"> • Yüksek kaliteye sahip bir kablo kullandığınızdan emin olun.
Sorunlar çözülmedi	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrik kablosunu sökün ve 30 saniye bekledikten sonra fişi tekrar takın. Sorunlar devam ederse televizyonu kendi başınıza onarmaya çalışmayın. Lütfen servis merkezimize iletişime geçin.

Televizyonunuzu uzun süre duraklatılmış bir menü, menü ekranı vs. gibi durağan bir resmi gösterir halde bırakmayın, böyle yapmak ekrana zarar verir ve görüntü yanmasına neden olabilir..

Uzaktan Kumanda

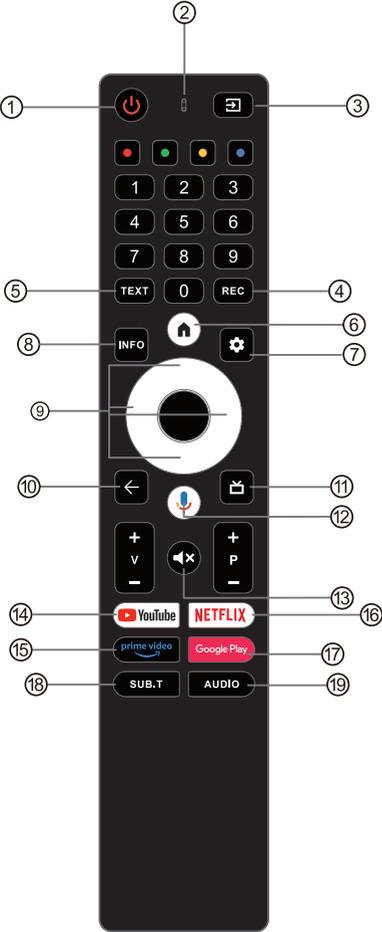

- ① TV'yi açık ve bekleme modu arasında değiştirir.
- ② Gösterge ışığı
- ③ Ana menüyü açın, giriş kaynaklarını listelemek için basın.
- ④ KAYIT: PVR modunda kayda başlar.
- ⑤ TELETEXT: Teletexti açıp kapatmak için basın.
- ⑥ ANA SAYFA: Ana ekranı görüntüler.
- ⑦ **Ayarlar:** ANA SAYFA'da, bu düğme "Gösterge Tablosu" işlevindedir. Canlı TV'de bu düğme "Menü" işlevindedir.
- ⑧ BİLGİ: Kanal bilgisini gösterir.
- ⑨ Yön düğmeleri: İmleç YUKARI/SOL/SAĞ/AŞAĞI.
- ⑩ Geri: Menüler arasında geri gitmek için basın.
- ⑪ Live Guide: Canlı TV EPG'sini açın.
- ⑫ Google Asistan: Sesinizi kullanarak TV'nizi kontrol etmek için Google ile konuşun.
- ⑬ TV'nizin sesini kapatın veya eski haline getirin.
- ⑭ YouTube: YouTube'a bağlanır (internet bağlantısı gereklidir).
- ⑮ Prime Video: Prime Video'ya bağlanır (internet bağlantısı gereklidir).
- ⑯ NETFLIX: Çevrimiçi TV programlarını ve filmleri görüntülemek için NETFLIX'E bağlanır (internet bağlantısı gereklidir).
- ⑰ Google Play: Google Play'e bağlanır (internet bağlantısı gereklidir).
- ⑱ SUBT: Altyazı
- ⑲ Audio: Ses Dili listesini görüntüler ve varsa bir ses dili veya ses formatı seçer (yalnızca TV programı bu özelliğe sahip olduğunda geçerlidir).

* Google Asistan belirli dillerde ve ülkelerde kullanılamaz. Hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve dile göre değişir.

İMHA EDİLMESİ

Sorumlu bir perakendeci olarak çevreyi önemsiyoruz.

Bu nedenle, ürün, ambalaj malzemeleri ve varsa aksesuarlar ve piller için doğru imha prosedürünü izlemenizi öneririz.

Bu, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve malzemelerin, sağlığı ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. İmha ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymalısınız. Atık elektrikli ürünler ve piller, ürün kullanım ömrünün sonuna geldiğinde ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır.

İmha ve geri dönüşüm hakkında bilgi almak için ürünü satın aldığınız mağazayla ve yetkili yerel kurumunuzla iletişime geçin.

Piller yerel geri dönüşüm noktasında atılmalıdır.



DİKKAT:



Olası işitme hasarını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyelerinde dinlemeyin.

NO	LICF	IL	FIRMA/UMYAN	TEL-1	ADRES
1	SETHAN	ADANA	ESB ELEKTRONIK	(312) 735-4000	MAHESGIMAZ MAH. 73053 SOK. YAĞILIMRAH APT. ALTI
2	SEYHAN	ADANA	SAYIN ELEKTRONIK	(312) 612-3938	BUYUK BRIRIM MAH. YAHIRI CAD. NO:57/D
3	KOZBAŞI	ADANA	ESKİ ELEKTRONIK	(312) 316-6014	ULUFAZIL MAH. İSTİKLAL SOK. NO:31/B
4	YILDIZ	ADANA	ESKİ ELEKTRONIK	(312) 316-6014	ULUFAZIL MAH. İSTİKLAL SOK. NO:31/B
5	GÖLBAŞI	ADAYAMAN	SAYIN ELEKTRONIK	(416) 282-1005	ASFAK IMAH 3 SOK. NO:4
6	KAYTAŞ	ADAYAMAN	MİLENYUM ELEKTRONIK	(416) 725-5955	KARISYAKA MAH 5 ULUZIN CAD. NO:42
7	MERTEZ	AFYON	AFYON ELEKTRONIK	(272) 215-8001	DİMALIPIHAR MAH. BAĞBIRTI ULUFAZIL AĞAHI CAD. NO:17/B
8	BOZVAHİN	AFYON	AFYON ELEKTRONIK	(272) 612-6478	LAJLA SİMAN PAŞA MAH. DERE SOK. NO:28/A
9	MERTEZ	AĞRI	YILDIZ ELEKTRONIK	(472) 215-3101	İYEYERPAHA MAH. 7303 SOK. NO:19
10	MERTEZ	AĞRI	YILDIZ ELEKTRONIK	(472) 215-3101	İYEYERPAHA MAH. 7303 SOK. NO:19
11	DOĞUBEZAZIT	AĞRI	GENEL ELEKTRONIK	(472) 511-2352	AMIRDİĞANLI MAH. ARSUHARLI GÖZTEPE CAD. NO:39/B
12	PATNOS	AĞRI	GENEL ELEKTRONIK	(472) 511-2352	AMIRDİĞANLI MAH. ARSUHARLI GÖZTEPE CAD. NO:39/B
13	AÇSARAY	AĞSAYVA	GENÇ ELEKTRONIK	(382) 616-2321	ALPASLAN CAD. İLİC ÇİSAH NO:9
14	MERTEZ	AĞSAYVA	ONDER ELEKTRONIK	(382) 214-0247	DERE MAH. SİMAN APT. NO:27/B
15	ÇOKYAYLA	AKARCA	BAŞKENT ELEKTRONIK	(312) 543-9944	ESATÖZÜ MAH. TUNA HILMI CAD. NO:37/1
16	MERTEZ	AKARCA	BAŞKENT ELEKTRONIK	(312) 543-9944	ESATÖZÜ MAH. TUNA HILMI CAD. NO:37/1
17	GÖLBAŞI	AKARCA	İCERİ DEĞER ELEKTRONIK	(312) 486-4057	BACIPELİEV MAH. 297 SOK. NO:2/8
18	POZALI	AKKADCA	ZİRE ELEKTRONIK	(312) 226-0564	ÇAMLIHUYUĞI MAH. SELÇUK CAD. NO:56/C
19	SİMCAN	AKKADCA	ERŞANIN YER BİLGİSAYER TEK. İM. ELEKTRONIK SERV. TECL. SÖT.	(312) 270-6674	ANDICEN MAH. POLATLI 2 CAD. NO:88/B
20	KOÇUŞAR	AKKADCA	BIYAK ELEKTRONIK	(312) 687-7979	SARIKAYA MAH. ANKARA CAD. NO:177/1
21	ALAYNA	ANTALYA	ERZOĞUL ELEKTRONIK	(242) 513-9577	KADIRPAŞA MAH. BOSTANCI PINARI CAD. TUBA APT. ALTI NO:59/D
22	ALAYNA	ANTALYA	SİR ELEKTRONIK	(242) 513-3118	KADIRPAŞA MAH. İNGİLER SOK. MEYDAN APT. NO:26/C
23	ALAYNA	ANTALYA	GENEL ELEKTRONIK	(242) 512-2055	ŞİNEMLİK MAH. 381 SOK. İSKENDER APT. NO:19/B
24	MİRBATPAŞA	ANTALYA	GENEL ELEKTRONIK	(242) 871-3353	ŞİNEMLİK MAH. 381 SOK. İSKENDER APT. NO:19/B
25	DEKANE	ANTALYA	DİJİTAL ELEKTRONIK	(242) 871-3353	ŞİNEMLİK MAH. 381 SOK. İSKENDER APT. NO:19/B
26	KAYKAN	ANTALYA	KAYKAN ELEKTRONIK	(242) 844-1003	MENİFER MAH. GÜL SOK. NO:48/B İS BANKASI MAH
27	KORUKUTLU	ANTALYA	ULUAT ELEKTRONIK	(312) 526-9442	KARISYAKA MAH. İSTİKLAL CAD. NO:53/A
28	KIYILICA	ANTALYA	ŞTAR ELEKTRONIK	(242) 3887-8717	ESKİCİ MAH. KAYMAK KUVU CAD. NO:53
29	KARAVANCI	ANTALYA	BAŞKENT ELEKTRONIK	(242) 746-2900	YERLİK MAH. İSTİKLAL MAH. 4055 SOK. NO:68/2
30	KARAVANCI	ANTALYA	BAŞKENT ELEKTRONIK	(242) 746-2900	YERLİK MAH. İSTİKLAL MAH. 4055 SOK. NO:68/2
31	ÇİDİR	ARDAHAN	ÖMER ELEKTRONIK	(531) 440-9564	DEDE KORKUT MAH. AĞI FABR. CAD. ÇİDİR KIZILAY İŞHANI NO:22/A
32	BAHAYI	ARTVIN	TEKNIK ELEKTRONIK	(466) 312-7668	MÜSŞAZADE MAH. CENGİZ TOPER CAD. SİYAHI ZAM APT. NO:4/B
33	MERTEZ	ARTVIN	ANTIC ELEKTRONIK	(466) 212-4179	İNOBU CAD. ZİBAYAT BANKASI KARŞISI NO:9/B
34	FEELER	AYDIN	ÖNER ELEKTRONIK	(256) 716-8886	FATİH MAH. BAĞI AYDIN BULV. NO:92/A
35	ÖNE	AYDIN	ÖNER ELEKTRONIK	(256) 716-8886	FATİH MAH. BAĞI AYDIN BULV. NO:92/A
36	YAKI	AYDIN	YAKI ELEKTRONIK	(256) 513-3071	YENİ MAH. 443 SOK. NO:1/E
37	NOZULU	AYDIN	KAYA ELEKTRONIK	(256) 518-6721	YENİ MAH. 443 SOK. NO:1/E
38	SOME	AYDIN	KAYA ELEKTRONIK	(256) 518-6721	YENİ MAH. 443 SOK. NO:1/E
39	MERTEZ	BAKIRSİR	YILDIZ ELEKTRONIK	(786) 244-9595	KUYALI İNİLİYE MAH. ÇİFTLİK BİGHAN CAD. NO:21-32/A
40	AİTEVLÜK	BAKIRSİR	SARFARAZ ELEKTRONIK	(786) 244-7072	HACIPIYER MAH. ANAFARTEPAH CAD. NO:62/A
41	BARDIRMA	BAKIRSİR	HEPANI ELEKTRONIK	(786) 616-5859	BENTİ BIRSA MAH. ALI HİKEKİ PAŞA CAD. NO:31/B
42	BARDIRMA	BAKIRSİR	HEPANI ELEKTRONIK	(786) 616-5859	BENTİ BIRSA MAH. ALI HİKEKİ PAŞA CAD. NO:31/B
43	BARDIRMA	BAKIRSİR	ESKİ ELEKTRONIK DAVANMIŞI TOK. MAH. SAKIYE TECL. LTD. SÖT.	(786) 242-2206	MARİNE MAH. KAYMAK KUVU CAD. NO:23/B
44	EDERLİK	BAKIRSİR	SAYIN ELEKTRONIK	(786) 374-1084	MARİNE MAH. KAYMAK KUVU CAD. NO:23/B
45	SİSIRLUK	BAKIRSİR	AK ELEKTRONIK	(786) 865-3389	BİRİHNANİE MAH. MİLLİ KUVVETLER CAD. NO:54/F
46	MERTEZ	BAKIRSİR	AK ELEKTRONIK	(786) 865-3389	BİRİHNANİE MAH. MİLLİ KUVVETLER CAD. NO:54/F
47	MERTEZ	BAKIRSİR	YILDIZ ELEKTRONIK TECL. LTD. SÖT.	(488) 214-4149	KÖKLEK MAH. TOKUMOĞLU CAD. NO:57
48	MERTEZ	BAKIRSİR	YILDIZ ELEKTRONIK TECL. LTD. SÖT.	(488) 214-4149	KÖKLEK MAH. TOKUMOĞLU CAD. NO:57
49	YATAVAN	BİTLİS	SEVİL ELEKTRONIK	(434) 827-5855	ANDIĞAR MAH. İSTİKLAL CAD. KARAKANAN 1 APT. AĞI NO:6/A
50	YATAVAN	BİTLİS	SEVİL ELEKTRONIK	(434) 827-5855	ANDIĞAR MAH. İSTİKLAL CAD. KARAKANAN 1 APT. AĞI NO:6/A
51	MERTEZ	BOĞAZ	GENEL ELEKTRONIK	(374) 212-2102	İHSANİYE MAH. ÇEMEL SOK. KULİSİBİR APT. NO:5/1
52	MERTEZ	BOĞAZ	GENEL ELEKTRONIK	(374) 212-2102	İHSANİYE MAH. ÇEMEL SOK. KULİSİBİR APT. NO:5/1
53	MERTEZ	BURSA	P. S. ELEKTRONIK YAZAR BAKIM SERVİS TECL. LTD. SÖT.	(264) 234-0721	KONAK MAH. KALİ EKAPU CAD. NO:4/D
54	MERTEZ	BURSA	MEVSİM ELEKTRONIK SERVİS	(264) 226-4849	AMİTERPAŞA MAH. ERDUŞU ULU SOK. NO:27
55	MERTEZ	BURSA	MEVSİM ELEKTRONIK SERVİS	(264) 226-4849	AMİTERPAŞA MAH. ERDUŞU ULU SOK. NO:27
56	GENALIK	BURSA	EMEK TEKLİK SERVİS HİZMETLERİ	(224) 513-3987	OHANİNE MAH. MİRZABA SOK. NO:5/9
57	İNGİÇLİ	BURSA	AYTAYŞAN TEKNİK SERVİS	(338) 793-9985	OHANİNE MAH. MİRZABA SOK. NO:5/9
58	MUSTAFAEMERALPAŞA	BURSA	ÇAĞAN ELEKTRONIK	(224) 612-2179	SİYAHİYE MAH. TAHLİL MEYDANI BARBACAN PASA LİNO:2

NO	İLÇE	İ	FİRMA ÜYANI	TE-1	ADRES
58	KAYMAK	ÇAMKALE	ISKON ELEKTRONİK	(1970) 085-0956	FATMA MAH.ATATÜRK CAD NO:12/A
60	BİGA	ÇAMKALE	AYGÜN ELEKTRONİK	(332) 130-3882	SAKARYA MAH. ÇENGİZ TOPLU CAD. AHMETİÇİ PASAULI NO:2
61	ÇANKAYA	ÇAMKALE	YÖNSEL ELEKTRONİK	(286) 416-9760	İSHTİKAL MAH. MERVANCI MAH. SOK. NO:5
63	GEZİRLÜ	ÇAMKALE	UĞUR ELEKTRONİK	(286) 214-7711	İSHTİKAL MAH. MÜLAZIM RIZA SOK. NO:8/A
64	GEZİRLÜ	ÇAMKALE	UĞUR ELEKTRONİK	(286) 566-8930	GAMBERİ MAH. ÖZTİREY SOK. NO:18
65	MERİZ	GÖRÜM	YENİ ÇAM MAH. EKİ HİSOLVA RIZANI NO:3	(964) 222-3723	BÖĞÜZ PAZARI MAH. TAŞKIN SOK. NO:4
66	GÖRÜM	GÖRÜM	YENİ ÇAM MAH. EKİ HİSOLVA RIZANI NO:3	(964) 552-2935	OSMANCIK CAD. FAHİR-2 SOK. NO:6/B
67	İSULUP	GÖRÜM	YENİ ÇAM MAH. EKİ HİSOLVA RIZANI NO:3	(964) 611-3402	ULUÇAMI MAH. MAH. EKİ BİYOY SOK. NO:5/B
68	OSMANCIK	DEĞİZLİ	KOÇER ELEKTRONİK	(355) 427-6715	AŞAĞI MAHALLE OTU GAMAĞI ICI NO:2/A
69	ACIYAVAM	DEĞİZLİ	BULDUK ELEKTRONİK	(353) 499-7897	YENİ MAH.513 SOK. NO:8/A
70	ÇAMLI	DEĞİZLİ	PAŞAAN ULUSPARK	(258) 245-6061	SARAYLAR MAH. ARI SİĞANCI CAD. ÇEM İS MERKEZİ NO:208/2
72	MERKEZİZENDİ	DEĞİZLİ	AYRER ELEKTRONİK	(352) 827-6272	TIRPAN MAH.KOÇERLER CAD. NO:7/A
73	SARAYKÖY	DEĞİZLİ	TEKNIK ELEKTRONİK	(412) 234-6272	MEVLANA HALI MAH. DİCLE BULVARI NO:6/A
74	BAĞLAR	DIYARBAĞIR	MEGA ELEKTRONİK	(931) 450-2982	BAGLAR MAH. İSTASYON CAD. NO:55/A
75	ERANI	DIYARBAĞIR	KADESIER ELEKTRONİK	(432) 211-3232	MESİT MAH. AYOZGÖZÜ CAD. TRAKYA APART. NO:80/D
76	SIVAN	DIYARBAĞIR	TEKNIK ELEKTRONİK	(380) 255-5409	YANGIÇI ŞAHİN MAH. HALIÇEŞME CAD. NO:11 ŞİFESİ NO:1/A
78	MERİZ	ERHNE	MAVİDİ TELFON	(284) 714-0986	YIKARI ZAFER MAH. ÖNDER CAD. NO:2 TİZELTİLERİSİ D:22800
79	KESAN	ERHNE	UZ EL ELEKTRONİK	(424) 238-1080	YENİ MAH. ŞEHİT JANDARMA İSTİFKENER AVTIK. KAYA SOK. NO:7/B
81	KOVAKÇILAR	ELAZIG	KLAS ELEKTRONİK	(424) 611-3449	BAGLAR MAH. PAULU CAD. NO:47
82	MERİZ	ERZURUM	DEĞER ELEKTRONİK	(446) 724-3765	AYATUR MAH. FEVZİ PASA CAD. NO:97/B
83	ÖZDUTLU	ERZURUM	BAŞAR ELEKTRONİK	(442) 415-3569	İSHTİKAL CAD. ÇAŞI PAZARI SOK. NO:3
84	YERLİ	ERZURUM	ERAN ELEKTRONİK	(442) 415-3389	YIKARI KAYABAŞI MAH. ÇAMHURMET CAD. ESKİ ÇAŞI SOK. NO:10
85	HORSAN	ERZURUM	ERAN ELEKTRONİK	(442) 711-4456	YENİ MAH. ERZURUM CAD. NO:30
86	HORSAN	ERZURUM	KARAKAYA ELEKTRONİK	(442) 816-2951	YIKARI MAH. ZS. SULTAN CAD. NO:5. KA:1
87	İSFR	ERZURUM	FEE ELEKTRONİK	(222) 5415-2701	SENOLBARK CAD. NO:28/B
88	OLTU	ERZURUM	SİSTEM ELEKTRONİK	(222) 5415-2701	AYDINLAR MAH. ÖTİZ BELOZ ALTI NO:2
89	ÇİFTLER	ESKİŞEHİR	ERAN ELEKTRONİK	(222) 226-5656	HACI ALIBER MAH. HIRK CAD. NO:4
91	İTİZEN	ESKİŞEHİR	ERAN ELEKTRONİK	(222) 226-5656	HACI ALIBER MAH. HIRK CAD. NO:4
92	SİMHİSAR	ESKİŞEHİR	İHAMY ELEKTRONİK	(342) 374-9955	DEMİRCİ MAH. ÖRÜK CAD. NO:51/B
93	SİMHİSAR	GAZİANTEP	ÇHAN ELEKTRONİK	(342) 372-8315	ÖDEMLİBERY MAH. İLAMPASA CAD. NO:1
94	ŞEHİTKAMİL	GAZİANTEP	AYRUR ELEKTRONİK	(342) 869-0905	GAZİ MAH. HALI EĞEMERİK CAD. NO:45/A
95	İSOLVAHE	GAZİANTEP	TEKNIK ELEKTRONİK	(342) 218-1986	ÇAMHURMET MAH. SAĞ SOK. NO:3
97	YILDIZLI	GAZİANTEP	FEZA ELEKTRONİK	(454) 314-3432	HİSOLVA MAH. HIRKMET CAD. NO:38/4/A
98	BULDUK	GİRESUN	GİRESUN ELEKTRONİK	(454) 450-0023	HACI SIVAMI MAH. İNÖNÜ CAD. NO:47/B
99	MERİZ	GİRESUN	ÖNUR ELEKTRONİK	(454) 513-6463	SÖĞÜKSU MAH. BEYER DÜĞER BULVARI KARABERİZ APART. NO:80/B
100	GÖRELE	GİRESUN	SAĞIN ELEKTRONİK	(456) 317-1874	İNÖNÜ MAH. HACIYASAN BULDUK CAD. NO:7
101	KELETER	GİRESUN	CEVAY ELEKTRONİK	(438) 3515-1539	GİNEĞÖR MAH. GİNEĞÖR CAD. NO:34
102	YÜKSEKOVA	HAKKARİ	MEVLA ELEKTRONİK	(438) 3515-6136	NEZİT ERTUĞRUL CAD. NO:32
103	YÜKSEKOVA	HAKKARİ	ŞERHİT ODULU ELEKTRONİK	(326) 713-2732	NİMLİNE EĞİLER MAH. SÖMKEZ1 SOK. NO:5/D
104	YÜKSEKOVA	HAKKARİ	ŞERHİT ODULU ELEKTRONİK	(326) 713-2732	NİMLİNE EĞİLER MAH. SÖMKEZ1 SOK. NO:5/D
106	İSKEHENDU	HATAY	HİRSADUJ ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.	(326) 344-9584	YENİŞEHİR MAH. MİHATPAŞA CAD. NO:20
107	İSKEHENDU	HATAY	HİRSADUJ ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.	(326) 344-9584	BARBAROS MAH. TAVER SÖMKEH BULVARI NO:57/A1
108	REHMANLI	HATAY	BAHAR ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.	(476) 226-5293	ÇAMHURMET MAH. AYATUR CAD. BAHANDİSİ İSMAİL ZEMİN KAT NO:1
109	MERİZ	İĞİRETA	ÇAM EL ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.	(476) 226-5293	34 RASİM MAH. NİHAZİ TOPLU CAD. ATA APART. NO:6/D
110	MERİZ	İĞİRETA	ÇAM EL ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.	(476) 226-5293	34 RASİM MAH. NİHAZİ TOPLU CAD. ATA APART. NO:6/D
111	YAVUZ	İSARTI	SET ELEKTRONİK	(212) 694-4292	MERKEZ MAH. MAH. KEMAL CAD. ÇENGİZ SOK. NO:21
113	BACĞIÇLAR	İSTANBUL	PA.TEL ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ.	(212) 434-4343	SANCATEPE MAH. FAHİR CAD. NO:131/A
114	BACĞIÇLAR	İSTANBUL	YELTEL ELEKTRONİK	(212) 570-0788	OSMANIYE MAH. ÇAM SOK. NO:58/A
115	BACĞIÇLAR	İSTANBUL	ŞEHİR ELEKTRONİK TİH. İHR. VE TİC. LTD.ŞTİ.	(212) 809-6962	BACĞIÇLAR MAH. MEHMET FAHİR ERDOY CAD. İNAYETRA BACĞIÇLAR İS-1 A3-1 BLOK NO:18/D 13

NO	İLÇE	İ	FİRMA ÜNVANI	TE-1	ADRES
116	BARBAROSSA	İSTANBUL	FERMA ELEKTRONİK	(212) 545-5767	KARATLITE MAH.FAHİR CAD. NO:113
117	SİSİL	İSTANBUL	FEREL PROJE ÇÖZÜMLERİ VE ELEKTR. SAN. TİC. LTD. STİ.	(212) 275-9993	FALUK MAH. MEHMETİÇK CAD. BEZVAZFERİ B. BLOK NO:35-37
118	BERKÖZ	İSTANBUL	EĞE ELEKTRONİK	(216) 613-4597	ÇETLİK CAD. NO:21-K
119	FATİH	İSTANBUL	TEKMAK TEKNİK ELEKTRONİK	(212) 621-8886	İSRENDEPİŞAK MAH. ALI İBRAHİM SOK. NO:7
120	KÜLTÜRKEMECİ	İSTANBUL	GLK ORGANİZASYON OYUN MAKİNELERİ DAVANLIKURU TEHETİM MAKLARİ SAN.VE TİC. LTD. STİ.	(212) 424-9399	TEYFEBİR MAH. ŞEHİT FERİD SOK. NO:14/A
121	FENİK	İSTANBUL	SUNUC ELEKTRONİK	(216) 491-3808	BURÇELIYER MAH. ŞEHİT FERİD CAD. NO:52
122	BEŞİRKÖY	İSTANBUL	ESTELETRONİK	(212) 272-2600	ALBERK MAH. AĞSINILI CAD. BİRİSTİ SOK. NO:111/B
123	SİLİNG	İSTANBUL	ÇAGLAR ELEKTRONİK	(216) 362-7262	TONGUZU SOK. GÜMREŞU APT. NO:15/A
124	KADIKÖY	İSTANBUL	HİR ELEKTRONİK	(216) 498-8183	TRİNGÜT MEH. MAH. FATİH BULVARI CAD. NO:219/B
125	SULTANBEYLİ	İSTANBUL	CAN AY ELEKTRONİK BİL. LİT. SAN. VE TEHİZ. TİC. LTD. STİ.	(216) 391-9734	TAŞKALAR MAH. FAHİR ATILIRER CAD. NO:471/A
126	USKÜDAR	İSTANBUL	YILDIZ ELEKTRONİK SERVIS HİZM.	(216) 6241-1055	KEMAL TIRBEREN MAH. ATILIRER CAD. FERİD SOK. NO:9/A
127	SANCAKBEĞİ	İZMİR	SUNUC ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. STİ.	(232) 633-1051	MALTEPE MAH. İLHAN SOK. NO:1
128	BEŞİKÖŞ	İZMİR	EDÜNGÖR ELEKTR. DOK. MAK. LİH. HİS. SAN. VE TİC. LTD. STİ.	(232) 712-3014	BEŞİKÖŞ MAH. SAKI SOK. NO:7/C
129	İZMİR	İZMİR	EĞE ELEKTRONİK	(232) 463-0001	DOĞANAY MAH. SAİM ÇIKIRKÇI CAD. NO:44/A
131	KARADAGLAR	İZMİR	AİP ELEKTRONİK	(232) 317-0291	6952 SOYAK NO:2/18 DEDEBAŞI KARISYALIKAZINIR
132	KARŞIYAKA	İZMİR	SİSTEM ELEKTRONİK	(232) 372-9992	MENHET' RAH' ERŞOY MAH. 1171 SOK. NO:21/D
133	KEMALPAŞA	İZMİR	BİREYİM GÜDÜĞÖZÜ	(232) 333-2913	KASIMPAŞA MAH. ŞEHİT ZELTÖZ KARABURUN CAD. NO:23
134	MENEMEN	İZMİR	İZMİR ELEKTRONİK	(232) 856-6700	FERTİĞİNLİ MAH. MİHATPAŞA CAD. 3023 SOK. NO:6/7
136	TORBALI	İZMİR	ZİYAR ELEKTRONİK	(232) 754-1275	FENİKERİT MAH. 75. YIL CAD. NO:1/06
137	URFA	İZMİR	KAHRAMANPAŞA	(344) 513-5160	EVREBİZ MAH. 607 SOK. NO:1/A
138	AĞSIN	KAHRAMANPAŞA	KAHRAMANPAŞA	(344) 413-1814	GÜNEŞLİ MAH. ŞEHİT ER ÖZNER ERER CAD. NO:91/C
139	ELİSTAN	KAHRAMANPAŞA	ONUR ELEKTRONİK	(344) 413-2740	BURÇELIYER MAH. 2002 SOK. NO:11/B
140	GAZİANUR	KAHRAMANPAŞA	MARCO ELEKTRONİK	(344) 313-5253	NİBETLİN AYDIN İNÖNÜ CAD. NO:664/B
141	PAZARCI	KAHRAMANPAŞA	AYŞE KAĞI T.Cİ	(370) 412-9993	EĞEYERON MAH.FATİH BULVARI KURAY İBRAHİM NO:112-113
142	MERİTZ	KARABÜK	KARABÜK	(338) 212-6261	KAZIM KARABERBER MAH. ŞEHİT NİHAZ AMAN CAD. NO:1/B
143	MERİTZ	KARABÜK	KARABÜK	(474) 212-2950	YUSUF PAŞA MAH. KAZIM KARABERBER İŞHANI KAT. 1. NO:122
144	MERİTZ	KARABÜK	KARABÜK	(335) 512-9911	FATİHBERİT CAD. NO:29
145	MERİTZ	KARABÜK	KARABÜK	(386) 338-2200	FATİHBERİT MAH. NO:544 CAD. NO:13/A
146	DEZİMEZLİ	KASTAMONU	ÇINAR ELEKTRONİK	(366) 412-0086	TAŞKİHANİT MAH. VİZİPAŞA ÇENGEL TOPLU SOK. NO:1/8
147	DEZİMEZLİ	KASTAMONU	ÇINAR ELEKTRONİK	(366) 412-0086	TAŞKİHANİT MAH. VİZİPAŞA ÇENGEL TOPLU SOK. NO:1/8
148	DEZİMEZLİ	KASTAMONU	ÇINAR ELEKTRONİK	(366) 412-0086	TAŞKİHANİT MAH. VİZİPAŞA ÇENGEL TOPLU SOK. NO:1/8
149	TOSYA	KASTAMONU	YAKAR ELEKTRONİK	(366) 313-6158	PINARBAŞI MAH. KUNDURDİACI CAD. ÇARŞISI NO:2/9/A
150	TOSYA	KASTAMONU	YAKAR ELEKTRONİK	(352) 621-7089	FENİSE YILDIRI MAH. HADİBAY CAD. NO:146
151	DEZİMEZLİ	KAYSERİ	COŞAR ELEKTRONİK	(352) 233-6595	MAMİSSAN MAH. TUNA CAD. SİSİRLER SOK. NO:71/A
152	KOCASİMAN	KAYSERİ	MARMA ELEKTRONİK	(338) 224-4142	GÜZELTEPE MAH. ÇELİKATIK CAD. NO:21/B
153	MERİTZ	KIRSEHR	KANON SİS ELEKTRONİK	(288) 413-2231	İSTİFKA MAH. BULUN CAD. NO:279 DUKA
154	MERİTZ	KIRSEHR	KANON SİS ELEKTRONİK	(386) 213-7564	TERMEK CAD. YOLKANI İŞ HANI NO:15
155	İLİTBİRBERGİZ	KIRSEHR	GÜVENC ELEKTRONİK	(348) 814-1276	İZETTİN İYİ GÜN BİŞAK MAH. PABERKA SOK. NO:1
156	MERİTZ	KILIS	KONAK ELEKTRONİK	(282) 643-1736	SULTAN ÖRMAN MAH. 1190 SOK. NO:27/A
157	MERİTZ	KILIS	KONAK ELEKTRONİK	(282) 643-1736	SULTAN ÖRMAN MAH. 1190 SOK. NO:27/A
158	MERİTZ	KOCALİ	AK ELEKTRONİK	(782) 412-6404	MERİTZ MAH. ÇUMRUHİT CAD. NO:55/B
159	GAZİCIK	KOCALİ	BILIM ELEKTRONİK	(782) 412-6404	MERİTZ MAH. ÇUMRUHİT CAD. NO:55/B
160	GAZİCIK	KOCALİ	BILIM ELEKTRONİK	(782) 412-6404	MERİTZ MAH. ÇUMRUHİT CAD. NO:55/B
161	GAZİCIK	KOCALİ	BILIM ELEKTRONİK	(782) 412-6404	MERİTZ MAH. ÇUMRUHİT CAD. NO:55/B
162	KÖHNEZ	KOCALİ	KÖHNEZ ELEKTRONİK	(282) 827-2661	BARBAROSSA MAH. ÖNG. EŞMEK BİTİLSİ CAD. NO:145 41700
163	KÖHNEZ	KOCALİ	KÖHNEZ ELEKTRONİK	(282) 827-2661	BARBAROSSA MAH. ÖNG. EŞMEK BİTİLSİ CAD. NO:145 41700
164	BEŞEŞİR	KONYA	YAZAN ELEKTRONİK	(332) 512-9183	HAÇI RAHİF MAH. BAYIR SOK. NO:1/C
165	BEŞEŞİR	KONYA	YAZAN ELEKTRONİK	(332) 512-9183	HAÇI RAHİF MAH. BAYIR SOK. NO:1/C
166	İLGIN	KONYA	PAZ ELEKTRONİK	(332) 882-8158	CAMALIK MAH. NEZVATI İŞHAK CAD. MODERN ÇARŞISI NO:14/3
167	İLGIN	KONYA	PAZ ELEKTRONİK	(332) 882-8158	CAMALIK MAH. NEZVATI İŞHAK CAD. MODERN ÇARŞISI NO:14/3
168	KARATAV	KONYA	HOZ TEKNİK ELEKTRONİK ENERJİ SANAYİ VE TİC. LTD. STİ.	(332) 356-4279	KARABANLI MAH. İLHAN SOK. NO:11/A
169	KARATAV	KONYA	HOZ TEKNİK ELEKTRONİK ENERJİ SANAYİ VE TİC. LTD. STİ.	(332) 356-4279	KARABANLI MAH. İLHAN SOK. NO:11/A
170	BEGÜL	KONYA	ÖZEL ELEKTRONİK	(332) 351-4445	İSTANBUL CAD. SERİFERİHN SOK. NO:51/B
171	SEVDİĞİR	KONYA	PAŞAGAZI MAH. ÇAMLIŞTIRMA CAD. NO:37/A	(332) 712-2070	PAŞAGAZI MAH. ÇAMLIŞTIRMA CAD. NO:37/A
172	MERİTZ	KUTAYYA	ARBAĞDAR ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD. STİ.	(332) 582-3377	HACİBEYHALI MAH. ZOR SOK. NO:111
				(274) 224-3357	MEDİCAN MAH. MİHATPAŞA CAD. NO:54/D

NO	LİCE	İ	FİRMA ÜNVANI	TEK 1	ADRES
173	MERKEZ	KUTAYNA	ZİRE ELEKTRONİK	(274) 216-7648	METVAN MAHİTTIHA PASAİ CAD.ERİNEK APART. ALTI BAĞLIK NO:128
174	SİMAV	KUTAYNA	ÖZLİM ELEKTRONİK BİLGİSAR	(274) 513-8445	4 FULU MAH. AZERBAICAN CAD. NO:27/A
175	DOĞANŞEHİR	MAİYATA	DOĞANŞEHİR ELEKTRONİK	(541) 537-4843	YENİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:53
176	AKHISAR	MANİSA	BERKAY ULUİM	(236) 614-4797	BAĞIRTEPE MAH. 16. SOK. NO:45
177	BAĞCIYAZI	MANİSA	BAĞCIYAZI ELEKTRONİK	(236) 552-7428	BAĞCIYAZI MAH. GEZİNCİLER CAD. NO:24/A
178	KULUNCA	MANİSA	BAĞCIYAZI ELEKTRONİK	(236) 552-7428	BAĞCIYAZI MAH. GEZİNCİLER CAD. NO:24/A
179	ŞEHZADELER	MANİSA	İTİHA SERVİS HİZMETLERİ ELEKTRONİK TİC.LTD.ŞTİ.	(236) 632-0544	URFİ MAH.EMİR CAD.1817.SOK. NO:899/A
180	SALHIHLI	MANİSA	İTİHA SERVİS HİZMETLERİ ELEKTRONİK TİC.LTD.ŞTİ.	(236) 714-6719	ZAFER MAH. BELDİVE CAD. NO:141/B
181	SOMLA	MANİSA	İDL ELEKTRONİK	(236) 613-5745	KİRTULUS MAH.YEŞİL TÜPA SOK. NO:20
182	YENİŞEHİR	MARON	BİDİL ELEKTRONİK	(594) 440-2933	KALE MAH. DİVANKAR CAD. DEHŞAT APART. ALTI NO:5
183	YENİŞEHİR	MARON	BİDİL ELEKTRONİK	(482) 415-6388	NAFİ MAH. TUNCEL TEŞVİKİSTAN BÖLGE ŞİRKET APART. ALTI NO:12
184	YENİŞEHİR	MARON	BİDİL ELEKTRONİK	(482) 415-6388	NAFİ MAH. TUNCEL TEŞVİKİSTAN BÖLGE ŞİRKET APART. ALTI NO:12
185	NİLSAĞIN	MARON	HARBANA ELEKTRONİK	(543) 505-4911	SELAHODİN EVLİM MAH. MİDPAI YOLU CAD. NO:4
186	ANAYURDU	MERİN	KORKMAK ELEKTRONİK	(324) 814-9193	SARAY MAH. AĞDENİZ CAD. NO:55
187	BEDEMLİ	MERİN	FÖRÖM A.Ş. ELEKTRONİK	(324) 515-1910	AĞDENİZ MAH. KAZIM KARABERBER CAD. 1010.SOK. NO:5/F
188	YENİŞEHİR	MERİN	ÖZLİM ELEKTRONİK	(324) 525-8888	GAZİ MAH. 1316.SOK. NO:10/A
189	MİT	MERİN	DİDAL ELEKTRONİK	(324) 774-6964	DOĞANCI MAH. HÖNMEK CAD. NO:23/B
190	MİT	MERİN	BERAT ELEKTRONİK	(324) 627-2929	AĞIR MAH. HİBNET A.ŞE. ERSOY CAD. BEHİ APART. ALTI NO:25/E
191	TARİSİS	MERİN	TERNİKUS ELEKTRONİK	(324) 627-2929	AĞIR MAH. HİBNET A.ŞE. ERSOY CAD. BEHİ APART. ALTI NO:25/E
192	ODUNLU	MİĞLA	SEVİN ELEKTRONİK	(252) 614-1933	İNÖNÜ BULVARI YILMAZLAR APART. NO:44/B
193	FEHİME	MİĞLA	AYDIN ELEKTRONİK	(252) 614-1933	İNÖNÜ BULVARI YILMAZLAR APART. NO:115B
194	MARBARİS	MİĞLA	UZAY ELEKTRONİK	(252) 413-3534	TEPE MAH. YENİ YOL CAD. NO:63/27/0
195	MİLAS	MİĞLA	COŞKUN ELEKTRONİK	(252) 512-4517	ÇİMURHET MAH. GÜNEŞ SOKAK NO:9
196	MERKEZ	MİĞLA	AKAY ELEKTRONİK	(252) 242-8897	ÖRNEK MAH. PAZAR SOK. HÜSEYİN ÖZTÜRK APART. NO:14/C
197	ONDAĞ	MİĞLA	AKAY ELEKTRONİK	(252) 242-8897	ÖRNEK MAH. PAZAR SOK. HÜSEYİN ÖZTÜRK APART. NO:14/C
198	KARACI	MİĞLA	AKAY ELEKTRONİK	(252) 242-8897	ÖRNEK MAH. PAZAR SOK. HÜSEYİN ÖZTÜRK APART. NO:14/C
199	KARACI	MİĞLA	AKAY ELEKTRONİK	(252) 242-8897	ÖRNEK MAH. PAZAR SOK. HÜSEYİN ÖZTÜRK APART. NO:14/C
200	MERKEZ	MİS	HASIMOĞLUARI ERCL ELEKTRONİK	(436) 513-3029	SALTUKOĞLU MAH. POSTANE CAD. NO:13
201	MERKEZ	MİS	APAT ELEKTRONİK	(436) 212-3880	BELDİVE CAD. NO:20/2
202	MERKEZ	MİS	APAT ELEKTRONİK	(436) 212-3880	BELDİVE CAD. NO:20/2
203	MERKEZ	NİĞDE	İE SİRK ELEKTRONİK BİLGİSAR HABERLEŞME MAH. NİSALIK HİZMETLERİ TAMAM İTİHAH. LTD.ŞTİ.	(384) 212-7722	ÇAMLI CEDİT MAH. BELDİVE CAD. NO:57
204	FATSA	ORDU	KARTAL ELEKTRONİK	(452) 423-6793	EMER MAH. YAHYER SOK. NO:4/B
205	ATLIMORDU	ORDU	UDUT BİLSİM VE TEKNİK HİZMETLER	(452) 772-5555	SARAY MAH. FATMA HATUN SOKAK NO:24
206	ATLIMORDU	ORDU	UDUT BİLSİM VE TEKNİK HİZMETLER	(452) 772-5555	SARAY MAH. FATMA HATUN SOKAK NO:24
207	DUZLU	OSMANİYE	UZACAK ELEKTRONİK	(328) 212-4401	ANDRİN CAD. TORUNOĞLU APART. ALTI NO:9/A
208	KABİRLİ	OSMANİYE	UZACAK ELEKTRONİK	(328) 212-4401	ANDRİN CAD. TORUNOĞLU APART. ALTI NO:9/A
209	MERKEZ	OSMANİYE	DÜŞÜN ELEKTRONİK	(328) 813-1340	ÇİMURHET MAH. KAZIM KARABERBER CAD. DALI SİTESİ NO:37/3 C BLOK
210	FINDIKLI	RIE	ÖZ ELEKTRONİK	(464) 511-2891	SARIP SABANCI CAD. NO:50
211	PAZARCIK	RIE	ÖZ ELEKTRONİK	(464) 511-2891	SARIP SABANCI CAD. NO:50
212	MERKEZ	RIE	ÖZ ELEKTRONİK	(464) 511-2891	SARIP SABANCI CAD. NO:50
213	HEVONK	SAKARNA	HEKTRO HENDİK	(464) 612-2169	KARADENİZ CAD. NO: 59
214	HEVONK	SAKARNA	HEKTRO HENDİK	(464) 612-2169	KARADENİZ CAD. NO: 59
215	DOĞRUDARI	SAKARNA	SERKAY YERKEZ ELEKTRONİK	(464) 214-2034	ERERDİ ÖRHOH MAH. HANMELİ SOK. SAHİL ÇAMLI KARSISI NO:6/A
216	GARSAVA	SAMSUN	AYYILI ELEKTRONİK	(851) 277-2132	ÖZTİM MAH. YAKAR CAD. NO:9/2
217	MERKEZ	SAMSUN	MİMO SİSTEM ELEKTRONİK SERVİS VE TİC.LTD.ŞTİ.	(851) 277-2132	ÖZTİM MAH. YAKAR CAD. NO:9/2
218	YERİNKÖRÜ	SAMSUN	MİMO SİSTEM ELEKTRONİK SERVİS VE TİC.LTD.ŞTİ.	(851) 277-2132	ÖZTİM MAH. YAKAR CAD. NO:9/2
219	MERKEZ	SİRT	EMİN ELEKTRONİK	(484) 223-7333	YENİ MAH. HAMI ERİNO CAD. SADET APART. ALI NO:25/D
220	AMANCIK	SİNOP	ÖZLEM ELEKTRONİK	(383) 613-1771	YALI MAH. HACI AHMET ERİNO CAD. NO:2/B
221	BOYABATI	SİNOP	TOPALOĞLU ELEKTRONİK	(383) 515-2164	ÇAMLI KEBİR MAH. SAKAĞOĞLU SOK. NO:31/A
222	GEZİRCİ	SİNOP	ESTERİM ELEKTRONİK	(383) 718-2125	ÇAMLI KEBİR MAH. SAKAĞOĞLU SOK. NO:31/A
223	GEZİRCİ	SİNOP	ESTERİM ELEKTRONİK	(383) 718-2125	ÇAMLI KEBİR MAH. SAKAĞOĞLU SOK. NO:31/A
224	MERKEZ	SİVAS	SİN ELEKTRONİK	(346) 223-6652	FİHAHİ DOĞAN MAH. SARTPAŞA CAD. NO:31/A
225	MERKEZ	SİVAS	SİN ELEKTRONİK	(346) 223-6652	FİHAHİ DOĞAN MAH. SARTPAŞA CAD. NO:31/A
226	ŞAKIRKAYA	SİVAS	EMVA ELEKTRONİK	(414) 512-6533	YENİ MAH. ULUCAMLI CAD. NO: 6/A
227	ŞİRKERİ	SANILURPA	EMVA ELEKTRONİK	(414) 512-6533	YENİŞEHİR MAH. PROF. DR. KAMİL TÜRK BULVARI NO:44/B
228	ŞİRKERİ	SANILURPA	YAVUZ ELEKTRONİK	(414) 614-7845	11 NİSAN CAD. RİLC SİNEMA ALTI NO:107

NO	İLÇE	İL	FİRMA ÜNVANI	TELE 1	ADRES
229	EYÜBÜYE	SANLIURFA	KARADAĞ TEKNİK	(542) 462-383	SİLEMAN SAH MAH. SÜLEYMAN SAH CAD. NO:60/A
230	HALIYE	SANLIURFA	KILIC TEKNİK	(494) 315-6543	YERSEL KARAN MAH. 340. SOK. HANUNİSA AP. NO:17/1
231	CIĞIR	SIRNAK	ROJAN ELEKTRONİK	(486) 616-7221	ALBERT MAH BELEDİYE CAD ÇİREK MÜZESİ BRİTİŞİNÖZ/7/B
232	SİĞİR	SIRNAK	ERTEN ELEKTRONİK	(486) 518-6789	ÇİDİ MAH. İNİRCİ CAD. NO:32
233	ÇİĞIR	SIRNAK	MAZDA ELEKTRONİK	(536) 288-7895	BEŞİKÖZ MAH. İNİRCİ CAD. NO:11-13A
234	ÇİĞIR	SIRNAK	TEKNOLOJİ	(486) 518-6789	BEŞİKÖZ MAH. İNİRCİ CAD. NO:11-13A
235	SÜLEYMANPAŞA	TEKİRDAĞ	İZMİR ELEKTRONİK SOSYAL HİZMETLER PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	(282) 266-3000	ERTUĞRUL MAH. DEMİR SOK. NO:35/A
236	ERBAVA	TOKAT	FENİN TEKNİK	(356) 715-4488	ERTUĞRUL MAH. DEMİR SOK. NO:35/A
237	NİRSAR	TOKAT	PAŞ TEKNOLOJİ	(543) 514-5249	BİĞLİ MAH. DANIŞMANI GAZİ BULVARI NO:27/B
238	MERKEZ	TOKAT	YAVUZ ELEKTRONİK	(356) 214-1115	YESİLBAK MAH. DEĞER NİSTAN BULVARI ELE. KİŞİSİ APT. NO:3/3
239	ZİLE	TOKAT	COBANOĞLU ELEKTRONİK	(356) 317-8286	ÇEDİT MAH. ŞEHİT SEMİN BALABAN CAD. NO:1/A
240	ARĞADAŞ	TORBALI	SİBİN ELEKTRONİK	(462) 228-6527	MULLİ EĞRETNİK CAD. NO:19
241	ARAKLI	TORBALI	ÇİĞİR ELEKTRONİK	(462) 228-3355	YERNEZ MAH.1. NO:11 BURULUŞ SOK. NO:11/B
242	ERBAVA	TORBALI	TEKNOLOJİ	(462) 228-3355	YERNEZ MAH.1. NO:11 BURULUŞ SOK. NO:11/B
243	MERKEZ	TORBALI	TEKNOLOJİ	(462) 228-3355	YERNEZ MAH.1. NO:11 BURULUŞ SOK. NO:11/B
244	MERKEZ	USAK	YAMAŞ ELEKTRONİK	(276) 2272-4717	FENZİ CAMAK MAH.1. İNAY SOK. NO:7/A
245	BAĞKALE	VAN	OZER ELEKTRONİK SOĞUTMA	(432) 651-3411	ŞEHİT KEMAL AVDİNİ CAD. İDOÇDAĞI SOK. NO:7/A
246	FIRIS	VAN	YAKMA ELEKTRONİK	(432) 354-2986	İNÖNÜ CAD. NO:18
247	İPEKÇİLU	VAN	MEYMA ELEKTRONİK	(432) 212-0598	VALİ İMTHAN BEY MAH. KİŞİSA YOLU SOK. VAN GITY BEYDANS. NO:27/E
248	MERKEZ	YAGLAVA	GEZİN ELEKTRONİK	(432) 651-3411	ŞEHİT KEMAL AVDİNİ CAD. İDOÇDAĞI SOK. NO:7/A
249	ARĞADAŞ	YAGLAVA	GEZİN ELEKTRONİK	(432) 651-3411	ŞEHİT KEMAL AVDİNİ CAD. İDOÇDAĞI SOK. NO:7/A
250	ARĞADAŞ	YAGLAVA	GEZİN ELEKTRONİK	(432) 651-3411	ŞEHİT KEMAL AVDİNİ CAD. İDOÇDAĞI SOK. NO:7/A
251	ÇOKÇIYAN	ZONGULDAK	TEKNOLOJİ	(372) 512-4889	GAHŞIYI MAH.15. İNAY SOK. NO:9/E
252	DEVEKİ	ZONGULDAK	İNTEL BİLİŞİM ELEKTRONİK HİZMETLERİ	(372) 512-0009	BEŞİKÖZ MAH. İNİRCİ CAD. NO:32
253	ERĞİL	ZONGULDAK	OZDÖNMEK TV	(372) 556-8005	ESKİ MAH. YAPPAK SOK. NO:3/A
254	MERKEZ	ZONGULDAK	AYGÜN ELEKTRONİK	(372) 516-7084	ÇETİN ARMAVY BULVARI NO:7/B
255	MERKEZ	ZONGULDAK	EMER ELEKTRONİK	(372) 251-3117	MERSİNYER MAH. KADIRGA CAD. ÇARŞI APT. NO: 37/B
					TERAKKİ MAH. ÇUMHURİYET CAD. PAZILA 15. MİRKEZ/İZMİN KAT: NO:3

Garanti Şartları

GARANTİ ŞARTLARI

"28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanuna ve bu Kanunda atıfta bulunulan Yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmıştır."

- 1- Garanti süresi, malın Tüketicie teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 YIL dır.
- 2- Bu malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda onarımda geçen süre garanti süresine eklenir. Malın onarım süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4- Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
- 5- Ücretsiz onarım ve değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar:
 - a. Malın Tanıtım ve Kullanım kılavuzunda veya ekinde belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda,
 - b. Malın yetkili olmayan kimseler ve/veya onarım atölyeleri tarafından daha önceden onarımının yapıldığı veya açıldığı belirlenmesi durumunda,
 - c. Malın Promarket Yetkili Servislerinin bilgisi dışında uygun olmayan gerilimde veya hatalı elektrik tesisatı ile kullanılması durumunda,
 - d. Malın seri numarası tahrip edilmişse veya sökülmüşse,
 - e. Arıza veya hasar, Promarket Dış Tic. A.Ş.'nin sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyesi sırasında oluşmuşsa,
 - f. Malın dış yüzeylerinin Tüketici sorumluluğu içerisinde hasar görmesi durumunda,
 - g. Firmamız ve Yetkili Servislerimiz dışında bir yerden satın alınmış ve ürün ile birlikte kullanılabilen aksesuar veya diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda,
 - h. Yangın, yıldırım, sel, deprem vs. gibi doğal afetlerden oluşan arızalar ve hasarlar durumunda,
 - i. Malın, elektronik aksamının Tüketici sorumluluğunda sıvı teması nedeniyle hasar görmesi durumunda.

6- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. Maddesinde yer alan:

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

Seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği gibi bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

7- Tüketicinin, 6502 sayılı Tüketici Kanununun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masraf, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

8- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Onarım için gereken azami sürenin aşılması,
- Onarımının mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

9- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami onarım süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketiciler, bu maddede belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

10- Tüketici, garantiden doğan haklarının ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

11- Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Müdürlüğüne başvurabilir"

PROFİLO

Profilo Çađrı Merkezi

0216 256 57 87

EEE Yönetmeliđine Uygundur

Kullanım Ömrü 10 Yıldır

İthalatçı Firma : Promarket Dış Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Aheste Sokak
No:7 K:9 D: 26 Ümraniye / İstanbul Posta Kod : 34771
Tel: 0216 612 93 65
Fax: 0216 612 93 79

