

# **PROFILO**

**TELEVİZYON**

## **TÜRKÇE TANITIM ve KULLANIM KLAVUZU**

Cihazı kullanmadan önce dikkatle okuyunuz!

**55PA515ESG**



# İçindekiler

Güvenlik Bilgileri.....	1
Önemli Güvenlik Önlemleri.....	1
Televizyon Düğmeleri ve Terminal Arayüzü.....	2
Harici cihaz bağlantı şeması.....	2
Televizyonu Kurma ve Bağlama.....	3
TV Ayak Kurulum Talimatları.....	3
OSD.....	4
1. İlk Kurulum.....	4
2. ANASAYFA.....	7
3. Ayarlar.....	8
4. Uygulama Yükleme/Taşıma/Kaldırma.....	10
5. TV Kaynağı ayarı.....	11
Yardım.....	12
Teknik Özellikler.....	13
Uzaktan kumanda.....	14
Yetkili Servis Listesi.....	15

# Güvenlik Bilgileri



Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işaretinin amacı kullanıcıyı cihaz eşliğinde temin edilen basılı belgelerde önemli bir kullanımın bulunduğu konusunda kullanıcıyı uyarmaktır.



**Uyarı**  
Eşkenar üçgen içerisinde ok ucu simbolü olan şimşek simgesinin amacı kullanıcıyı ürün mahfazası içinde insanlara elektrik çarpması tehlikesi oluşturmaya yetecek büyüklükte olabilecek yalıtlılmış tehlikeli gerilim varlığı konusunda uyarmaktadır.

## DIKKAT

### ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKI AÇMAYIN

Bu ürünün çalıştırılmasında yüksek voltaj kullanılmaktadır. Elektrik çarpması riskini azaltmak için, kabinin kapağını sökmeyin ve servis için nitelikli servis personele başvurun.

Televizyonda herhangi bir değişiklik veya kaba ayar yapılfırsa, elektrik çarpması yaralanmalara olabilir, bakım için makineyi açmaya çalışmamın; bakım için müşteriler hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.

## Önemli Güvenlik Önlemleri


- 1) Bu talimatları okuyun.
- 2) Bu talimatları saklayın.
- 3) Tüm uyarıları dikkate alın.
- 4) Tüm talimatları uygulayın.
- 5) Bu cihazı suya suyun yakınında kullanmayın.
- 6) Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- 7) Hicbir havalandırma deliliğini kapatmayın. Kurulumunu üretici talimatları uyarınca yapın.
- 8) Radyatör, ısı düzenleyici, soba veya ısı üretten diğer cihazlar (yüksekticiler de dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.
- 9) Polarize veya topraklı fışın güvenliği amacını bozmayın. Polarize fışın biri diğerinden daha geniş olan iki ucu vardır. Topraklı fışın iki ucu ve üçüncü bir topraklama tırnağı vardır. İki geniş uç ve üçüncü tırnak güvenliğiniz için temin edilmişdir. Temin edilen fış prizinize uygun değilse, eski prizin değiştirilmesi için bir elektrik teknisyenine danışın.
- 10) Özellikle fişler, kolay ulaşılabilir prizler ve bunların cihazdan çıkış noktaları olmak üzere güç kablosunun üzerinde basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- 11) Yalnızca üretici tarafından belirlenen ekleri/aksesuarları kullanın.
- 12) Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan araba, stant, sehpası, askı aparatı veya masaya kullanın. Araba kullanıldığında, arabası/cihaz birleşimini hareket ettirirken düşme sonucu yaralanmayı önlemek için dikkatli olun.
- 13) Gök gürültülü sahanaklarda veya uzun süre kullanılmayacaksa bu cihazın fışını çekin.  
**Dikkat:**
- 14) Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın.
- 15) Şebeka prizi devre kesme cihazı olarak kullanılır; devre kesme cihazı kolaylıkla çalıştırılabilir durumda kalmalıdır.
- 16) Priz çıkışı ekipmanın yanında yerleştirilmelidir ve kolaylıkla erişilebilir olmalıdır.
- 17) Bu ürün uygun havalandırma sağlanmadıkça veya üreticinin talimatlarına uygun olmadıkça asla bir kitaplık veya raf gibi gömme donatımların içerişine yerleştirilmelidir.
- 18) Cihaz damlamamaya veya sıçramaya maruz kalmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.
- 19) Cihazın üzerine tehlike kaynağı olacak hiçbir şey (ör. sıvı dolu nesneler, yanmış mumlar) yerleştirilmeyin.
- 20) Duvara veya Tavana Montaj - Cihaz yalnızca üretici tarafından tavsiye edilen şekilde bir duvara veya tavana monte edilmelidir.
- 21) Televizyonu, uzaktan kumandalı veya pilleri asla kontrolsüz alevlerin veya doğrudan güneş ışığı da dahil olmak üzere diğer ısı kaynaklarının yanına asla yerleştirirmeyin. Yangının yayılmasını önlemek için mumları veya diğer alevleri televizyondan, uzaktan kumandanadan ve pillerden daima uzak tutun.
- 22) USB ucu normal çalışma koşullarında daima 0,5 A ile yüklenmelidir. Bu servis talimatları yalnızca nitelikli servis personelinin kullanımına yönelikdir. Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bakım yapmak için uygun niteliğe sahip değilseniz kullanım kılavuzunda yer alan bakımlar dışında herhangi bir bakım gerçekleştirmeyin.
- 23) Pil güneş ışığı, yanmış veya benzeri gibi aşırı sıcaklığına maruz kalmamalıdır.
- 24) Bu cihaz Sınıf II veya çift kat izolasyonlu elektrikli cihazdır. Elektriksel topraklamaya güvenli bağlantı gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- 25) Maksimum kullanım ortamı sıcaklığı 45 derecedir. Maksimum kullanım irtifası 2000 metredir.

# Televizyon Düğmeleri ve Terminal Arayüzü

## Televizyon Düğmeleri

Aşağıdaki sadece işlevsel şematiktir. Ve farklı modellerin gerçek konumu ve düzeni farklı olabilir.

### Bir anahtar:



Not:

TV'yi açmak/kapatmak için bekleme modunda bu düğmeye basın.

### Yedi anahtar:


	Aç, kapa.
	Harici sinyal girişi seçimi.
	Ana MENÜ'yu görüntüleyin ve MENÜ öğesinin seçimini onaylayın.
	Kanal Seçimi.
	Ses ayarı.

## Terminal Arayüzü


Not: Aşağıdakiler çeşitli terminal arayüzleridir; fili konum ve düzenleme, farklı modellerin sayısı farklı olabilir.

	<b>AV girişi</b> Harici AV Sinyal Girişü Ve İlgili Sağ/Sol Ses Kanalı.		
	<b>CL YUVASI</b> Kart okuyucu girişi CI(ortak arayüz > bunun için ödemeli TV için kullanılan CAM (koşullu erişim modülü) gereklidir.		<b>USB girişi</b> Medya dosyalarını oynatmak veya PVR işlevi aracılığıyla programları kaydetmek için bir USB cihazını buraya bağlayın.
	<b>HDMI girişi</b> HDMI video konektöründen dijital sinyal girişi.		<b>OPTİK çıktı</b> SPDIF alıcısını bağlayın.
	<b>ANT 75</b> Antenli/kablolu televizyon girişini bağlayın (75/VHF/UHF)		<b>RJ45</b> İnternete bağlanın.

# Harici cihaz bağlantı şeması

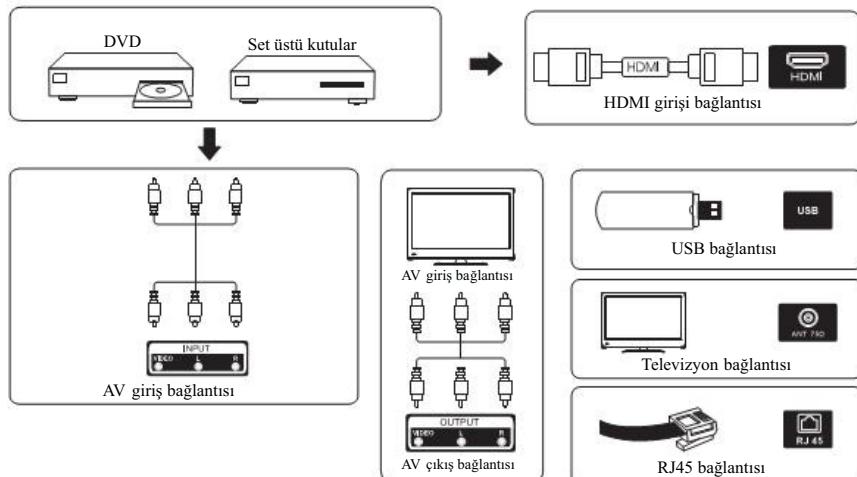

# Televizyonu Kurma ve Bağlama

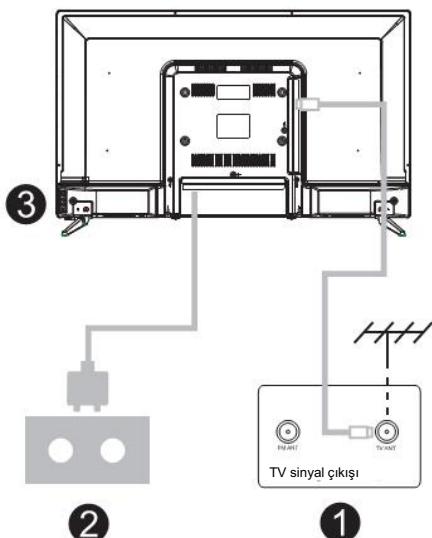

## Televizyonunuza ayarlayın

1 . Televizyonuzu, televizyonunuzun ağırlığını taşıabilecek sağlam bir yere koyun. Tehlikeyi önlemek için lütfen televizyonu suyun veya ısıtma alanlarının (ışık, mum, ısıtıcı gibi) yakınına maruz bırakmayın; televizyonun arkasındaki havalandırmayı engellemayın.

## Anteni bağlama ve çalıştırma

2. Anten kablosunu TV'nin arkasındaki veya yan tarafındaki RF bağlantısına ve/veya sinyal kaynağı HDMI kablosunu TV'nin arkasındaki veya yan tarafındaki HDMI girişlerine bağlayın. TV'yi duvar prizine takın (AC100-240V~50/60Hz).

## Televizyonu çalıştırma

3. Güç kaynağını bağlayın, bekleme moduna girin (kızılı işık), TV'yi açmak için TV'nin güç düğmesine veya uzaktan kumandaladaki güç düğmesine basın.

## Not:

Resim yalnızca referans amaçlıdır.


# TV Ayak Kurulum Talimatları

1. Kutuyu açın ve televizyonu, dağılan aksesuarları ve tabanı (bazı modeller tabansızdır) çıkarın.
2. Televizyonun hasar göremesini önlemek için, yumuşak bir örtüye dönük olarak yerleştirin; boynun tabanı televizyona vidalarla sabitlenmiştir.
3. Tabanı sabitleyin ve televizyonu bağlayın.
4. Kurulum tamamlanmıştır.

## Not:


Resim yalnızca referans amaçlıdır.

Resim yalnızca ürünü göstermek içindir.

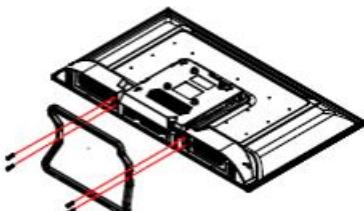

## Telkin:

Taban kurulumu için daha uygun hale getirmek ve herhangi bir çizilme ve hasar riskini önlemek için PH2 tipi tornavidayı kullanmanızı öneririz.



# İlk Kurulum

## 1. İlk Kurulum

TV'yi ilk açığınızda, ilk işlemde size rehberlik eden ilk adım ekranı görünür. İlk kurulumu lütfen Metin İpuçlarına göre tamamlayın.


### 1.1 Dil seçimi

-> Dil seçeneğini seçmek için uzaktan kumandada  $\wedge/\vee$  tuşuna basın, ardından onaylamak için [OK]'a tıklayın.

1.2 TV'nizi Android telefonunuzla hızlı bir şekilde kurmak mı istiyorsunuz? (Devam/atla)

Adımlar:

1. Android Telefonunuzda önceden yüklenmiş "Google" uygulamasını açın.
2. "Ok Google, cihazımı kur" yazın veya söyleyin.
3. Listedeki model adına dokunun.

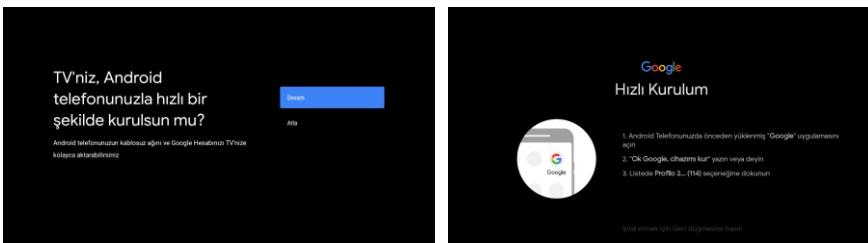


### 1.3 Ağı yapılandırın

-> İnternete bağlanmak için kablolu veya kablosuz olarak seçin.

-> Atla'yı seçerseniz, ana sayfada veya ayarlar menüsünde yapılabılır.

### 1.4 Google Hesabına Oturum Açıñ

Google'dan yeni uygulamalar, öneriler, filmler, Asistan ve daha fazlasını almak için oturum açın. Google hesabına giriş yapmanın iki yolu:

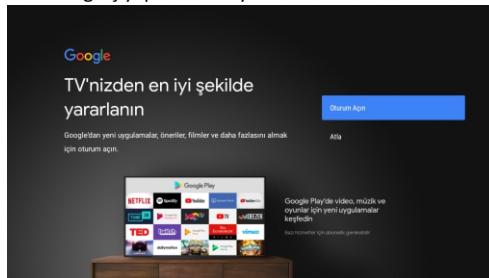


# İlk Kurulum

->Telefonunuzu veya bilgisayarınızı kullanın:

1. Telefonunuzda veya bilgisayarınızda androidtv.com/setup adresini ziyaret edin, Diğer cihazınızın Android TV™ ile aynı Wi-Fi ağında olduğundan emin olun.

2.Telofonunuzda veya bilgisayarınızda ekran kodunu girin.

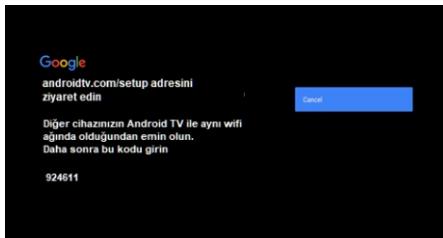

->Uzaktan kumandanızı kullanın:

Google hesabınızda oturum açmak için Google hesabınızı ve şifrenizi girmek için uzaktan kumandayı kullanın.


## 1.5 Google ayarı

Bu adımlarda Hizmet Şartları, Konumu ayarlar, Android'in, Google Asistan ve ek Google işlevlerinin geliştirilmesine yardımcı olursunuz.

## 1.6 Otomatik Yüklemeleri Oynat

Bu işlemi kullanarak önerilen uygulamaları ve Google uygulamalarını yüklemeyi veya kaldırmayı seçin.

->Bir sonraki ayar sayfasına gitmek için "Devam'a basın.

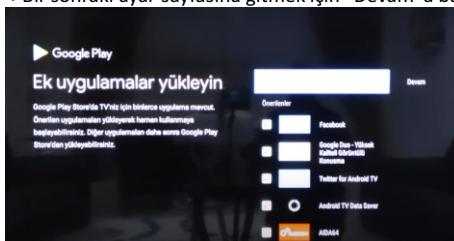

## 1.7 Bluetooth Uzaktan Kumandayı Eşleştirme

-> Bluetooth eşleştirme moduna girmek için uzaktan kumanda aynı anda 'GERİ' ve 'VOL-' tuşlarına basın.

Eşleştirme moduna girildiğinde uzaktan kumanda üzerindeki Gösterge ışığı yanıp sönecektir.

-> Eşleştirmeye başlamak için [OK]'a basın.

-> Eşleştirme modunu atlamak için uzaktan kumanda tuşuna basın.

# İlk Kurulum



## 1.8 Ülke seçimi

->Ülke seçeneğini seçmek için uzaktan kumandada  $\wedge/\vee$  tuşlarına basın, ardından onaylamak için [OK]'a tıklayın.

## 1.9 Ebeveyn Denetimleri için TV şifresini ayarlayın, "0000" geçersizdir.

## 1.10 TV modunu seçin(HomeZRetail)

Ev modu evde kullanım için verimli enerji kullanımı için optimize edilmiştir.

Perakende modu, demoyu sabit ayarlarla saklamak için optimize edilmiştir.

## 1.11 Chromecast yerleşik™

Chromecast'in kullanılabilir olmasını sağlamak için Açık/Kapalı'yi seçin.

## 1.12 TV Kanalı Ayarı

->TV kanalını taramak için Anten/Kablo/Uydu ögesini seçin.

->Atla'yi seçerseniz menüden kanal taraması yapılabılırınız.



## 1.13 Kurulum tamamlandı ve Feragat Koşulları




# ANASAYFA

## 2. ANASAYFA

İlk kurulum tamamlandığında, TV varsayılan olarak ana sayfaya girer veya ana sayfayı görüntülemek için uzaktan kumandada ⏹ tuşuna basın.

->Ana Sayfada Google Asistan, Uygulamalar, Play Next, Netflix, YouTube ve daha fazlası arasında geçiş yapmak için uzaktan kumandada ⌂/⌃/⌄/⌅ tuşlarına basın.

-> Girmek için [OK]'a basın.

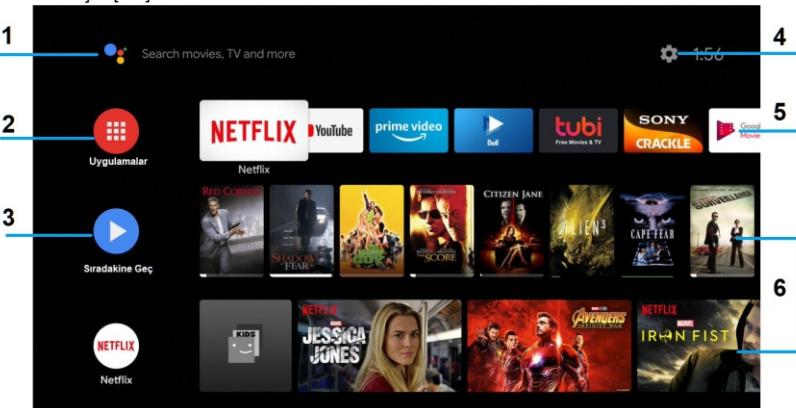

### 1. Google Asistan

Google Asistan ile gösterilere atlama, cihazları kontrol etmek ve daha pek çok şey için sesinizi kullanın

### 2. Uygulamalar

Cihazınıza indirilmiş ve önceden yüklenmiş uygulamaların listesi

### 3. Sonrakini Çal

İzleme geçmişinize dayalıdır ve bir dizinin sonraki bölümünü veya tamamlanmamış filmleri içerir

### 4. Ayarlar

Uygulamaları ve TV kontrollerini yönetin, tercihleri, sesleri ve hesabi değiştirin

### 5. Favori uygulamalar

Sık kullanılan uygulamalara hızlı erişim

### 6. Kanallar


Kolay içerik keşfi için

# Ayarlar

## 3. Ayarlar

TV'nizin çeşitli performanslarını ayarlamana izin verir.

- > Ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Ayarlar"ı seçmek için uzaktan kumandadaki </> tuşuna basın.
- > Ayarlar menüsünde ayarlamak istediğiniz seçeneği seçmek için uzaktan kumandadaki  $\wedge/\vee$  tuşlarına basın.
- > Girmek için [OK]'a basın.

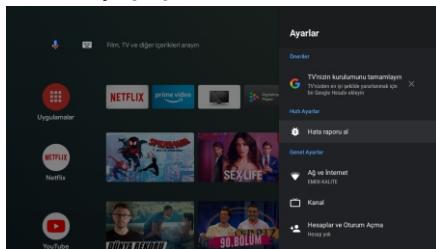

### 3.1 Ağ&internet


Tüm ağ ayarlarını yapın ve bağlantı sorunlarınız varsa bağlantıyı kontrol edin.

- > Ayarlar menüsünde "Ağ&internet'i seçmek için uzaktan kumandada  $\wedge/\vee$  tuşlarına basın.
- > Uzaktan kumandada şunları seçmek için  $\wedge/\vee$  tuşlarına basın: Wi-Fi/Yeni ağ ekle/Tarama her zaman kullanılabilir/Proxy ayarları/IP ayarları.

### 3.2 Kanal

- >"Kanal" menüsünü seçmek için uzaktan kumandadaki  $\wedge/\vee$  tuşlarına basın

->"Ebeveyn Kontrolleri"ne girmek için [OK]'a basın, ardından PIN'inizi (Ebeveyn Kontrolleri Parolası) girmek için A/V'ye tıklayın veya uzaktan kumandadaki sayı düğmelerini kullanın.

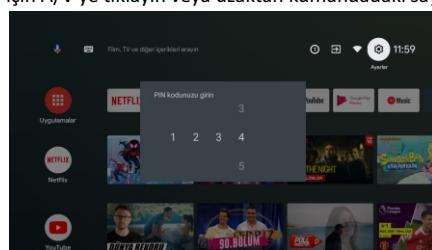


### 3.3 Cihaz Tercihleri

- >"Cihaz Tercihleri"ni seçmek için uzaktan kumandada  $\wedge/\vee$  tuşlarına basın.

-> Hakkında, Tarih ve saat, Zamanlayıcı, Dil, Girişler, Resim, Ses, Google Asistan, Sıfırla, vb. seçeneklerini seçmek için uzaktan kumandada  $\wedge/\vee$  tuşlarına basın.


# Ayarlar

->İlgili alt seçeneğe atlamak için [OK]'a basın.

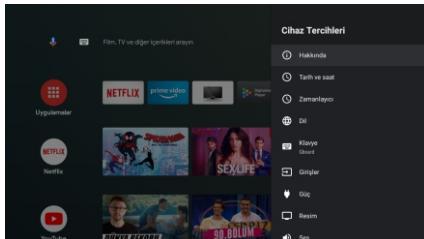

## 3.3.1 Hakkında

- > “Hakkında”yi seçmek için uzaktan kumandaladaki  $\wedge/\vee$  tuşlarına basın.
- > Sistem güncellemesi, Cihaz adı, Yeniden Başlatma, Durum ve daha fazlası gibi ek bilgileri kontrol etmek için uzaktan kumandalada  $\wedge/\vee$  tuşlarına basın.
- > Bir önceki menüye dönmek için uzaktan kumandaladaki  $\leftarrow$  tuşuna basın. Menüden çıkmak için uzaktan kumandalada  $\bullet$  tuşuna basın.

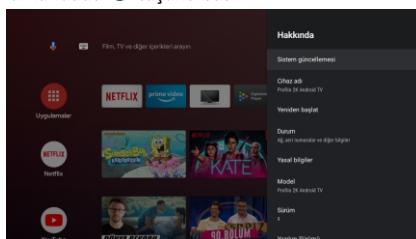

## 3.3.2 Sıfırla


Sıfırlamayı seçerseniz, Google hesabınız, Sistem ve uygulama verileriniz ve ayarlarınız ve indirilen uygulamalar dahil olmak üzere cihazınızın dahili deposundaki tüm verileri siler.

- >“Sıfırla”yi seçmek için uzaktan kumandalada  $\wedge/\vee$  tuşlarına basın.
- >“İptal” veya “Her şeyi sil”i seçmek için uzaktan kumandalada  $\wedge/\vee$  tuşlarına basın.

## **Uygulama Yükleme/Taşıma/Kaldırma**

#### 4. Uygulama Yükleme/Taşıma/Kaldırma

- > Ana Sayfada "Uygulamalar"ı seçmek için uzaktan kumandada  $\wedge/\vee$  tuşlarına basın, ardından girmek için [OK]'a tıklayın.
  - > "Daha fazla uygulama al"ı seçin ve uygulama adını girin.
  - > Sayfanın sağ üst köşesindeki "ara"yı seçin.

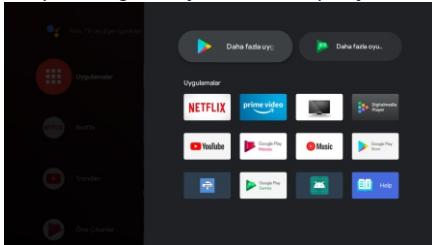

“Facebook” için örnek

#### **4.1 Kurulum**

- > "Facebook" yazın, "Facebook" uygulamasını bulun, listede görünecektir, ardından seçmek için [OK]'a tıklayın.

->"Yükle"yi seçin, tamamlandığında açmayı veya Kaldır'ı seçin.

## 4.2 Tasima


- > "Facebook'u seçin, uzaktan kumandada [OK]'a basılı tutun, ardından "Taşı"yı seçmek için uzaktan kumandada A/V'ye tıklayın.

-> Taşımak için uzaktan kumandada  $\wedge/\vee/</>$  tuslarına basın, ardından onaylamak için [OK]'a tıklayın.

### **4.3 Kaldır**

- > "Facebook"u seçin, uzaktan kumandada [OK]'a basılı tutun, ardından "Kaldır"ı seçmek için uzaktan kumandada A/V'ye basın.

-> kaldırırmak için [OK]'a basın.

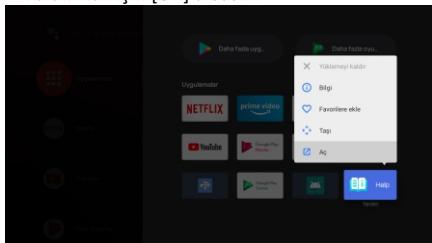


## TV Kaynağı ayarı

### 5. TV Kaynağı ayarı

Ana Sayfada TV kaynağına girme yolu:

-> Uzaktan kumandada  tuşuna basın veya Ana Sayfada “Canlı TV”yi seçin.

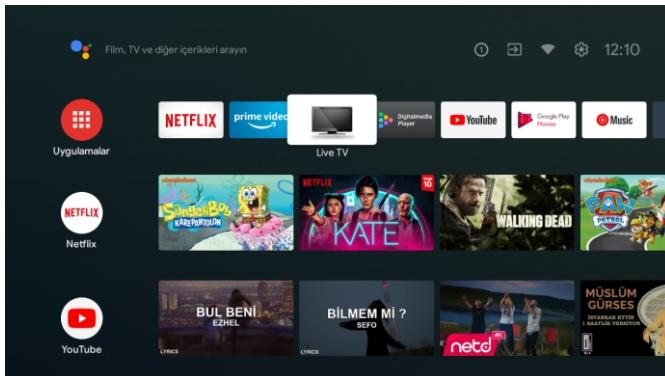

-> Uzaktan kumandada  tuşuna basın.

-> Uzaktan kumandada “Kanalılar”ı seçmek için  tuşuna basın ve girmek için “Mevcut Yeni Kanallar”ı seçin.

# Yardım

Elektrik yok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Televizyonun AC kablosunun prize takılı olup olmadığını kontrol edin. Hala elektrik yoksa, fiş çıkarın ve 60 saniye sonra prize tekrar takın. Gücü tekrar açın.</li> </ul>
Sinyal düzgün alınmıyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bulunduğunuz yere yakın yüksek binalar veya dağlar varsa televizyonunuzda çift görüntü veya hayalet görüntü görünebilir. Manüel işleme görüntüyü ayarlayabilirsiniz: verniyer ayarlaması talimatına bakın veya harici antenin yönünü ayarlayın.</li> <li>Dahili bir anten kullanıyorsanız, belirli koşullarda sinyal alımı daha zor olabilir. Optimum alım için antenin yönünü ayarlayın. Bu alımı iyileştirmekse harici antene geçmeniz gerekebilir.</li> </ul>
Resim yok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Televizyonun arkasındaki antenin düzgün bağlandığından emin olun.</li> <li>Sorunun hala devam edip etmediğini görmek için diğer kanallara bakın.</li> </ul>
Videoyu sessiz gösteriyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesi açmayı deneyin.</li> <li>Televizyonun sessizde olup olmadığını kontrol edin.</li> </ul>
Ses var ama video görünmüyorum veya rengi soluk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrast ve parlaklıği ayarlamaya çalışın.</li> </ul>
Statik gürültü video ve ses kalitesini etkiler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Televizyonun arkasındaki antenin düzgün bağlandığından emin olun.</li> </ul>
Ekranda kesik çizgiler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saç kurutucular veya elektrikli süpürgeler vs. gibi elektrikli aletler televizyonuzu parazit yapabilir. Bu aletleri kapatın.</li> </ul>
Uzaktan kumanda çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzaktan kumandayı birlikte gönderilen plastik torbanın çıkarıldığından emin olun. Uzaktan kumandalı televizyona daha yakın mesafede kullanmayı deneyin. Pillerin yerlesiminin doğru olup olmadığını kontrol edin veya uzaktan kumanda yeni piller kullanmayı deneyin.</li> <li>Televizyon birkaç dakika boyunca sinyal almazsa Bekleme moduna geçer.</li> </ul>
Video yok (PC Modu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kablonun VGA portuna doğru bağlanmış olduğundan veya kablonun bir yerinden bükülmemiş olduğundan emin olun.</li> </ul>
Dikey çizgi yanıp sönme (PC Modu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ana menüye girin ve dikey çizгиyi ortadan kaldırarak için dikey yerleşimi ayarlayın.</li> </ul>
Yatay yirtılma (PC Modu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tüm yatay çizgileri temizleyecek şekilde ekranın yatay yerleşimini ayarlayın.</li> </ul>
Ekran çok parlak veya karanlık (PC Modu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ana menüden parlaklıği veya zıtlığı ayarlayın.</li> </ul>
PC tepki vermiyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>PC çözünürlüğünün televizyon için uyumlu bir çözünürlüğe ayarlandığından emin olun.</li> </ul>
Cihaz RCA portundan bağlanınca çizgiler görüntüleniyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yüksek kaliteye satır bir kablo kullandığınızdan emin dun.</li> </ul>
Sorunlar çözülmemi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrik kablosunu sökün ve 30 saniye bekledikten sonra fiş tekrar takın. Sorunlar devam ederse televizyonu kendi başınıza onarmaya çalışmayın. Lütfen servis merkeziyle iletişime geçin.</li> </ul>

Televizyonunuzu uzun süre duraklatılmış bir menü, menü ekranı vs. gibi durağan bir resmi gösterir halde bırakmayın, böyle yapmak ekrana zarar verir ve görüntü yanmasına neden olabilir..

## Uzaktan kumanda

1. **GÜÇ:**  
TV'yi açın/kapatın.
2. **SAYILAR:**  
İstenen kanallara doğrudan erişim
3. **KILAVUZ:**  
Elektronik TV rehberini DTV modunda görüntüleyin
4. **BİLGİ:**  
Kanal bilgilerini görüntüleyin
5. **SES:**  
TV sesini artırın veya azaltın
6. Sesli arama başlatın veya Google Asistan ile konuşun
7. **MENÜ:**  
Ekran menüsünü açın veya kapatın
8. **OKLAR:**  
Ekran menüsünde gezinin.
9. **TAMAM:**  
Seçimi onaylayın.
10. **GERİ:**  
Bir önceki menüye dönün
11. **ANA SAYFA:**  
Android TV ana sayfasını açın
12. **UYGULAMALAR:**  
Netflix, Youtube, PrimeVideo, Google play'i açın
13. Menü içinde veya TV izlerken komut istemine göre işlemler.
14. **Hareketler:**  
Geri Sar, İleri Sar, Oynat/duraklat, Medyayı Durdur.
15. **Altyazı:**  
DTV için Altyazılıları açın.
16. **SES**  
Çökülu dil içeren bir akışı oynatırken dili değiştirmek için basın.
17. **SESSİZ:**  
Sesi açın veya kapatın
18. **DTV KANALINI KAYDETMEYE BAŞLAYIN**  
(USB sürücüsü takılı olmalıdır)
19. **KANAL:**  
Sonraki veya önceki TV kanalı
20. **GİRİŞ:**  
Giriş menüsünü açın (DTV, HDMI1, HDMI2, vb.)
21. **ÇIKIŞ:**  
Uygulamadan, menüden veya seçenekten çıkışın.
22. **METİN:**  
Teletekst Modu



Sorumluluk Reddi: Google Asistan belirli dillerde ve ülkelerde mevcut değildir.

## **İMHA EDİLMESİ**

Sorumlu bir perakendeci olarak çevreyi önemsiyoruz.

Bu nedenle, ürün, ambalaj malzemeleri ve varsa aksesuarlar ve piller için doğru imha prosedürüni izlemenizi öneririz.

Bu, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve malzemelerin, sağlığı ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. İmha ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymalısınız. Atık elektrikli ürünler ve piller, ürün kullanım ömrünün sonuna geldiğinde ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır.

İmha ve geri dönüşüm hakkında bilgi almak için ürünü satın aldığınız mağazaya ve yetkili yerel kurumunuza iletişime geçin.

Piller yerel geri dönüşüm noktasında atılmalıdır.



## **DİKKAT:**



Olası işitme hasarını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyelerinde dinlemeyin.

NO	İL	İLÇE	FİRMASI ÜNVANI	TEL-1	ADRES
1	ADANA	SEYHAN	ERH ELEKTRONİK	(322) 235-4000	MAHFERİG MAZ MAH. 7905 SOK. YAĞLIŞINAR APT. ALTI
2	ADANA	KOZYAN	SALİME ELEKTRONİK	(322) 612-3058	BÜYÜK KIRMIZI MAH.YAŞLIR CAD.NO:57/D
3	ADANA			(322) 516-6914	TÜFAÜP MAM. İSTİN SOK. NO:41/B
4	ADİYAMAN	MERKEZ	TEKNİK ELEKTRONİK	(416) 245-1662	TURQUİS MAM. FEZİ ÇAKMAK CAD.NO:83/A
5	ADİYAMAN	GOLBAŞI	SAHİN ELEKTRONİK	(416) 782-1005	ASFAİT MAM.3 SOK.NO:4
6	ADİYAMAN	KARTAL	MİLYÜMEN ELEKTRONİK	(416) 511-2552	KARSİYAKA MAM.UZUN CAD.NO:42
7	AFYON	MERKEZ	AKİN ELEKTRONİK	(222) 225-8001	DÜMÜLPİVAR MAM.BAYBURTU YÜZBASİ AĞAH CAD.NO:17/B
8	AFYON	BOLVADIN	ABER ELEKTRONİK	(222) 612-6478	MARET MAM.TERZİLER STİSALTINO:1
9	AĞRI	MERKEZ	YILDIZ ELEKTRONİK	(472) 215-1330	LEYLEKPınar MAM.1703 SOK. NO:19
10	AĞRI	DIYADIN	IBRAHİMOĞLU ELEKTRONİK	(546) 881-8332	SİNENA CAD. NO:64
11	AĞRI	DOĞUBEYAZIT	GÖNÜL ELEKTRONİK	(472) 511-2552	AHMEDİDANI MAM.HABDULBARI GOZOZ CAD.NO:39/B
12	AĞRI	PATNOS	GEZEN ELEKTRONİK	(472) 616-2221	AL PASLAN CAD.KÜC.PAŞA NO:9
13	ANKARA	AŞKAR	GENÇ ELEKTRONİK	(382) 224-0267	DERE MAM.SİYAH ART.NO:22/B
14	ANKARA	MERKEZ	ONDÜRELEKTRONİK	(382) 222-2388	GÖKNEŞE MAM.TORUMİYAY SOK.ERDOĞAN APT. NO:113/B
15	ANKARA	CANKAYA	BASKENT ELEKTRONİK	(312) 343-9944	ESATOĞLU MAM.KUŞULLU HİMİ CAD.NO:37/1
16	ANKARA	EVPAZARI	ÜZÜ ELEKTRONİK	(312) 763-6903	BEYTEPE MAM. KUŞULLU HİMİ CAD.NO:55/A
17	ANKARA	GÖLBASİ	SEN ELEKTRONİK	(312) 484-1933	SEGEMENLER MAM.KARANFI CAD.NO:52/B
18	ANKARA	POLATLI	ZİVE ELEKTRONİK	(312) 226-0504	CUMHURİYET MAM.SELÇUK CAD.NO:36/C
19	ANKARA	SİNÇAN	ERASLAN TEKLİBDAY İLK MİZ İML.	(312) 220-0654	ANDİGEN MAM.POLATLI CAD.NO:84/B
20	ANKARA	KOCHİSR	BURATE ELEKTRONİK	(312) 687-7979	SARKAVAKA MAM.HANÇAR CAD.NO:77/1
21	ANTALYA	MURATPASA	ERKİZGİ ELEKTRONİK	(242) 513-9577	KALİFPAŞA MAM.BOS TANCI PİMAR CAD.TUBA APT. ALTI NO:59/D
22	ANTALYA	MURATPASA	CAN TEKNIK	(242) 346-7070	GÜVENLİK MAM.ÇOK MELİKAH APT.NO:19/3
23	ANTALYA	MURATPASA	TAC ELEKTRONİK	(242) 312-3623	SİRİNVALU MAM.İSMİT GÖSEN CAD.NO:9/2/A İLE FAPT.
24	ANTALYA	DEMRE	DİJİTA ELEKTRONİK	(242) 871-3755	GÖKÇAY MAM. MUSTAFA MASATÇI CAD.BANER 51HANZ:2-01
25	ANTALYA	KALKAN	KALKAN ELEKTRONİK	(242) 844-1603	MENİSTE MAM.GÜL SOK.NO:2-48/B İS BANKASI İANİ
26	ANTALYA	KORKUTELİ	UMUT ELEKTRONİK	(532) 526-9442	KARSİYAKA MAM. İSTİKA CAD.NO:53/A
27	ANTALYA	KUMLUCA	STAR ELEKTRONİK	(242) 887-8717	EŞKAMİLOV MAM. KAVAKLU KUYU CAD. NO:53
28	ANTALYA	MANAVGAT	MANYAGA ELEKTRONİK	(242) 746-2990	VÜKARİZAĞA MAM. 4005 SOK. NO:5/21
29	ANTALYA	ŞİRKİR	BİRAKELEKTRONİK	(242) 722-7700	ORTA MAM. SİLR CAD.103/5 SOKNO:5/C
30	ARDAHAN	ÇILDIR	OMER ELEKTRONİK	(535) 440-9164	DEDE KARİF MAM. AYBABA CAD.CİLDİR KIZILAY İŞHANI NO:22/A
31	ARTVIN	ARHAVİ	TEKİN ELEKTRONİK	(466) 312-7658	MUSAZADE MAM.MUSA ULUTAS CAD.ŞEKKİNER SİT A BLOK NO:11
32	ARTVIN	MERKEZ	ANTİK ELEKTRONİK	(466) 212-4179	İNÜLLÜ MAM. BAKAŞISI CAD.NO:2/B
33	ARTVIN	SAVŞAT	AKIN ELEKTRONİK	(466) 517-3800	CUMHURİYET CAD.NO:75
34	ARTVIN	EFELER	OBEN ELEKTRONİK	(256) 214-8886	FATHİ MAM.BATIYAN'DIN BÜYÜK CAD.32/A
35	AYDIN	CİNE	ONDÜRELEKTRONİK	(256) 711-5501	HAMİDİBAT MAM.1194 SOK. NO:11/A
36	AYDIN	DİDİM	MEDÜSA ELEKTRONİK	(154) 1945-8981	YENİ MAM. 826 SOK.NO:9/B
37	AYDIN	NİZİLLİ	YANNI ELEKTRONİK	(256) 313-3071	YENİ MAM.163 SOK.NO:1/C
38	AYDIN	SÖKE	KAYA ELEKTRONİK	(256) 518-6722	YENİ CAMİİ MAM.DESİGMEN CAD.NO:21/B
39	BALIKESİR	MERKEZ	YILDIZ ELEKTRONİK	(266) 244-3805	KUVA İMİLVE MAM.GİTHAT BIGLEHAN CAD.NO:21-23/A
40	BALIKESİR	MERKEZ	SABRİKA ELEKTRONİK	(266) 244-7072	EGE MAM.HDMİRGÜL CAD.NO:90
41	BALIKESİR	BANDIRMA	İLHAN ELEKTRONİK	(266) 714-5859	BENT BASIMALI HİNET PASA CAD.NO:43/B
42	BALIKESİR	BURHANİYE	BASAK ELEKTRONİK DAYANIKLı	(266) 422-2106	WAKHEM MAM.HAYVİCİ CİNCİKLİC CAD.NO:32
43	BALIKESİR	BURHANİYE	SAYGIN ELEKTRONİK	(266) 412-9881	MAHKEME MAM.KÖMÜRCÜCCÜ SOK.BLOK NO:5/1
44	BALIKESİR	EDREMIT	SAYGIN ELEKTRONİK	(266) 374-1034	CAMİVÂSAT MAM.22 SOK.NO:4
45	BALIKESİR	SÜZÜLKÜK	ÜLTÜMEN ELEKTRONİK	(266) 895-3769	BÜYÜKANTE MAM.MÜLLÜ KUVETTER CAD.NO:55/F
46	BARTIN	MERKEZ	AK ELEKTRONİK	(378) 228-5660	OKUAK MAM. TOPEKUNAGİ CAD.NO:157
47	BATMAN	MERKEZ	YILMAZ ELEKTRONİK	(488) 214-4149	KULTUR MAM.MEZİROTAYMA CAD.NO:89/C
48	BAYBURT	MERKEZ	BAŞKA ELEKTRONİK TİC.LTD.ŞTİ	(488) 211-5527	CAMİLKEBİR MAM.KURTULUS CAD.NO:21
49	BLEĞİK	BOZKÜRK	KARHANE ELEKTRONİK	(288) 315-6789	YENİ MAM. MEŞE İSES CADDESİ NO:21/A
50	BİNGÖL	MERKEZ	GÖKEN ELEKTRONİK	(555) 545-0214	SEKANDİN İFEYÜBİ MAM.PALAMUT CAD.PRESTİJİEVLER STS. A.BLOK
51	BİTLİS	TATVAN	TURGUT ELEKTRONİK	(494) 827-7351	AYNURAN MAM.IŞKİLAÇ KARAHAN 1 APT. ALTI NO:6/A
52	BOLU	MERKEZ		(374) 217-2102	KONAK MAM.KALEKİP CAD.NO:62/C-1
53	BURDUR			(248) 234-0721	KONAK MAM.KALEKİP CAD.NO:41/D

NO	İL	İLÇE	FİRMASI UNVANI	TEL-1	ADRES
54	BURSA	MERKEZ	NETSTAR TEKNİK SERVİS	(224) 225-4249	AHMETPAŞA MAHALLETÜSÜOK MAHMUTOĞLU APT NO:5
55	BURSA	MERKEZ	P.SELİKTÖRÜM TAVIR BAKIM SERVİS	(224) 225-4254	AHMETPAŞA MAHLERNUTTUOSOK NO:27
56	BURSA	GEMlik	EMEK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ	(224) 543-3937	DEMİRŞİASİ MAH.ŞEHİT MİHMETTOĞLU SOK NO:1/1 GEMlik/BURSA
57	BURSA	İNEGÖL	TEKNIK ELEKTRONİK	(224) 725-4663	CUMA MAH. ALİ HATİPOĞLU SOK NO:46
58	BURSA	İZMİK	EFE ELEKTRONİK	(530) 310-0505	BEYLİ MAH. MUSTAFA DOĞAN SOK NO:25
59	BURSA	MUSTAFAKEMALPASA	ÇAĞAN ELEKTRONİK	(224) 612-2719	SEYİTEV MİHMET İLKAY MEDEVİN BARAKANT PASAJI NO:2
60	CANAKKALE	AVŞATIK	SAYGIN ELEKTRONİK	(507) 085-0206	FATİH MAH. ATATÜRK CAD NO:312/A
61	CANAKKALE	BİGA	AKKOY ELEKTRONİK	(532) 130-3682	SAKARYA MAH. CENGİZLOPE CAD AHMETLİK PASAJI NO:2
62	CANAKKALE	CANKAYA	TİKUS ELEKTRONİK	(265) 415-9750	İSTİKLAL MAH. MERDİVENLİ SOK NO:5
63	CANAKKALE	MERKEZ	DARDANEL BİSLİM MARKET TURİZM	(286) 213-6666	İSMEV PASA MAH. LATVALICESMI SOK NO:8/A 17/100
64	CANAKKALE	MERKEZ	ÜGÜRE ELEKTRONİK	(286) 566-80130	CAMİKEŞİRE MAH.ÖZLEM SOK NO:18 17/500
65	CANKIRI	CANKIRI	GÜLER ELEKTRONİK	(376) 213-5712	BÜDÜY PAZAR MAH.TATAR SOK.Umutçan Apt No:1/A
66	CORUM	ALACA	EBO ELEKTRONİK	(364) 411-4203	AYHAN MAH. ANKARA CAD. NO:18 19/600
67	CORUM	ÇORUM	TEKNİK ELEKTRONİK	(364) 222-3123	OSMANLI CAD.FATH 2 SOK NO:15/B
68	CORUM	İSKÜRLÜ	TUFAN ELEKTRONİK	(546) 652-2935	YENİ CAMİ MAH. ESKI BUGDAY PAZARI NO:3
69	CORUM	OSMANCIK	BUDUK ELEKTRONİK	(364) 611-3402	ULU CAMİ MAH. MAKİFERSO SOK NO:15/B
70	DENİZLİ	ACIBAVAM	KOCER ELEKTRONİK	(1535) 422-6715	ASAGI MAMALLİ DOLU GABAĞI NO:24
71	DENİZLİ	CANELLİ	ASSAN BİLGİSAYAR	(1533) 493-7187	YENİ MAH 56.50 OKNO:3/A
72	DENİZLİ	ÇİVRİ	OMÜD ELEKTRONİK	(258) 713-3807	ŞAĞI MART İFTİSOK NO:1
73	DENİZLİ	MERKEZEFENDİ	AYBER ELEKTRONİK	(258) 661-6061	SARAYVAN MÜŞELEÇÜK CAD.KARAKURT IS MERKEZİ NO:108
74	DENİZLİ	SARAYKÖY	TEKNIK ELEKTRONİK	(1532) 622-6223	TURAN MAH. KOCATEPE CAD NO:7/A
75	DİYARBAKIR	BAĞLAR	MEGA ELEKTRONİK	(412) 234-6777	MEVLANA HALİT MAH. DİCLE BÜVARINO:6/A
76	DİYARBAKIR	ERGANI	KARDEŞLER ELEKTRONİK	(541) 452-2902	BASUR MAHİSTASON CAD NO:5/A
77	DİYARBAKIR	SLİVAN	TEKİN ELEKTRONİK	(412) 711-3322	MESCİ MİHÄZITOĞLU CAD.FERAH APART NO:8/2/D
78	DİZÇE	MERKEZ	BARIS ELEKTRONİK	(380) 514-3809	SERİYELİ MAH.CUMHURİYET SOKADET AP NO:18/100
79	EDİRNE	MERKEZ	MİLLÎDE TELEVİZYON	(284) 225-5449	YANICKİ SAHİN MAH.TALATPAŞA CAD.ADL 1 STEF NO:114
80	EDİRNE	KESAN	ÜZEL ELEKTRONİK	(284) 714-2886	KÜCANI YAKA FİRTİNE MAHLİDÖNER CAD NO:9 TERTEMİSTE 07-22800
81	ELAZİĞ	MERKEZ	DENGİ ELEKTRONİK	(424) 238-1930	YENİ MAH.ŞİHT LİANDİMA USTEGMEN AYTAÇ KAVA SOK NO:7/B
82	ELAZİĞ	KOVANCILAR	EEF ELEKTRONİK	(424) 611-3449	BAĞLAR MAH. PAZU CAD NO:9-23850
83	ERZİNCAN	FEYZİNCAN	ERZİNCAN ELEKTRONİK	(446) 224-1945	ATATÜRK MAH. FEYZİ PASA CAD NO:47/E
84	ERZURUM	ASALE	EMRE ELEKTRONİK	(442) 415-3569	İSTANBUL CAD. ÇARSİ MAH. OLMİ SOK NO:3
85	ERZURUM	YAKUTİYE	ERZURUM TEKNİK ELEKTRONİK SAN VE	(442) 213-2888	RADA ANA MAH. SERİ FİFİNO CAD NO:98/A
86	ERZURUM	HINIS	ERTAN ELEKTRONİK	(442) 511-3399	YUKARI KAYABAŞI MAH.CUMHURİYET CADDESI ÇARŞI SOK NO:10
87	ERZURUM	HOBASAN	KARAKAYA ELEKTRONİK	(442) 211-4456	YENİ MAH. ERZURUM CAD NO:30
88	ERZURUM	İSPİR	EEF ELEKTRONİK	(442) 451-3837	KÜCANI MAH.23 SUBAŞ CAD NO:5 KAT:1
89	ERZURUM	OLTU	ŞİSTEM ELEKTRONİK	(442) 816-2051	SENDİRAK CAD NO:26/B
90	ERZİSFİR	ÇİFTELER	SAHİN ELEKTRONİK	(222) 541-2701	ADALAR MAH. OTEL BELDE ALTI NO:2
91	ERZİSFİR	TEPER	HABER ELEKTRONİK	(222) 330-8885	BATIKARA MAH. KARDAK SOK NO:48-AB TEPEBAŞI/ERZİSFİR
92	ERZİSFİR	SİVRİHİSAR	İTHAM ELEKTRONİK	(222) 711-3542	DEMİRCİ MAH.ORDU CAD NO:5/1/B 28/300
93	GAZİANTEP	SAHİN	CHAN ELEKTRONİK	(342) 324-9555	OZDEMİRİRE MAH.LİMPASAA CAD NO:1
94	GAZİANTEP	ŞEHİTKAMIL	SEDEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İTHALAT	(342) 336-2755	İNCİL PINAR MAH.3600 NOLU İCLİK CAD NO:21/B
95	GAZİANTEP	ŞİLAHİYE	ALTILAN ELEKTRONİK	(342) 869-0505	CUMHURİYET MAH.BALKESİR CAD NO:14
96	GAZİANTEP	NİZİP	TİRENİKE ELEKTRONİK	(342) 518-1986	CUMHURİYET MAH.SALİP SOK NO:5
97	GAZİANTEP	NURDAĞI	TRAK ELEKTRONİK	(342) 671-2759	ATATÜRK MAH.ZİYA GÖKAŞ CAD NO:6/E
98	GAZİANTEP	BÜLÅNCAK	FİZA ELEKTRONİK	(454) 314-3342	İNSANİYE MAH.HÜKÜMET CAD NO:47/B 28/300
99	GAZİANTEP	MERKEZ	ONUR ELEKTRONİK	(454) 505-0023	HACİ SİYAM MAH.İNÖNÜ CAD NO:47/B
100	GAZİANTEP	GÖRELE	SİYAHİ ELEKTRONİK	(454) 513-6555	SOGUŞSU MAH.DR.DEM DÜLGER ULUVARIN NO:80/A
101	GAZİANTEP	KELKİT	ÇIVİ ELEKTRONİK	(456) 317-1874	İNÖNÜ MAH.HACİ YASİN İSLİDAR CAD NO:7
102	HAKKARI	YÜKSEKOVA	GENİCİ ELEKTRONİK	(438) 351-61-316	NEFİZ EZZEDİN CAD NO:30/300
103	HAKKARI	YÜKSEKOVA	MEDA ELEKTRONİK	(436) 214-9639	GÜNGÖR MAH.GÜNGÖR CAD NO:34
104	HATAY	ANTAKYA	AKTİF ELEKTRONİK	(436) 214-9669	GERALİ MİH.MİMMİR ŞİYAN SOK.GANER ART NO:6
105	HATAY	ANTAKYA	ŞİRAL SAHİTOĞLU İHR.SAN. VE	(326) 215-5777	GENİRAL SÜKRÜ KANATI MAHATATURK CAD NO:617/8

NO	İL	LİCE	FİRMA ÜNVANI	TEL-1	ADRES
106	HATAY	DÖRTVİL	DURSUN ELETRONİK	(366) 713-2732	NUMUNE EVLER MAH.KOŞK SOK.NO:7/B
107	HATAY	İSKENDERUN	FIRSAT BULELEKTRONİK LTD.ŞTİ.	(326) 614-5820	YENİSEHIR MAH.MİTHATPAŞA CAD.NO:20
108	HATAY	KIRIKHAN	HAFIZOGULLU ELETRONİK	(326) 344-9884	SEHİT ERDOĞAN KARAOLUĞLU CAD.NO:7/14D KIRIKHAN/HATAY
109	HATAY	REYHANI	BABADÜREKLÜ ELETRONİK	(326) 413-2833	CUMHURİYET MAH.ATATÜRK CAD.BAHA'DIR İSHAN ZEMİN KAT NO:21
110	İĞDIR	MERKEZ	CAN ELETRONİK LTD.ŞTİ.	(465) 226-5224	14.KAŞMA MAH.NİHAL ROLİF CAD.ATA ART.NO:56/D
111	İSPARTA	WERKEZ	INEREN ELETRONİK	(507) 448-8150	KAYA MAH.İGÜZ SOK.NO:5/A
112	İSPARTA	YALVAC	SET ELETRONİK	(246) 441-4787	ÇARSİ MAH.İGÜZ SOK.NO:3/201
113	İSTANBUL	AVCIALAR	BİELA ELETRONİK	(222) 694-4232	MERKEZ MAH.NAMİK KEMAL CAD.CENGİZ SOK.NO:21
114	İSTANBUL	BACI'LAR	RABEL ELETRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	(212) 434-4223	SANCaktepe MAH.FATİH CAD.NO:17/A
115	İSTANBUL	BAKIRKÖY	YIGIT ELETRONİK	(212) 526-4239	OSMANİYE MAH.ÇAMİ SOK.NO:5/A
116	İSTANBUL	BAŞKANŞEHİR	ŞEHİR ELETRONİK İTH.HR. VE	(212) 809-6162	BASAKŞEHİR MAH.MİMEİNİK AİKİFERŞOY CAD.MAVERA BASAKŞEHİR Şİ. A3-
117	İSTANBUL	BAVARAMPASA	EKRİM ELETRONİK	(212) 545-5767	KARALTEPE MAH.FATİH CAD.NO:17/3 34150
118	İSTANBUL	SİSL	TEZEL PRO ÇÖZÜMLERİ VE	(212) 275-9393	FÜYAT MAH.MEHMET İKİZ CAD.BEVZAZ APT.BLOK NO:55-37
119	İSTANBUL	BEKİZOĞLU	EDE ELETRONİK	(216) 413-4257	İFTİLK CAD.NO:21K
120	İSTANBUL	FATİH	MUHİTA TEKNİK ELETRONİK	(212) 621-8836	İSKENDERDESA MAHALİ EMİT SOK.NO:7
121	İSTANBUL	PENDİK	TEKNO ELETRONİK	(216) 491-1828	BAMİCLEYLER MAH.SİHİFİ İSTİHÜVELİ MAH.ARABAL YOLU CAD.NO:52
122	İSTANBUL	SARIYER	SARİYER ELETRONİK	(212) 562-4239	TARABİA İSTİHÜVELİ MAH.ARABAL YOLU CAD.NO:41
123	İSTANBUL	SİLVİN	EE ELETRONİK	(212) 727-2660	ALİŞE MAH.ANGON SİLÜRI CAD.RİF SOK.NO:11/B
124	İSTANBUL	KADIKÖY	ÇAGLA ELETRONİK	(216) 362-7762	TONUZOĞLU SOK.GÜNEYİ APART.İNO:15/A
125	İSTANBUL	SULTANGAZİ	HÜR-TV HASTANEŞİ	(212) 668-4938	TURGUT MAH.FATİH BULVARINDA 219/B
126	İSTANBUL	ÜSKÜDAR	İSK-TV ELETRONİK BİLLİT SAN.VE	(216) 339-1934	VÜNLÜMARE MAH.6118 SOK.NO:3/A
127	İSTANBUL	ÜSKÜDAR	CANAKKALE	(216) 621-1055	TABAÇKAR MALLAR FAHRI ATABEY CAD.NO:47/A
128	İSTANBUL	SANCaktepe	YILDIZ TEKNİK ELETRONİK SERVİS HİZM.	(212) 621-1055	KEMAL TÜRKLER MAH. ATATÜRK CAD. EBRU SOK.NO:3/A
129	İZMİR	BERGAMA	SÖNMEZ ELETRONİK	(222) 633-1551	MATEİFE MAH.İLMAZ SOK.NO:13/5700
130	İZMİR	BAVRAKLI	BÖRNÖVA PH.ELETRONİK SAN.VE	(222) 348-2000	MANSÜROĞLU MAH.ANKARA CAD.NO:13/A
131	İZMİR	ÇEŞME	E.GÜNGÖR	(222) 712-3014	16.EVLU MAH.301 SOK.NO:7/C
132	İZMİR	KARABAĞLAR	ELETRONİK	(222) 663-0001	ARAP HASAN MAH.HASAN TAHSİN CAD.NO:126-A
133	İZMİR	KARŞIYAKA	HİRA ELETRONİK SERVİS	(222) 372-0201	GÜNEŞ MAH.ŞEHİT DEDEFAŞ-1 CAD.NO:22
134	İZMİR	KEMALPAŞA	SİSTEML ELETRONİK	(222) 878-1992	MİHMET AKIF ERSOY MAH.17/2 SOK. NO:21/D 35170
135	İZMİR	MEYEMİN	YILMIŞ ELETRONİK	(222) 831-2513	KAŞİMPAŞA MAH.SEHİT ALİTTÜRK CAD.NO:23 33660
136	İZMİR	ÖDEMİS	YAVMALE ELETRONİK	(222) 544-6855	AKINCILAR MAHKİT KÜLTÜR CAD.NO:3/A
137	İZMİR	TORBALI	DİZAYN ELETRONİK	(222) 567-6770	ERTÜRK İGRU MAH.MİTHATPAŞA CAD.302 8/SOK.NO:6/7
138	İZMİR	URLA	ZAFER ELETRONİK	(222) 756-1275	YENİKENT MAH.75.YIL CAD.NO:106
139	KAHRAMANMARAŞ	ELBİSTAN	ONUR ELETRONİK	(344) 413-1834	GÜNEŞ MAH.ŞEHİT ER ÖMERİEN CAD.NO:9/2 46300
140	KAHRAMANMARAŞ	GOKSU	DAHİ ELETRONİK	(344) 714-2740	BAMİCLEYLER MAH.2002 SOK. NO:11/B
141	KAHRAMANMARAŞ	DÜKDÜROĞLU	POWER ELETRONİK	(344) 234-4285	İSMİTPAŞA MAH.SELÇUK SİTESİ GİRS KAT NO:95
142	KAHRAMANMARAŞ	PАЗАРГИК	MİBAT ELETRONİK	(344) 311-1723	NURETTİN AYDIN İNÖNÜ CAD.NO:14/4B
143	KAHRAMANMARAŞ	WERKEZ	MEKEZ	(370) 412-9933	ERGENEKON MAKATATUR BEYLÜ KÜLTÜY SİLANI NO:112-13
144	KARAKAN	ATİCKEN ELETRONİK	KÜZEY ELETRONİK	(338) 222-6261	KAZIM KARABAĞ MAH.SEHİT İNİHAT AKMAM CAD.NO:1/B
145	KARS	KÜZEY	KÜZEY ÇİCLE	(474) 223-2330	YUSUF PASA MAHKİZİ KARABAĞ İSHANI KAT 1 NO:122 36100
146	KASTAMONU	DEVER	DEMİRTAŞ ELETRONİK	(525) 512-9651	FATİHBEY CAD.NO:29
147	KASTAMONU	DEVREKAN	CİNAR ELETRONİK	(365) 638-2000	KURTSETHİ MANKULASIZLAR CAD.NO:3/A
148	KASTAMONU	WERKEZ	ŞİKE ELETRİK ELETRONİK	(366) 222-2442	CEBRAL MAH.KİYKEŞE SOK.NO:17/B
149	KASTAMONU	TASKÖPRÜ	KOLE ELETRONİK	(366) 417-0886	TABAKHANE MAH.YÜZBASI CENGİZ TOFLU SOK.NO:1/B 37400
150	KASTAMONU	TOSYA	YASAR ELETRONİK	(366) 313-6158	PİNAKÖY MAH.KUNDURACI ÇARSİ SOK.NO:2/5/A
151	KAYSERİ	DEVEL	CLARK ELETRONİK	(352) 621-2889	FEMEŞ YÜKARI MAH.HADEME CAD.NO:16
152	KAYSERİ	KOCAŞINAN	MİTRAK ELETRONİK	(352) 233-6585	MINARİNCAN MAH.TUNCAS SÜSURU SOK.NO:7/A
153	KIRIKALE	MERKEZ	MEKEZ ELETRONİK	(288) 224-4742	ÇALMAZ MAH.ÇELALİTÇİ CAD.NO:4/B 7100
154	KIRİKALE	MERKEZ	CİNİNET ELETRONİK	(288) 214-4214	KARACAIBAHİMAH.DEREŞÜ GÜCİDİ SOK.NO:3/D
155	KIRİKALE	LULEBURGAZ	AKAY ELETRİK	(288) 413-2521	İSTİKLAL MAH.TURKUAN CAD.NO:22-29 DÜKK.1.39750
156	KIRSEHIR	MERKEZ	GÜVEN ELETRONİK	(386) 213-7564	TERME CAD. VOLKAN'S HANI NO:1540100

NO	İL	İLÇE	FİRMALARVANI	TEL-1	ADRES
157	KİLİS	MERKEZ	KONAK ELEKTRONİK	(348) 814-1276	IZZETİN İYİ GÜN PASA MAH FABRIKA SOK NO:1
158	KOCATELİ	GERZE	DENİZ ELEKTRONİK	(262) 643-1736	SULTAN OHAN MAH 1110 Sok No:2/A
159	KOCATELİ	GÖLCÜK	BİLM ELEKTRONİK	(262) 412-6604	MERKEZ MARMARİS MERKEZ CAD NO:5/B
160	KOCATELİ	KANDIRA	EDEBİ ELEKTRONİK	(262) 551-4221	AYDINLIK MAH 23 NİSAN CAD NO:6/A
161	KOCATELİ	KANDIRA	KURTULLUS TEKNİK	(262) 551-2255	AYDINLIK MAH SEZENLER CAD NO:10/B
162	KOCATELİ	ZEMIT	KOCATELİ TEKNİK	(262) 129-1246	KADIKÖY MAH TUBAN GÜNEŞ CAD NO:150/B
163	KOCATELİ	KÖRFİZ	KÖRFİZ ELEKTRONİK	(262) 522-2691	BARBOSMAH ONG EŞREF BİLGİS CAD NO:145-4100
164	KONYA	AŞKİEHİR	ERCAN ELEKTRONİK	(332) 812-8485	SELÇUK MAH KATLI OTOPARK GRİSTI YOGURT PAZ. SOK. NO:5/A 42550
165	KONYA	BEŞEHİR	YAZAR ELEKTRONİK	(332) 512-9183	HACI AKIF MAH BAVR. SOK NO:1/1C
166	KONYA	CHİBANİYU	CAGDAS ELEKTRONİK	(332) 673-3342	ATÇEKER MAH-TVCLER SOK NO:13-12850
167	KONYA	ILGIN	PAL ELEKTRONİK	(332) 882-8158	CAMI ATIK MAH NEVZAT ISPIR CAD. MODERN CARS NO:14/3
168	KONYA	KARAHİNCAR	COMTEC BİLSİM ELEKTRONİK SAN VE	(332) 755-2233	KALE MAH İNÖNLÜ CAD NO:34/F
169	KONYA	KARATAŞ	ÖZTEKNE ELEKTRONİK	(332) 236-4279	KARACHAN MAH TOKLU SOK NO:11/A
170	KONYA	KARATAŞ	OZEL ELEKTRONİK	(332) 712-2070	İSTANBUL CAD. SEREFİSRİN SOK NO:5/B 2070
171	KONYA	EREĞLİ	BİSARANE ELEKTRONİK	(332) 641-3406	BOYALICALI MAH HAGİUSTAF CAD NO:31/A
172	KONYA	KULU	SARIKAYA ELEKTRONİK	(332) 582-3777	CAMİKEŞIR MAH ŞEHİT GENİGİZ KÖYÜĞÜ CAD NO:6/A
173	KONYA	SEYDİSEHIR	ZİRVİ ELEKTRONİK	(274) 246-7648	MEYDAN MAH MİTHATPAŞA CAD ERKENAPT APT LİA BLOK NO:128-33050
174	KÜTAHYA	MERKEZ	AKBAŞAL AR-SELET ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.	(274) 246-3211	MEYDAN MAH MİTHATPAŞA CAD NO:54/D
175	KÜTAHYA	SİMVİ	ÖZCUM ELEKTRONİK BİLGİSAYAR	(274) 513-8145	4 ETÜL MAH AZERÇAYCAN CAD NO:22/A
177	KÜTAHYA	TAVŞANLI	ULUCUVA ELEKTRONİK	(274) 614-7192	YENİ MAHARİFÇA SOK NO:2 43300
178	MALATYA	DOĞANSEHIR	DOĞANSEHIR ELEKTRONİK	(541) 537-4833	YENİ MAH İNÖNLÜ CAD NO:45
179	MALATYA	MERKEZ	ÖZTÜRK ELEKTRONİK	(422) 324-3152	SAL KÖPRÜ MAH BOZİTE CAD NO:4/A
180	MANİSA	AKŞEHİR	BLURAY BİLSİM	(266) 414-4747	RASİBBET MAH 16-SOK. NO:63
181	MANİSA	ALASEHIR	ÜLER ELEKTRONİK	(236) 653-4271	BES YILMIŞ MAH MİLLİ EĞİTİM GENİMELİ CAD NO:34/A
182	MANİSA	KULA	PRATİK ELEKTRONİK	(236) 816-3498	KENDİ EVREN MAH HAN'DULAH CAD NO:80
183	MANİSA	SEHZADELER	İTTİHAD SERVİS HİZMETLERİ ELEKTRONİK	(236) 232-0544	UTEK MAH İZMİR CAD 1817 SOK NO:10/9A
184	MANİSA	SALİHLİ	GÜNDEN ELEKTRONİK	(236) 714-6233	ZAFER MAH MİLLİ EĞİTİM CAD NO:14/B
185	MANİSA	SOMA	İDİL ELEKTRONİK	(236) 613-5745	KURTUŞ MAH YÜZESLİ TUNA SOK NO:20
186	MARDİN	DERİK	DİJITAL ELEKTRONİK	(544) 440-2233	KALE MAH DİYARBAKIR CAD DEMİHAT APT ALTI NO:5
187	MARDİN	YENİSEHIR	BİLDÜN ELEKTRONİK	(482) 425-6198	NURMIHMET YENİ DEVLET HASTANESİ YANI ÖMER SÄGER APT ALTI NO:17
188	MERSİN	AMANÜROL	KOBİTAK ELEKTRONİK	(324) 814-9193	SARAK MAH HADİNDÖ CAD NO:14
189	MERSİN	ERDEMİ	ERDEMİ AR-SELET ELEKTRONİK	(324) 515-1910	AKDENİZ MAHKİM KARABEKİR CAD 1010 SOK NO:5/F 33730
190	MERSİN	YENİSEHIR	AKDENİZ ELEKTRONİK	(324) 236-5099	GÜVENVER MAH 18 CAD TELETÜĞÜ APT ALTI NO:19/D 33140
191	MERSİN	MİDT	DİNOJ ELEKTRONİK	(324) 774-6564	DOĞANÇIL MAHKİMET CAD NO:23/B 33600
192	MERSİN	SİLİKE	ÜÇEL ELEKTRONİK	(324) 714-5959	SARAK MİHİNDÖ CAD NO:27/C
193	MERSİN	TARSUS	TEKNIKS ELEKTRONİK	(324) 627-2929	ANIT MAHMİMET ARK ERSOY CAD PEKER APT ALTI NO:25/E
194	MÜĞLA	BOZDUM	SERİN ELEKTRONİK	(324) 814-4832	UMURMAH ÜLKÜYULAR CAD NO:44/B 48400
195	MÜĞLA	FETHİYE	AYDIN ELEKTRONİK	(252) 614-1933	AYDIN MAH İYİ GÜN SOK NO:15/B
196	MÜĞLA	MARMARİS	VİZYON ELEKTRONİK	(252) 413-3334	İNÖNLÜ MAH İYİ GÜNLÜK CAD NO:13/B
197	MÜĞLA	MİLAS	ÜNAL ELEKTRONİK	(252) 512-4517	CUMHURİYET MAH GÜNLÜK SOKAK NO:9
198	MÜĞLA	MERKEZ	COSKUN ELEKTRONİK	(252) 242-4933	ORBİANTE MAH PАЗAR SOK-HÜSEYNİ ÖZTÜRK APT CAD NO:14/C
199	MÜĞLA	ORTACAK	AKAR ELEKTRONİK	(252) 282-5897	SOGUKLU MAH SOK NO:5
200	MÜĞLA	ORTACAK	FRAY ELEKTRONİK	(252) 382-61336	YALI MAH HÜRNİYET CAD NO:9/1
201	MÜŞ	MALAZGİRT	BRAT ELEKTRONİK	(456) 511-3029	SALTUKGAZ MAH POSTANE CAD NO:13
202	MÜŞ	MERKEZ	HEŞİMOĞLU ELEKTRONİK	(252) 212-3880	BELEDİYE CAD NO:20/2 49100
203	MÜŞ	VARTO	ARI ELEKTRONİK	(456) 711-2180	KÜLTÜR MAHATİMATİK CAD KOŞ HOTEL ALTI NO:1
204	NEVŞEHİR	ÜNAL ELEKTRONİK	(384) 212-7075	GÜZELVÜRT MAH ÜRGÜP CAD NO:37/A	
205	NUĞDE	MEKEZ	IE İŞK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR	(388) 232-2889	ESNEBE MAH YURT SOK NO:4/B 51100
206	ORDU	FATSA	KARTAL ELEKTRONİK	(452) 423-6761	MKP MAMİAMADOLU SOK NO:18/A
207	ORDU	ALTINDÖRDÜ	ÜMİT BİLSİM VE TEKNİK HİZMETLER	(452) 777-5655	SARIKÖY MAH İFTİFAMA HATUN SOKAK CAD NO:44
208	ORDU	ÜNVE			KATEDERE MAH BÜYÜKÇAMI CAD NO:9/1

NO	İL	İLÇE	FİRMASI İÜVANI	TEL-1	ADRES
209	OSMANİYE	DÜZGÜL	KOŞEOFÇLU ELEKTRONİK	(328) 875-2633	CÜMÜHÜLET MAH. NENEHATİN SOK.NO:14/8 06500
210	OSMANİYE	KADRİ	ÜLAYAÇAŞ ELEKTRONİK	(328) 717-4601	ANDİN CAD.TORUNOĞLU AR.TA LTİ NO:9/A
211	OSMANİYE	MERKEZ	DÜRSİN ELEKTRONİK	(328) 813-1340	CÜMÜHÜLET MAH.KAZIM KARABAŞIK CAD.DNA1 SİTESİ NO:37/3 C BLOK
212	RİZE	FİNDIKLU	ÖZ ELEKTRONİK	(464) 5151-2801	SAKIP SABANCI MAH.53700
213	RİZE	PAZARIKK	YENİÇAĞ ELEKTRONİK	(464) 612-2169	KARADEFİN CAD.NO:50/5 5300
214	RİZE	WERKEZ	SAHİL ELEKTRONİK	(464) 214-2034	ERKEŞİDRİN MAH.HANİMLİ SOK.SAHİL CAMİ KARŞISI NO:5/A
215	SAKARYA	HENDER	ELEKTRONİK HENDER	(464) 614-5092	DERFER GAZİ MAH.PAİNSAN TÜRKES CAD.NO:3/8/A
216	SAKARYA	ADARPAZARI	SAKARYA MERKEZ ELEKTRONİK	(264) 277-1212	ORTA MAH.ANKARA CAD.NO:32
217	SAMSUN	BARRA	ŞİKER ELEKTRONİK	(362) 542-4289	HAFİYAHİ MAH.HACİAHMET SOK.NO:19/E
218	SAMSUN	ÇARSAMBA	AYKUĽ ELEKTRONİK	(362) 800 80 02	DEĞIRMENBAŞI CAD.NO:71/A
219	SAMSUN	MERKEZ	MİKRO SİSTEM ELEKTRONİK SERVİS VE	(362) 431-0846	ULLUCAZMA MAH.İL BULVARı NO:136
220	SAMSUN	YERİĞİÖRÜ	MERKEZ ELEKTRONİK	(464) 673-1441	FATİH ANIL ET PASA MAHİSTİKA CAD.NO:1
221	SİRT	MERKEZ	EMİN ELEKTRONİK	(484) 223-7333	YENİ MAHİTAMIYE SOK.ŞAHIİ İLK CAD.NO:29/D
222	SİNOP	AVANCIK	ÖZLEM ELEKTRONİK	(368) 613-7771	YALU MAH.HACİ AHMET EFENDİ CAD.NO:2/B
223	SİNOP	BOYABAT	TOPOLOĞLU ELEKTRONİK	(368) 315-2164	CAMİL KEBİR MAH.SARACOĞLU SOK.NO:31/1
224	SİNOP	GERZE	ESTERNİK	(368) 718-2125	CANSİ MAH.GEŃERAL OSMAN PAMUKOĞLU CAD.NO:7/C
225	SİVAS	DÜVRİĞİ	AYGÜN ELEKTRONİK	(346) 418-1570	BELEDİYE SİTESİ NO:33
226	SİVAS	MERKEZ	İSLİNE ELEKTRONİK	(346) 223-6562	FİBİHİ BOSTAN MAH.SALTIPSA CAD.NO:31/A
227	SİVAS	MERKEZ	CAN ELEKTRONİK	(346) 223-0015	YİĞİTER MAH.BÜYÜK KAZNANILAR CAD.İLKUİLTİ APT.NO:6/A
228	SİVAS	ŞIRKİŞLA	EVVALİLAÇLANMA VETRİNLERLİK	(346) 512-6333	YENİ MAHİUCLAMİ CAD.HAKKI EFENDİ CAD.NO:47/A
229	SANLIURFA	SÜVEREK	BÜLTÜMAYA ELEKTRONİK	(546) 528-8068	KALE MAH.İDAM MENDERES BULVARı NO:38
230	SANLIURFA	SURUÇ	YAVUZ ELEKTRONİK	(414) 611-7845	11 NİSAN CAD.KÜLÜK SİNEMA ALTI NO:107 65380
231	SANLIURFA	MERKEZ	BAYER ELEKTRONİK	(414) 312-1516	ŞAİR HABİİMAH REÇEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARı ABİÜZEROĞLU APT.ALTI NO:8/A/C
232	SANLIURFA	HALİLİYE	KLİC TEKNİK	(414) 315-6563	ERTÜRKÜLU GAZ MAH.DARİİN SOK.NO:25/A
233	SİRNİK	CİZRE	BOTAN ELEKTRONİK	(486) 616-77221	ALİBEY YAH-BELEDİYE CAD.CİRE MÜZESİ BİTİŞİĞİ NO:73/B
234	SİRNİK	SİLOPI	ÇERKEZÖY	(486) 518-6769	CUDU MAHKİME CAD.NO:32 73400
235	TEKİRDAĞ	ARDA ELEKTRONİK	(526) 788-7845	GАЗİ OSMAN PAŞA MAH. SEZER SOK.NO:11-13/A	
236	TEKİRDAĞ	CORLU	ANTİ ELEKTRONİK	(282) 653-2889	ŞEŞİDE MAH.MANDIRAG CAD.150K NO:20/B
237	TEKİRDAĞ	SÜLEYMANPAŞA	İZMİR ELEKTRONİK SOSYAL HİZMETLER	(282) 260-1010	ERTÜRKÜLU GAZ MAH.DEMİR SOK.NO:35/1
238	TOKAT	ERBAA	ESİN TEKNİK	(356) 215-4488	ERTÜRKÜLU GAZ MAH. AÜSAN DİKTAS CAD.NO:92/B-103
239	TOKAT	NİKSER	YASAN T EKNIK SÖĞÜTMA	(356) 527-1957	BENGİLER MAHÇİNNİYE SOK.NO:28
240	TOKAT	MERKEZ	YAVUZ ELEKTRONİK	(356) 214-1115	YESİLURNAK MAH. ÇECİNSTAN SÜLVARELİF KUSTA CAD.NO:3/1 TOKAT
241	TOKAT	ZİLE	COBANOĞLU ELEKTRONİK	(356) 317-8286	CEDİT MAH.SEHİT SEMİH BALABAN CAD.NO:1/A
242	TRABZON	AKÇAABAT	SİRİN ELEKTRONİK	(462) 228-1627	MİLLİ EĞEMENLİK CAD.NO:19
243	TRABZON	ARAKLI	ÇİÇEK ELEKTRONİK	(462) 221-3335	MERKEZ MAH.İLK BÜYÜK SOK.NO:11/B
244	TRABZON	BESKOZDÜZÜ	MEMOLİ ELEKTRONİK	(462) 821-2715	FATİH MAH.SAHİL CAD.NO:7/A
245	TRABZON	MERKEZ	AKDAMADAİ	(462) 321-8801	CARŞI MAH.SAHİNKAYA SOK.NO:5/B 61200
246	USAK	YOLGAŞ	YAVUZ ELEKTRONİK	(226) 227-4217	FEVZİ ÇAKMAK MAH.1.RAY SOK.NO:7/A
247	VAN	BAS KALE	ÖZER ELEKTRONİK SÖĞÜTMA	(432) 651-3411	ŞEHİT KERMİ AYDIN CAD.KOCABAĞI SOK.NO:7/A
248	VAN	ERÇİS	YANIK ELEKTRONİK	(432) 354-2996	İNÖNLÜ CAD.NO:10
249	VAN	İPERKİYOLU	NEDİM ELEKTRONİK	(432) 212-0798	VALİ MİTHAT BEY MAH. KIŞLA YOLU SOK.VAN CITY REZİDANS NO:27/E
250	YALOVA	MERKEZ	ÜZMAN ELEKTRONİK	(226) 812-8474	CUMHURİYET CAD.YILDIZ SOK.NO:11/77/100
251	YOLGAŞ	YOLGAŞ	AKDAMADAİ	(354) 314-4230	AHSİAV MAM.ŞAHİNKAYA CAD.NO:76/C
252	YOLGAŞ	MERKEZ	ELİNCİ ELEKTRONİK	(354) 217-6059	AŞAĞI NOHUTLU MAH.YENİ BEBEDİNE ŞİHANİ NO:5
253	ZONGULDAK	CAYCUNA	ÖZGÜR BİLİŞİM TEKNOLOJİ	(372) 615-0001	CAYMAHATTÜRK BÜYÜKAYATÜRK İŞ MERKEZİ NO:7
254	ZONGULDAK	DEVREK	İNTELEKTRONİK	(372) 556-8975	ESKİ MAH.İLPALMA SOK.NO:3/A
255	ZONGULDAK	EREĞLİ	ÖZDEMİRLER TV	(372) 316-7044	GETİN APARTAY BULVARı NO:7/B 61300
256	ZONGULDAK	MERKEZ	AKGÜN ELEKTRONİK	(372) 251-3117	MEŞRUİME MAM.KAURGÜÇ CAD.ÇAPILA Ş MERKEZ ZEMİN KAT NO:3
257	ZONGULDAK	MERKEZ	ELMEK ELEKTRONİK	(372) 251-6731	TERAKİ MAH.CUMHURİYET CAD.PAPILA Ş MERKEZ ZEMİN KAT NO:3

# **GARANTİ ŞARTLARI**

"28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanuna ve bu Kanunda atıfta bulunulan Yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmıştır."

- 1- Garanti süresi, malın Tüketicije teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 YIL dır.
- 2- Bu malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda onarımda geçen süre garanti süresine eklenir. Malın onarım süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4- Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
- 5- Ücretsiz onarım ve değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar:
  - a. Malın Tanıtım ve Kullanım kılavuzunda veya ekinde belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda,
  - b. Malın yetkili olmayan kimseler ve/veya onarım atölyeleri tarafından daha önce onarımının yapıldığı veya açıldığı belirlenmesi durumunda,
  - c. Malın Promarket Yetkili Servislerinin bilgisi dışında uygun olmayan gerilimde veya hatalı elektrik tesisatı ile kullanılması durumunda,
  - d. Malın seri numarası tahrif edilmişse veya sökülmüşse,
  - e. Arıza veya hasar, Promarket Dış Tic. A.Ş.'nin sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyesi sırasında oluşmuşsa,
  - f. Malın dış yüzeylerinin Tüketicije sorumluluğu içerisinde hasar görmesi durumunda,
  - g. Firmamız ve Yetkili Servislerimiz dışında bir yerden satın alınmış ve ürün ile birlikte kullanılabilen aksesuar veya diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda,
  - h. Yangın, yıldırım, sel, deprem vs. gibi doğal afetlerden oluşan arızalar ve hasarlar durumunda,
  - i. .Malın, elektronik aksamının Tüketicije sorumluluğunda sıvı teması nedeniyle hasar görmesi durumunda.

6- Malın ayıplı olduğunu anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. Maddesinde yer alan:

- a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c. Aşırı bir masraf gerektirdiği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- d. İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

Seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği gibi bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

7- Tüketicinin, 6502 sayılı Tüketiciler Kanununun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemek zorunda kalır. Tüketicisi, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

8- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b. Onarım için gereken azami sürenin aşılması,
- c. Onarımının mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

9- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami onarım süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Tüketiciler, bu maddede belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem Heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

10- Tüketicisi, garantiden doğan haklarının ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerlesim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketiciler Hakem Heyetine veya Tüketiciler Mahkemesine başvurabilir.

11- Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicisinin

Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir"

# **PROFILO**

Profilo Çağrı Merkezi

**0216 256 57 87**

**EEE Yönetmeliğine Uygundur**  
Kullanım Ömrü 10 Yıldır

İthalatçı Firma : Promarket Dış Ticaret A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Aheste Sokak  
No:7 K:9 D: 26 Ümraniye / İstanbul Posta Kod : 34771  
Tel: 0216 612 93 65  
Fax: 0216 612 93 79

