


**Serie 6, Flex indukční varná deska,  
30 cm, černá, instalace na pracovní  
desku s rámečkem  
PXX375FB1E**

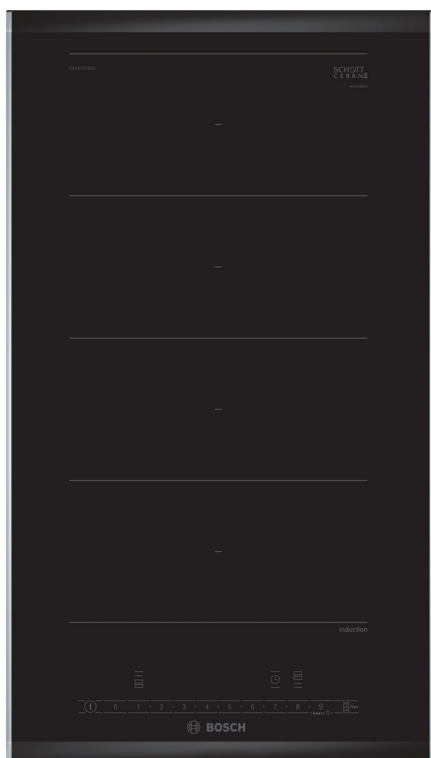

HEZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HEZ390011 Nerezový pekáč, HEZ390012 Nástavec pro vaření v páře, HEZ390090 Wok pánve s mřížkou a poklicí, HEZ390512 TeppanYaki, HEZ390522 Grilovací plát, HEZ394301 Spojovací lišta pro řadu Domino, HEZ9ES100 Vaříč na espresso, HEZ9FE280 Pečicí pánve Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Nádobí pro Flex varné zóny, HEZ9FF030 Nádobí na Flex varné zóny, 3 kusy, HEZ9FF040 Nádobí na Flex varné zóny, 3 kusy, HEZ9SE040 4dílná sada nádobí, HEZ9SE060 6 dílná sada nádobí, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Nerezový pekáč

**Indukční varná deska řady Domino: vaří  
rychle, bezpečně a čistě s nízkou  
spotřebou energie.**

- **FlexInduction:** větší flexibilita na varné desce pro rozměrné hrnce a pánve.
- **Komfort profil:** elegantní design s fazetou vpředu a vzadu a bočními nerez profily.
- **PowerBoost:** až o 35 % rychlejší ohřev ve srovnání s nejvyšším výkonem.
- **ReStart:** obnoví nastavení varné desky v případě neúmyslného vypnutí.
- **Časovač s funkcí vypnutí:** automaticky vypne přiřazenou varnou zónu po nastavené době.

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Označení produktové řady:                             | ..... vario/domino varná zóna |
| Označení produktové řady:                             | ..... vario/domino varná zóna |
| Konstrukce spotřebiče:                                | ..... vestavný                |
| Konstrukce spotřebiče:                                | ..... vestavný                |
| Zdroj energie:                                        | ..... elektrický              |
| Zdroj energie:                                        | ..... elektrický              |
| Počet varných zón, které mohou být použity současně:  | ..... 2                       |
| Počet varných zón, které mohou být použity současně:  | ..... 2                       |
| Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): | ..... 51 x 270 x 490-500 mm   |
| Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): | ..... 51 x 270 x 490-500 mm   |
| Šířka spotřebiče:                                     | ..... 306 mm                  |
| Šířka spotřebiče:                                     | ..... 306 mm                  |
| Rozměry spotřebiče:                                   | ..... 51x306x527 mm           |
| Rozměry spotřebiče:                                   | ..... 51x306x527 mm           |
| Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h):            | ..... 110 x 370 x 573 mm      |
| Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h):            | ..... 110 x 370 x 573 mm      |
| Hmotnost netto:                                       | ..... 7.1 kg                  |
| Hmotnost netto:                                       | ..... 7.1 kg                  |
| Hmotnost brutto:                                      | ..... 8.3 kg                  |
| Hmotnost brutto:                                      | ..... 8.3 kg                  |
| Ukazatel zbytkového tepla:                            | ..... ano                     |
| Ukazatel zbytkového tepla:                            | ..... ano                     |
| Umístění ovládacího panelu:                           | ..... Vpředu                  |
| Umístění ovládacího panelu:                           | ..... Vpředu                  |
| Materiál desky:                                       | ..... sklokeramika            |
| Materiál desky:                                       | ..... sklokeramika            |
| Materiál povrchu:                                     | ..... černá, Alu, kartáčovaný |
| Materiál povrchu:                                     | ..... černá, Alu, kartáčovaný |
| Délka přívodního kabelu:                              | ..... 110.0 cm                |
| Délka přívodního kabelu:                              | ..... 110.0 cm                |
| EAN:                                                  | ..... 4242002839738           |
| EAN:                                                  | ..... 4242002839738           |
| Napětí:                                               | ..... 220-240 V               |
| Napětí:                                               | ..... 220-240 V               |
| Frekvence:                                            | ..... 60; 50 Hz               |
| Frekvence:                                            | ..... 60; 50 Hz               |



## **Serie 6, Flex indukční varná deska, 30 cm, černá, instalace na pracovní desku s rámečkem PXX375FB1E**

spotřebiče

### **Indukční varná deska řady Domino: vaří rychle, bezpečně a čistě s nízkou spotřebou energie.**

- 30 cm: komfortní prostor pro 2 hrnce nebo pánve

#### **Flexibilita varných zón**

- 1x FlexIndukce: používejte nádobí jakéhokoli tvaru nebo velikosti kdekoli na varné zóně dlouhé 40 cm.
- varná zóna, střední: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, střední vzadu: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

#### **Komfort**

- ovládání touchSlider: pohodlné a přesné ovládní pomocí dotykového displeje.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- minutka, timer Doba vaření, timer: vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. při přípravě vařených vajec).
- minutka, timer Doba vaření, timer: na konci nastaveného času zazní akustický signál (např. při vaření těstovin).
- timer Doba vaření: ukazuje, kolik času uplynulo od spuštění timeru (např. u brambor).

#### **Úspora času a efektivita**

- PowerBoost (nastavitelné pro všechny varné zóny): využijte o 50 % více výkonu při vaření např. vody, než nabízí nejvyšší standardní stupeň výkonu
- QuickStart: při zapnutí varná deska automaticky vybere varnou zónu s nádobím (umístěným ve vypnutém stavu)
- ReStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund

#### **Design**

- Komfort profil - fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách

#### **Bezpečnost**


- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)
- ukazatel spotřeby energie: ukazuje spotřebu elektřiny posledního procesu vaření.

#### **Instalace**

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 306 x 527 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 51 x 270 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 3.7 kW
- PowerManagement : v případě potřeby omezí maximální výkon (závisí na pojistkové ochraně elektrické instalace)
- délka připojovacího kabelu: 110 cm, připojovací kabel součástí


**Serie 6, Flex indukční varná deska,  
30 cm, černá, instalace na pracovní  
desku s rámečkem  
PXX375FB1E**

Rozměry v mm

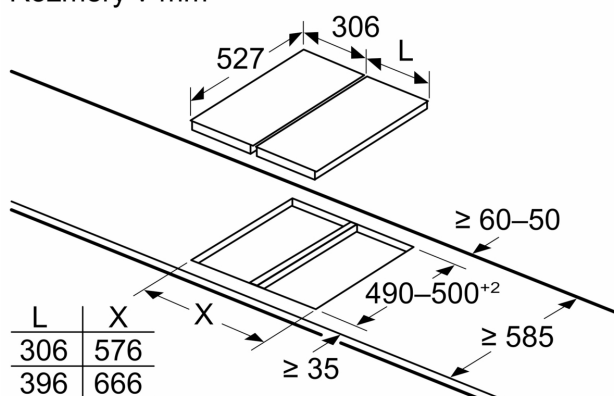


Jsou-li těsně vedle sebe instalovány dva nebo více prvků, jsou zapotřebí dvě nebo více montážních sad (2 prvky 1 montážní sada, 3 prvky 2 montážní sady atd.)

rozměry v mm




A: Minimální vzdálenost výřezu varné desky od zdi.  
B: Hloubka zapuštění  
C: Mezera mezi povrchem pracovní desky horní stranou přední části trouby musí být 30 mm. Viz prostorové požadavky trouby.  
D: Nosnost pracovní desky, do které je instalována varná deska, musí být min. cca 60 kg; v případě potřeby musí být použity vhodné nosné konstrukce.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

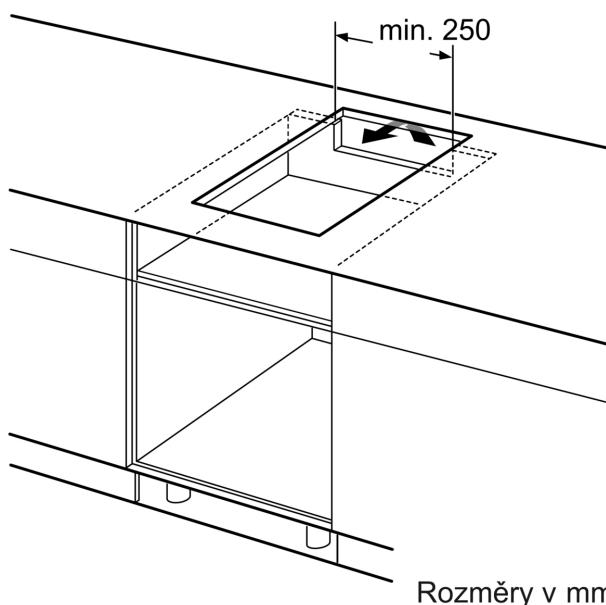


Rozměry v mm

Rozměry v mm

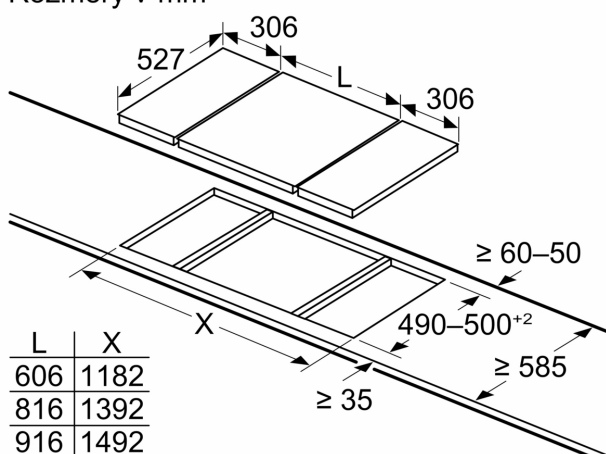


Při montáži dvou jednotek Domino přímo k varné desce jsou nutné dvě montážní sady (HEZ394301)

Rozměry v mm

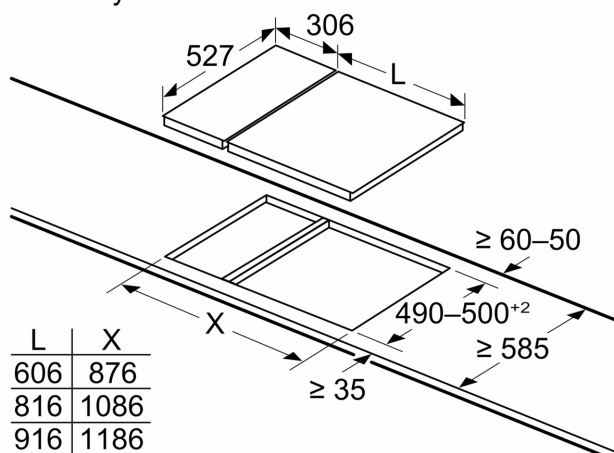

Při montáži dvou jednotek Domino přímo k varné desce jsou nutné dvě montážní sady (HEZ394301)


Rozměry v mm

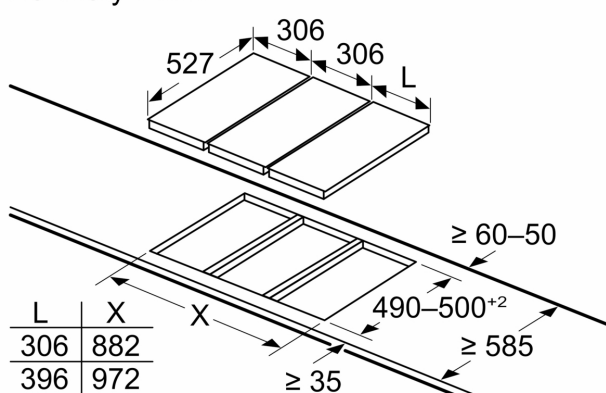

Jsou-li těsně vedle sebe instalovány dva nebo více prvků, jsou zapotřebí dvě nebo více montážních sad (2 prvky 1 montážní sada, 3 prvky 2 montážní sady atd.)


Rozměry v mm

Obrázek pro možnosti stolních kombinací Domino s příslušnými zařízeními a rozměry výřezu




Jsou-li těsně vedle sebe instalovány dva nebo více prvků, jsou zapotřebí dvě nebo více montážních sad (2 prvky 1 montážní sada, 3 prvky 2 montážní sady atd.)

Rozměr výřezu (X) závisí na kombinaci (viz tabulku kombinací)

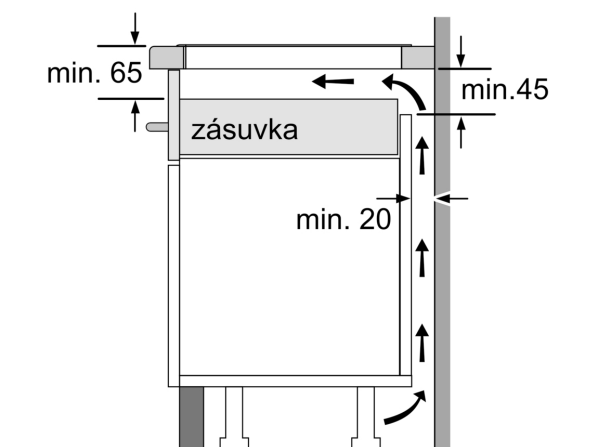

rozměry v mm

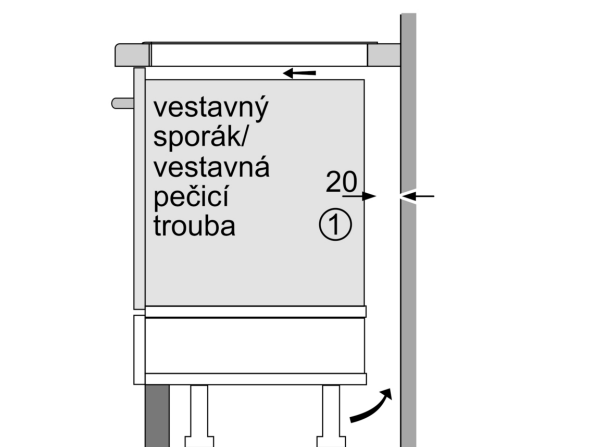**BOSCH**

①  
Je nutné počítat  
s větrací štěrbinou.

rozměry v mm


rozměry v mm  
možnosti kombinace prvků Domino  
s příslušnými rozměry spotřebičů a výřezů

typ šířky:  
šířka spotřebiče:

|                   | A   | B   | C   | D   | L | X |      |      |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|------|------|
| 2x30              | 306 | 306 | -   | -   |   |   | 612  | 576  |
| 1x30, 1x40        | 306 | 396 | -   | -   |   |   | 702  | 666  |
| 1x30, 1x60        | 306 | 606 | -   | -   |   |   | 912  | 876  |
| 1x30, 1x70*       | 306 | 710 | -   | -   |   |   | 1016 | 980  |
| 1x30, 1x80        | 306 | 816 | -   | -   |   |   | 1122 | 1086 |
| 1x30, 1x90        | 306 | 916 | -   | -   |   |   | 1222 | 1186 |
| 2x40              | 396 | 396 | -   | -   |   |   | 792  | 756  |
| 1x40, 1x60        | 396 | 606 | -   | -   |   |   | 1002 | 966  |
| 1x40, 1x70*       | 396 | 710 | -   | -   |   |   | 1106 | 1070 |
| 1x40, 1x80        | 396 | 816 | -   | -   |   |   | 1212 | 1176 |
| 1x40, 1x90        | 396 | 916 | -   | -   |   |   | 1312 | 1276 |
| 3x30              | 306 | 306 | 306 | -   |   |   | 918  | 882  |
| 2x30, 1x40        | 306 | 306 | 396 | -   |   |   | 1008 | 972  |
| 2x30, 1x60        | 306 | 306 | 606 | -   |   |   | 1218 | 1182 |
| 2x30, 1x70*       | 306 | 306 | 710 | -   |   |   | 1322 | 1286 |
| 2x30, 1x80        | 306 | 306 | 816 | -   |   |   | 1428 | 1392 |
| 2x30, 1x90        | 306 | 306 | 916 | -   |   |   | 1528 | 1492 |
| 1x30, 2x40        | 306 | 396 | 396 | -   |   |   | 1098 | 1062 |
| 1x30, 1x40, 1x60  | 306 | 396 | 606 | -   |   |   | 1308 | 1272 |
| 1x30, 1x40, 1x70* | 306 | 396 | 710 | -   |   |   | 1412 | 1376 |
| 1x30, 1x40, 1x80  | 306 | 396 | 816 | -   |   |   | 1518 | 1482 |
| 1x30, 1x40, 1x90  | 306 | 396 | 916 | -   |   |   | 1618 | 1582 |
| 2x40, 1x60        | 396 | 396 | 606 | -   |   |   | 1398 | 1362 |
| 4x30              | 306 | 306 | 306 | 306 |   |   | 1224 | 1188 |
| 3x30, 1x40        | 306 | 306 | 306 | 396 |   |   | 1314 | 1278 |
| 1x30, 1x75        | 306 | 750 | -   | -   |   |   | 1056 | 1020 |
| 1x40, 1x75        | 396 | 750 | -   | -   |   |   | 1146 | 1110 |
| 2x30, 1x75        | 306 | 306 | 750 | -   |   |   | 1362 | 1326 |
| 1x30, 1x40, 1x75  | 306 | 396 | 750 | -   |   |   | 1452 | 1416 |

\* Nelze použít se 70 cm indukční deskou

Rozměry v mm  
Montážní sada (HEZ394301) pro Domino

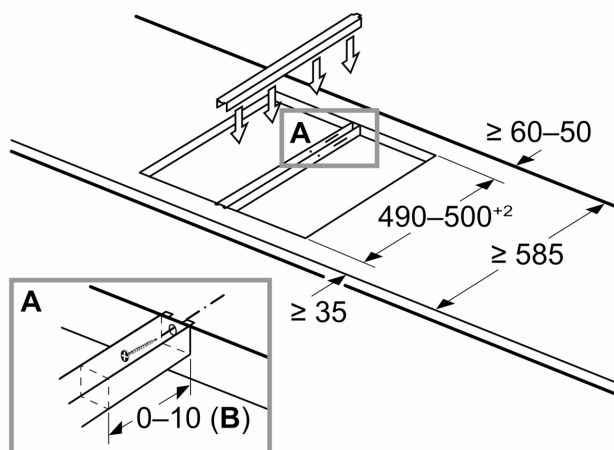

B: V závislosti na hloubce výřezu