


## iQ100, Domino-Kochfeld, Induktion, 30 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend EH375FBB1E

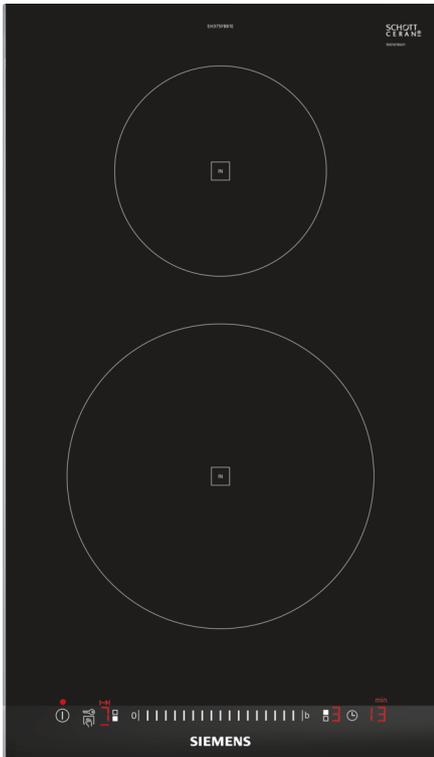

### Sonderzubehör

HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ394301	Verbindungsleiste
HZ9E5100	Espressokocher 4 Tassen
HZ9FE280	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HZ9SE040	4 teiliges Topfset
HZ9SE060	6 teiliges Topfset

Das Induktionskochfeld – schneller, sicherer, sauberer und effizienter kochen.

- ✓ Die 30 cm breite Kochstelle zur perfekten Kombination mit weiteren Domino- oder Facetten-Design-Kochstellen.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ powerBoost – Erhöhen Sie die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.
- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp: .....	Vario/Domino
Kochstelle Glas	
Gerätetyp: .....	Vario/Domino
Kochstelle Glas	
Bauform: .....	Einbau
Bauform: .....	Einbau
Energiequelle: .....	Elektro
Energiequelle: .....	Elektro
Anzahl der Kochzonen: .....	2
Anzahl der Kochzonen: .....	2
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...	51 x 270 x 490-500 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...	51 x 270 x 490-500 mm
Breite: .....	302 mm
Breite: .....	302 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	51 x 302 x 520 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	51 x 302 x 520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	110 x 370 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	110 x 370 x 573 mm
Nettogewicht: .....	6.4 kg
Nettogewicht: .....	6.4 kg
Bruttogewicht: .....	7.6 kg
Bruttogewicht: .....	7.6 kg
Restwärmeanzeige: .....	Getrennt
Restwärmeanzeige: .....	Getrennt
Lage der Steuerung: .....	Vorne
Lage der Steuerung: .....	Vorne
Hauptoberflächenmaterial: .....	Glaskeramik
Hauptoberflächenmaterial: .....	Glaskeramik
Oberflächenfarbe: .....	Schwarz, Alu, gebürstet
Oberflächenfarbe: .....	Schwarz, Alu, gebürstet
Länge Anschlusskabel: .....	110.0 cm
Länge Anschlusskabel: .....	110.0 cm
EAN-Nummer: .....	4242003691731
EAN-Nummer: .....	4242003691731
Spannung: .....	220-240 V
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	60; 50 Hz
Frequenz: .....	60; 50 Hz



## iQ100, Domino-Kochfeld, Induktion, 30 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend EH375FBB1E

### Ausstattung

- 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen.

#### Flexibilität der Kochzonen

#### Benutzerfreundlichkeit

- 17 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.

#### Zeitersparnis und Effizienz

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.


#### Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.


**iQ100, Domino-Kochfeld,  
Induktion, 30 cm, Schwarz, Mit  
Rahmen aufliegend  
EH375FBB1E**

Maßzeichnungen

Maße in mm

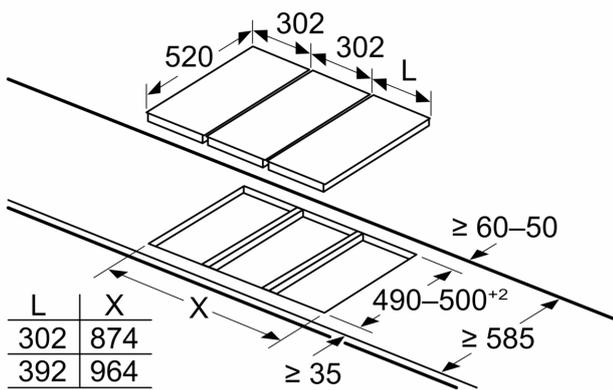


Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

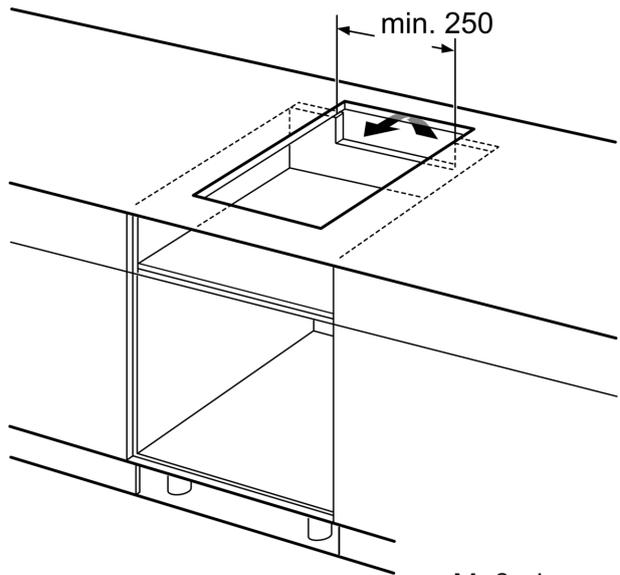

Maße in mm


Maße in mm

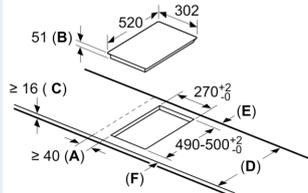

- A: Mindestabstand von Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
- B: Einbautiefe
- C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofen-Front muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

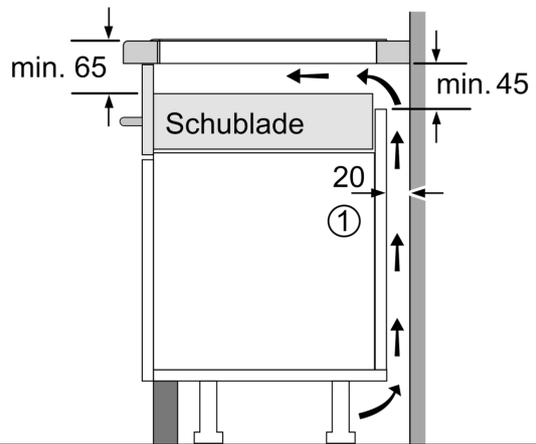

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm


Maßzeichnungen

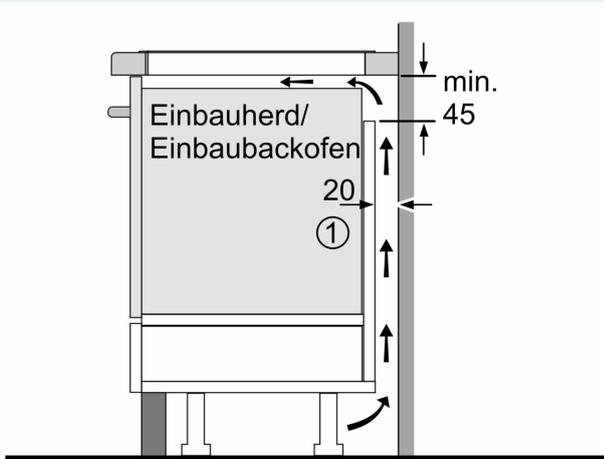

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm


measurements in mm

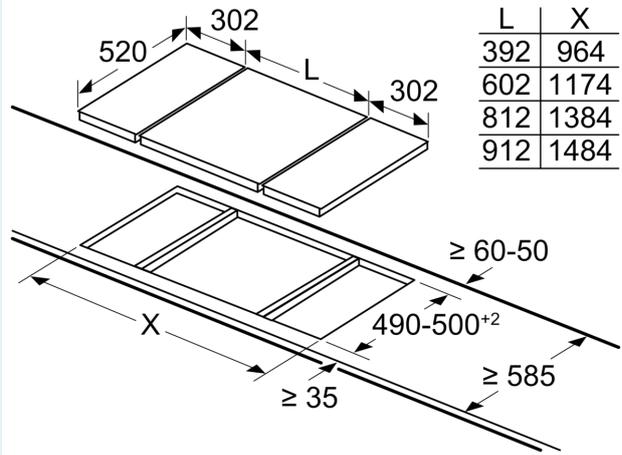

L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HZ394301) are required.


measurements in mm

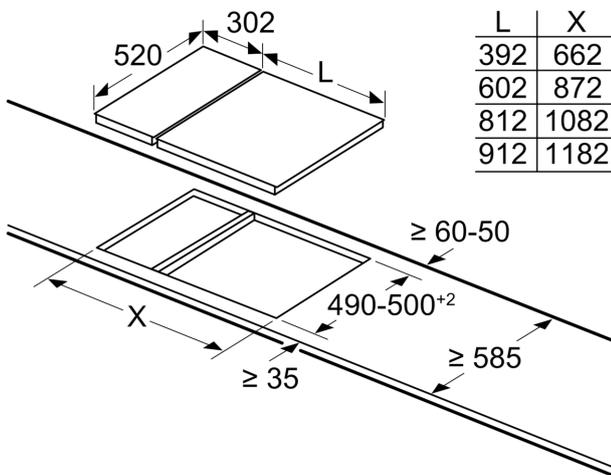

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

Maße in mm

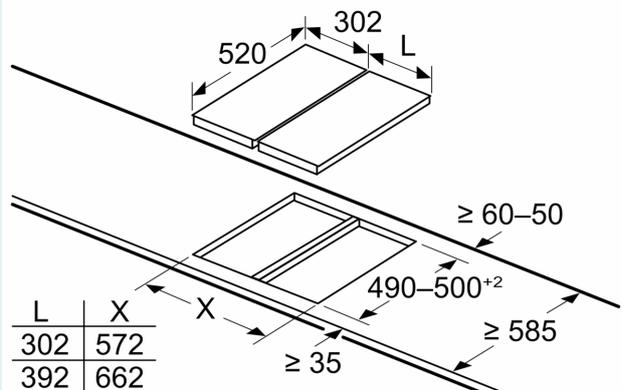


L	X
302	572
392	662

Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

## Maßzeichnungen

### measurements in mm Assembly kit (HZ394301) for Domino

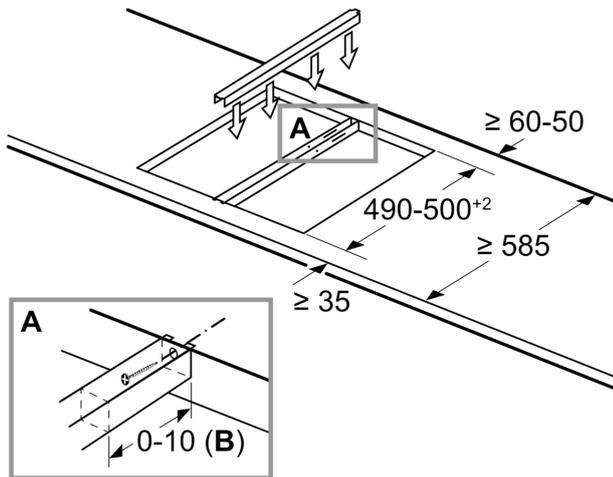

**B:** Dependent on the cut-out depth


Maße in mm  
Domino-Kombinationsmöglichkeiten  
mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp: 30 40 60 70 80 90  
Gerätebreite: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

\* Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmulde

Maße in mm  
Bild zur Tabelle der Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit den jeweiligen Geräte- und Ausschnittmaßen



Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Ausschnittmaß (X) abhängig von der Kombination (siehe Kombinationstabelle)