


**Serie 6, Domino-Kochfeld, Elektro,
30 cm, Schwarz, Mit Rahmen
aufliegend
PKF375FP2E**

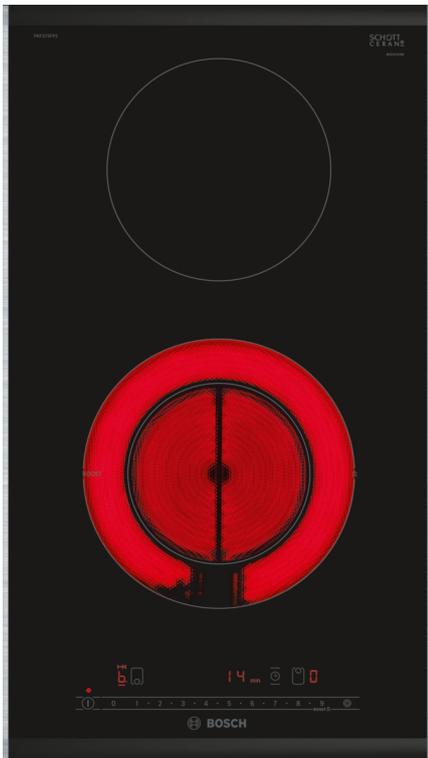

**Die Elektro-Kochstelle des
Dominoprogramms: macht Ihnen das
Kochen und Reinigen besonders einfach.**

- **Comfort Profil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **Power Boost:** bis zu 20 % mehr Power auf dem Elektrokochfeld.
- **Re Start:** Sollte einmal etwas überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus und speichert die zuletzt gewählte Einstellung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **Kindersicherung:** Sperrt das Bedienfeld, um eine unbefugte Benutzung zu verhindern.

Produktbezeichnung / -familie: Vario/Domino Kochstelle Glas
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Anzahl der Kochzonen: 2
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 38 x x mm
 Gerätebreite: 306 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 38x306x527 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 120 x 380 x 590 mm
 Nettogewicht: 4.5 kg
 Bruttogewicht: 5.2 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Alu, gebürstet
 Länge Netzkabel: 100.0 cm
 EAN-Nummer: 4242005283286
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz



HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer
 HEZ390090 Wok-Set 3-teilig
 HEZ394301 Verbindungsleiste

Serie 6, Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend PKF375FP2E

Die Elektro-Kochstelle des Dominoprogramms: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- Zweikreis-Zone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. Leistung 2.3 kW)
- Hintere Kochzone: 145 mm, 1.2 kW

Benutzerfreundlichkeit

- DirectSelect: Steuern Sie die Leistung direkt und einfach über die Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- : Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Kurzzeitwecker
- : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Stoppuhr
- : zeigt an, wie viel Zeit seit dem Start des Timers vergangen ist (z. B. für Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- Vorne: Bringt Wasser, dank 20% mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- ReStart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Design

- Komfort-Profil

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Garvorgangs an.

Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 38 x 306 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 38 x 270 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 3.5 kW
- Netzkabel: 1 m, Anschlusskabel beiliegend

**Serie 6, Domino-Kochfeld, Elektro,
30 cm, Schwarz, Mit Rahmen
aufliegend
PKF375FP2E**


Maße in mm

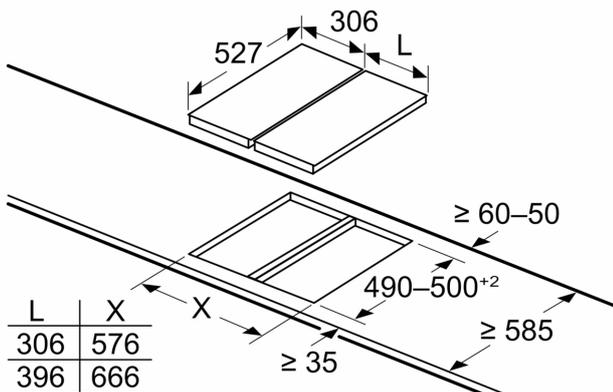

L	X
306	576
396	666

Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)


Maße in mm
Bild zur Tabelle der Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit den jeweiligen Geräte- und Ausschnittmaßen

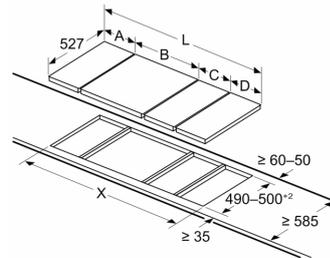

Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Ausschnittmaß (X) abhängig von der Kombination (siehe Kombinationstabelle)


Maße in mm

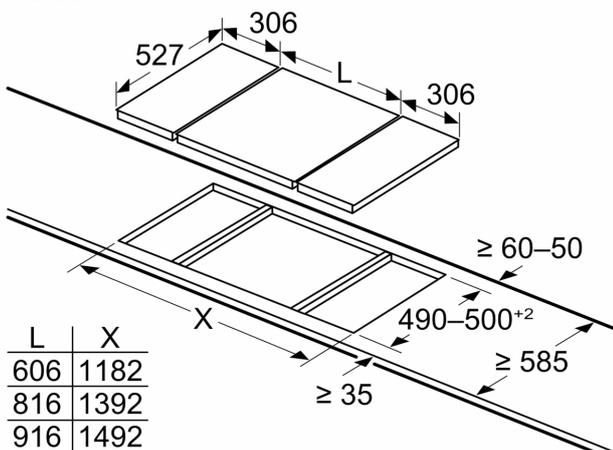

L	X
606	1182
816	1392
916	1492

Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich


Maße in mm

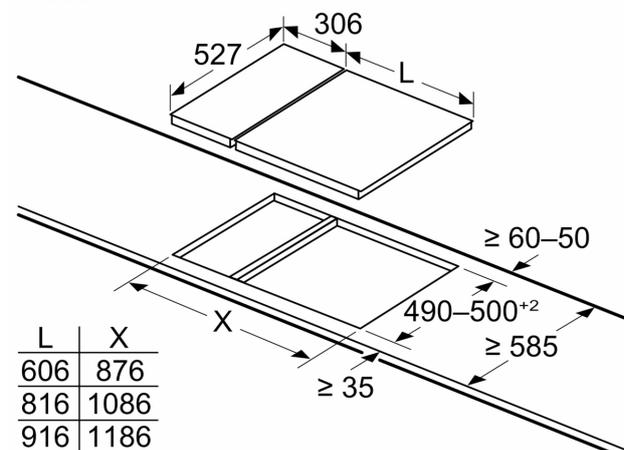

L	X
606	876
816	1086
916	1186


Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich

Maße in mm

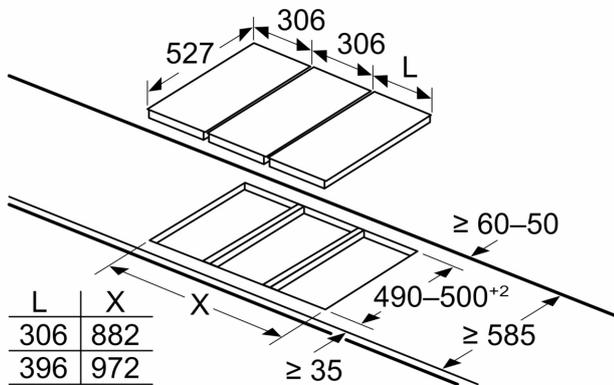

Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Masse in mm

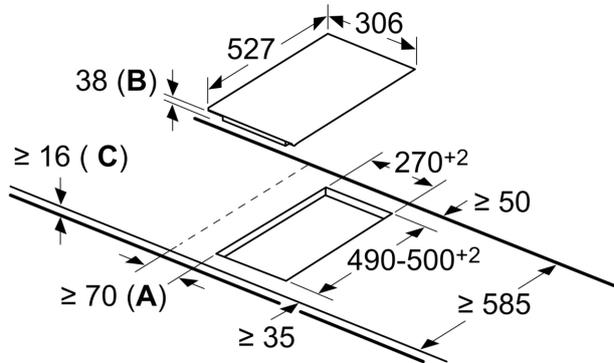

- A:** Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Masse in mm
Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmassen


Breitentyp:
Gerätebreite:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmulde

Maße in mm

Montagesatz (HEZ394301) für Domino

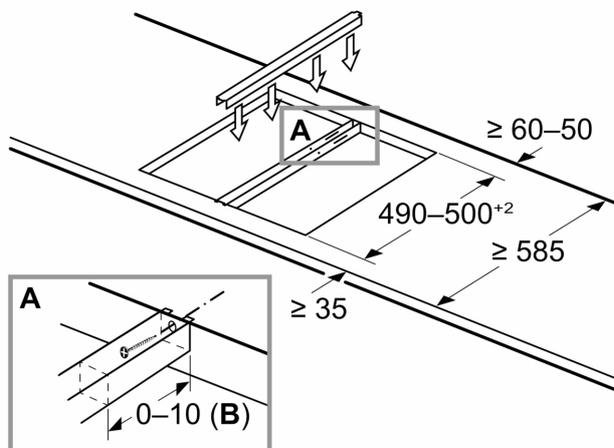

B: Abhängig von der Ausschnitttiefe