Serie 6, Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
PKF375FP1E







- **Comfort Profil**: elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **30 cm Breite**: für die Kombination mit anderen Domino- und ComfortProfil-Kochstellen geeignet.
- **Power Boost**: bis zu 20 % mehr Power auf dem Elektrokochfeld.
- **Re Start**: Sollte einmal etwas überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus und speichert die zuletzt gewählte Einstellung.
- **Timer mit Abschaltfunktion**: schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:	Vario/Domino Kochstelle Glas
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektrisch
Anzahl der Kochzonen:	2
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	38 x x mm
Gerätebreite:	306 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	38x306x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	120x375x590 mm
Nettogewicht:	4.2 kg
Bruttogewicht:	5.5 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Alu, gebürstet
Länge Anschlusskabel:	100 cm
EAN-Nummer:	4242002938141
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz


4 242002 938141

Sonderzubehör

HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ394301	Verbindungsleiste

Serie 6, Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
PKF375FP1E


Maße in mm

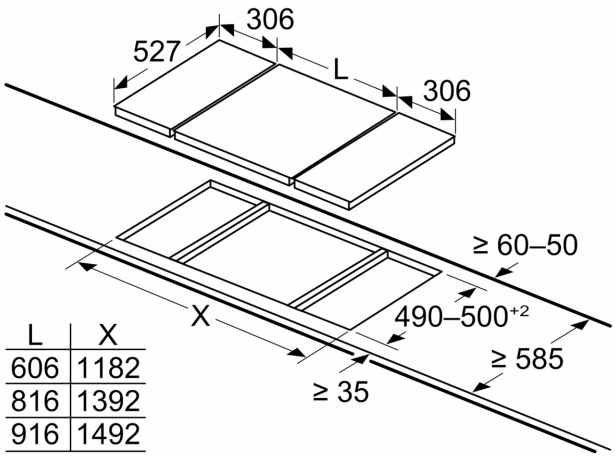

L	X
606	1182
816	1392
916	1492

Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich


Maße in mm

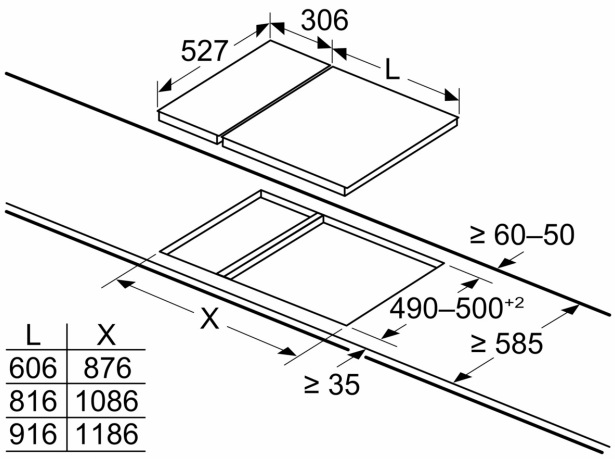

L	X
606	876
816	1086
916	1186

Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich


Maße in mm

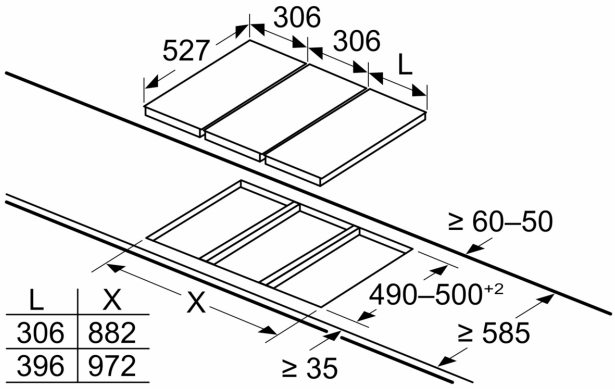

L	X
306	882
396	972

Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)


Maße in mm

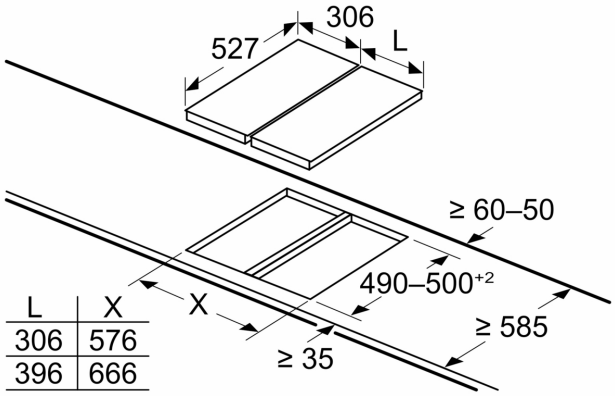

L	X
306	576
396	666


Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Maße in mm

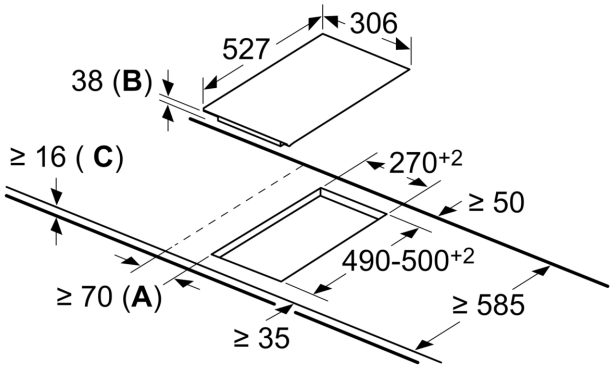

A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand.
B: Einbautiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Maße in mm
Bild zur Tabelle der Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit den jeweiligen Geräte- und Ausschnittmaßen



Bei Einbau von zwei oder mehr Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente = 1 Montagesatz, 3 Elemente = 2 Montagesätze usw.)

Ausschnittmaß (X) abhängig von der Kombination (siehe Kombinationstabelle)


Maße in mm
Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:
Gerätebreite:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	**576**
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	**666**
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	**876**
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	**980**
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	**1086**
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	**1186**
2x40	396	396	-	-			792	**756**
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	**966**
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	**1070**
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	**1176**
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	**1276**
3x30	306	306	306	-			918	**882**
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	**972**
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	**1182**
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	**1286**
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	**1392**
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	**1492**
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	**1062**
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	**1272**
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	**1376**
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	**1482**
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	**1582**
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	**1362**
4x30	306	306	306	306			1224	**1188**
3x30, 1x40	306	306	306	396			1314	**1278**
1x30, 1x75	306	750	-	-			1056	**1020**
1x40, 1x75	396	750	-	-			1146	**1110**
2x30, 1x75	306	306	750	-			1362	**1326**
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-			1452	**1416**

* Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmulde

Maße in mm
Montagesatz (HEZ394301) für Domino

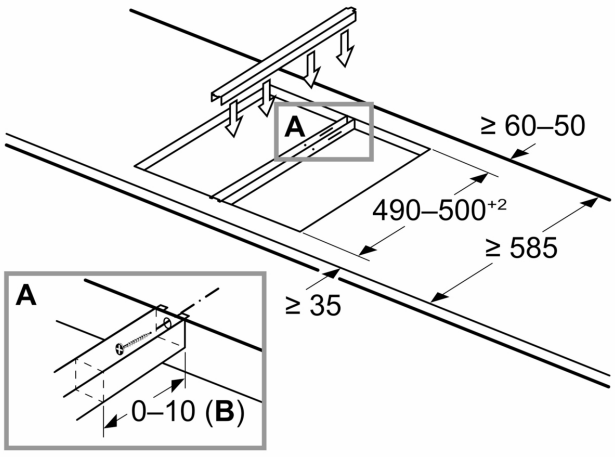

B: Abhängig von der Ausschnitttiefe